Rivestimento Antisdrucciolo 7888 L.T.

Il 7888 L.T. è un rivestimento liquido monocomponente con granuli di abrasivo in sospensione. Il 7888 L.T. è in grado di rendere antisdrucciolo una grande varietà di superfici: acciaio, alluminio, ceramica, cemento, marmo, legno, vetroresina, plastiche, gomma e molti altri supporti.
Il 7888 L.T. può essere utilizzato sia su zone pedonabili che adibite alla circolazione di automezzi: gradini, passerelle, marciapiedi, rampe di accesso e piattaforme, plancette e paglioli di imbarcazioni.

il 7888 L.T. trova applicazione nell'industria...

...nei luoghi di lavoro...

...nelle cucine...

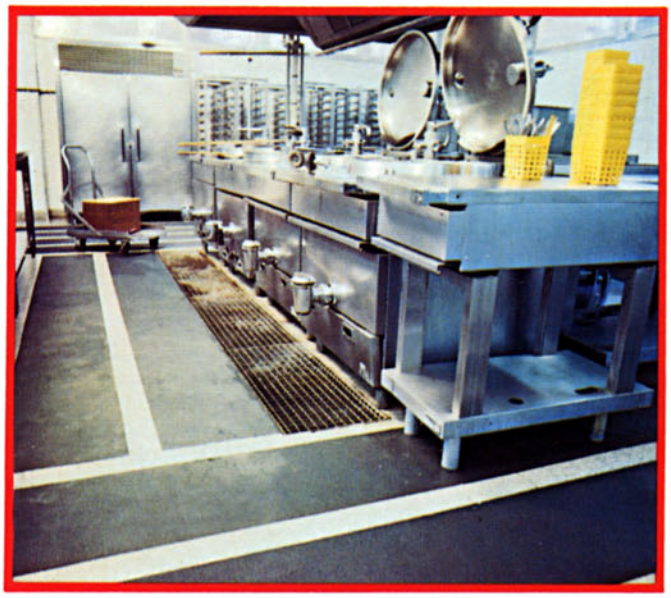

...nella nautica...

...e in molti altri settori

CARATTERISTICHE

- Eccellente resistenza ad olii, solventi, acqua di mare, detergenti, soluzioni acide e basiche.
- Ottima resistenza all'usura: sottoposto ai tests più severi non si stacca né si fessura.
- La consistenza pastosa del 7888 L.T. permette di ottenere superfici uniformi ed omogenee anche su supporti irregolari come mattonelle, piastrelle, e lastricati in genere.
- Il rivestimento ottenuto può essere pulito con i più comuni detergenti con mezzi sia manuali che meccanici. Inoltre può essere sovraverniciato con vernici per gomme nitriliche.



Il 7888 L.T. è disponibile nei colori grigio chiaro e grigio scuro.

3M

Rivestimento Antisdrucciolo 7888 L.T.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

I migliori risultati si ottengono con una adeguata pulizia delle superfici: acqua, polvere, olii, grassi, cere, residui di vernici o di altri rivestimenti devono essere totalmente eliminati.
A tale scopo si consiglia di sgrassare le superfici con un solvente e successivamente impiegare un detergente per pavimenti.
Le superfici interessate si delimitano con un comune nastro in carta. Si applica quindi a pennello o a spruzzo un leggero strato di S/C 776 (copertura ~ 10 m^2/lt) e ad essiccazione avvenuta si procede con il rivestimento antisdrucciolo.
Il 7888 L.T. si applica a spatola o spruzzo distribuendo uniformemente il prodotto sulla superficie da trattare. In caso di applicazione a spruzzo, potremo fornirvi tutte le caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura più idonea per l'applicazione.
Lo strato superficiale del prodotto applicato essica molto rapidamente (2 ÷ 5 min.). Quindi si consiglia dopo tale periodo di non ritoccare più la zona trattata, di conseguenza evitare di versare elevate quantità di prodotto che non possono essere applicate in modo uniforme ed omogeneo in tale periodo di tempo (2 ÷ 5 min.). Lo spessore di uno strato di rivestimento è dato dal diametro dei granuli di abrasivo in sospensione (0.8 ÷ 0.9 mm.).
Per zone fortemente trafficate si consiglia di applicare un secondo strato di prodotto, attendendo 12 ore dall'essiccazione del primo.

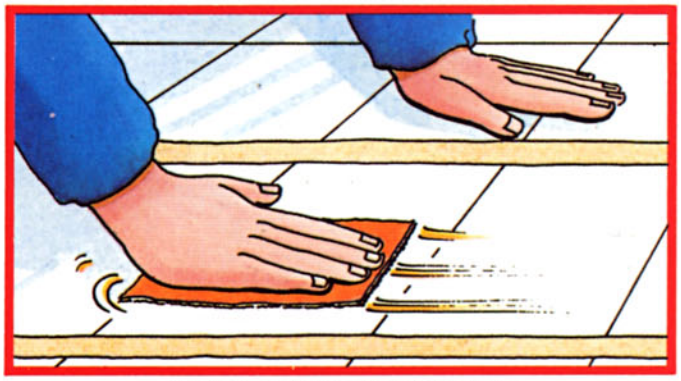

nastrare e pulire la superficie

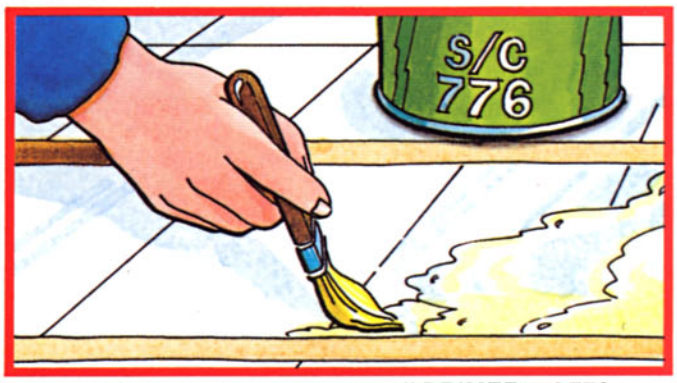

applicare un leggero strato di PRIMER S/C 776

stendere uno strato uniforme di 7888 L.T.

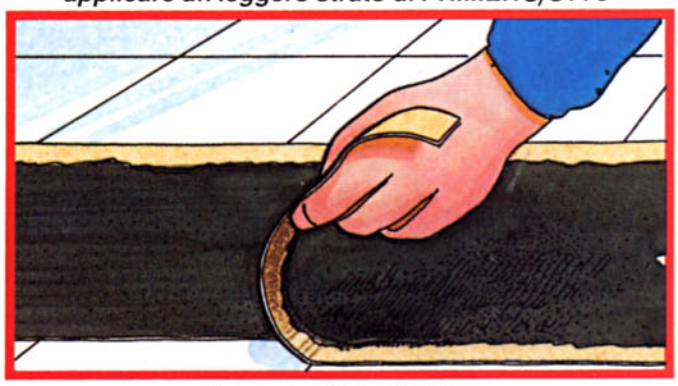

rimuovere la nastratura

PROPRIETÀ FISICHE

BASE:	GOMMA NITRILICA
SOLVENTI:	MISCELA IDROCARBURICA
COLORE:	GRIGIO SCURO, GRIGIO CHIARO
SOSTANZE SOLIDE:	61%
PESO SPEC.:	1.4 KG/DM^3
COPERTURA:	1.2 ÷ 1.5 M^2/LT
SPESSORE:	0.8 ÷ 0.9 mm.
TEMPERATURA DI UTILIZZO:	−35°C / +95°C

dipendente dal tipo di superficie da trattare: lastricati 1.2 M^2/LT superfici uniformi 1.5 M^2/LT

TEMPI DI ESSICCAZIONE

- Primer S/C 776: 10 ÷ 20 MINUTI
- 7888 L.T.: 20 ÷ 30 MINUTI

(dipendenti dalle condizioni di temperatura e umidità presenti al momento dell'applicazione).

TEMPI DI UTILIZZO

Dopo 16/20 ore dall'essiccazione è possibile utilizzare le zone trattate esclusivamente per la circolazione di persone. Dopo 20/40 ore le zone possono essere utilizzate per la circolazione di automezzi. I tempi sopra riportati sono indicativi in quanto dipendenti dalle condizioni di temperatura e umidità esistenti al momento dell'applicazione.

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

Per ottenere la massima durata di conservazione immagazzinare il prodotto ad una temperatura tra 15°C e 27°C. La minima durata di conservazione è di circa 6 mesi.
Tuttavia il prodotto mantiene inalterate le sue caratteristiche anche oltre tale periodo se conservato chiuso e nell'intervallo di temperatura sopra menzionato. Oltre tale periodo (6 mesi) potrebbe verificarsi un addensamento del prodotto. In tal caso è consentito aggiungere piccole quantità di solvente (M.I.K. oppure M.E.K., oppure acetone) per riottenere la fluidità originaria.
Solventi contenuti conformi alle norme vigenti (legge n. 245 del 3.5.63)

PRECAUZIONI

Prodotto infiammabile: tenere lontano da fonti di calore, durante l'uso spegnere le fiamme libere, mantenere il contenitore chiuso quando non viene usato. Nocivo per ingestione ed inalazione.

AD 90/26 Arti Grafiche Bazzi

Tecnologie Adesive
Divisione Prodotti e Sistemi per l'Industria
3M Italia S.p.A.
20090 Segrate (MI) Loc. S. Felice
Via S. Bovio, 3 - Tel. 02/7545 1