CATALOGO GENERALE
PRODOTTI PER L'INDUSTRIA

proxima® S.p.A.

www.proximatape.com

L'AZIENDA

PROXIMA S.p.A.
60 ANNI DI ESPERIENZA

Proxima da sempre punta sulla qualità dei prodotti proposti ai clienti, ecco perché la scelta dei propri partner fornitori è fondamentale per poter supportare con alti contenuti tecnici ed affidabili le svariate applicazioni ed esigenze del mercato. I partner **Proxima** sono stati scelti tra le migliori multinazionali presenti sul mercato nel settore delle Tecnologie Adesive, e sono in grado di supportare **Proxima** ed i propri clienti in ogni fase del processo di utilizzo, rispondendo a tutti i requisiti necessari per assicurare ai propri clienti alta qualità costante nel tempo.

Le lavorazioni sono per **Proxima** il cuore e la forza dell'attività aziendale in quanto creano il vero valore aggiunto ai prodotti forniti. Oltre al prodotto infatti **Proxima** è in grado di poter fornire ogni articolo su specifica richiesta del proprio cliente.

La lavorazione dei nastri adesivi è infatti la soluzione spesso proposta ed adottata dai nostri clienti che risparmiano così tempo e denaro.

Proxima dispone di nuovi e tecnologici impianti, nello specifico due fustellatrici rotative a controllo numerico di nuova generazione, due fustellatrici piane, due torni taglianastri, una calandra, una taglio e ribobinatrice, due macchine da stampa per nastri monoadesivi, una stampante per etichette in poliestere a trasferimento termico, due tagliaribobinatrici. Molti degli impianti di proprietà sono stati modificati e personalizzati per specifiche lavorazioni richieste, creando così una conoscenza delle possibilità di trasformazione sempre all'avanguardia.

INDICE

NASTRI MONOADESIVI pag. 1

Nastri plastici pag.2
Nastri metallici pag.24
Nastri aderenti, antifrizione e speciali pag.32
Nastri in fibra di vetro pag.44
Nastri telati pag.46
Nastri mascheratura pag.51
Nastri da imballo pag.60

NASTRI BIADESIVI pag. 69

Nastri in schiuma pag.70
Nastri transfer e sottili pag.80
Nastri per stampa flessografica pag.109

ADESIVI E SIGILLANTI pag. 113

Adesivi strutturali pag.114
Adesivi cianoacrilici pag.140
Adesivi anaerobici pag.148
Adesivi sigillanti pag.163
Adesivi a base acqua pag.182
Adesivi a base solvente pag.186
Adesivi Hot Melt pag.189
Spray pag.198

PULIZIA, PREPARAZIONE E MANUTENZIONE SUPERFICI pag. 206

Primer e attivatori pag.207
Sgrassatori e pulitori pag.216
Rinnovatori superfici pag.230
Panni e spugne pag.234
Manutenzione pag.244

ABRASIVI E LUCIDATURA SUPERFICI pag. 266

Fressibili pag.267
Rigidi pag.348
Spugne, tamponi e cuffie pag.357
Abrasivi per lucidatura pag.371
Paste e polish lucidanti pag.401
Utensili e accessori pag.407

SISTEMI DI IDENTIFICAZIONE pag. 425

Film in bobina pag.426

PROTEZIONE E SICUREZZA pag. 431

Protezione corpo (scarpe, tute, guanti) pag.432
Protezione viso (maschere, tappi, occhiali e caschi) pag.450
Tappeti e antiscivolo pag.509

SISTEMI DI FISSAGGIO RICHIUDIBILE pag. 518

Sistemi plastici (Dual Lock, Alfa-Lok) pag.519
Sistemi in tessuto (Hook & Loop, Velcro) pag.524

MATERIALI ISOLANTI, SIGILLANTI E PROTETTIVI pag. 526

Materiali espansi pag.527
Piedini e paracolpi pag.530
Protezione fuoco pag.533
Guaine termorestringenti e autorestringenti pag.539

NASTRI MONOADESIVI

NASTRI PLASTICI

I nastri plastici sono caratterizzati da elevata versatilità dovuta alle numerose variabili in cui si presentano, tra le quali colore, spessore, conformabilità, resistenza chimica, resistenza termica e allungamento a rottura. Questo tipo di prodotti viene utilizzato principalmente per applicazioni di segnaletica orizzontale e verticale, mascheratura galvanica, protezione permanente e temporanea, codifica colore, sigillatura, decorazione, isolamento e riparazione.

3M 471

Spessore: mm 0,13
Supporto: film vinilico
Adesivo: gomma resina sintetica
Caratteristiche: galvanostegia. Resistente all'abrasione.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria

Nastri plastici	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza m.	Colore
	50606	9	33	blu
	82388	12	33	nero
	37369	12	33	rosso
	82389	19	33	giallo
	44578	19	33	nero
	82638	25	33	bianco
	44577	25	33	nero
	82410	25	33	giallo

Continua nella pagina successiva

Nastri plastici	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza m.	Colore
	82385	25	33	rosso
	47354	25	33	verde
	82636	38	33	giallo
	83013	50	33	bianco
	83009	50	33	giallo
	82652	50	33	nero
	82642	50	33	rosso
	83014	50	33	verde
	82655	50	33	blu
	56591	50	33	arancione
	86588	50	33	trasparente
	15289	100	33	giallo

3M 471+

Spessore: mm 0,13
Supporto: film vinilico
Adesivo: gomma resina sintetica
Resistenza termica: 120° C
Caratteristiche: conformabilità e rimozione pulita.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Nastri plastici	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza m.	Colore
	76766	3	33	indaco
	76771	6	33	indaco
	78301	12	33	indaco
	76685	19	33	indaco

3M 481

Spessore: mm 0,3
Supporto: polietilene
Adesivo: gomma formulazione speciale
Caratteristiche: privo di alogeni non corrode i metalli.

Automotive Industria

Nastri plastici	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza m.	Colore
	37077	50	33	70006021078

3M 764 i

Spessore: mm 0,13
Supporto: film vinilico
Adesivo: gomma resina
Caratteristiche: delimitazione temporanea di aree.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Nastri plastici	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza m.	Colore
	10061	50	33	blu
	10297	50	33	nero
	10016	50	33	giallo
	10270	50	33	bianco
	10119	50	33	rosso
	10040	50	33	arancione
	10380	50	33	marrone
	10369	50	33	grigio
	10365	50	33	verde
	10555	50	33	trasparente

Continua nella pagina successiva

Nastri plastici	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza m.	Colore
	10038	1244	33	giallo
	10123	1244	33	rosso
	10100	1244	33	blu
	10367	1244	33	verde
	10044	1244	33	rosso

3M 766 i

Spessore: mm 0,125
Supporto: film vinilico
Adesivo: gomma resina
Caratteristiche: nastro a bande diagonali giallo/nere.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Nastri plastici	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza m.	Colore
	10580	50	33	giallo - nero
	52888	1250	33	giallo - nero

3M 767 i

Spessore: mm 0,125
Supporto: film vinilico
Adesivo: gomma resina
Caratteristiche: nastro a bande diagonali bianco/rosse.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Nastri plastici	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza m.	Colore
	10587	50	33	bianco - rosso

3M 396

Spessore: mm 0,10
Supporto: film in PE
Adesivo: gomma resina sintetica trasparente
Caratteristiche: altissima adesione - Recepisce la UNI 10608/1997 - Prove a strappo particolato di amianto.

Automotive | Industria | Elettronica

Nastri in poliestere	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza m.
	57204	19	33
	47008	25	33
	93954	50	33

3M 850 TRASPARENTE

Spessore: mm 0,05
Supporto: film in PE
Adesivo: acrilico
Caratteristiche: sigillatura, etichettatura e protezione. Montaggio pellicole positive.

Industria | Elettronica

Nastri in poliestere	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza m.
	59635	50	66

3M 850 ROSSO

Spessore: mm 0,05
Supporto: film in PE
Adesivo: acrilico
Caratteristiche: giunte e segnalazione di difetti su bobine. Sigillatura, etichettatura e protezione. Bordatura .

Industria Elettronica

Nastri in poliestere	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza m.
	17106	50	66

3M 850 ARGENTO

Spessore: mm 0,05
Supporto: film in PE metallizzato
Adesivo: acrilico
Caratteristiche: giunte di pellicole cinematografiche. Sigillatura. Trattamenti galvanici. Bordatura decorativa.

Industria Elettronica

Nastri in poliestere	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza m.
	82067	19	66
	82070	25	66
	43347	50	66

3M 853

Spessore: mm 0,05
Supporto: film in poliestere trasparente
Adesivo: acrilico
Caratteristiche: resistente ai solventi.

Industria Elettronica

Nastri in poliestere	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza m.
	82024	12	66
	70180	19	66
	94058	25	66
	82029	50	66
	2390	305	66

3M 1280

Spessore: mm 0,10
Supporto: film in PE
Adesivo: miscela speciale (gomma/silicone)
Caratteristiche: ideale per mascheratura circuiti stampati in galvanostegia.

Industria Elettronica

Nastri in poliestere	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza m.
	99923	25	66
	25758	50	66
	40333	1220	66

3M 8992

Spessore: mm 0,080
Supporto: film in poliestere VERDE
Adesivo: siliconico
Resistenza temperatura: 204° C

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica

Nastri in poliestere	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza m.
	65153	50	66
	67224	1280	66

3M 8992 L

Spessore: mm 0,13
Supporto: poliestere
Adesivo: siliconico
Caratteristiche: versione con LINER del nastro 8992.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica

Nastri in poliestere	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza m.
	65809	1280	66

3M 616

Spessore: mm 0,07
Supporto: paklon
Adesivo: gomma resina rosso rubino
Caratteristiche: nastro per litografie.

Elettronica Grafica

Nastri speciali	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza m.
	83246	19	66
	83735	25	66
	83741	50	66

tesa 4668

Supporto: PE
Adesivo: acrilico
Spessore: 140 µm
Caratteristiche: Nastro in PE trasparente ad alta resistenza, ideale per applicazioni nell'industria delle costruzioni e in caso di esposizione agli UV, impermeabile, approvato SITAC.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Biadesivi	Prodotto	Colore
	4668	trasparente

tesa 4688

Supporto: PE
Adesivo: gomma naturale
Spessore: 260 µm
Caratteristiche: Nastro in tela per riparazioni con ottime proprietà di maneggiamento.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria

Biadesivi	Prodotto	Colore
	4688	nero, bianco, grigio, giallo, blu, rosso, verde, marrone

tesa 4600

Supporto: silicone
Adesivo: nessuno
Spessore: 500 µm
Caratteristiche: Extreme Conditions è il nastro perfetto per artigiani, elettricisti, idraulici e per tutti gli utilizzatori professionisti che lavorano in condizioni difficili.
Le caratteristiche sono:
- Silicone sotto forma di nastro autoagglomerante, si applica avvolgendolo attorno a sè stesso
- Eccellente resistenza ai materiali combustibili, olii, acidi, solventi, acqua salata, raggi UV e a temperature estreme (da 60° a +260°C)
- È costituito da materiale flessibile che si adatta ad ogni superficie
- Sigillatura immediata. Non è necessario alcun tempo di asciugatura.
- Resistenza elettrica fino a 8000 V
- Per applicazioni permanenti e temporanee, non lascia residui dopo la rimozione

Industria

Biadesivi	Prodotto	Colore
	4600	nero, trasparente

tesa 60950

Supporto: PVC
Adesivo: acrilico
Spessore: 810 µm
Caratteristiche: Nastro adesivo antisdrucciolo nero, studiato per essere usato sulle superfici calpestabili. Adatto ad utilizzi sia esterni che interni, facile da applicare e strappabile con le mani, resiste nel tempo, alle temperature estreme, all'acqua salata, ai raggi UV.

Automotive Nautica Industria

Biadesivi	Prodotto	Colore
	60950	nero

tesa 60951

Supporto: PVC
Adesivo: acrilico
Spessore: 810 µm
Caratteristiche: Nastro adesivo antisdrucciolo nero-giallo, studiato per essere usato sulle superfici calpestabili. Adatto ad utilizzi sia esterni che interni, facile da applicare e strappabile con le mani, resiste nel tempo, alle temperature estreme, all'acqua salata.

Automotive Nautica Industria

Biadesivi	Prodotto	Colore
	60951	giallo/nero

tesa 60952

Supporto: PVC
Adesivo: acrilico
Spessore: 810 µm
Caratteristiche: Nastro adesivo antisdrucciolo trasparente, studiato per essere usato sulle superfici calpestabili. Adatto ad utilizzi sia esterni che interni, facile da applicare e strappabile con le mani, resiste nel tempo, alle temperature estreme, all'acqua salata.

Automotive Nautica Industria

Biadesivi	Prodotto	Colore
	60952	trasparente

tesa 60953

Supporto: PVC
Adesivo: acrilico
Spessore: 810 µm
Caratteristiche: Nastro adesivo antisdrucciolo fluorescente, studiato per essere usato sulle superfici calpestabili. Adatto ad utilizzi sia esterni che interni, facile da applicare e strappabile con le mani, resiste nel tempo, alle temperature estreme, all'acqua salata.

Automotive Nautica Industria

Biadesivi	Prodotto	Colore
	60953	giallo

tesa 4169

Supporto: PVC plastificato
Adesivo: acrilico
Spessore: 180 µm
Caratteristiche: Nastro in PVC segna linee, di alto spessore, resistente a calpestio ed abrasione. Ideale per delimitazione di aree di produzione o di campi da gara in impianti sportivi. 8 colori.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria

Biadesivi	Prodotto	Colore
	4169	trasparente, nero, bianco, blu, giallo, rosso,verde,giallo/nero

tesa 60760

Supporto: PVC plastificato
Adesivo: gomma naturale
Spessore: 150 µm
Caratteristiche: Nastro di marcatura temporanea per segnalazioni di situazioni di rischio sia per aree che per ostacoli fissi. È l'ideale risposta alle norme di sicurezza degli ambienti di lavoro. 7 colori.

Industria

Biadesivi	Prodotto	Colore
	60760	bianco, blu, giallo, rosso, verde, giallo/nero, bianco/rosso

tesa 50600

Supporto: PET
Adesivo: silicone
Spessore: 55 µm
Caratteristiche: Nastro in PET verde con adesivo in silicone, alta resistenza alla temperatura e rimozione senza residui. Particolarmente indicato l'essiccamento in forno durante processi di verniciatura a polvere.

Industria Elettronica

Biadesivi	Prodotto	Colore
	50600	verde

Nitto SPV-4057R

Caratteristiche: nastro protettivo er utilizzi generici su materiali laccati e plastici, utilizzabile sia su superfici lisce che ruvide.

Automotive Nautica Industria Elettronica Grafica

Nastri biadesivi	Codice	Spessore (mm)	Adesione (cN/20 mm)
	SPV-4057R	0,050	120

Nitto SPV-224PRM

Caratteristiche: nastro protettivo con supporto in PVC, ad alto livello di adesione caratterizzato da ottime prestazioni deformanti.

Automotive Nautica Industria Elettronica Grafica

Sigillante	Codice	Colore	Spessore (mm)	Adesione cN/20 mm
	SPV-224PRM	Blu	0,075	95
	SPV-224PRM	Trasparente	0,120	1,20

Nitto SPV-30804

Caratteristiche: nastro protettivo con medio livello di adesività, idoneo anche per applicazione di medio periodo in ambiente esterno.

Automotive Nautica Industria Elettronica Grafica

Nastri biadesivi	Codice	Spessore (mm)	Adesione (cN/20 mm)
	SPV-30804	0,080	100

3M SCOTCH™ 22

Caratteristiche: Nastro ad elevate prestazioni isolante autoadesivo con supporto in PVC autoestinguente. L'elevato spessore del supporto gli fornisce una buona robustezza.
Applicazioni: Isolamento e rivestimento di giunzioni e cavi e resistenza meccanica. Assemblaggio di cavi Isolamento delle connessioni per trasformatori ed interruttori. Isolamenti soggetti a particolari condizioni di abrasione

Industria Elettronica

Nastri isolanti in PVC	Codice video	Dimensioni
	7000031344	19 mm x 33 m x 0,25 mm
	7000031345	38 mm x 33 m x 0,25 mm

3M SCOTCH™ SUPER 33+

Caratteristiche: Nastro isolante autoadesivo con supporto 19 x 6 0,18 in PVC autoestinguente. L'elevata conformabilità lo rende particolarmente adatto 19 x 20 0,18 alla protezione di raccordi, sbarre, morsetti e qualsiasi altro tipo di superficie irregolare.
Applicazioni: Isolamento elettrico in generale e isolamento di giunzioni e cavi dove è richiesta un'elevata conformabilità e resistenza alle condizioni atmosferiche. Sigillatura e protezione di cavi ad isolamento solido Assemblaggio cavi. Isolamento delle connessioni nelle apparecchiature di controllo di macchine operatrici

Industria Elettronica

Nastri isolanti in PVC	Codice video	Dimensioni
	7000058432	19 mm x 6 m x 0,18 mm
	7000042541	19 mm x 20 m x 0,18 mm
	7000057831	19 mm x 33 m x 0,18 mm
	7000043003	25 mm x 33 m x 0,18 mm
	-	50 mm x 20 m x 0,18 mm

3M SCOTCH™ 35

Caratteristiche: Il nastro 35 ha le stesse caratteristiche delloo Scotch 33+ dal quale si differenzia unicamente per la vasta gamma di colori. Ciò lo rende particolarmente adatto all'identificazione e codifica di cavi elettrici.

Industria Elettronica

Nastri isolanti in PVC	Codice video	Dimensioni
	7000031668	rosso - 19 mm x 20 m x 0,18 mm
	7000031670	blu - 19 mm x 20 m x 0,18 mm
	7000031671	giallo - 19 mm x 20 m x 0,18 mm
	7000031669	verde - 19 mm x 20 m x 0,18 mm
	7000031673	marrone - 19 mm x 20 m x 0,18 mm
	7000031672	arancione - 19 mm x 20 m x 0,18 mm
	7000031674	grigio - 19 mm x 20 m x 0,18 mm
	7000031667	bianco - 19 mm x 20 m x 0,18 mm

3M SCOTCH™ SUPER 88

Caratteristiche: Nastro isolante autoadesivo in PVC autoestinguente.
Le sue particolari caratteristiche ne consentono l'impiego anche a temperature molto basse (-18°C) e lo rendono insostituibile nelle condizioni climatiche più rigide.
Applicazioni: solamento elettrico in generale in severe condizioni ambientali. Isolamento di giunzioni e cavi in presenza di basse temperature. Isolamenti resistenti all'abrasione.

Industria Elettronica

Nastri isolanti in PVC	Codice video	Dimensioni
	7100079942	19 mm x 20 m

3M TEMFLEX™ 1500

Caratteristiche: Nastro isolante autoadesivo in PVC autoestinguente.
Le sue particolari caratteristiche ne consentono l'impiego anche a temperature molto basse (-18°C) e lo rendono insostituibile nelle condizioni climatiche più rigide.

Industria Elettronica

Nastri isolanti in PVC	Codice video	Dimensioni
	7000106661	nero - 15 mm x 10 m x 0,15 mm
	7000106662	marrone - 15 mm x 10 m x 0,15 mm
	7000106663	rosso - 15 mm x 10 m x 0,15 mm
	7000106664	giallo - 15 mm x 10 m x 0,15 mm
	7000106665	verde - 15 mm x 10 m x 0,15 mm
	7000106666	blu - 15 mm x 10 m x 0,15 mm
	7000106667	grigio - 15 mm x 10 m x 0,15 mm
	7000106668	bianco - 15 mm x 10 m x 0,15 mm
	7000106670	giallo/verde - 15 mm x 10 m x 0,15 mm
	7000106671	nero - 15 mm x 25 m x 0,15 mm
	7000106672	marrone - 15 mm x 25 m x 0,15 mm
	7000106673	rosso - 15 mm x 25 m x 0,15 mm
	7000106674	giallo - 15 mm x 25 m x 0,15 mm
	7000106675	verde - 15 mm x 25 m x 0,15 mm
	7000106676	blu - 15 mm x 25 m x 0,15 mm
	7000106677	grigio - 15 mm x 25 m x 0,15 mm
	7000106678	bianco - 15 mm x 25 m x 0,15 mm
	7000106679	giallo/verde - 15 mm x 25 m x 0,15 mm
	7100035432	nero - 19 mm x 25 m x 0,15 mm
	7000106691	marrone - 19 mm x 25 m x 0,15 mm
	7000106692	rosso - 19 mm x 25 m x 0,15 mm
	7000106693	giallo - 19 mm x 25 m x 0,15 mm
	7000106694	verde - 19 mm x 25 m x 0,15 mm
	7000106695	blu - 19 mm x 25 m x 0,15 mm
	7000106696	grigio - 19 mm x 25 m x 0,15 mm
	7000106697	bianco - 19 mm x 25 m x 0,15 mm
	7000106700	giallo/verde - 19 mm x 25 m x 0,15 mm
	7000106701	nero - 25 mm x 25 m x 0,15 mm
	7000106702	marrone - 25 mm x 25 m x 0,15 mm

Continua nella pagina successiva

Nastri isolanti in PVC	Codice video	Dimensioni
	7000106703	rosso - 25 mm x 25 m x 0,15 mm
	7000106704	giallo - 25 mm x 25 m x 0,15 mm
	7000106705	verde - 25 mm x 25 m x 0,15 mm
	7000106706	blu - 25 mm x 25 m x 0,15 mm
	7000106707	grigio - 25 mm x 25 m x 0,15 mm
	7000106708	bianco - 25 mm x 25 m x 0,15 mm
	7000106709	giallo/verde - 25 mm x 25 m x 0,15 mm

3M SCOTCHRAP™ 50 e 51

Caratteristiche: Nastri autoadesivi con supporto in PVC. Sono particolarmente adatti per la protezione contro la corrosione di pali, tubazioni e raccordi esterni o interrati. Le loro principali caratteristiche sono: eccellenti proprietà fisiche, elettriche e meccaniche, forte adesione, ottima resistenza chimica alle muffe e microrganismi, facilità di applicazione.
Applicazioni: Protezione contro la corrosione di pali, raccordi o altre superfici interrate o esposte agli agenti atmosferici esterni.

Industria Elettronica

Nastri anticorrosivi in PVC	Codice video	Dimensioni
	7000005811	Scotchrap™ 50 - 25 mm x 30,5 m x 0,25 mm
	7000005812	Scotchrap™ 50 - 50 mm x 30,5 m x 0,25 mm
	7000057485	Scotchrap™ 50 - 100 mm x 30,5 m x 0,25 mm
	7000006135	Scotchrap™ 51 - 50 mm x 30,5 m x 0,6 mm
	7000058493	Scotchrap™ 51 - 100 mm x 30,5 m x 0,5 mm

3M SCOTCH™ 23

Caratteristiche: Nastro isolante autoagglomerante a base di EPR con separatore. Per la sua conformabilità si adatta perfettamente a qualsiasi contorno formando una massa omogenea e compatta. È formulato in modo da resistere all'effetto corona ed agli agenti ossidantiche ne derivano (ozono). In fase di applicazione è conveniente mantenere l'allungamento del nastro fra il 50% ed il 200%.
Applicazioni: Ricostruzione in opera dell'isolamento primario dei cavi di Bassa, Media e Alta Tensione fino a 60 KV. Terminazioni e giunzioni su cavi a isolamento solido.

Industria Elettronica

Nastri per isolamento e sigillature Autoagglomeranti	Codice video	Dimensioni
	7000007286	19 mm x 9 m
	7000034850	25 mm x 9 m
	7000138529	38 mm x 9 m
	7000138512	50 mm x 9 m

3M SCOTCH™ 2151

Caratteristiche: Nastro isolante autoagglomerante a base di EPR, con separatore. Per la sua conformabilità si adatta perfettamente a qualsiasi contorno formando una massa omogenea e compatta. In fase di applicazione è conveniente mantenere l'allungamento del nastro fra il 50% ed il 200%.

Industria Elettronica

Nastri per isolamento e sigillature Autoagglomeranti	Codice video	Dimensioni
	7000007285	19 mm x 9 m

3M SCOTCH™ 130C

Caratteristiche: Nastro isolante autoagglomerante in EPR per l'isolamento di media tensione fino a 69 KV. È un eccellente dissipatore di calore nelle giunzioni di media tensione con una resistenza fino a 130°C (in servizio emergenza).
Applicazioni: Isolamento primario per giunzioni fino a 69 KV. Isolamento secondario per giunzioni e terminazioni fino a 69 KV. Isolamento di sbarre di rame.

Industria Elettronica

Nastri per isolamento e sigillature Autoagglomeranti	Codice video	Dimensioni
	7000006085	19 mm x 9 m
	7000006086	38 mm x 9 m
	7000006091	50,8 mm x 9 m

3M SCOTCH™ 70

Caratteristiche: Nastro isolante autoagglomerante in gomma siliconica. È stato studiato per realizzare isolamenti in presenza di elevate temperature di esercizio (180°C), per resistere alle correnti striscianti, all'effetto corona e garantisce un'ottima resistenza agli agenti atmosferici ed ai solventi.
Applicazioni: Rivestimento esterno dei terminali di Media Tensione nastrati e ubicati in aree contaminate. Isolamento in apparecchiature soggette ad alte temperature (esempio: forni, caldaie). Come isolante di riporto nelle giunzioni e nelle terminazioni di cavi isolanti al silicone.

Industria Elettronica

Nastri per isolamento e sigillature Autoagglomeranti	Codice video	Dimensioni
	7000006225	25 mm x 9 m

3M SCOTCHFIL™

Caratteristiche: Mastice isolante autoagglomerante in gomma sintetica, in forma di nastro con separatore. Possiede eccellenti proprietà elettriche ed una buona resistenza all'invecchiamento. La sua conformabilità forma una massa omogenea che permette di riempire vuoti e rientranze, ricoprire spigoli vivi, angoli e crociere di sbarre conduttrici.
Applicazioni: Ricostruzione in opera dell'isolante primario dei cavi di Bassa Tensione. Isolamento elettrico e protezione dei punti di giunzione e di incrocio in quadri e cabine. Isolante e riempitivo di morsetti e terminali con forme irregolari. Protezione meccanica in presenza di vibrazioni. Sigillatura di punti riaccessibili. Riparazione guaine di cavi.

Industria Elettronica

Nastri per isolamento e sigillature Autoagglomeranti	Codice video	Dimensioni
	7000006089	38 mm x 1,5 m

3M SCOTCH™ 2228

Caratteristiche: Nastro isolante autoagglomerante formato da un supporto in EPR ed un mastice adesivo. Può essere impiegato per il rivestimento e l'isolamento delle connessioni delle sbarre nei quadri e nelle cabine elettriche, consentendo di ottenere superfici regolari nei punti di incrocio. Offre un'eccellente protezione contro la corrosione e gli agenti atmosferici.
Applicazioni: Isolamento elettrico e protezione di incroci e connessioni di sbarre in quadri e cabine. Isolamento e protezione delle connessioni di Bassa Tensione. Riparazione e sigillatura di guaine di cavi di Bassa e Media Tensione.

Industria Elettronica

Nastri per isolamento e sigillature Autoagglomeranti	Codice video	Dimensioni
	7000005986	50,8 mm x 3 m

NASTRI METALLICI

I nastri metallici sono costituiti da un supporto in film metallico, principalmente alluminio e piombo, spalmati con adesivi a base gomma, acrilica o siliconica. Questi nastri nascono principalmente per far fronte a specifiche esigenze di isolamento, sigillatura e protezione nel settore del freddo e vengono oggi utilizzati in ambito industriale per applicazioni quali schermi calore in aree soggette a forte irradiazione termica e, grazie alla loro elevata conformabilità, sigillatura di particolari irregolari. Si differenziano per tipologia e spessore del film metallico e per tipologia di adesivo, che determina forza di adesione e resistenza termica.

3M 363

Spessore: mm 0,15
Supporto: tessuto di vetro/alluminio
Adesivo: siliconico
Resistenza termica: ad altissime temperature 316° C

Automotive Nautica Industria

Nastri metallici	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza m.
	84204	25	33
	82078	50	33

3M 420

Spessore: mm 0,17
Supporto: piombo fornito di liner
Adesivo: gomma resina
Resistenza termica: da -51 °C a 106 °C
Caratteristiche: ottima conformabilità - buone proprietà termiche (da -51 °C a 106 °C).

Industria

Nastri metallici	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza m.
	32195	12	33
	32205	25	33
	44450	38	33
	32206	50	33

3M 425

Spessore: mm 0,13
Supporto: alluminio
Adesivo: acrilico
Caratteristiche: Consigliato per sigillatura generica per interno o esterno: trasmissione e dispersione di calore.

Automotive Nautica Industria

Nastri metallici	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza m.
	19185	6	55
	18961	12	55
	95342	19	55
	18670	25	55
	19165	30	55
	29518	38	55
	18667	50	55
	18668	75	55
	97070	100	55
	96362	150	55
	76785	38	300

3M 427

Spessore: mm 0,13
Supporto: alluminio
Adesivo: acrilico
Caratteristiche: Versione del 425 con Liner.

Automotive Nautica Industria

Nastri metallici	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza m.
	94121	50	55
	18676	330	55

3M 431

Spessore: mm 0,09
Supporto: alluminio
Adesivo: acrilico
Caratteristiche: sigillatura, giunta o mascheratura con necessità della protezione offerta dall' alluminio.

Automotive Nautica Industria

Nastri metallici	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza m.
	56275	12	55
	53142	19	55
	53740	25	55
	56279	38	55
	56285	50	55

3M 1436

Spessore: mm 0,075
Supporto: alluminio con liner carta
Adesivo: gomma resina
Caratteristiche: risponde alla normativa al fuoco DIN 4102 - B1 - PA 111.2.2126.

Automotive Nautica Industria

Nastri metallici	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza m.
	31149	50	50
	82072	75	50
	27986	100	50
	14988	1000	50

3M 2552

Spessore: mm 0,380
Supporto: alluminio
Adesivo: acrilico
Caratteristiche: caratteristiche viscoelastiche per smorzare le vibrazioni.

Industria

Nastri metallici	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza m.
	83506	50	33

3M SCOTCH™ 1170 SCHERMATURE EMI

Caratteristiche: Lamina di alluminio; sistema adesivo acrilico conduttivo; per schermature EMI; drenaggio della carica statica, messa a terra; semplice da fustellare.

Industria Elettronica

Nastri metallici adesivi	Codice video	Dimensioni	Materiale
	-	su richiesta	alluminio autoadesivo

3M SCOTCH™ 1245 SCHERMATURE EMI

Caratteristiche: Lamina di rame goffrato; conduttiva attraverso adesivo acrilico; per schermature EMI; drenaggio della carica statica, messa a terra; saldabile; semplice da fustellare.

Industria Elettronica

Nastri metallici adesivi	Codice video	Dimensioni	Materiale
	-	su richiesta	rame autoadesivo

3M SCOTCH™ 1181 SCHERMATURE EMI

Caratteristiche: Lamina di rame; sistema adesivo acrilico conduttivo; per schermature EMI; drenaggio della carica statica, messa a terra; saldabile; semplice da fustellare.
Applicazioni: Schermature dalle interferenze elettromagnetiche di porte e pannelli di contenitori e apparecchiature elettroniche. Schermature dalle interferenze elettromagnetiche di giunture e aperture in locali schermati, di cavi e connettori elettronici. Schermature dalle interferenze elettromagnetiche fra avvolgimenti di trasformatori, di bobine e relé

Industria Elettronica

Nastri metallici adesivi	Codice video	Dimensioni	Materiale
	-	Classe F 155C 12 mm x 16,5 m MC19	rame autoadesivo
	-	Classe F 155C 15 mm x 16,5 m MC15	rame autoadesivo
	-	Classe F 155C 19 mm x 16,5 m MC12	rame autoadesivo
	-	Classe F 155C 50 mm x 16,5 m MC4	rame autoadesivo

tesa 50525

Supporto: alluminio
Adesivo: acrilico
Spessore: 60 µm
Caratteristiche: Nastro in alluminio conformabile, costituito da un foglio di alluminio da 30µm e un adesivo acrilico. tesa® 50525 è un nastro molto flessibile utilizzato principalmente nel settore degli elettrodomestici e anche per una vasta gamma di altre applicazioni.

Automotive Nautica Industria

Biadesivi	Prodotto	Colore
	50525	argento

tesa 50565

Supporto: alluminio
Adesivo: acrilico
Spessore: 90 µm
Caratteristiche: Nastro in alluminio adatto per applicazioni industriali con esigenze di resistenza ad alta temperatura e durata nel tempo (isolamento di pareti). Resiste all'olio, all'acido, al vapore, alla fiamma, al tempo e all'acqua.

Automotive Nautica Industria

Biadesivi	Prodotto	Colore
	50565	argento

tesa 50577

Supporto: alluminio
Adesivo: acrilico
Spessore: 90 µm
Caratteristiche: Nastro in alluminio per applicazioni nell'industria elettrica e nello spettacolo.

Automotive Nautica Industria

Biadesivi	Prodotto	Colore
	50565	nero

tesa 50575

Supporto: alluminio
Adesivo: acrilico
Spessore: 120 µm
Caratteristiche: Nastro di alluminio molto resistente, costituito da un foglio di alluminio 80µm e un adesivo acrilico. Ha una elevata resistenza alla trazione ed è principalmente utilizzato nel settore elettrodomestici e anche per una vasta gamma di altre applicazioni. Descrizione:
- buona adesività
- resistenza meccanica
- ritardante di fiamma
- resistente ad olii ed acidi
- alta conduttività termica
- resistente all'invecchiamento
- riflettente al calore e alla luce
- resistente a forti acidi e soluzioni basiche
- è certificato da AREVA

Automotive Nautica Industria

Biadesivi	Prodotto	Colore
	50575	argento

NASTRI ADERENTI, ANTIFRIZIONE E SPECIALI

I nastri antifrizione, detti anche TPK, forniscono prestazioni elevate laddove i nastri tradizionali presentano limiti di durevolezza. I supporti in Teflon, Kapton e Kevlar garantiscono elevata resistenza all'usura, a condizioni ambientali avverse e all'esposizione ad aggressivi chimici acidi o basici. Le applicazioni più diffuse sono legate a protezione guide scorrevoli di porte e ante, protezione tubi, mascheratura in processi di saldatura ad onda e rivestimenti antifrizione per parti metalliche.

3M 5401

Spessore: mm 0,24
Supporto: silicone rinforzato con fibre di vetro
Adesivo: siliconico
Caratteristiche: per rivestire rulli e conferire caratteristiche di trascinamento e antiaderenza.

Industria

Nastri antiaderenti e antifrizione	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza m.
	2204	50	33

3M 5413

Spessore: mm 0,07
Supporto: film in poli-immide
Adesivo: siliconico
Resistenza alle temperature: 260° C

Industria Elettronica

Nastri antiaderenti e antifrizione	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza m.
	69438	6	33
	13414	19	33
	66067	305	33

3M 5419

Spessore: mm 0,07
Supporto: film in poli-immide
Adesivo: siliconico
Caratteristiche: Proprietà antistatiche per saldatura PCB.

Industria Elettronica

Nastri antiaderenti e antifrizione	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza m.
	9999	6	33
	30938	9	33
	27485	12	33
	713	19	33
	17114	25	33
	73476	570	33

3M 4411 EXTREME SEALING TAPE

Caratteristiche: Nastri sigillante monoadesivo serie VHB™ sovraverniciabile ad altissima tenuta, colore bianco/traslucido spessore 1 mm, liner in plastica.
Ideale per sigillare e riparare in un solo gesto grondaie, lucernari, teloni, tetti di camper e roulotte e finestre di ventilazione.
Aderisce istantaneamente su metalli e plastiche e sigilla in modo sicuro e durevole resistendo ad agenti atmosferici ed abrasione.
Conformabile a profili e bordi irregolari, inclusi rivetti e bulloni.

Nautica Carrozzeria Industria

Nastri multiuso	Codice video	Dimensioni	Colore
	22981	50 X 33	Bianco
	45990	609 X 33	Bianco

3M 5421

Spessore: mm 0,17
Supporto: polietilene UHMW
Adesivo: gomma resina
Resistenza alle temperature: 260° C
Caratteristiche: autolubrificante. Riduce i livelli di rumore di macchinari e attrezzature. Basso coefficiente di attrito.

Industria

Nastri antiaderenti e antifrizione	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza m.
	69438	6	16,5
	13414	19	16,5
	66067	305	16,5

3M 5423

Spessore: mm 0,30
Supporto: polietilene UHMW
Adesivo: gomma resina
Caratteristiche: autolubrificante. Riduce i livelli di rumore di macchinari e attrezzature. Basso coefficiente di attrito.

Industria

Nastri antiaderenti e antifrizione	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza m.
	59690	19	16,5
	82297	25	16,5
	42492	38	16,5
	82299	50	16,5
	64825	75	16,5

3M 5451

Spessore: mm 0,140
Supporto: teflon e fibra di vetro
Adesivo: siliconico
Resistenza alle temperature: 204 °C/260 °C
Caratteristiche: maggior resistenza a trazione, rottura e perforazione rispetto ai tipici nastri.

Industria Elettronica

Nastri antiaderenti e antifrizione	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza m.
	82223	25	33
	82182	254	33

3M 5453

Spessore: mm 0,21
Supporto: teflon e fibra di vetro
Adesivo: siliconico
Resistenza alle temperature: 204 °C/260 °C
Caratteristiche: maggior resistenza a trazione, rottura e perforazione rispetto ai tipici nastri.

Industria Elettronica

Nastri antiaderenti e antifrizione	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza m.
	59776	75502519	33
	82222	25	33
	49229	38	33
	76802	50	33

3M 5491

Spessore: mm 0,17
Supporto: teflon estruso
Adesivo: siliconico
Caratteristiche: non si arriccia nello svolgimento. Supporto più spesso e quindi più resistente ad abrasione o usura.

Industria Elettronica

Nastri antiaderenti e antifrizione	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza m.
	4085	12	33
	87579	25	33
	82214	50	33
	81724	75	33
	23672	355	33

3M 394

Spessore: mm 0,11
Supporto: tessuto non tessuto
Adesivo: acrilico
Caratteristiche: per schiumatura poliuretanica.

Industria

Nastri speciali	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza m.
	91021	25	33
	49226	50	33

3M 3294

Spessore: mm 0,165
Supporto: sintetico con tessuto
Adesivo: elastomerico sintetico
Caratteristiche: per schiumatura poliuretanica.

Industria

Nastri speciali	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza m.
	62951	50	33

3M 4412N

Spessore: mm 2
Liner: plastica

Nautica | Carrozzeria | Industria

Nastri sigillanti	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza m.	Colore
	44925	25	16,45	bianco
	35858	50	16,45	bianco
	45601	75	16,45	bianco
	51207	100	16,45	bianco
	8774	609	16,45	bianco

3M SPATOLE

Caratteristiche: facilita l'applicazione dei nastri biadesivi favorendo l'eliminazione di eventuali bolle d'aria.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Spatole	Codice video	Prodotto
	65612	PA1 Blu (morbida)
	52824	PA1 Gold (rigida)

tesa 51206

Supporto: PE
Adesivo: acrilico
Spessore: 114 µm
Caratteristiche: Nastro in polietilene ad alta densità rivestito con adesivo acrilico, resistente all'invecchiamento e all'abrasione. Descrizione:
- bassa usura e perdita d'attrito
- eccellente resistenza chimica agli acidi, alcali e gas aggressivi
- buon smorzamento acustico

Industria

Biadesivi	Prodotto	Colore
	51206	bianco

Nitto No.360 Series

Caratteristiche: nastro adesivo in poliammide.
Solitamente utilizzato per isolare gli elettrodi delle batterie agli ioni di litio.
Resistenza fino a 180° (su piastra in acciaio inossidabile). Ritardante di fiamma certificato UL510 (E34833).

Industria Elettronica

Nastri	Codice	Spessore (mm)	Adesione (N/19 mm)
	No.360UL	0,060	5,4
		0,090	5,4
	No.360A	0,053	4,0
		0,080	4,4

Nitto No.380/No.386UL

Caratteristiche: nastro adesivo in NOMEX. Eccellente nella resistenza al calore e all'isolamento elettrico. Resistenza fino a 180° (su piastra in acciaio inossidabile).

Elettronica

Nastri	Codice	Spessore (mm)	Adesione (N/19 mm)
	No.380	0,110	8,0
		0,130	7,5
	No.386UL	0,120	6,5
		0,140	6,5

Nitto No.11/No.15

Caratteristiche: nastro adesivo a base butilica con elevata resistenza agli agenti atmosferici. Buona adesività e lavorabilità.

Elettronica

Nastri	Codice	Spessore (mm)	Resistenza alla trazione (N/mm²)
	No.11	0,5	3,2
	No.15	0,5	3,1

Nitto HTR Series

Caratteristiche: foglio di lamiera termica conduttiva. Foglio sottile con gomma siliconica come matrice. Buona adesività e conducibilità termica.

Industria

Nastri	Codice	Spessore (mm)
	HTR-015L	0,15 ± 0,03
	HTR-025(G)	0,25 ± 0,03

3M SCOTCH™ 2000

Caratteristiche: Nastro multiuso di colore grigio con supporto in PVC goffrato e adesivo trasparente. È utilizzabile su una larga varietà di superfici (plastica, legno, moquette) e si strappa facilmente senza l'uso di attrezzi. Si rimuove facilmente senza lasciare residui di colla. Non assorbe acqua e non crea muffe.
Applicazioni: Fasciature e fissaggi di cavi e fili elettrici. Riparazione d'emergenza di tubi. Segnalazione dei cavi (si può scrivere sul supporto.Mantenimento cavi al sole. Nastrature e rinforzi imballi

Industria Elettronica

Nastri multiuso	Codice video	Dimensioni
	7000076790	50 mm x 46 m

3M SCOTCH™ 24

Caratteristiche: Nastro non adesivo, formato da una calza di sottile filo di rame stagnato, molto conformabile che può essere saldato con facilità. Viene prevalentemente utilizzato per la ricostruzione o creazione di schermature metalliche di giunzioni e poi per schermature di anelli equipotenziali di trasformatori di grande potenza. Eccellente la resistenza ai raggi UV ed agli agenti chimici.

Industria Elettronica

Nastri per Media Tensione	Codice video	Dimensioni	Materiale
	7000031348	25 mm x 4,5 m	filo di rame stagnato

3M SCOTCH™ 25

Caratteristiche: Treccia di rame stagnato in forma tubolare piatta per la messa a terra di schermi nei cavi di Media Tensione. Lo Scotch 25 è conformabile, saldabile e stabile alle temperature elevate.
Applicazioni: Collegamento delle armature nei cavi di Media Tensione Messa a terra e ripristino degli schermi nei cavi di Media Tensione Ricambio dei componenti nei kit di giunzione e terminazione per Media Tensione 3M.

Industria Elettronica

Nastri per Media Tensione	Codice video	Dimensioni	Materiale
	7100011690	12,7 mm x 4,5 m	filo di rame stagnato

3M SCOTCH™ 13

Caratteristiche: Nastro semiconduttore autoagglomerante a base di EPR con separatore. Usato prevalentemente per ridurre le concentrazioni del gradiente elettrico in corrispondenza delle irregolarità dei morsetti e dei capicorda nei giunti e terminali di Media Tensione. Protegge e quindi allunga la vita del componente sul quale è applicato. Eccellente risulta anche la sua resistenza ai solventi, agli agenti atmosferici, all'ozono e all'umidità.
Applicazioni: Eliminazione del fruscio dovuto all'effetto corona delle apparecchiature elettriche. Equalizza il gradiente elettrico in corrispondenza dei capicorda applicati a compressione sui cavi ad isolameno solido.

Industria Elettronica

Nastri per Media Tensione	Codice video	Dimensioni	Materiale
	7000007284	19 mm x 4,5 m	gomma EPR

NASTRI IN FIBRA DI VETRO

I nastri in fibra di vetro sono costituiti da un supporto in tessuto di vetro che determina elevata resistenza allo strappo, al taglio e alle alte temperature. Questi nastri sono molto utilizzati nell'industria elettrica ed elettronica per isolamento termico ed elettrico, avvolgimenti di motori elettrici, cablaggi ad altissime temperature e protezione di parti soggette ad irradiazione termica e saldatura. I prodotti con adesivo siliconico possono resistere a temperature di 300°C per brevi periodi e dispongono di omologazioni per resistenza al fuoco fino a classe H.

3M 361

Spessore: mm 0,18
Supporto: tessuto in fibra di vetro
Adesivo: siliconico
Temperatura di esercizio: 232° C

Industria Elettronica

Nastri in fibra di vetro	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza m.
	4443	19	55
	35012	25	55
	56269	50	55

3M SCOTCH™ 27

Caratteristiche: Nastro isolante autoadesivo in tessuto di vetro. L'adesivo è a base di gomme naturali e sintetiche. Il tessuto di rivestimento conferisce ottime proprietà meccaniche, elettriche e termiche che ne permettono l'applicazione anche a temperature elevate. Si presta, inoltre, ad essere stampato con procedimenti manuali o con processo tipografico.

Industria Elettronica

Nastri per alte temperature	Codice video	Dimensioni	Materiale
	-	12 mm x 20 m	tessuto di vetro
	-	19 mm x 20 m	tessuto di vetro
	-	12 mm x 55 m	tessuto di vetro
	-	15 mm x 55 m	tessuto di vetro
	-	25 mm x 55 m	tessuto di vetro
	-	30 mm x 55 m	tessuto di vetro
	-	38 mm x 55 m	tessuto di vetro
	-	50 mm x 55 m	tessuto di vetro
	-	9 mm x 55 m	tessuto di vetro

3M SCOTCH™ 69

Caratteristiche: È un nastro autoadesivo con supporto in tessuto di vetro e adesivo siliconico, adatto per l'utilizzo in presenza di alte temperature. Scotch 69 possiede il riconoscimento UL per funzionamento continuo a 200°C e UL 510 per il ritardo alla fiamma. La miscela di polimeri siliconici garantisce un'ottima adesione e un buon isolamento elettrico anche in caso di shock termici, mentre il supporto in tessuto di vetro conferisce al prodotto un'eccellente robustezza meccanica, con formabilità e stampabilità.

Industria Elettronica Grafica

Nastri per alte temperature	Codice video	Dimensioni	Materiale
	-	12 mm x 33 m	tessuto di vetro
	-	15 mm x 34 m	tessuto di vetro
	-	19 mm x 35 m	tessuto di vetro
	-	25 mm x 33 m	tessuto di vetro

NASTRI TELATI

I nastri telati, spesso noti come nastri americani, sono molto versatili e vengono impiegati sia in ambito industriale che in ambito artigianale e del bricolage. Questi prodotti si differenziano per tipologia di tela, densità delle maglie, spessore, plastificazione del dorso e natura dell'adesivo. Vengono utilizzati per mascherature, fissaggi, cablaggi, sigillature, codifiche colore, protezione, riparazioni e per applicazioni che necessitano elevata robustezza, adesione e resistenza ad ambienti esterni. Esistono, inoltre, prodotti che permettono un taglio trasversale a mano in fase di applicazione, pur mantenendo elevata resistenza alla lacerazione in direzione longitudinale.

3M 389

Spessore totale: mm 0,260
Supporto: tessuto in rayon laminato PE
Adesivo: gomma resina reticolata
Adesione N/cm: 9,0
Carico di rottura N/cm: 80,0
Resistenza a temperatura: 70° C

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria

Nastri telati	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza cm.	Colore
	87656	19	50	rosso
	90822	19	50	nero
	82229	19	50	bianco
	75059	50	50	nero

Continua nella pagina successiva

Nastri telati	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza cm.	Colore
	75053	50	50	argento
	74492	75	50	nero
	74847	75	50	argento
	29293	100	50	rosso
	53614	100	50	nero
	75937	25	50	argento
	75061	38	50	nero
	75054	38	50	argento
	75055	38	50	blu
	93911	50	50	rosso
	73559	50	50	bianco
	75062	50	50	oliva
	73555	50	50	giallo
	30457	100	50	argento
	50248	100	50	bianco
	75523	1235	50	argento

3M 1900

Spessore totale: mm 0,170
Supporto: tessuto rivestito con PE
Adesivo: gomma resina
Adesione N/cm: 6,00
Carico di rottura N/cm: 28,0
Resistenza a temperatura: 60° C

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Nastri telati	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza cm.	Colore
	85224	50	50	argento
	36235	50	50	nero

3M 2902

Spessore: 0,160 mm
Adesivo: gomma resina
Resistenza a temperatura: da -50° a +65° C
Caratteristiche: ideale per sigillare, proteggere dall'umidità, effettuare riparazioni temporanee e attività di manutenzione.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Nastri multiuso	Codice video	Dimensioni	Colore
	47821	50 mm x 50 m	Silver

3M 3903I

Spessore: 0,210 mm
Supporto: film vinilico corrugato
Resistenza a temperatura: ax 120°
Caratteristiche: ideale per sigillare, proteggere dall'umidità, effettuare riparazioni temporanee e attività di manutenzione.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Nastri multiuso	Codice video	Dimensioni	Colore
	82153	50 mm x 50 m	Argento
	83160	50 mm x 50 m	Nero

tesa 4657

Supporto: tela con estrusione di PE
Adesivo: gomma naturale termoindurente
Spessore: 290 µm
Caratteristiche: È un nastro di elevata qualità in tela rivestita di acrilico. Supporto in tela di cotone con 145 mesh e adesivo in gomma naturale termoindurente.
Descrizione:
- removibile senza residui anche dopo l'esposizione ad elevate temperature
- molto resistente all'invecchiamento (ideale per applicazioni permanenti)
- elevata resistenza ai solventi delle pitture
- eccellente per fustellati, disponibile in formato di bobina con liner (tesa® 4657 PV9)
- disponibile anche in versione a svolgimento facilitato (tesa® 4657 PV1)

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Biadesivi	Prodotto	Colore
	4657	nero, grigio

tesa 4611

Supporto: tela
Adesivo: gomma naturale
Caratteristiche: Nastro in tela acrilica plastificata, con una parte adesiva al centro neutralizzata. Si basa su un supporto in tela di rayon e un adesivo in gomma naturale. Dedicato all'industria dello spettacolo.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Biadesivi	Prodotto	Colore
	4611	nero

tesa 4613

Supporto: tela con estrusione di PE
Adesivo: gomma naturale
Spessore: 180 µm
Caratteristiche: È un nastro per sigillature per svariati utlizzi. È dotato di un supporto in tela di cotone/PET 27 mesh rivestito da un adesivo in gomma naturale.
Descrizione:
-buona adesione anche su superfici ruvide
-facilmente strappabile con le mani
-repellente all'acqua
-flessibile

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria

Biadesivi	Prodotto	Colore
	4613	nero, argento

tesa 4651

Supporto: tela con estrusione di PE
Adesivo: gomma naturale
Spessore: 310 µm
Caratteristiche: È un nastro in tela rivestita di acrilico, forte e di alta qualità.
È dotato di un supporto in tessuto di rayon con 148 mesh e un adesivo in gomma naturale.
Descrizione:
- elevata adesione anche su superfici ruvide
- eccellente resistenza alla trazione
- strappabile a mano con bordi precisi, sia longitudinalmente sia orizzontalmente
- facilmente scrivibile
- conformabile

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria

Biadesivi	Prodotto	Colore
	4976	nero

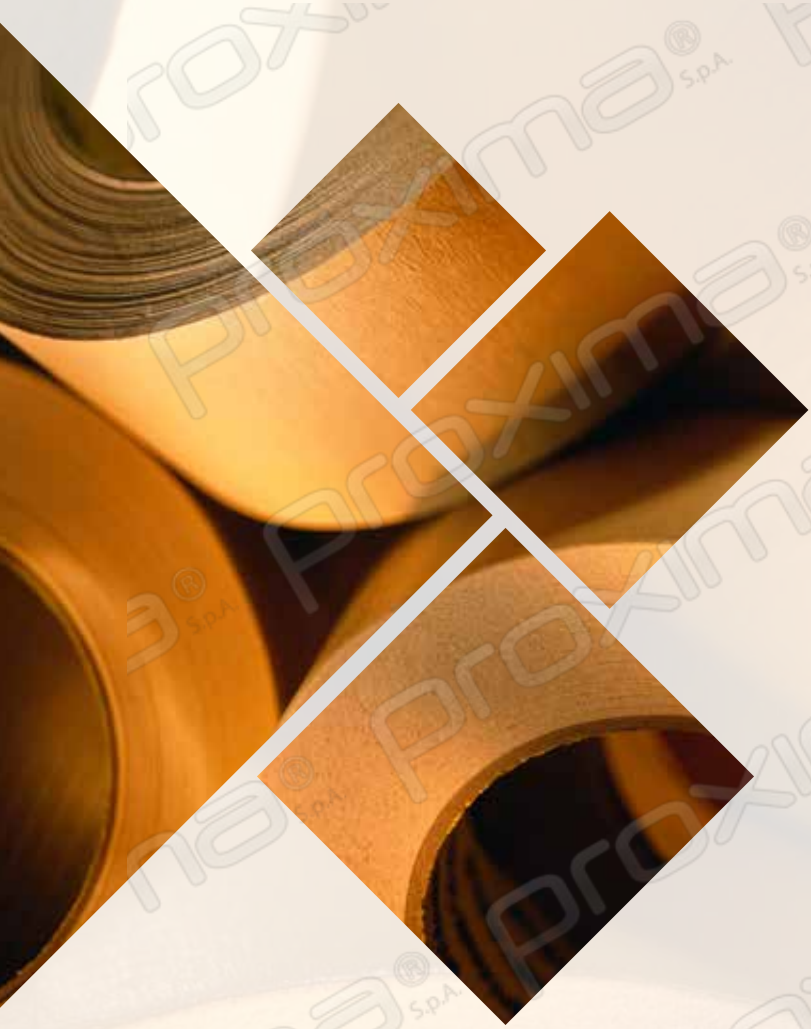

NASTRI MASCHERATURA

I nastri per la mascheratura, originariamente in carta, hanno subito nel tempo una trasformazione parallela all'innovazione tecnologica delle tecniche di verniciatura. Attualmente esistono nastri per mascherature resistenti ai raggi UV, nastri con adesivi resistenti ai plastificanti, nastri in poliestere con resistenza termica superiore ai 180 °C, nastri per ambiente nautico e nastri con tratto di verniciatura ad alta precisione. Caratteristica principale di questi prodotti è l'assenza di residui di adesivo sulle superfici in fase di rimozione.

3M 235

Spessore: mm 0,22
Supporto: carta crespata nera
Adesivo: gomma resina
Caratteristiche: masking fotografico.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria

Nastri speciali	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza m.
	95870	50	55

3M 2120E

Spessore: mm 0,120
Supporto: carta crespata
Adesivo: gomma resina
Adesione N/cm: 2,50
Carico di rottura N/cm: 32,0
Resistenza a temperatura: Ambiente

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Nastri telati	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza cm.	Colore
	92818	18	50	bianco
	92827	24	50	bianco
	85766	30	50	bianco
	92828	36	50	bianco
	92831	48	50	bianco
	83331	1500	50	bianco
	83369	1500	2000	bianco

3M 101E

Spessore: mm 0,125
Supporto: carta crespata / beige
Adesivo: gomma resina
Adesione N/cm: 2,80
Carico di rottura N/cm: 31,20
Resistenza a temperatura: 60° C/1 h

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Nastri telati	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza cm.	Colore
	32388	18	50	bianco
	32401	24	50	bianco
	32403	30	50	bianco
	32413	36	50	bianco
	32405	48	50	bianco
	92716	72	50	bianco
	81280	100	50	bianco
	83288	1610	2000	bianco

3M 201E

Spessore: mm 0,135
Supporto: carta crespata / beige
Adesivo: gomma resina
Adesione N/cm: 3,20
Carico di rottura N/cm: 32,8
Resistenza a temperatura: 80° C/1 h

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Nastri telati	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza cm.	Colore
	92735	18	50	bianco
	92776	24	50	bianco
	94727	30	50	bianco
	92789	36	50	bianco
	92799	48	50	bianco
	92811	72	50	bianco
	29433	1610	50	bianco
	83310	1610	2000	bianco

3M 218

Spessore totale: mm 0,120
Supporto: polipropilene verde
Adesivo: gomma resina reticolata
Adesione N/cm: 4,4
Carico di rottura N/cm: 22,8
Resistenza a temperatura: 120° C

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Nastri telati	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza cm.	Colore
	92239	1,5	55	verde
	24171	3	55	verde
	83052	6	55	verde
	83056	9	55	verde
	83057	12	55	verde
	83063	19	55	verde
	45394	25	55	verde

3M 301E

Spessore: mm 0,150
Supporto: carta crespata / beige
Adesivo: gomma resina
Adesione N/cm: 3,60
Carico di rottura N/cm: 38
Resistenza a temperatura: 100° C/1 h
Caratteristiche: ideale per mascheratura e verniciatura con asciugatura ad aria e cicli a forno; applicazioni di mascheratura dove è necessaria una notevole tenuta.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria

Nastri per mascheratura	Codice video	Dimensioni	Colore
	65314	18 mm x 50 m	Bianco crema
	65318	24 mm x 50 m	Bianco crema
	65470	36 mm x 50 m	Bianco crema
	65486	48 mm x 50 m	Bianco crema
	91688	72 mm x 50 m	Bianco crema

3M 401E

Spessore: mm 0,160
Supporto: carta crespata / marrone
Adesivo: gomma resina
Adesione N/cm: 4
Carico di rottura N/cm: 40
Resistenza a temperatura: 140° C/1 h
Caratteristiche: ideale per mascherature nel settore automobilistico e industriale dove è richiesta la resistenza a più cicli di forno a temperature elevate.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria

Nastri per mascheratura	Codice video	Dimensioni	Colore
	65491	18 mm x 50 m	Bianco crema
	65494	24 mm x 50 m	Bianco crema
	65565	36 mm x 50 m	Bianco crema
	65585	48 mm x 50 m	Bianco crema
	65590	72 mm x 50 m	Bianco crema

3M 244

Spessore: mm 0,085
Supporto: carta kraft
Adesivo: acrilico
Adesione N/cm: 0,8
Carico di rottura N/cm: 30,4
Resistenza a temperatura: 100° C/1 h
Caratteristiche: ideale per applicazioni di mascheratura in ambiente interno ed esterno.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Nastri per mascheratura	Codice video	Dimensioni	Colore
	7670	18 mm x 50 m	Giallo-oro
	7671	24 mm x 50 m	Giallo-oro
	7780	36 mm x 50 m	Giallo-oro
	7823	48 mm x 50 m	Giallo-oro

3M 2525

Spessore: mm 0,24
Supporto: carta kraft
Adesivo: gomma resina reticolata
Adesione N/cm: 7,6
Carico di rottura N/cm: 99,6
Resistenza a temperatura: 150° C/1 h
Caratteristiche: ad alte prestazioni per applicazioni di tenuta, giunta e mascherature dove siano richiesti elevati requisiti di adesione.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Nastri per mascheratura	Codice video	Dimensioni	Colore
	61921	48 mm x 55 m	Arancione

tesa 4333

Supporto: carta
Adesivo: gomma naturale
Spessore: 85 µm
Caratteristiche: Precision Mask Sensitive. Nastro per mascheratura premium, per contorni netti e precisi. Ideale anche per superfici delicate. Removibile fino a 1 settimana dall'applicazione.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria

Biadesivi	Prodotto	Colore
	4333	rosa

tesa 4334

Supporto: carta
Adesivo: acrilico
Spessore: 90 µm
Caratteristiche: Nastro per mascheratura di precisione in interni. Il supporto in carta liscio ed ultra sottile garantisce una precisa definizione negli stacchi di colore.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria

Biadesivi	Prodotto	Colore
	4334	-

tesa 4364

Supporto: carta+film di HDPE
Adesivo: gomma naturale
Spessore: 140 µm
Caratteristiche: È una combinazione di una speciale carta di alta qualità unita ad un nastro adesivo in carta a crespatura fine per la mascheratura di grandi aree in un'unica fase di lavoro. E' resistente alla dispersione di pittura e può essere facilmente rimosso dopo applicazioni a breve termine senza lasciare residui. Può essere fissato in modo sicuro e preciso anche su superfici quali battiscopa, davanzali, finestre e stipiti.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Nastri	Prodotto	Colore
	4364	marrone

tesa 4308

Supporto: carta
Adesivo: gomma naturale
Spessore: 170 µm
Caratteristiche: Nastro per carrozzeria ad altissime prestazioni particolarmente adatto per verniciature a base d'acqua. Perfetta adesione su vetro, metallo, plastica e gomma.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Biadesivi	Prodotto	Colore
	4308	azzurro

tesa 4309

Supporto: carta
Adesivo: gomma naturale
Spessore: 170 µm
Caratteristiche: Nastro per mascheratura per tutti i lavori di verniciatura spray con un passaggio in forno.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria

Biadesivi	Prodotto	Colore
	4611	-

tesa 4341

Supporto: carta
Adesivo: gomma naturale
Spessore: 170 µm
Caratteristiche: Nastro in carta a crespatura fine, estremamente elastico e flessibile e con ottimo tack. Resistente alla carteggiatura ad umido. Idoneo per essicamento a forno, è removibile senza lasciare residui. Particolarmente raccomandato per i settori auto, avio e ferroviario.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria

Biadesivi	Prodotto	Colore
	4341	-

tesa 4318

Supporto: carta
Adesivo: gomma naturale
Spessore: 170 µm
Caratteristiche: Nastro per mascheratura di alta qualità per lavori particolari di verniciatura resistente a 160°C. Removibile senza residui.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Biadesivi	Prodotto	Colore
	4318	-

MIRKA BLENDING TAPE SMOOTH EDGE MIRKA

Nautica Carrozzeria

Nastri	Codice video	Descrizione
	9190166001	Cordolo per sfumature 20 mm x 25 m

MIRKA MASKING FILM MIRKA

Nautica Carrozzeria

Nastri	Codice video	Descrizione
	9190110002	Film elettrostatico 4 x 150 m MIRKA 9µ
	9190110004	Film elettrostatico 5,3 x 100 m MIRKA PREMIUM 17µ

NASTRI DA IMBALLO

I nastri da imballo, a seconda dell'applicazione di interesse, presentano molteplici spessori, tipologie di adesivo, prestazioni a rottura e tipologie di supporto (PPL, PVC, carta semplice e rinforzata). Tra i prodotti maggiormente tecnici troviamo nastri rinforzati con fibre di vetro per carichi elevati e nastri 'sigillo' per segnalare aperture fraudolente delle scatole.

3M 371 SCOTCH

Spessore totale: 48 micron
Supporto: BOPP 28 micron
Adesivo: Hot Melt
Adesione N/cm: 4,0
Carico di rottura N/cm: 45,00
Allungamento %: 160

Industria

Nastri imballaggio	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza m.	Colore
	56484	12	66	trasparente
	56485	15	66	trasparente
	56486	19	66	trasparente
	52348	25	66	trasparente
	52350	25	66	avana
	47841	38	66	trasparente
	49558	38	66	avana

Continua nella pagina successiva

Nastri imballaggio	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza m.	Colore
	56484	12	66	trasparente
	56485	15	66	trasparente
	56486	19	66	trasparente
	52348	25	66	trasparente
	52350	25	66	avana
	47841	38	66	trasparente
	49558	38	66	avana
	54102	50	50	trasparente
	54106	50	50	avana
	32210	50	66	trasparente
	32196	50	66	avana
	60642	50	66	bianco
	32312	50	132	trasparente
	32302	50	132	avana
	598	50	132	bianco
	32260	50	660	trasparente
	32316	50	660	avana
	602	50	660	bianco
	32715	50	990	trasparente
	32265	50	990	avana
	54295	75	66	trasparente
	65869	75	66	avana
	76640	75	66	bianco
	34722	75	132	trasparente
	65228	75	132	avana
	32156	75	660	trasparente
	32301	75	660	avana
	474	75	990	trasparente
	1906	75	990	avana

Continua nella pagina successiva

Nastri imballaggio	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza m.	Colore
	28017 (conf. 6 rotoli)	50	66	avana
	28280 (conf. 6 rotoli)	50	66	trasparente

Nastri imballaggio	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza m.	Colore
	59319	50	66	Rosso
	59389	50	66	Giallo
	59449	50	66	Verde
	59336	50	66	Blu

3M 3707 SCOTCH LOW NOISE

Spessore totale: 46 micron
Supporto: BOPP 35 micron
Adesivo: Gomma Naturale Low noise
Adesione N/cm: 1,10
Carico di rottura N/cm: 58,00
Allungamento %: 150
Caratteristiche: ideale per operazioni di imballaggio manuale di peso medio/alto

Industria

Nastri imballaggio	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza m.	Colore
	8597	50	66	avana
	8603	50	66	trasparente
	41958	75	66	trasparente

3M 309 SCOTCH

Spessore totale: 50 micron
Supporto: BOPP 28 micron
Adesivo: acrilico
Adesione N/cm: 2,60
Carico di rottura N/cm: 51,00
Allungamento %: 154
Caratteristiche: ideale per operazioni di imballaggio manuale di peso medio.

Industria Elettronica

Nastri imballaggio	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza m.	Colore
	28460 (conf. 6 rotoli)	50	66	trasparente
	28458 (conf. 6 rotoli)	50	66	avana
	39745	48	66	avana
	39739	48	66	trasparente
	39804	48	132	avana
	39778	48	132	trasparente
	85583	50	66	avana
	85555	50	66	trasparente
	23016	50	66	bianco
	43262	76	66	trasparente

3M 6890 SCOTCH

Spessore totale: 50 micron
Supporto/Spessore: PVC 35 micron
Adesivo: gomma naturale
Adesione N/cm: 2,50
Carico di rottura N/cm: 60,00
Allungamento %: 75

Industria

Nastri imballaggio	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza m.	Colore
	8678	15	66	trasparente
	8668	19	66	trasparente
	8676	25	66	avana
	8628	25	66	trasparente
	8629	38	66	avana
	8653	38	66	trasparente

Continua nella pagina successiva

Nastri imballaggio	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza m.	Colore
	8598	50	66	avana
	10254	50	66	trasparente
	8615	50	66	bianco
	17637	150	990	avana
	17469	150	990	trasparente
	17104	150	990	bianco

3M 3444 SCOTCH

Spessore totale: 110 micron
Supporto: carta
Adesivo: gomma resina
Adesione N/cm: 2,40
Carico di rottura N/cm: 24,40
Allungamento %: 10

Industria

Nastri imballaggio	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza m.	Colore
	50086	50	50	avana
	56994	75	50	avana
	56586	50	500	avana
	95417	150	500	avana

3M 8953 SCOTCH

Spessore totale: 100 micron
Supporto: BOPP con fibra di vetro
Adesivo: Hot Melt
Adesione N/cm: 5,50
Carico di rottura N/cm: 250,00
Allungamento %: 10

Industria

Nastri imballaggio	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza m.	Colore
	48975	12	50	trasparente
	27609	19	50	trasparente
	28105	25	50	trasparente
	28107	50	50	trasparente

3M 3739

Spessore: 58 micron
Supporto: BOPP 35 micron
Adesivo: Hot Melt
Caratteristiche: Ideale per operazioni di imballaggio manuale di peso medio/alto

Industria

Nastri plastici	Codice video	Dimensioni	Colore
	31653	38 mm x 66 m	trasparente
	83784	50 mm x 66 m	avana
	83781	50 mm x 66 m	trasparente
	84365	50 mm x 66 m	bianco
	83783	50 mm x 132 m	avana
	83779	50 mm x 132 m	trasparente
	94016	50 mm x 132 m	bianco
	46201	50 mm x 660 m	trasparente
	87026	50 mm x 990 m	trasparente
	12087	50 mm x 1100 m	trasparente
	75445	75 mm x 66 m	trasparente
	83782	75 mm x 132 m	avana
	83778	75 mm x 132 m	trasparente
	75442	75 mm x 990 m	trasparente
	23652	150 mm x 990 m	trasparente

3M 8956 SCOTCH

Spessore totale: 131 micron
Supporto: BOPP con fibra vetro mono
Adesivo: Hot Melt
Adesione N/cm: 9,60
Carico di rottura N/cm: 250,00
Allungamento %: 8,5
Caratteristiche: ideale per chiusura di scatole, unire imballaggi per la movimentazione di prodotto su bancale all'interno del magazzino.

Industria

Nastri imballaggio	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza m.	Colore
	8618	19	50	trasparente
	8633	25	50	trasparente
	8617	50	50	trasparente
	8644	12	50	trasparente
	8652	15	50	trasparente

3M 8959 SCOTCH

Spessore totale: 145 micron
Supporto: BOPP con fibra vetro tramato
Adesivo: Hot Melt
Adesione N/cm: 8,00
Carico di rottura N/cm: 300,00
Allungamento %: 10
Caratteristiche: Ideale per chiusura di scatole pesanti, unire imballaggi per la movimentazione di prodotto su bancale all'interno del magazzino.

Industria

Nastri imballaggio	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza m.	Colore
	8677	19	50	trasparente
	8665	25	50	trasparente
	18573	38	50	trasparente
	8619	50	50	trasparente
	26647	75	50	trasparente
	15125	38	330	trasparente
	54373	50	200	trasparente
	80384	150	50	trasparente
	39548	1380	45	trasparente

3M 8981 SCOTCH

Spessore totale: 168 micron
Supporto: BOPP con fibra vetro mono
Adesivo: Hot Melt
Adesione N/cm: 7,60
Carico di rottura N/cm: 655,50
Allungamento %: 3

Industria

Nastri imballaggio	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza m.	Colore
	80448	12	50	trasparente
	80506	25	50	trasparente
	80544	50	50	trasparente

3M 3741 SCOTCH

Spessore totale: 71 micron
Supporto/Spessore: PP 50 micron
Adesivo: Hot Melt
Adesione N/cm: 6,00
Carico di rottura N/cm: 200,00
Allungamento %: 40

Industria

Nastri imballaggio	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza m.	Colore
	8674	15	66	arancione
	43634	15	66	trasparente
	13101	15	66	arancione

3M 1075 SCOTCHPAD

Applicazione: manuale
Caratteristiche: ganci autoadesivi in blocchetti per espositori (Tabs).

Industria

Nastri imballaggio	Codice video	Larghezza mm.	Altezza m.	Colore
	97582	50,8	50,8	trasparente

3M H150

Caratteristiche: Dispenser manuale in metallo e plastica studiato per ridurre il rumore del nastro durante l'applicazione.
Idoneo per nastri con larghezza massima di 50 mm.
Spostando il perno centrale nel secondo alloggiamento il dispenser può essere usato anche con nastri da 132 mm.

Industria

Dispenser	Codice video
	29220

3M H180

Caratteristiche: Dispenser manuale in materiale plastico con frizione, indicato anche per tutti i nastri da imballo compresi i Filament con larghezza massima di 50 mm.

Industria

Dispenser	Codice video
	82237

NASTRI BIADESIVI

NASTRI IN SCHIUMA

I nastri in schiuma (polietilenica, poliuretanica, acrilica) sono principalmente utilizzati per applicazioni di montaggio su superfici irregolari che traggono vantaggio dalla conformabilità del prodotto nell'adesione alle rugosità del substrato da incollare. Vengono utilizzati per riempire spazi vuoti, unire substrati di differente natura e per attutire vibrazioni e rumori in applicazioni a bassa temperatura d'esercizio. Disponibili con adesivo acrilico o siliconico, vengono generalmente impiegati nei settori dell'arredamento e della cartotecnica, per applicazioni a breve o lunga durata.

3M 9731

Spessore: mm 0,140
Adesivo: acrilico/siliconico
Liner: doppio liner in carta/poliestere

Industria Grafica

Nastri speciali siliconici	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza m.
	78544	609	33

3M 4032

Spessore: mm 0,8
Supporto: schiuma PU
Adesivo: acrilico
Liner: in carta, logo 3M rosso
Densità: 320 kg/m³

Industria Grafica

Nastri in schiuma poliuretanica	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza m.	Colore
	43149	12	66	bianco
	43156	19	66	bianco
	43158	25	66	bianco
	43173	50	66	bianco
	43191	508	66	bianco
	43198	1200	66	bianco

3M 4026

Spessore: mm 1,6
Supporto: schiuma PU
Adesivo: acrilico
Liner: carta
Densità: 290 kg/m³

Industria Grafica

Nastri in schiuma pooliuretanica	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza m.	Colore
	43308	6	33	bianco
	43221	19	33	bianco
	43248	25	33	bianco
	43253	50	33	bianco
	43355	1200	33	bianco

3M 4430

Spessore: mm 0,8
Supporto: schiuma sintetica
Adesivo: acrilico
Liner: carta
Densità: 560 kg/m³

Industria Grafica

Nastri in schiuma sintetica	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza m.	Colore
	59518	12	66	bianco
	91611	19	66	bianco
	91616	25	66	bianco
	1744	1180	66	bianco

3M 4430F

Spessore: mm 0,8
Supporto: schiuma sintetica
Adesivo: acrilico
Liner: carta
Densità: 560 kg/m³

Industria Grafica

Nastri in schiuma sintetica	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza m.	Colore
	43283	12	66	bianco
	70076	295	66	bianco

3M 4492B

Spessore: mm 0,8
Supporto: schiuma PE
Adesivo: acrilico
Liner: carta
Densità: 95 kg/m³

Industria Grafica

Nastri in schiuma polietilenica	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza m.	Colore
	98722	1219	66	nero

3M 9508W

Spessore: mm 0,8
Supporto: schiuma PE
Adesivo: acrilico
Liner: carta
Densità: 90 kg/m³

Industria Grafica

Nastri in schiuma polietilenica	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza m.	Colore
	8253	12	66	bianco
	8505	19	66	bianco
	8349	1500	66	bianco

3M 9536W

Spessore: mm 1
Supporto: schiuma PE
Adesivo: gomma resina
Liner: carta
Densità: 70 kg/m³

Industria Grafica

Nastri in schiuma polietilenica	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza m.	Colore
	88756	25	66	bianco
	86194	1500	66	bianco

3M 9515W

Spessore: mm 1,5
Supporto: schiuma PE
Adesivo: acrilico
Liner: carta
Densità: 70 kg/m³

Industria Grafica

Nastri in schiuma polietilenica	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza m.	Colore
	8274	12	33	bianco
	8569	19	33	bianco

3M 9528W

Spessore: mm 0,8
Supporto: schiuma PE
Adesivo: gomma resina
Liner: carta
Densità: 70 kg/m³

Industria Grafica

Nastri in schiuma polietilenica	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza m.	Colore
	88631	12	66	bianco
	88657	19	6	bianco
	86183	25	66	bianco

3M 9528W

Spessore: mm 0,8
Supporto: schiuma PE
Adesivo: gomma resina
Liner: carta
Densità: 70 kg/m³

Industria Grafica

Nastri in schiuma polietilenica	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza m.	Colore
	88631	12	66	bianco
	88657	19	6	bianco
	86183	25	66	bianco

tesa 62934

Supporto: schiuma di PE
Adesivo: acrilico modificato
Spessore: 800 µm
Caratteristiche: Nastro biadesivo in schiuma che garantisce un'eccellente performance a lungo termine.

Industria Grafica

Biadesivi	Prodotto	Colore
	62934	nero bianco

tesa 4952

Supporto: schiuma di PE
Adesivo: acrilico modificato
Spessore: 3000 µm
Caratteristiche: Biadesivo in schiuma utilizzato per il fissaggio di superfici in plastica, legno, metallo, sia lisce sia ruvide.

Industria Grafica

Biadesivi	Prodotto	Colore
	4952	bianco

tesa 4957

Supporto: schiuma di PE
Adesivo: acrilico modificato
Spessore: 1100 µm
Caratteristiche: Biadesivo in schiuma utilizzato per il fissaggio di superfici in plastica, legno, metallo, sia lisce sia ruvide, di peso leggero.

Industria Grafica

Biadesivi	Prodotto	Colore
	4957	nero bianco

tesa 62854

Supporto: schiuma di PE
Adesivo: acrilico puro
Spessore: 800 µm
Caratteristiche: Nastro biadesivo in schiuma di PE e massa adesiva in acrilico puro. Altissima adesività definitiva, indicato per fissaggi permanenti di stemmi, emblemi, profili e pannelli frontali nell'industria del bianco.

Industria Grafica

Biadesivi	Prodotto	Colore
	62854	nero

tesa 62936

Supporto: schiuma di PE
Adesivo: acrilico modificato
Spessore: 1600 µm
Caratteristiche: Nastro biadesivo in schiuma che garantisce un'eccellente performance a lungo termine.

Industria Grafica

Biadesivi	Prodotto	Colore
	62936	nero bianco

tesa 4976

Supporto: schiuma di PUR
Adesivo: acrilico modificato
Spessore: 540 µm
Caratteristiche: Nastro biadesivo in schiuma che garantisce un'eccellente performance a lungo termine.

Industria Grafica

Biadesivi	Prodotto	Colore
	4976	nero

tesa 62855

Supporto: schiuma di PE
Adesivo: acrilico puro
Spessore: 900 µm
Caratteristiche: Nastro biadesivo in schiuma di PE e massa adesiva in acrilico puro. Altissima adesività definitiva, indicato per fissaggi permanenti di stemmi, emblemi, profili e pannelli frontali nell'industria del bianco.

Industria Grafica

Biadesivi	Prodotto	Colore
	62855	nero

NASTRI TRANSFER E SOTTILI

I nastri transfer (senza supporto) e sottili vengono utilizzati nei processi industriali che necessitano di elevata elasticità e limitato spessore durante l'incollaggio, la laminazione e l'accoppiamento. Vengono impiegati nella produzione e lavorazione di carta e cartone, tessuti e abbigliamento, adesivizzazione di profili in gomma e materiali espansi.

3M 465 EU

Spessore: mm 0,05
Adesivo: acrilico
Caratteristiche: Liner scozzese.

Industria Grafica

Nastri transfer	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza m.
	46931	19	55
	46916	25	55
	46921	38	55
	46930	50	55
	73840	400	55
	49464	1200	55

3M 950

Spessore: mm 0,13
Adesivo: acrilico modificato

Automotive | Industria | Grafica

Nastri transfer	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza m.
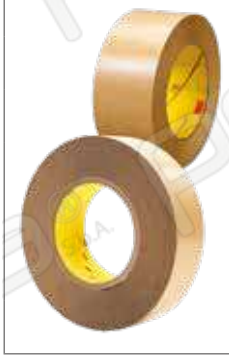	92419	6	55
	17042	12	55
	20984	19	55
	16350	25	55
	72174	50	55
	92521	400	55
	72175	1200	55

3M 9605

Spessore: mm 0,05
Adesivo: acrilico modificato

Industria | Grafica

Nastri transfer	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza m.
	88943	12	50
	34286	50	50
	89007	1200	50

3M 904

Spessore: mm 0,05
Adesivo: acrilico trasparente
Caratteristiche: Liner: carta siliconata bianca.

Industria | Grafica

Nastri transfer ATG	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza m.
	49912	12	25
	49908	19	25
	50124	12	44
	50014	19	44

3M 924 EU

Spessore: mm 0,05
Adesivo: acrilico
Caratteristiche: liner scozzese. Utilizzabile con dispenser ATG 100.

Industria | Grafica

Nastri transfer ATG	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza m.
	73828	6	33
	49725	12	33
	49730	19	33
	49821	12	55
	49890	19	55
	16353	12	10

3M 969

Spessore: mm 0,13
Adesivo: acrilico modificato

Industria Grafica

Nastri transfer ATG	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza m.
	72187	12	16,5
	72188	19	16,5
	72178	12	33
	72185	19	33

3M 976

Spessore: mm 0,05
Adesivo: acrilico modificato

Industria Grafica

Nastri transfer ATG	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza m.
	79434	12	25
	88493	19	25
	73851	12	55
	73834	19	55

tesa 51571

Supporto: tessuto non tessuto
Adesivo: gomma sintetica
Spessore: 160 µm
Caratteristiche: Biadesivo con supporto in tessuto non tessuto. È utilizzato per fissaggi permanenti di materiali plastici e in metallo, ad esempio alluminio, polistirolo, polipropilene, ABS. Lo spesso strato di adesivo aderisce molto bene su superfici irregolari e ha un alto tack iniziale.

Industria Grafica

Biadesivi	Prodotto	Colore
	51571	traslucido

3M ATG 700

Caratteristiche: dispenser per nastri transfer ATG di lunghezza standard.
Compatibile con rotoli da 12 mm e 19 mm. Utilizzabile con rotoli da 6 mm grazie al Kit Adattatore.

Industria Grafica

Sistema ATG	Codice video
	52722

3M ADATTATORE PER ATG 700

Caratteristiche: adattatore per dispenser per nastri transfer ATG di lunghezza standard. EL 19600.

Industria Grafica

Sistema ATG	Codice video
	60511

3M 90775

Spessore: mm 0,08
Supporto: doppio adesivo con supporto in TNT
Adesivo: acrilico high tack 120°C
Liner: carta bianca, logo 3M blu

Industria Grafica

Nastri sottili supportati	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza m.
	72890	1200	50

3M 90080

Spessore: mm 0,160
Supporto: doppio adesivo con supporto in TNT
Adesivo: acrilico high tack
Liner: carta bianca, logo 3M

Automotive Nautica Industria Grafica

Nastri transfer ATG	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza m.
	86307	1200	50

3M 9086

Spessore: mm 0,19
Supporto: in TNT
Liner: in carta, logo 3M

Industria Grafica

Nastri sottili supportati	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza m.
	44210	19	50
	44230	50	50
	85962	1000	50
	44235	1500	50

3M 9087

Spessore: mm 0,26
Supporto: PVC bianco
Liner: in carta, logo 3M verde. Disponibile a richiesta con Liner plastico rosso

Industria Grafica

Nastri sottili supportati	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza m.
	44195	12	50
	44196	19	50
	44205	50	50
	53632	1000	50

3M 9088-200

Spessore: mm 0,20
Supporto: poliestere trasparente
Liner: in carta, logo 3M rosso

Industria | Grafica

Nastri sottili supportati	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza m.
	75323	9	50
	75334	12	50
	75380	15	50
	75998	19	50
	96741	25	50
	98562	50	50
	92848	1000	50
	12826	1550	50

3M 9088FL

Spessore: mm 0,21
Supporto: poliestere trasparente
Liner: plastico rosso

Industria | Grafica

Nastri sottili supportati	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza m.
	44124	9	50
	44145	12	50
	44149	25	50
	44150	1000	50

3M 9088F-200

Spessore: mm 0,20
Supporto: poliestere trasparente
Liner: plastico rosso

Industria Grafica

Nastri sottili supportati	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza m.
	30801	50	50

3M 9191

Spessore: mm 0,25
Supporto: doppio adesivo con supporto in garza ed adesivo Hot Melt

Nautica Industria

Nastri sottili supportati	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza m.
	34061	50	25

3M 9192

Spessore: mm 0,16
Supporto: doppio adesivo con supporto in PPL ed adesivo Hot Melt

Industria Grafica

Nastri sottili supportati	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza m.
	34058	50	25

3M 9415PC

Spessore: mm 0,08
Supporto: doppio adesivo riposizionabile con supporto in poliestere

Industria Grafica

Nastri sottili supportati	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza m.
	57202	12	66
	57197	25	66
	33811	609	330

3M 99786

Spessore: mm 0,14
Supporto: TNT
Adesivo: 300MP
Caratteristiche: liner in carta Polycoated Kraft. Logo 3M verde.

Industria

Nastri sottili supportati	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza m.
	64228	1220	55

3M 93015LE

Spessore: mm 0,150
Adesivo: acrilico #300LSE
Caratteristiche: liner in Polycoated Kraft 94g/m² - carrier in poliestere mm 0,012.

Industria

Nastri sottili supportati	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza m.
	89480	1372	55

3M 9731

Spessore: mm 0,140
Adesivo: acrilico/siliconico
Liner: doppio liner in carta/poliestere

Industria

Nastri speciali siliconici	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza m.
	78544	609	33

3M 9472 LE

Spessore: mm 0,13
Adesivo: acrilico 300LSE
Liner: carta

Industria

Nastri sottili high performace	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza m.
	97	1220	55

3M 9495 LE

Spessore: superiore mm 0,057 - inferiore mm 0,083
Adesivo: acrilico 300LSE
Liner: carta

Industria

Nastri sottili high performace	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza m.
	73418	1370	55

3M 467MP

Spessore: mm 0,050
Adesivo: acrilico #200MP
Liner: carta politenata
Caratteristiche: omologato UL/MIL. Per metalli/policarbonato.

Industria Grafica

Biadesivo transfer in bobina	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza m.
	26875	33	55
	26938	50,8	55
	26784	60,9	55
	26762	122	55
	26318	60,9	164
	26773	122	165

3M 468MP

Spessore: mm 0,127
Adesivo: acrilico #200MP
Liner: carta politenata
Caratteristiche: omologato UL/MIL. Per metalli/policarbonato.

Industria | Grafica

Biadesivo transfer in bobina	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza m.
	27007	33	55
	27006	50,8	55
	26955	60,9	55
	27041	122	300
	26971	60,9	165
	27107	122	500

3M 9469PC

Spessore: mm 0,127
Adesivo: acrilico #600
Liner: carta politenata
Caratteristiche: omologato UL/MIL. Massima performance.

Industria

Biadesivo transfer in bobina	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza m.
	52769	60,9	55
	52773	122	55

3M 7952MP

Spessore: mm 0,050
Adesivo: acrilico #200MP
Liner: carta politenata
Caratteristiche: omologato UL. Per metalli/policarbonato.

Grafica

Biadesivo transfer in foglio	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza m.
	5350	91	61
	98	100	70

3M 7955MP

Spessore: mm 0,127
Adesivo: acrilico #200MP
Liner: carta politenata
Caratteristiche: per metalli/policarbonato.

Grafica

Biadesivo transfer in foglio	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza m.
	5523	91	61
	27	100	70

tesa 4961

Supporto: carta
Adesivo: gomma naturale
Spessore: 205 µm
Caratteristiche: Biadesivo in carta ad alta adesività. Ottima resistenza allo shear, removibile senza lasciare residui. Indicato per giunte e fissaggi in generale.

Industria Grafica

Biadesivi	Prodotto	Colore
	4961	traslucido

tesa 4983

Supporto: PET
Adesivo: acrilico modificato
Spessore: 30 µm
Caratteristiche: Nastro biadesivo sottile, buona adesività e resistenza allo shear.

Industria Grafica

Biadesivi	Prodotto	Colore
	4983	trasparente

tesa 4972

Supporto: PET
Adesivo: acrilico modificato
Spessore: 48 µm
Caratteristiche: Biadesivo sottile, dotato di alta adesività iniziale e resistenza allo scivolamento. Indicato per l'incollaggio di cartelli, targhe ed elementi decorativi su materie plastiche e metalliche. L'alta trasparenza ne permette l'utilizzazione su vetro.

Industria Grafica

Biadesivi	Prodotto	Colore
	4972	trasparente

tesa 4982

Supporto: PET
Adesivo: acrilico modificato
Spessore: 100 µm
Caratteristiche: Biadesivo ad alta resistenza indicato per fissaggi permanenti su superfici lisce, indicato in particolare nell'industria elettronica.

Industria Grafica

Biadesivi	Prodotto	Colore
	4982	trasparente

tesa 4928

Supporto: PET
Adesivo: acrilico modificato
Spessore: 125 µm
Caratteristiche: Biadesivo con ottimo tack iniziale indicato anche per superfici irregolari.

Industria Grafica

Biadesivi	Prodotto	Colore
	4928	trasparente

tesa 4967

Supporto: PET
Adesivo: acrilico modificato
Spessore: 160 µm
Caratteristiche: Biadesivo con elevati shear e adesività. Ottima resistenza agli sbalzi termici e buona conformabilità.

Industria Grafica

Biadesivi	Prodotto	Colore
	4967	trasparente

tesa 4965

Supporto: PET
Adesivo: acrilico modificato
Spessore: 205 µm
Caratteristiche: Nastro biadesivo per fissaggio di parti in ABS e profili in gomma, in esterni. Nastro dotato di altissima adesività, buona resistenza alla temperatura, ai solventi, ai normali sistemi di lavaggio. Ottima resistenza all'invecchiamento.

Industria Grafica

Biadesivi	Prodotto	Colore
	4965	trasparente

tesa 4970

Supporto: PVC
Adesivo: acrilico modificato
Spessore: 30 µm
Caratteristiche: Nastro biadesivo universale ad alta adesività iniziale. Ottima resistenza all'invecchiamento, alla luce ed ai plastificanti migranti.

Industria Grafica

Biadesivi	Prodotto	Colore
	4970	bianco

tesa 4962

Supporto: tessuto non tessuto
Adesivo: acrilico modificato
Spessore: 160 µm
Caratteristiche: Biadesivo ad alta adesività e resistenza allo shear anche ad elevate temperature. Adatto per giunte di cartonaggi e carte pesanti.

Industria Grafica

Biadesivi	Prodotto	Colore
	4962	traslucido

tesa 4943

Supporto: tessuto non tessuto
Adesivo: acrilico modificato
Spessore: 100 µm
Caratteristiche: Biadesivo costituito da un supporto in tessuto non tessuto con adesivo acrilico modificato a base solvente. Fornisce un'alta adesività iniziale e una buona resistenza al taglio.

Industria Grafica

Biadesivi	Prodotto	Colore
	4943	traslucido

tesa 4959

Supporto: tessuto non tessuto
Adesivo: acrilico modificato
Spessore: 115 µm
Caratteristiche: Biadesivo ad alta resistenza alla luce, all'invecchiamento e allo shear. Utilizzato per l'adesivizzazione di targhe, lamiere, decorazioni in metallo e materie plastiche.

Industria Grafica

Biadesivi	Prodotto	Colore
	4959	traslucido

tesa 4914

Supporto: tessuto non tessuto
Adesivo: acrilico modificato
Spessore: 200 µm
Caratteristiche: La combinazione fra supporto in vlies e liner conformabile permette una sicura applicazione del biadesivo anche su linee curve. Utilizzato per la precucitura nel settore calzaturiero e della pelletteria.

Industria

Biadesivi	Prodotto	Colore
	4914	traslucido

tesa 51571

Supporto: tessuto non tessuto
Adesivo: gomma sintetica
Spessore: 160 µm
Caratteristiche: Biadesivo con supporto in tessuto non tessuto. È utilizzato per fissaggi permanenti di materiali plastici e in metallo, ad esempio alluminio, polistirolo, polipropilene, ABS. Lo spesso strato di adesivo aderisce molto bene su superfici irregolari e ha un alto tack iniziale.

Industria Grafica

Biadesivi	Prodotto	Colore
	51571	traslucido

tesa 51570

Supporto: tessuto non tessuto
Adesivo: gomma sintetica
Spessore: 110 µm
Caratteristiche: Biadesivo in tessuto non tessuto, ad alto tack. Adatto per carta, pellame, tessuti.

Industria Grafica

Biadesivi	Prodotto	Colore
	51570	traslucido

tesa 4960

Supporto: tessuto non tessuto
Adesivo: acrilico
Spessore: 120 µm
Caratteristiche: Biadesivo ad alta adesività iniziale e buona resistenza allo shear. Adatto per adesivizzare articoli pubblicitari, decorativi, fotografie e per giunte volanti di carta e film.

Industria Grafica

Biadesivi	Prodotto	Colore
	4960	traslucido

tesa 64620

Supporto: PP
Adesivo: gomma sintetica
Spessore: 185 µm
Caratteristiche: Biadesivo indicato in particolare per l'incollaggio di moquettes.

Industria Grafica

Biadesivi	Prodotto	Colore
	64620	bianco

tesa 4963

Supporto: PVC
Adesivo: gomma naturale
Spessore: 110 µm
Caratteristiche: Biadesivo trasparente per fissaggi vari su carta, tessuti e film.

Industria Grafica

Biadesivi	Prodotto	Colore
	4963	trasparente

tesa 4964

Supporto: tela
Adesivo: gomma naturale
Spessore: 390 µm
Caratteristiche: Biadesivo multiuso ad alta adesività, indicato anche per superfici irregolari. Rimozione senza residui da quasi tutte le superfici.

Industria Grafica

Biadesivi	Prodotto	Colore
	4964	bianco

tesa 4934

Supporto: tela
Adesivo: gomma sintetica
Spessore: 265 µm
Caratteristiche: Biadesivo multiuso, per fissaggi leggeri. Supporto in tessuto flessibile e alta grammatura di adesivo; è particolarmente adatto al fissaggio su superfici ruvide.

Industria Grafica

Biadesivi	Prodotto	Colore
	4934	bianco

tesa 8410

Supporto: nessuno
Adesivo: gomma nitrilinica/resina fenolica
Spessore: 60 µm
Caratteristiche: È un film biadesivo termoindurente marrone senza supporto a base di resina fenolica e gomma nitrilica. A temperatura ambiente non è adesivo; è attivato nelle pre-laminazioni dal calore e comincia ad essere adesivo a 90°C. Dopo la polimerizzazione raggiunge una forza adesiva molto alta, stabilità ad alte temperature e un'eccellente resistenza chimica. Grazie alle componenti in gomma resta flessibile ed elastico. È dotato di un liner in carta resistente e può facilmente essere tagliato e fustellato.

Industria

Biadesivi	Prodotto	Colore
	8410	avana

tesa 8402

Supporto: nessuno
Adesivo: gomma nitrilinica/resina fenolica
Spessore: 200 µm
Caratteristiche: È un film biadesivo termoindurente marrone senza supporto a base di resina fenolica e gomma nitrilica. A temperatura ambiente non è adesivo; è attivato nelle pre-laminazioni dal calore e comincia ad essere adesivo a 90°C. Dopo la polimerizzazione raggiunge una forza adesiva molto alta, stabilità ad alte temperature e un'eccellente resistenza chimica. Grazie alle componenti in gomma resta flessibile ed elastico. È dotato di un liner in carta resistente e può facilmente essere tagliato e fustellato.

Industria

Biadesivi	Prodotto	Colore
	8401	avana

tesa 8401

Supporto: nessuno
Adesivo: gomma nitrilinica/resina fenolica
Spessore: 125 µm
Caratteristiche: Film biadesivo termoindurente marrone a base di resina fenolica e gomma nitrilica. A temperatura ambiente non è adesivo; è attivato nelle pre-laminazioni dal calore e comincia ad essere adesivo a 90°C. Al momento della seconda applicazione, calore e pressione sono applicate oltre un certo periodo di tempo. Dopo la polimerizzazione raggiunge una forza adesiva molto alta, stabilità ad alte temperature e un'eccellente resistenza chimica. Grazie alle componenti in gomma resta flessibile ed elastico. È dotato di liner in carta resistente e può facilmente essere tagliato e fustellato.

Industria

Biadesivi	Prodotto	Colore
	8402	avana

Nitto LUCIACS

Caratteristiche: foglio adesivo trasparente per applicazioni ottiche.
Sottile e trasparente. Utilizzato per l'adesione interstrato di più dispositivi.
Resistenza fino a 180° (su lastra di vetro).

Elettronica Grafica

Nastri biadesivi	Codice	Spessore (mm)	Adesione (N/20 mm)
	CS9861US	0,025	12
	CS9862UA	0,050	14
	CS9863UA	0,075	14
	CS9864UA	0,100	15
	CS9865US	0,125	18
	CS98610US	0,250	22

Nitto No.5000NS

Caratteristiche: nastro biadesivo rimovibile ad alta adesione in tessuto non tessuto. Resistenza fino a 180° (su acciaio inossidabile).

Industria

Nastri biadesivi	Codice	Spessore (mm)	Adesione (N/20 mm)
	No.5000NS	0,16	16,0

Nitto No.500

Caratteristiche: nastro biadesivo di uso generico per una varietà di applicazioni.
Resistenza fino a 180° (su acciaio inossidabile).

Industria

Nastri biadesivi	Codice	Spessore (mm)	Adesione (N/20 mm)
	No.500	0,17	12,5

Nitto No.5015E

Caratteristiche: nastro biadesivo in TNT, adesivo acrilico.
Sottile e altamente adesivo. Resistenza fino a 180°

Automotive

Industria

Nastri biadesivi	Codice	Spessore (mm)	Adesione (N/20 mm)
	No.5015E	0,16	11,0

Nitto No.5015T

Caratteristiche: versatile nastro biadesivo transfer ad alta coesione.
Adesivo acrilico. Resistenza fino a 180°

Automotive | Industria

Nastri biadesivi	Codice	Spessore (mm)	Adesione (N/20 mm)
	No.5015E	0,08	13,0

Nitto No.5015P

Caratteristiche: versatile nastro biadesivo sottile, supporto in PET
Resistenza fino a 180°

Industria | Grafica

Nastri biadesivi	Codice	Spessore (mm)	Adesione (N/20 mm)
	No.5015E	0,10	12,0

NASTRI PER STAMPA FLESSOGRAFICA

I nastri per stampa flessografica sono indicati per il montaggio di cliché di stampa su cilindri metallici. A seconda della definizione dei processi di stampa coinvolti, possono essere filmici, con supporto in PPL o PVC, dedicati al settore delle etichette o in schiuma ammortizzante prossimi ai 38 e 50 micron di spessore, ove maggiore precisione e definizione siano richieste.

3M L 1920

Spessore: mm 0,50
Caratteristiche: densità molto bassa. Antibolle. Nuova serie riposizionabile.

Grafica

Nastri per stampa flessografica	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza m.
	86296	457	22,8
	86297	1372	22,8

3M L 1920S

Spessore: mm 0,50
Caratteristiche: densità bassa. Antibolle. Nuova serie riposizionabile.

Grafica

Nastri per stampa flessografica	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza m.
	53085	457	22,8

3M L 1320

Spessore: mm 0,50
Caratteristiche: densità medio/bassa. Antibolle. Nuova serie riposizionabile.

Grafica

Nastri per stampa flessografica	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza m.
	53049	457	22,8
	86132	1372	22,8

3M L 1020

Spessore: mm 0,50
Caratteristiche: densità media. Antibolle. Nuova serie riposizionabile.

Grafica

Nastri per stampa flessografica	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza m.
	20992	457	22,8
	37025	1372	22,8

3M L 1520

Spessore: mm 0,50
Caratteristiche: densità media/alta. Antibolle. Nuova serie riposizionabile.

Grafica

Nastri per stampa flessografica	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza m.
	20994	457	22,8
	84395	1372	22,8

3M L 1720

Spessore: mm 0,50
Caratteristiche: densità alta. Antibolle. Nuova serie riposizionabile.

Grafica

Nastri per stampa flessografica	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza m.
	53088	457	22,8
	86135	1372	22,8

3M L 1820

Spessore: mm 0,50
Caratteristiche: densità molto alta. Antibolle. Nuova serie riposizionabile.

Grafica

Nastri per stampa flessografica	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza m.
	86319	457	22,8
	86326	1372	22,8

ADESIVI E SIGILLANTI

ADESIVI STRUTTURALI

Gli adesivi strutturali, principalmente a base di resine epossidiche, acriliche e poliuretaniche, sono prodotti ad elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche, in grado di sostituire i tradizionali sistemi di fissaggio meccanico come la saldatura e la rivettatura. Permettono di realizzare manufatti di peso ridotto, ridurre la deformazione dei materiali, evitare i fenomeni di corrosione e la distribuzione non uniforme delle sollecitazioni.

3M APPLICATORI SISTEMA EPX

Caratteristiche: applicatori per l'impiego delle cartucce del sistema EPX.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Applicatori	Codice video	Riferimento	Prodotto
	568	A	Manuale Ergonomico stantuffo rapp. 1:1 e 2:1 incluso per cartucce da 38 ml, 45 ml e 50 ml
	24964	B	Manuale Ergonomico - stantuffo rapp. 1:1 e 2:1 per cartucce da 200 ml
	76651	C	Pneumatico rapp. 1:1 e 2:1 per cartucce da 50 ml
	72527	D	Pneumatico vers. LARGE per cartucce da 400 ml
	77004	E	Pneumatico x DP8005/DP8010 LARGE per cartucce da 265 ml
	93504	O	Pneumatico Ergonomico - stantuffo rapp. 10:1 per cartucce da 490 ml

3M UGELLI EPX

Caratteristiche: Ugelli miscelatori per cartucce duo pack sistema EPX.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Applicatori	Codice video	Riferimento	Prodotto
	1974	F	Quadro
	11587	G	Corto per DP801
	76597	H	Arancione per DP8005
	76815	I	Arancione per DP8005/DP8010 265 ml
	72530	J	Standard bianco per LARGE EPX
	98957	M	EPX 200/400 ml per applicatore manuale
	93467	P	Arancione quadro per DP88xx e DP84xx 45 ml
	57128	Q	Arancione per DP88xx e DP84xx 490 ml

3M STANTUFFI EPX

Caratteristiche: stantuffi di ricambio per applicatori manuali del sistema EPX.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria Elettronica

Applicatori	Codice video	Riferimento	Prodotto
	99407	K	RAPPORTO 1:1 e 2:1 per applicatore cv 568
	65995	L	RAPPORTO 10:1 per DP8005
	25646	N	RAPPORTO 2:1 per applicatore cv 568 e cartucce da 38 ml
	93475	R	RAPPORTO 10:1 per applicatore cv 568 e cartucce da 45 ml

3M DP105

Caratteristiche: adesivo a base epossidica, rapido, flessibile, indicato per vetro; cartuccia doppia 1:1.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Adesivi epossidici	Codice video	Cartuccia ml.	Colore
	99427	50	trasparente

3M DP110

Caratteristiche: adesivo a base epossidica, a media rapidità per metalli e plastiche; cartuccia doppia 1:1.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Adesivi epossidici	Codice video	Cartuccia ml.	Colore
	7420	50	traslucido

3M DP125

Caratteristiche: adesivo a base epossidica, a media rapidità, per metalli, plastiche e gomme; rapp. 1:1.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Adesivi epossidici	Codice video	Cartuccia ml.	Colore
	50464	50	grigio
	95618	400	grigio

3M DP190

Caratteristiche: adesivo a base epossidica, flessibile, per metalli plastiche, gomme; cartuccia doppia rapp.1:1.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Adesivi epossidici	Codice video	Cartuccia ml.	Colore
	83530	50	grigio
	83169	400	grigio

3M DP100

Caratteristiche: adesivo epossidico bicomponente trasparente a veloce polimerizzazione, lavorabile meccanicamente.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Adesivi epossidici	Codice video	Cartuccia ml.	Colore
	83530	50	grigio

3M DP270

Caratteristiche: adesivo a base epossidica, ottimo isolamento elettrico, per incapsulamenti e potting; rapp.1:1.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Adesivi epossidici	Codice video	Cartuccia ml.	Colore
	67764	50	nero
	7618	50	trasparente
	5584	400	nero

3M DP410

Caratteristiche: adesivo epossidico, ad elevate prestazioni per metalli e compositi; rapp. 2:1.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Adesivi epossidici	Codice video	Cartuccia ml.	Colore
	7432	50	panna
	92703	400	panna

3M DP460

Caratteristiche: adesivo epossidico ad elevate prestazioni, per metalli; cartuccia doppia 2:1.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Adesivi epossidici	Codice video	Cartuccia ml.	Colore
	7445	50	bianco
	92581	400	bianco

3M DP490

Caratteristiche: adesivo epossidico, per metalli, compositi, elevate prestazioni, per alte temperature; cartuccia doppia 2:1. Tissotropico.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Adesivi epossidici	Codice video	Cartuccia ml.	Colore
	7482	50	nero
	77599	400	nero
	92577	fusto 54 lt.	nero

3M Scotch-Weld™ 7271 B/A

Caratteristiche: Adesivo epossidico ad altissime prestazioni di colore verde e inodore. Adesivo ad elevatissima presa iniziale e ad alta viscosità.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Adesivi epossidici	Codice video	Cartuccia ml.	Colore
	99902	200	bianco
	70894	400	bianco

3M DP760

Caratteristiche: adesivo epossidico, per metalli, compositi, elevate prestazioni, elevata resistenza termica; cartuccia doppia 2:1. Tissotropico.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria

Adesivi epossidici	Codice video	Cartuccia ml.	Colore
	48727	50	bianco

3M 7240B/A

Caratteristiche: adesivo epossidico per metalli e leghe leggere con buone prestazioni.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria

Adesivi epossidici	Codice video	Cartuccia ml.
	18680	400
	18688	fusto da 54 lt.

3M 7260

Caratteristiche: adesivo epossidico ad elevate prestazioni adatto per metalli e materiali termoindurenti.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Adesivi epossidici	Codice video	Cartuccia ml.
	45714	FC B/A da 400
	45720	FC NS B/A da 400
	45727	NS B/A da 400

3M 2214R

Caratteristiche: adesivo termoindurente ad elevatissime prestazioni, per metalli, vetro, ceramica.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Adesivi epossidici monocomponenti	Codice video	Latta lt.
	15325	1

3M 2214HT

Caratteristiche: adesivo termoindurente ad elevatissime prestazioni anche termiche, per metalli, vetro, ceramiche.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Adesivi epossidici monocomponenti	Codice video	Latta lt.
	71032	1

3M DP810

Caratteristiche: adesivo acrilico per plastiche e metalli; cartuccia doppia 1:1.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Adesivi epossidici	Codice video	Cartuccia ml.	Colore
	7615	50	trasparente
	13068	50	trasparente
	10522	kit 10 litri	trasparente

3M DP8805NS

Caratteristiche: adesivo acrilico rapido inodore per plastiche e metalli; cartuccia doppia 10.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Adesivi epossidici	Codice video	Cartuccia ml.	Colore
	8137	45	verde
	8142	490	verde

3M DP8810NS

Caratteristiche: adesivo acrilico inodore per plastiche e metalli; cartuccia doppia 10:1.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Adesivi epossidici	Codice video	Cartuccia ml.	Colore
	8143	45	verde
	8147	490	verde

3M 7231 B/A

Caratteristiche: adesivo acrilico rapido inodore per plastiche e metalli; cartuccia doppia 10.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Adesivi epossidici	Codice video	Latta lt.
	0525	kit 2 latte = 2,5 lt

3M DP8010

Caratteristiche: adesivo acrilico per PE e PP, Teflon ed altre plastiche; cartuccia 10:1.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Adesivi epossidici	Codice video	Cartuccia ml.	Colore
	40144	45	blu
	43131	490	blu

3M 1751B/A

Caratteristiche: adesivo per metalli, con ottime proprietà riempitive, con carica metallica.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Adesivi epossidici bicomponenti	Codice video	Kit	Litri
	48044	2 latte	1,5
	48049	2 latte	7,6

3M 2216B/A

Caratteristiche: adesivo ad elevata flessibilità per metalli, gomme, plastiche, vetro, ceramiche.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Adesivi epossidici bicomponenti	Codice video	Kit	Quantità
	14480	2 tubi	124 gr.
	83352	2 latte	1,6 lt.

3M 3520B/A

Caratteristiche: adesivo trasparente, particolarmente indicato per vetro e ceramica.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Adesivi epossidici bicomponenti	Codice video	Kit	ml.
	52830	2 tubi	300

3M 9323B/A

Caratteristiche: adesivo ad elevatissime prestazioni per metalli e leghe leggere.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Adesivi epossidici bicomponenti	Codice video	Kit	lt.
	83588	2 latte	1
	91409	2 latte	20

3M S/G 5005 ADESIVO TERMOINDURENTE PER LEGNO

Caratteristiche: adesivo onocomponente a presa rapida ed elevate prestazioni.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Adesivi strutturali poliuretanici monocomponenti	Codice video	Descrizione
	90482	Cartuccia da 310 ml
	78325	Sacchetto da 600 ml

LOCTITE EA 3423

Rapporto di miscelazione in volume (A:B): 1:1
Miscelazione in peso (A:B): 100:70
Resistenza a taglio (GBMS): 17 N/mm²
Resistenza a pelatura (GBMS): 2,7 N/mm
Temperature di esercizio: da -55 a +120 °C
Applicazioni: Pasta che non cola. Tempo di lavoro medio. Eccellente resistenza chimica. É un adesivo epossidico bicomponente multiuso, indicato per riempire giochi e per applicazioni in verticale. Ideale per l'incollaggio di componenti metallici.
Caratteristiche: Adesivo multiuso, eccellente per metallo, buona resistenza all'umidità.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Incollaggio	Colore	Viscosità	Tempo di lavoro	Tempo di fissaggio	Formati
	grigio	300 Pa.s	30-60 min	180 min	50 ml, 200 ml

LOCTITE EA 9483

Rapporto di miscelazione in volume (A:B): 2:1
Miscelazione in peso (A:B): 100:46
Resistenza a taglio (GBMS): 23 N/mm²
Resistenza a pelatura (GBMS): 1,5 N/mm
Temperature di esercizio: da -55 a +150 °C
Applicazioni: Fluido. Ultra trasparente. Basso assorbimento di umidità. É un adesivo epossidico bicomponente multiuso, indicato per incollaggio e potting quando sono richieste tenuta superiore e trasparenza estrema. Ideale per la costruzione di espositori e pannelli decorativi.
Caratteristiche: Adesivo multiuso, super trasparente, eccellente per pannelli ed espositori.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Incollaggio	Colore	Viscosità	Tempo di lavoro	Tempo di fissaggio	Formati
	ultra trasparente	7 Pa.s	25-60 min	210 min	50 ml, 400 ml, 20 kg

LOCTITE EA 3430

Rapporto di miscelazione in volume (A:B): 1:1
Miscelazione in peso (A:B): 100:100
Resistenza a taglio (GBMS): 22 N/mm²
Resistenza a pelatura (GBMS): 3 N/mm
Temperature di esercizio: da -55 a +100 °C
Applicazioni: Media viscosità. Ultra trasparente. Resistente agli urti. Resistente all'acqua. È un adesivo epossidico bicomponente da cinque minuti, indicato per applicazioni che richiedono una linea di giunzione trasparente. Ideale per l'incollaggio di vetro, pannelli decorativi ed espositori e applicazioni fai da te generiche.
Caratteristiche: Adesivo multiuso, rapido, super trasparente.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Incollaggio	Colore	Viscosità	Tempo di lavoro	Tempo di fissaggio	Formati
	ultra trasparente	23 Pa.s	5-10 min	15 min	24 ml, 50 ml, 200 ml

LOCTITE EA 9480

Rapporto di miscelazione in volume (A:B): 2:1
Miscelazione in peso (A:B): 100:46.5
Resistenza a taglio (GBMS): 24 N/mm²
Resistenza a pelatura (GBMS): 0,4 N/mm
Temperature di esercizio: da -55 a +100 °C
Applicazioni: Buona resistenza chimica. Resistente agli urti. Buona adesione all'acciaio inox. È un adesivo epossidico bicomponente certificato per uso alimentare, indicato per l'incollaggio di metalli e plastiche in ambienti dove vengono lavorati i cibi. Certificato KTW per acqua potabile, certificato alimentare per contatto accidentale del Fraunhofer Institut.
Caratteristiche: Adesivo multiuso, approvato per il contatto accidentale con alimenti e per acqua potabile.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria

Incollaggio	Colore	Viscosità	Tempo di lavoro	Tempo di fissaggio	Formati
	avorio	8,7 Pa.s	110-190 min	270 min	50 ml, 400 ml

LOCTITE EA 9466

Rapporto di miscelazione in volume (A:B): 2:1
Miscelazione in peso (A:B): 100:50
Resistenza a taglio (GBMS): 37 N/mm²
Resistenza a pelatura (GBMS): 8 N/mm
Temperature di esercizio: da -55 a +120 °C
Applicazioni: Media viscosità. Bassa densità peso specifico = 1,0. Alta resistenza. È un adesivo epossidico bicomponente tenace, indicato per applicazioni multiuso che richiedono lunghi tempi di applicazione ed elevata resistenza meccanica. Ideale per un'ampia gamma di materiali come metalli, ceramica e la maggior parte delle materie plastiche.
Caratteristiche: Adesivo multiuso resistente agli urti, alta resistenza su tutti i materiali.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria

Incollaggio	Colore	Viscosità	Tempo di lavoro	Tempo di fissaggio	Formati
	giallastro	35 Pa.s	60 min	180 min	50 ml, 400 ml

LOCTITE EA 9514

Resistenza a taglio (GBMS): 46 N/mm²
Resistenza a pelatura (GBMS): 9,5 N/mm
Temperature di esercizio: da -55 a +200 °C
Applicazioni: polimerizzabile ad induzione. Elevata resistenza a taglio e a pelatura. Eccellente resistenza chimica. Elevata resistenza termica (+200 °C). È un adesivo epossidico monocomponente tenace, indicato per riempire giochi e per resistere a temperature di esercizio elevate. Ideale per applicazioni che richiedono resistenza agli urti, quali incollaggio di filtri e magneti.
Caratteristiche: elevata resistenza termica, incollaggio resistente al calore, tenace, elevata resistenza meccanica.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Incollaggio	Colore	Viscosità	Tempo di lavoro	Tempo di fissaggio	Formati
	grigio	45 Pa.s	-	polimerizzazione a caldo	300 ml, 7 kg

LOCTITE EA 9497

Rapporto di miscelazione in volume (A:B): 2:1
Miscelazione in peso (A:B): 100:50
Resistenza a taglio (GBMS): 20 N/mm²
Temperature di esercizio: da -55 a +180 °C
Applicazioni: media viscosità. Elevata conducibilità termica. Elevata resistenza a compressione. Elevata resistenza termica (+180 °C). È un adesivo epossidico bicomponente termoconduttivo, indicato per riempire giochi e per incollaggi ad alta temperatura. Ideale per dissipazione di calore.
Caratteristiche: elevata resistenza termica, conducibilità termica, eccellente per l'incollaggio di componenti in metallo (tissotropico).

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Incollaggio	Colore	Viscosità	Tempo di lavoro	Tempo di fissaggio	Formati
	grigio	12 Pa.s	165-255 min	480 min	50 ml, 400 ml

LOCTITE AA 330

Attivatore: 7388
Resistenza a taglio (GBMS): 15-30 N/mm²
Temperatura di esercizio (fino a): +100 °C
Applicazioni: prodotto multiuso. Buona resistenza agli urti. Ideale per incollare materiali eterogenei, quali composti fenolici, acrilici e PVC.
Caratteristiche: utilizzo generico.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Incollaggio	Colore	Viscosità	Tempo di lavoro	Tempo di fissaggio	Formati
	giallo chiaro	67.500 mPa.s	-	3 min	kit da 50 ml, 315 ml, 1 L

LOCTITE AA 3342

Attivatore: 7386
Resistenza a taglio (GBMS): 15-30 N/mm²
Temperatura di esercizio (fino a): +180 °C
Applicazioni: elevata resistenza termica. Buona resistenza agli urti. Buona resistenza all'umidità.
Caratteristiche: elevata temperatura.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Incollaggio	Colore	Viscosità	Tempo di lavoro	Tempo di fissaggio	Formati
	giallo opaco	90.000 mPa.s	-	1-1,5 min	300 ml, 1 L

LOCTITE AA 3298

Attivatore: 7386
Resistenza a taglio (GBMS): 26-32 N/mm²
Temperatura di esercizio (fino a): +120 °C
Applicazioni: adesione molto buona su vetro. Alta resistenza. Buona resistenza agli urti.
Caratteristiche: incollaggio di vetro.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Incollaggio	Colore	Viscosità	Tempo di lavoro	Tempo di fissaggio	Formati
	grigio-verde	29.000 mPa.s	-	3 min	300 ml

LOCTITE AA 326

Attivatore: 7649
Resistenza a taglio (GBMS): 15 N/mm²
Temperatura di esercizio (fino a): +120 °C
Applicazioni: Prodotto per l'incollaggio di parti magnetiche. Viscosità media (tissotropico). Buona adesione su diversi tipi di ferriti.
Caratteristiche: incollaggio di magneti.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Incollaggio	Colore	Viscosità	Tempo di lavoro	Tempo di fissaggio	Formati
	giallo-ambra	18.000 mPa.s	-	3 min	250 ml

LOCTITE AA 3295

Rapporto di miscelazione in volume (A:B): 1:1
Resistenza a taglio (GBMS): 25 N/mm²
Temperatura di esercizio (fino a): +120 °C
Applicazioni: prodotto bicomponente multiuso. Buona resistenza agli urti. Incollaggio di metalli, ceramiche e plastiche.
Caratteristiche: utilizzo generico.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Incollaggio	Colore	Viscosità	Tempo di lavoro	Tempo di fissaggio	Formati
	verde	17.000 mPa.s	4 min	5-10 min	-

LOCTITE AA V5004

Rapporto di miscelazione in volume (A:B): 1:1
Resistenza a taglio (GBMS): 21 N/mm²
Temperatura di esercizio (fino a): +80 °C
Applicazioni: incollaggio trasparente dopo la polimerizzazione. Polimerizzazione rapida. Media resistenza. Buona adesione su metalli e plastiche.
Caratteristiche: linea di giunzione trasparente

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Incollaggio	Colore	Viscosità	Tempo di lavoro	Tempo di fissaggio	Formati
	malva chiaro, trasparente	18.000 mPa.s	0,5 min	3 min	50 ml

LOCTITE AA 3038

Rapporto di miscelazione in volume (A:B): 1:10
Resistenza a taglio (GBMS): 13 N/mm²
Temperatura di esercizio (fino a): +100 °C
Applicazioni: adesione molto buona a plastiche poliolefiniche (PP, PE). Buona resistenza agli urti. Buona adesione a metalli e-coated.
Caratteristiche: adesivo per plastiche poliolefiniche.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Incollaggio	Colore	Viscosità	Tempo di lavoro	Tempo di fissaggio	Formati
	giallo	12.000 mPa.s	4 min	>40 min	50 ml

LOCTITE UR 7221

Resistenza iniziale: 2-4 ore
Temperatura di esercizio (esposizione breve): da -40 a +80 °C (+100 °C)
Applicazioni: adesivo poliuretanico monocomponente, polimerizza con l'umidità dell'aria o la nebulizzazione d'acqua fine per incollaggio di schiume rigide in PVC e PU su lamiere smaltate o rivestite (primer epossidici). Buon rapporto tra tempo di lavoro e tempo di pressatura.
Caratteristiche: tempo di lavoro lungo, schiumante, certificato IMO per cantieristica (wheel mark, low flame spread).

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Incollaggio	Viscosità	Tempo di lavoro	Resistenza al taglio	Formati
	5.500-10.500 mPa.s	40-60 min	>6 N/mm²	-

LOCTITE UR 7228

Resistenza iniziale: 10-15 min
Temperatura di esercizio (esposizione breve): da -40 a +80 °C (+100 °C)
Applicazioni: adesivo poliuretanico monocomponente, polimerizza con l'umidità dell'aria o la nebulizzazione d'acqua per incollaggio di schiume rigide in PVC e PU su lamiere smaltate o rivestite (primer epossidici). Applicazione molto veloce per l'incollaggio di pannelli.
Caratteristiche: Tempo di lavoro breve, schiumoso, certificato IMO per cantieristica (wheel-mark, low flame spread)

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Incollaggio	Viscosità	Tempo di lavoro	Resistenza al taglio	Formati
	5.500-10.500 mPa.s	7-9 min	>6 N/mm²	-

LOCTITE UK 8103

Resistenza iniziale: 5-8 ore
Temperatura di esercizio (esposizione breve): da -40 a +80 °C (+120 °C)
Applicazioni: adesivo poliuretanico bicomponente multiuso, facile da stendere su superfici grandi, per incollaggio di metalli rivestiti e schiume
in PU in particolare nell'industria navale.
Caratteristiche: Bassa viscosità, multiuso, disponibili diversi livelli di accelerazione, fluido, certificazione IMO per cantieristica (wheelmark, low flame spread).

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Incollaggio	Viscosità	Tempo di lavoro	Resistenza al taglio	Formati
	8.000-10.000 mPa.s	40-70 min	>6 N/mm²	24 kg, 250 kg, 1250 kg

LOCTITE UK 8202

Resistenza iniziale: 8-10 ore
Temperatura di esercizio (esposizione breve): da -190 a +80 °C (+150 °C)
Applicazioni: adesivo poliuretanico bicomponente a bassa viscosità, adatto per la costruzione di pannelli per navi cisterne di GNL/GPL conformi alle normative ABS (American Bureau of Shipping).
Caratteristiche: liquido, buona flessibilità alle basse temperature, alta resistenza, certificato ABS (cantieristica), Bureau Veritas (type approval liquefied Gas Tanks).

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Incollaggio	Viscosità	Tempo di lavoro	Resistenza al taglio	Formati
	8.000-10.000 mPa.s	80-120 min	>12 N/mm²	24 kg, 250 kg

LOCTITE PU 8597 HMLC

Resistenza iniziale: 1ora/4 ore
Temperatura di esercizio (esposizione breve): da -40 a +90 °C (+120 °C)
Applicazioni: adesivo poliuretanico monocomponente flessibile, polimerizza con l'umidità dell'aria. Utilizzato per l'incollaggio di cristalli nell'industria automobilistica e nelle giunzioni in cui l'adesivo deve trasmettere forze (incollaggio flessibile).
Caratteristiche: modulo elevato, bassa conducibilità, tempo di fermo auto di 4 ore secondo lo European standard (impatto fontale a 64 km/h con il 40 % della superficie).

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Incollaggio	Viscosità	Tempo di lavoro	Resistenza al taglio	Formati
	pastoso	20 min	>5 N/mm² con uno strato di 5 mm	310 ml, 400 ml, 570 ml, kit

LOCTITE UK 8326 B30

Resistenza iniziale: 3-4 ore
Temperatura di esercizio (esposizione breve): da -40 a +80 °C (+150 °C)
Applicazioni: adesivo poliuretanico bicomponente che non cola, adatto per applicazioni verticali e adesione su metalli senza primer, con buone proprietà di flessibilità e di assorbimento d'urto per l'uso nella produzione di rimorchi.
Caratteristiche: pastoso, non cola, adesione su metalli senza primer, buona stabilità all'invecchiamento.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Incollaggio	Viscosità	Tempo di lavoro	Resistenza al taglio	Formati
	250.000-310.000 mPa.s	25-35 min	>12 N/mm²	-

LOCTITE UK 1366 B10

Resistenza iniziale: 40-60 min
Temperatura di esercizio (esposizione breve): da -40 a +80 °C (+100 °C)
Applicazioni: Adesivo poliuretanico bicomponente multiuso che non cola. Versione in cartuccia, ottima estrudibilità e straordinaria adesione su parti in metallo e plastica. Leggermente flessibile per buone proprietà di assorbimento d'urto.
Caratteristiche: pastoso, non cola, tempo di fissaggio breve, in cartuccia, buona adesione a plastiche e metalli, assorbimento d'urto.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Incollaggio	Viscosità	Tempo di lavoro	Resistenza al taglio	Formati
	400.000-500.000 mPa.s	7-13 min	>10 N/mm²	415 ml

LOCTITE UK 1351 B25

Resistenza iniziale: 1-2 ore
Temperatura di esercizio (esposizione breve): da -40 a +120 °C (+150 °C)
Applicazioni: adesivo poliuretanico bicomponente in cartuccia, alta resistenza, eccellente rigidità e buona resistenza alla compressione. Certificato da Germanischer Lloyd per incollaggio in applicazioni eoliche.
Caratteristiche: pastoso, non cola, alta resistenza, alta resistenza a compressione, rinvenimento non richiesto, omologazione GL come adesivo duromerico in base alle norme di classificazione e costruzione.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Incollaggio	Viscosità	Tempo di lavoro	Resistenza al taglio	Formati
	400.000-500.000 mPa.s	20-30 min	>20 N/mm²	400 ml

ADESIVI CIANOACRILICI

Gli adesivi a base cianoacrilica permettono di incollare efficacemente particolari di dimensioni ridotte in tempi estremamente contenuti su numerose superfici, in particolare gomma e plastica. Sono privi di solvente e garantiscono un'elevata resistenza al taglio e alla trazione. Le differenti viscosità disponibili ne facilitano l'utilizzo in molteplici cicli produttivi e impianti.

3M EC100

Caratteristiche: cianoacrilato a media viscosità ottimo per metalli e altri materiali

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica

Adesivi cianoacrilici	Codice video	gr.	Colore
	63575	20	trasparente

3M SIGEL

Caratteristiche: gel per incollaggio di materiali porosi e per applicazioni in verticale

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica

Adesivi cianoacrilici	Codice video	21 mm	Colore
	60371	20	trasparente

3M MC100

Caratteristiche: cianoacrilato a media viscosità specifico per metalli.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica

Adesivi cianoacrilici	Codice video	gr.	Colore
	68881	20	trasparente

3M PR20

Caratteristiche: cianoacrilato a bassa viscosità. Specifico per gomme e plastiche.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica

Adesivi cianoacrilici	Codice video	gr.	Colore
	60384	20	trasparente
	64379	500	trasparente

3M PR40

Caratteristiche: cianoacrilato a media viscosità specifico per gomme e plastiche

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica

Adesivi cianoacrilici	Codice video	gr.	Colore
	60395	20	trasparente

3M PR100

Caratteristiche: cianoacrilato a media viscosità. Ottimo su EPDM e altri elastomeri.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica

Adesivi cianoacrilici	Codice video	gr.	Colore
	61041	20	trasparente
	63861	500	trasparente

3M PR1500

Caratteristiche: cianoacrilato ad alta viscosità specifico per gomme e plastiche

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica

Adesivi cianoacrilici	Codice video	gr.	Colore
	61025	50	trasparente

3M SF100

Caratteristiche: cianoacrilato per incollaggi rapidissimi di materiali difficili.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica

Adesivi cianoacrilici	Codice video	gr.	Colore
	63569	20	trasparente
	63562	500	trasparente

3M SF100

Caratteristiche: velocizza la polimerizzazione degli adesivi cianoacrilici

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica

Prime e attivatori	Codice video	ml.	Colore
	70866	200	trasparente

LOCTITE 406

Temperature di esercizio: da -40 a +120 °C
Applicazioni: incollaggio rapido di plastiche e gomme tra cui elastomeri ed EPDM. I primer per poliolefine LOCTITE SF 770 o LOCTITE SF 7239 favoriscono l'incollaggio su materiali difficili.
Caratteristiche: plastiche e gomma, bassa viscosità.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica

Adesivi	Colore	Viscosità	Tempo di fissaggio	Formati
	trasparente, incolore	20 mPa.s	2-10 sec	20 g, 50 g, 500 g

LOCTITE 401

Temperature di esercizio: da -40 a +120 °C
Applicazioni: Utilizzo generico. Per superfici acide quali quelle cromate o galvaniche. Per materiali porosi come legno, carta, pelle, sughero e tessuto P1 NSF Reg. No.: 123011
Caratteristiche: universale, bassa viscosità.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica

Adesivi	Colore	Viscosità	Tempo di fissaggio	Formati
	trasparente, incolore	100 mPa.s	3-10 sec	3 g, 5 g, 20 g, 50 g, 500 g

LOCTITE 435

Temperature di esercizio: da -40 a +100 °C
Applicazioni: elevata resistenza a urti e forze di impatto, elevata resistenza alla pelatura. Incollaggio di plastiche, gomme, metalli, materiali porosi, assorbenti e superfici acide. Ottima resistenza in ambienti umidi.
Caratteristiche: resistente agli urti, trasparente.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica

Adesivi	Colore	Viscosità	Tempo di fissaggio	Formati
	trasparente, incolore	200 mPa.s	10-20 sec	20 g, 500 g

LOCTITE 480

Temperature di esercizio: da -40 a +100 °C
Applicazioni: per applicazioni in cui sia richiesta resistenza agli urti o in cui siano presenti carichi d'urto o pelature. Ideale per incollare metalli con metalli, gomma o magneti. Ottima resistenza in ambienti umidi.
Caratteristiche: resistente agli urti, nero, lento.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica

Adesivi	Colore	Viscosità	Tempo di fissaggio	Formati
	nero	200 mPa.s	20-50 sec	20 g, 500 g

LOCTITE 4850

Temperature di esercizio: da -40 a +80 °C
Applicazioni: per incollare materiali soggetti a piegamenti o torsioni e materiali flessibili. Per materiali porosi, superfici assorbenti o acide.
Caratteristiche: flessibile, bassa viscosità.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica

Adesivi	Colore	Viscosità	Tempo di fissaggio	Formati
	trasparente, incolore	400 mPa.s	3-10 sec	20 g, 500 g

LOCTITE 454

Temperature di esercizio: da -40 a +100 °C
Applicazioni: Utilizzo generico, gel. Ideale in condizioni in cui sia richiesta l'assenza di sgocciolamenti oppure per uso su superfici in verticale o capovolte. Incollaggio di carta, legno, sughero, schiume, pelle, cartone, metalli e plastiche. P1 NSF Reg. No.: 123009.
Caratteristiche: universale, gel.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica

Adesivi	Colore	Viscosità	Tempo di fissaggio	Formati
	trasparente, incolore	gel	5-10 sec	3 g, 20 g, 300 g

LOCTITE 460

Temperature di esercizio: da -40 a +80 °C
Applicazioni: Per applicazioni in cui il fattore estetico e l'assenza di aloni sono aspetti importanti. Per utilizzi praticamente inodori. Per materiali porosi come legno, carta, pelle, sughero e tessuto.
Caratteristiche: Poco alone, poco odore, bassa viscosità, senza frasi di rischio.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica

Adesivi	Colore	Viscosità	Tempo di fissaggio	Formati
	trasparente, incolore	40 mPa.s	5-20 sec	20 g, 500 g

LOCTITE 3090

Temperature di esercizio: da -40 a +80 °C
Applicazioni: per applicazioni con giochi fino a 5 mm o che necessitano adesivo in eccesso. Per applicazioni in cui il fattore estetico e l'assenza di aloni sono aspetti importanti. Per materiali porosi come legno, carta, pelle, sughero e tessuto.
Caratteristiche: riempimento di giochi, bicomponente, senza aloni.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica

Adesivi	Colore	Viscosità	Tempo di fissaggio	Formati
	trasparente, incolore	gel	90-150 sec	10 g

LOCTITE 4090

Temperature di esercizio: da -40 a +150 °C
Applicazioni: per applicazioni strutturali dove sono richiesti la velocità, il riempimento di giochi e la resistenza ad alta temperatura. Per applicazioni in esterni dov'è richiesta un'eccellente resistenza all'umidità. Per l'incollaggio di materiali soggetti a urti, vibrazioni e colpi.
Caratteristiche: applicazioni strutturali, alta resistenza a temperatura e umidità, riempimento di giochi.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica

Adesivi	Colore	Viscosità	Tempo di fissaggio	Formati
	da bianco opaco a giallo chiaro	alta	180 sec	50 g

ADESIVI ANAEROBICI

Gli adesivi anaerobici polimerizzano in assenza di ossigeno e in presenza di componenti metallici. Vengono utilizzati per il bloccaggio e la sigillatura di filettature, raccordi metallici e parti cilindriche. Sono disponibili diverse tipologie di adesivi in base a viscosità e tenute richieste.

3M ADESIVI ANAEROBICI

Caratteristiche: gli adesivi anaerobici monocomponenti polimerizzano in assenza di ossigeno ed in presenza di materiale metallico.
Permettono un incollaggio tenace che può resistere ad urti e vibrazioni, fornendo così sigillature sicure contro perdite e corrosione.
Particolarmente consigliati per sigillare viti, bulloni, superfici e parti cilindriche in metallo.

Industria

Adesivi anaerobici	Codice video	ml.	Colore	Tipo
	5185	50	blu	TL42 frenafiletti
	90079	50	blu	TL43 frenafiletti
	90058	250	blu	TL43 frenafiletti
	90082	50	verde	TL70 frenafiletti
	74292	50	verde	RT38 bloccaggi coassiali
	5184	50	giallo fluo	PS77 sigillaraccordi

LOCTITE 290

Diametro della parte filettata: fino a M6
Resistenza funzionale dopo: 3 ore
Temperature di esercizio: da -55 a +150 °C
Sistema di dosaggio: 97001,98414
Applicazioni: ideale per la frenatura di parti filettate già serrate come viti di strumentazione, connettori elettrici e grani.
Caratteristiche: media/alta resistenza, penetrante, per viti già serrate.

Industria

Frenafiletti	Colore	Resistenza	Coppia di rottura	Tissotropia	Viscosità	Tempo di fissaggio	Formati
	verde	media/alta	10 Nm	no	20-55mPa.s	20 min	50 ml, 250 ml

LOCTITE 290

Diametro della parte filettata: fino a M36
Resistenza funzionale dopo: 6 ore
Temperature di esercizio: da -55 a +150 °C
Sistema di dosaggio: 97001,98414
Applicazioni: Ideale per la frenatura di viti di regolazione in genere. Consigliato per dispositivi realizzati in leghe leggere o materiali non ferrosi come alluminio e ottone che potrebbero facilmente danneggiarsi in fase di smontaggio. **P1 NSF Reg. No.: 123002**
Caratteristiche: Bassa resistenza, uso generico.

Industria

Frenafiletti	Colore	Resistenza	Coppia di rottura	Tissotropia	Viscosità	Tempo di fissaggio	Formati
	viola	bassa	6 Nm	sì	900-1500mPa.s	15 min	50 ml, 250 ml

LOCTITE 243

Diametro della parte filettata: fino a M36
Resistenza funzionale dopo: 2 ore
Temperature di esercizio: da -55 a +180 °C
Sistema di dosaggio: 97001,98414
Applicazioni: Ottimo su qualsiasi metallo, compresi i materiali passivi (ad esempio, acciaio inossidabile, alluminio, superfici galvanizzate). Tollera la contaminazione leggera da oli industriali, ad esempio oli motore, oli anti-corrosivi e oli da taglio. Impedisce l'allentamento di parti in vibrazione come ad esempio pompe, scatole di riduzione o presse. Permette lo smontaggio di servizio con l'uso di utensili manuali. **P1 NSF Reg. No.: 123000**
Caratteristiche: Media resistenza, uso generico

Industria

Frenafiletti	Colore	Resistenza	Coppia di rottura	Tissotropia	Viscosità	Tempo di fissaggio	Formati
	blu	media	26 Nm	sì	1300-3000mPa.s	10 min	10 ml, 50 ml, 250 ml

LOCTITE 2400

Diametro della parte filettata: fino a M36
Resistenza funzionale dopo: 2 ore
Temperature di esercizio: da -55 a +150 °C
Sistema di dosaggio: 97001,98414
Applicazioni: All'avanguardia in salute e sicurezza. Non presenta simboli o avvertenze di rischio o di sicurezza. Eccellente resistenza chimica e alla temperatura. Da utilizzare nei casi in cui la manutenzione richiede lo smontaggio periodico con utensili manuali. **Approvato WRC (BS 6920): 1104507**
Caratteristiche: Media resistenza, senza frasi di rischio su etichette e scheda di sicurezza.

Industria

Frenafiletti	Colore	Resistenza	Coppia di rottura	Tissotropia	Viscosità	Tempo di fissaggio	Formati
	blu	media	20 Nm	sì	225-475mPa.s	10 min	50 ml, 250 ml

LOCTITE 270

Diametro della parte filettata: fino a M20
Resistenza funzionale dopo: 3 ore
Temperature di esercizio: da -55 a +180 °C
Sistema di dosaggio: 97001,98414
Applicazioni: Idoneo per tutti i dispositivi di fissaggio metallici, compresi acciaio inossidabile, alluminio, superfici galvanizzate e rivestimenti privi di cromo. Tollera la contaminazione leggera da oli industriali, ad esempio oli motore, oli anticorrosivi e oli da taglio. Ideale per il bloccaggio dei prigionieri sul blocco motore e sugli alloggiamenti delle pompe. Da utilizzare su parti che non devono essere smontate frequentemente. **P1 NSF Reg. No.: 123006 Caratteristiche:** Alta resistenza, uso generico.

Industria Elettronica Grafica

Frenafiletti	Colore	Resistenza	Coppia di rottura	Tissotropia	Viscosità	Tempo di fissaggio	Formati
	verde	alta	33 Nm	no	400-600mPa.s	10 min	10 ml, 50 ml, 250 ml

LOCTITE 2700

Diametro della parte filettata: fino a M20
Resistenza funzionale dopo: 3 ore
Temperature di esercizio: da -55 a +150 °C
Sistema di dosaggio: 97001,98414
Applicazioni: All'avanguardia in salute e sicurezza. Non presenta simboli o avvertenze di rischio o di sicurezza. Eccellente resistenza chimica e alla temperatura. Per applicazioni che non richiedono lo smontaggio. **Approvato WRC (BS 6920): 1104508**
Caratteristiche: Alta resistenza, senza frasi di rischio su etichette e scheda di sicurezza.

Industria

Frenafiletti	Colore	Resistenza	Coppia di rottura	Tissotropia	Viscosità	Tempo di fissaggio	Formati
	verde	alta	20 Nm	no	350-550mPa.s	5 min	50 ml, 250 ml

LOCTITE 55

Materiali da sigillare: metallo, plastica o entrambi
Dimensione massima del tubo: collaudato su tubi da 4''
Tenuta immediata sotto pressione: sì (anche a pressioni elevate)
Temperature di esercizio: da -55 a +130 °C
Applicazioni: Multiuso, sigillante per raccordi e tubi filettati. Non indurisce, sigillatura immediata ad alta pressione. Per una sigillatura rapida, facile e affidabile. Classificato WRC, approvato BS 6920 per acqua potabile: 0808533.
Certificato DVGW/KTW per gas e acqua potabile. Collaudato in conformità a EN 751-2 Class ARp e a DIN 30660, Certificato BAM per ossigeno gassoso a 60 °C e 20 bar, Certificato NSF/ANSI, Standard 61.
Caratteristiche: Per plastica e metallo, tubazioni per gas e acqua, non indurisce

Industria

Sigillaraccordi	Colore	Resistenza	Coppia di rottura	Tissotropia	Viscosità	Formati
	bianco	media	15 Nm	no	400-800 mPa.s	50 ml, 250 ml

LOCTITE SI 5331

Materiali da sigillare: metallo, plastica o entrambi
Dimensione massima del tubo: 3''
Tenuta immediata sotto pressione: sì
Temperature di esercizio: da -50 a +150 °C
Applicazioni: Ideale per l'utilizzo sulle parti filettate in plastica, sui particolari plastici e metallici a contatto con acqua calda o fredda, come ad esempio impianti di drenaggio, o tubazioni dell'acqua per l'industria e l'agricoltura. Classificato WRC, approvato BS 6920 per acqua potabile: 0706521.
Approvato DVGW, collaudato in conformità a EN 751-1 P1 NSF Reg. No.: 123620.
Caratteristiche: Per plastica e metallo.

Industria

Sigillaraccordi	Colore	Resistenza	Coppia di rottura	Tissotropia	Viscosità	Formati
	bianco	bassa	1,5 Nm	sì	50000 mPa.s	100 ml, 300 ml

LOCTITE 542

Materiali da sigillare: metallo
Dimensione massima del tubo: 3/4''
Tenuta immediata sotto pressione: no
Temperature di esercizio: da -55 a +150 °C
Sistema di dosaggio: 97001,98414
Applicazioni: Ideale per filettature a passo
fine utilizzate in idraulica e pneumatica. Approvato DVGW (EN 751-1): NG-5146AR0855
Caratteristiche: Per plastica e metallo, tubazioni idrauliche.

Industria

Sigillaraccordi	Colore	Resistenza	Coppia di rottura	Tissotropia	Viscosità	Formati
	marrone	media	15 Nm	no	400-800 mPa.s	50 ml, 250 ml

LOCTITE 586

Materiali da sigillare: metallo
Dimensione massima del tubo: 2''
Tenuta immediata sotto pressione: no
Temperature di esercizio: da -55 a +150 °C
Applicazioni: Polimerizzazione lenta, sigillante ad elevata tenuta. Indicato in special modo per i particolari in rame e ottone.
Caratteristiche: Per metallo, alta resistenza, eccellente sull'ottone.

Industria

Sigillaraccordi	Colore	Resistenza	Coppia di rottura	Tissotropia	Viscosità	Formati
	rosso	alta	15 Nm	sì	4000-6000 mPa.s	50 ml, 250 ml

LOCTITE 577

Materiali da sigillare: metallo
Dimensione massima del tubo: 3''
Tenuta immediata sotto pressione: sì
Temperature di esercizio: da -55 a +150 °C
Sistema di dosaggio: 97002
Applicazioni: Sigillante multiuso per tutte le filettature metalliche a passo grosso. Indicato per applicazioni rapide a temperature basse, ad esempio manutenzione di impianti all'aperto. P1 NSF Reg. No.: 123001 Approvato DVGW (EN 751-1): NG-5146AR0621 Approvato WRC (BS 6920): 0711506.
Caratteristiche: per metallo, multiuso

Industria

Sigillaraccordi	Colore	Resistenza	Coppia di rottura	Tissotropia	Viscosità	Formati
	giallo	media	11 Nm	sì	16000-33000 mPa.s	50 ml, 250 ml

LOCTITE 5776

Materiali da sigillare: metallo
Dimensione massima del tubo: 3''
Tenuta immediata sotto pressione: sì
Temperature di esercizio: da -55 a +150 °C
Sistema di dosaggio: 97002
Applicazioni: Sigillante multiuso per tutte le filettature metalliche a passo grosso. Indicato per applicazioni rapide a temperature basse, ad esempio manutenzione di impianti all'aperto Ideale per applicazioni con acqua calda fino a 60°C. Approvato DVGW (EN 751-1): NG-5146BU0527. Certificato WRAS (BS 6920-1-2000) Reg. No.: 1208532 NSF/ANSI Standard 61
Caratteristiche: Per metallo, specifico per gas e acqua, rapida polimerizzazione

Industria

Sigillaraccordi	Colore	Resistenza	Coppia di rottura	Tissotropia	Viscosità	Formati
	giallo	media	9 Nm	sì	1000-6000 mPa.s	non disponibile in Italia

LOCTITE 5400

Materiali da sigillare: metallo
Dimensione massima del tubo: 3''
Tenuta immediata sotto pressione: sì
Temperature di esercizio: da -55 a +150 °C
Sistema di dosaggio: 97002
Applicazioni: Sigillante multiuso per tutte le filettature metalliche a passo grosso. Indicato per applicazioni rapide a temperature basse, ad esempio manutenzione di impianti all'aperto. P1 NSF Reg. No.: 123001 Approvato DVGW (EN 751-1): NG-5146AR0621 Approvato WRC (BS 6920): 0711506.
Caratteristiche: per metallo, senza frasi di rischio su etichette e scheda di sicurezza

Industria

Sigillaraccordi	Colore	Resistenza	Coppia di rottura	Tissotropia	Viscosità	Formati
	giallo	media	19 Nm	sì	5000-20000 mPa.s	50 ml, 250 ml

LOCTITE 574

Tipo di flangia: rigida
Meccanismo di polimerizzazione: anaerobico
Resistenza agli oli: ottima
Resistenza all'acqua/glicole: ottima
Temperature di esercizio: da -55 a +150 °C
Sistema di dosaggio: 97002
Applicazioni: ideale per l'utilizzo su parti rigide in metallo, come stampi in ferro e alloggiamenti per pompe.
Caratteristiche: per flange metalliche rigide lavorate – uso generico.

Industria

Guarnizioni	Colore	Resistenza	Resistenza al taglio	Viscosità	Max. gioco	Tempo di fissaggio	Formati
	arancione	media	8,5 N/mm²	23000-35000 mPa.s	0,25 mm	15 min	50 ml, 250 ml

LOCTITE 518

Tipo di flangia: rigida
Meccanismo di polimerizzazione: anaerobico
Resistenza agli oli: ottima
Resistenza all'acqua/glicole: ottima
Temperature di esercizio: da -55 a +150 °C
Sistema di dosaggio: 142240, 97002
Applicazioni: ideale per l'utilizzo su flange rigide in ghisa e alluminio
P1 NSF Reg. No.: 123758
Caratteristiche: per flange metalliche rigide lavorate – semi flessibile.

Industria

Guarnizioni	Colore	Resistenza	Resistenza al taglio	Viscosità	Max. gioco	Tempo di fissaggio	Formati
	rosso	media	7,5 N/mm²	500.000-1.000.000 mPa.s	0,3 mm	25 min	50 ml, 300 ml

LOCTITE 5188

Tipo di flangia: rigida
Meccanismo di polimerizzazione: anaerobico
Resistenza agli oli: ottima
Resistenza all'acqua/glicole: ottima
Temperature di esercizio: da -55 a +150 °C
Sistema di dosaggio: 142240, 97002
Applicazioni: Ideale per sigillare tutti i tipi di flange metalli-che rigide, soprattutto in alluminio. Eccellente per applicazioni impegnative. Eccellente resistenza chimica, grande flessibilità. Straordinaria adesione, può tollerare una leggera contaminazione da olio sulla superficie della flangia.
Caratteristiche: per flange metalliche rigide lavorate – estremamente flessibile.

Industria

Guarnizioni	Colore	Resistenza	Resistenza al taglio	Viscosità	Max. gioco	Tempo di fissaggio	Formati
	rosso	media	7 N/mm²	11.000-32.000 mPa.s	0,25 mm	25 min	50 ml, 300 ml

LOCTITE 5800

Tipo di flangia: rigida
Meccanismo di polimerizzazione: anaerobico
Resistenza agli oli: ottima
Resistenza all'acqua/glicole: ottima
Temperature di esercizio: da -55 a +180 °C
Sistema di dosaggio: 142240, 97002
Applicazioni: all'avanguardia per la salute e la sicurezza: non presenta simboli o avvertenze di rischio o di sicurezza. Eccellente resistenza chimica e alla temperatura.
Caratteristiche: Per flange metalliche rigide rettificate, senza frasi di rischio su etichette e scheda di sicurezza.

Industria

Guarnizioni	Colore	Resistenza	Resistenza al taglio	Viscosità	Max. gioco	Tempo di fissaggio	Formati
	rosso	media	5 N/mm²	11.000-32.000 mPa.s	0,25 mm	25 min	50 ml, 300 ml

LOCTITE 510

Tipo di flangia: rigida
Meccanismo di polimerizzazione: anaerobico
Resistenza agli oli: ottima
Resistenza all'acqua/glicole: ottima
Temperature di esercizio: da -55 a +200 °C
Sistema di dosaggio: 142240, 97002
Applicazioni: ideale per l'utilizzo su flange rigide, quando si richiede elevata resistenza termica e chimica P1 NSF Reg. No.: 123007.
Caratteristiche: Per flange metalliche rigide e lavorate - resistenza alle alte temperature.

Industria

Guarnizioni	Colore	Resistenza	Resistenza al taglio	Viscosità	Max. gioco	Tempo di fissaggio	Formati
	rosa	media	5 N/mm²	40.000-140.000 mPa.s	0,25 mm	25 min	50 ml, 250 ml

LOCTITE SI 5926

Tipo di flangia: flessibile
Meccanismo di polimerizzazione: umidità
Resistenza agli oli: buona
Resistenza all'acqua/glicole: buona
Temperature di esercizio: da -55 a +200 °C
Sistema di dosaggio: 142240, 97002
Applicazioni: sigillante siliconico flessibile multiuso. Indicato per metallo, plastica e parti verniciate Resiste alle vibrazioni, all'espansione e alla contrazione termica.**Caratteristiche:** Per flange flessibili, superfici lavorate o pressofuse, metallo o plastica

Industria

Guarnizioni	Colore	Resistenza	Resistenza al taglio	Tasso di estrusione	Max. gioco	Tempo pelle	Formati
	blu	bassa	-	550 g/min	1 mm	60 min	40 ml

LOCTITE SI 5699

Tipo di flangia: flessibile
Meccanismo di polimerizzazione: umidità
Resistenza agli oli: buona
Resistenza all'acqua/glicole: ottima
Temperature di esercizio: da -55 a +200 °C
Sistema di dosaggio: 142240, 97002
Applicazioni: ideale per sigillare tutti i tipi di flangia, incluse quelle in metallo stampato che richiedono resistenza a miscele di acqua/glicole. Asciutto dopo 10 min. P1 NSF Reg. No.: 122998.
Caratteristiche: Per flange flessibili, superfici lavorate o pressofuse, metallo o plastica, ottima resistenza a acqua/glicole.

Industria

Guarnizioni	Colore	Resistenza	Resistenza al taglio	Tasso di estrusione	Max. gioco	Tempo pelle	Formati
	grigio	bassa	1,7 N/mm²	200 g/min	1 mm	30 min	300 ml

LOCTITE SI 5970

Tipo di flangia: flessibile
Meccanismo di polimerizzazione: umidità
Resistenza agli oli: ottima
Resistenza all'acqua/glicole: buona
Temperature di esercizio: da -50 a +200 °C
Sistema di dosaggio: 142240, 97002
Applicazioni: sostituzione di guarnizioni preformate in sughero e carta su flange e coperture in lamiera stampata. Ideale per le applicazioni in cui ricorrono elevate vibrazioni o flessioni. Indicato per plastica e parti verniciate. Asciutto dopo 25 min.
Caratteristiche: Per flange flessibili, superfici lavorate o pressofuse, metallo o plastica.

Industria

Guarnizioni	Colore	Resistenza	Resistenza al taglio	Tasso di estrusione	Max. gioco	Tempo pelle	Formati
	nero	bassa	1,5 N/mm²	40-80 g/min	1 mm	25 min	300 ml

LOCTITE 660

Gioco diametrale: fino a 0,5 mm
Resistenti alla manipolazione dopo: 15 min
Temperature di esercizio: da -55 a +150 °C
Applicazioni: Ideale per riparare accoppiamenti coassiali fortemente usurati. Permette di riutilizzare sedi di cuscinetti, chiavette o millerighe consumati.Indicato per colmare giochi elevati. P1 NSF Reg. No.: 123704
Caratteristiche: Alta resistenza, riempimento di giochi

Industria

Bloccanti	Colore	Resistenza	Coppia di rottura	Tissotropia	Viscosità	Tempo di fissaggio	Formati
	argento	alta	>17,2 N/mm²	sì	150.000-350.000 mPa.s	15 min	50 ml

LOCTITE 641

Gioco diametrale: fino a 0,1 mm
Resistenti alla manipolazione dopo: 25 min
Temperature di esercizio: da -55 a +150 °C
Sistema di dosaggio: 97001, 98414
Applicazioni: ideale per fissare a media resistenza cuscinetti, boccole, chiavette e accoppiamenti scanalati in genere.
Caratteristiche: media resistenza, quando è richiesto lo smontaggio

Industria

Bloccanti	Colore	Resistenza	Coppia di rottura	Tissotropia	Viscosità	Tempo di fissaggio	Formati
	giallo	media	>6,5 N/mm²	no	400-800 mPa.s	25 min	50 ml, 250 ml

LOCTITE 620

Gioco diametrale: fino a 0,2 mm
Resistenti alla manipolazione dopo: 80 min
Temperature di esercizio: da -55 a +230 °C
Sistema di dosaggio: 97001, 98414
Applicazioni: Elevata resistenza termica. Ideale per bloccare i perni nei gruppi radianti, i manicotti negli alloggiamenti di pompe e i cuscinetti di trasmissioni automatiche. Approvato DVGW (EN 751-1): NG-5146AR0622.
Caratteristiche: Alta resistenza, resistente alle temperature elevate.

Industria

Bloccanti	Colore	Resistenza	Coppia di rottura	Tissotropia	Viscosità	Tempo di fissaggio	Formati
	verde	alta	>24,1 N/mm²	sì	5.000-12.000 mPa.s	80 min	50 ml, 250 ml

LOCTITE 638

Gioco diametrale: fino a 0,25 mm
Resistenti alla manipolazione dopo: 4 min
Temperature di esercizio: da -55 a +180 °C
Sistema di dosaggio: 97001, 98414
Applicazioni: elevata resistenza termica. Incolla anche in presenza di contaminanti come oli industriali. Ottimo su qualsiasi metallo, compresi i materiali passivi (per esempio, acciaio inossidabile, alluminio, superfici galvanizzate). Ideale per alberi di trasmissione, ingranaggi, pulegge e altre parti cilindriche.Certificazioni: P1 NSF Reg. No. 123010, DVGW (EN 751-1): NG 5146AR0619, WRAS (BS 6920): 0511518.
Caratteristiche: alta resistenza, resistente alle temperature elevate, oleo tollerante

Industria

Bloccanti	Colore	Resistenza	Coppia di rottura	Tissotropia	Viscosità	Tempo di fissaggio	Formati
	verde	alta	>25 N/mm²	no	2.000-3.000 mPa.s	4 min	50 ml, 250 ml, 2 L

LOCTITE 6300

Gioco diametrale: fino a 0,15 mm
Resistenti alla manipolazione dopo: 10 min
Temperature di esercizio: da -55 a +180 °C
Sistema di dosaggio: 97001, 98414
Applicazioni: All'avanguardia in salute e sicurezza. Non presenta simboli o avvertenze di rischio o di sicurezza. Buona resistenza a caldo.
Caratteristiche: Alta resistenza, Scheda di Sicurezza in bianco, buona resistenza termica

Industria

Bloccanti	Colore	Resistenza	Coppia di rottura	Tissotropia	Viscosità	Tempo di fissaggio	Formati
	verde	alta	>15 N/mm²	no	250-550 mPa.s	10 min	50 ml, 250 ml

LOCTITE 648

Gioco diametrale: fino a 0,15 mm
Resistenti alla manipolazione dopo: 3 min
Temperature di esercizio: da -55 a +180 °C
Sistema di dosaggio: 97001, 97009, 97121, 97201, 98414
Applicazioni: Elevata resistenza termica. Incolla anche in presenza di contaminanti come oli industriali. Ottimo su qualsiasi metallo, compresi i materiali passivi (per esempio, acciaio inos-sidabile, alluminio, superfici galvanizzate). Ideale per bloccare parti con o senza interferenza. Certificazioni: P1 NSF Reg. No.: 148350, DVGW (EN 751-1): NG 5146CO0236, WRAS (BS 6920): 0808532
Caratteristiche: alta resistenza, resistente alle temperature elevate, oleo tollerante.

SCHEDA TECNICA

Industria

Bloccanti	Colore	Resistenza	Coppia di rottura	Tissotropia	Viscosità	Tempo di fissaggio	Formati
	verde	alta	>25 N/mm²	no	400-600 mPa.s	3 min	50 ml, 250 ml, 1 L, 2 L

ADESIVI SIGILLANTI

Gli adesivi sigillanti vengono impiegati per ottenere sigillature flessibili in grado di resistere alle vibrazioni e all'invecchiamento causato da agenti atmosferici e raggi UV. Sono disponibili in base poliuretanica e in base ibrida, quest'ultimi caratterizzati da rapida polimerizzazione e assenza di isocianati. Il prodotto deve essere individuato considerando durezza, adesione e allungamento desiderati.

3M 540 SIGILLANTI POWER LINE POLIURETANICI

Caratteristiche: sigillante poliuretanico ad alte prestazioni, monocomponente igroindurente, ideale per sigillature in accoppiamento a fissaggi meccanici.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria

Nastri sigillanti	Codice video	Formato	ml.	Colore
	34735	cartuccia	310	bianco
	34737	cartuccia	310	nero
	34739	cartuccia	310	grigio
	790	sacchetto	600	bianco
	34741	sacchetto	600	nero
	34743	sacchetto	600	grigio

3M 550FC

Caratteristiche: adesivo sigillante poliutretanico monocomponente igroindurente, ideale per sigillature ed incollaggi di svariati substrati.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Nastri sigillanti	Codice video	Formato	ml.	Colore
	34866	cartuccia	310	bianco
	34867	cartuccia	310	nero
	34872	cartuccia	310	grigio
	89258	sacchetto	600	bianco
	34877	sacchetto	600	nero
	34879	sacchetto	600	grigio

3M 560 | SIGILLANTI POWER LINE POLIURETANICI

Caratteristiche: sigillante poliuretanico ad alte prestazioni monocomponente igroindurente, ideale per incollaggi e sigillature dove è richiesta maggiore tenuta meccanica rispetto al 3M 540 e 3M 550FC.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Nastri sigillanti	Codice video	Formato	ml.	Colore
	34793	cartuccia	310	bianco
	22980	cartuccia	310	nero
	34800	cartuccia	310	grigio
	34937	sacchetto	600	bianco
	34807	sacchetto	600	nero
	34818	sacchetto	600	grigio

3M 320

Caratteristiche: silicone per uso generico, privo di additivi corrosivi e stabile in qualsiasi condizione atmosferica.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Sigillanti generici	Codice video	Formato	ml.	Colore
	61298	cartuccia	310	bianco
	61301	cartuccia	310	trasparente
	61331	cartuccia	310	nero

3M EC5313

Caratteristiche: sigillante butilico preformato in rotoli,a sezione rettangolare o circolare.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Sigillanti generici	Codice video	Spessore mm.	Diametro mm.	Larghezza mm.	Lunghezza m.	Colore
	83207	2		7	15	nero
	83243	2		25	50	nero
	28307	–	6		25	nero
	94022	–	4		90	nero
	27969	–	10		30	nero

3M MARINE 5200 FC

Caratteristiche: Questo sigillante poliuretanico ha un tempo fuori polvere di un'ora e un tempo di polimerizzazione di 24 ore. Le sigillature che si ottengono sono estremamente tenaci, sia sopra che sotto la linea di galleggiamento e assorbono facilmente eventuali deformazioni e vibrazioni. Ha una eccezionale resistenza agli agenti atmosferici e all'acqua di mare.

Nautica

Adesivo sigillante	Codice video	Descrizione	Colore
	7987	Cartuccia da 295 ml	Bianco

3M MARINE 5200

Caratteristiche: Questo adesivo/sigillante poliuretanico ad alte prestazioni ha un tempo fuori polvere di 48 ore e polimerizza completamente in 5-7 giorni senza ritiro. La sigillatura è estremamente robusta, mantiene le sue caratteristiche sopra e sotto la linea di galleggiamento, rimane flessibile e segue le deformazioni della struttura. Gli stress causati da urti, vibrazioni, allungamenti o restringimenti vengono perfettamente assorbiti. Il prodotto ha un'eccellente resistenza alle condizioni ambientali esterne e all'acqua salata. Può adesivizzare: coperta in vetroresina con scafo in vetroresina, legno con vetroresina, oblò e accessori di coperta, motori su traverse in vetroresina, giunzioni dello scafo sopra e sotto la linea di galleggiamento, giunzioni della cassa delle derive, fra traversa e tavolato (fasciame), giunzioni di poppa, sentine, ecc. Si applica facilmente mediante una pistola manuale. Rimane modellabile con una spatola fino a 4 ore dall'applicazione. Non cola e non fuoriesce lungo le giunzioni verticali e orizzontali.

Nautica

Adesivo sigillante	Codice video	Descrizione	Colore
	70157	Cartuccia da 295 ml	Bianco
	56577	Cartuccia da 295 ml	Nero

3M MARINE 4200 FC

Caratteristiche: Poliuretano monocomponente di uso generale, polimerizza con l'umidità realizzando incollaggi flessibili con buona adesione su legno, vetroresina, gelcoat, plastiche e metalli.
È verniciabile e carteggiabile. Realizza sigillature a tenuta stagna e resistenti ad agenti atmosferici di accessori di coperta e giunzioni della barca, sia sopra che sotto la linea di galleggiamento.
Ha approssimativamente la metà della resistenza del sigillante 3M™ 5200 e permette quindi il distacco delle parti sigillate.

Nautica

Adesivo sigillante	Codice video	Descrizione	Colore
	78213	Cartuccia da 295 ml	Bianco
	78353	Cartuccia da 295 ml	Nero

3M MARINE 4000 UV-FC

Caratteristiche: Adesivo sigillante polimerico ad alte prestazioni resistente agli UV.
Non ingiallisce ed ha una buona capacità di adesione a gelcoat, vetroresina, legno e molti tipi di plastiche. Suggerito per applicazioni a vista, accessori di coperta e boccaporti, per assemblaggi e riparazioni dove si rende necessario un intervento rapido.
È utilizzabile sopra e sotto la linea di galleggiamento.

Nautica

Adesivo sigillante	Codice video	Descrizione	Colore
	91030	Cartuccia da 295 ml	Bianco

3M MARINE 3200 SILICONE

Caratteristiche: Sigillante siliconico flessibile che polimerizza con l'umidità; non cola, resiste alla formazione di muffa. Mantiene la flessibilità con eccellente resistenza all'ambiente marino. Aderisce a metallo verniciato e non, vetroresina, vetro, legni non oleosi, gomme carteggiate e alla maggior parte delle plastich. Ideale per giunti già sigillatiche necessitano di una finitura "cosmetica", esposta i raggi UV. Eccellente come guarnizione adesiva e come guarnizione formata in loco in applicazioni di sigillatura.

Nautica

Silicone sigillante	Codice video	Descrizione	Colore
	47763	Cartuccia da 280 ml	Bianco
	47882	Cartuccia da 280 ml	Nero
	47634	Cartuccia da 280 ml	Trasparente

3M 590 SIGILLANTE POLIURETANICO POWER LINE

Caratteristiche: Adesivo per vetri (impianti OEM) è un prodotto per l'incollaggio dei vetri laterali, parabrezza, lunotto per i veicoli industriali. Tempo aperto: 15 min.

Nautica Carrozzeria

Adesivo sigillante	Codice video	Descrizione	Colore
	34829	Cartuccia da 310 ml	Nero
	5407	Sacchetto da 600 ml	Nero

3M 503 SIGILLANTE POLIURETANICO POWER LINE

Caratteristiche: Adesivo per vetri (impianti OEM) è un prodotto per l'incollaggio dei vetri laterali, parabrezza, lunotto per i veicoli industriali. Tempo aperto: 30 min.

Nautica Carrozzeria

Adesivo sigillante	Codice video	Descrizione	Colore
	5414	Cartuccia da 310 ml	Nero
	5417	Sacchetto da 600 ml	Nero

3M PRIMER - PROMOTORI DI ADESIONE POWER LINE

Nautica Carrozzeria

Primer	Codice video	Descrizione	Colore
	98667	P590 - Primer per vetri Flacone da 250 ml	Nero
	4618	P591 - Primer per plastiche (PMMA) Flacone da 250 ml	Nero
	34838	P592 - Primer per metalli Flacone da 250 ml	Trasparente
	34843	AP596 - Pulitore e promotore per adesivi e sigillanti Flacone da 1 lt	Trasparente

3M APPLICATORI PER SIGILLANTI

Nautica Carrozzeria

Appliicatori	Codice video	Descrizione
	96200	Pistola pneumatica per cartuccia da 310 ml da utilizzare per estrudere adesivi e sigillanti Per sacchetti e cartucce
	59660	Pistola pneumatica professionale ad elevate prestazioni, da utilizzare con sacchetti da 600 ml Per sacchetti

LOCTITE SI 5615

Rapporto di miscelazione in volume (A:B): 2:1
Allungamento a rottura: 230%
Durezza shore A: 34
Temperatura di esercizio: da -50 a +180 °C
Applicazioni: silicone bicomponente a polimerizzazione rapida. Buona adesione su un'ampia gamma di materiali.
Caratteristiche: polimerizzazione rapida.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Adesivi	Colore	Tempo di lavoro	Tempo di fissaggio	Resistenza a taglio	Formati
	nero	3-5 min	10-15 min	1,7 N/mm²	400 ml, 17L, 160 L

LOCTITE SI 5616

Rapporto di miscelazione in volume (A:B): 2:1
Allungamento a rottura: 200%
Durezza shore A: 30
Temperatura di esercizio: da -50 a +180 °C
Applicazioni: silicone bicomponente a polimerizzazione rapida. Per applicazioni di sigillatura/ incollaggio.
Caratteristiche: versione bianca di LOCTITE SI 5615.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Adesivi	Colore	Tempo di lavoro	Tempo di fissaggio	Resistenza a taglio	Formati
	bianco	3-5 min	10-15 min	1,7 N/mm²	400 ml, 17L, 160 L

LOCTITE SI 5607

Rapporto di miscelazione in volume (A:B): 2:1
Allungamento a rottura: 140%
Durezza shore A: 43
Temperatura di esercizio: da -50 a +180 °C
Applicazioni: silicone bicomponente a polimerizzazione media.
Caratteristiche: polimerizzazione media.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Adesivi	Colore	Tempo di lavoro	Tempo di fissaggio	Resistenza a taglio	Formati
	grigio	5-7 min	10-20 min	1,5 N/mm²	400 ml

LOCTITE SI 5611

Rapporto di miscelazione in volume (A:B): 10:1
Allungamento a rottura: 60%
Durezza shore A: 50
Temperatura di esercizio: da -50 a +180 °C
Applicazioni: silicone bicomponente a polimerizzazione molto rapida. Autolivellante. Per applicazioni di riempimento/sigillatura Illuminazione, interruttori, connettori elettrici.
Caratteristiche: polimerizzazione molto rapida.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Adesivi	Colore	Tempo di lavoro	Tempo di fissaggio	Resistenza a taglio	Formati
	grigio	2-3 min	6-10 min	0,9 N/mm²	400 ml, 17 L

LOCTITE SI 5700

Rapporto di miscelazione in volume (A:B): 1:1
Allungamento a rottura: 190%
Durezza shore A: 39
Temperatura di esercizio: da -50 a +150 °C
Applicazioni: silicone neutro bicomponente trasparente (nessun prodotto di reazione). Autolivellante. Per applicazioni di riempimento/sigillatura. Per illuminazione. Componenti elettrici e ottici come connettori e interruttori.
Caratteristiche: silicone neutro ultra-trasparente per potting.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Adesivi	Colore	Tempo di lavoro	Tempo di fissaggio	Resistenza a taglio	Formati
	trasparente	15 min	220 min	-	400 ml

LOCTITE SI 5366

Tempo pelle: 5 min
Allungamento a rottura: 530%
Durezza shore A: 25
Temperatura di esercizio: da -50 a +200 °C
Applicazioni: silicone monocomponente per utilizzo generico. Adatto per vetro, metallo, ceramiche, ecc.
Caratteristiche: utilizzo generico.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Adesivi	Colore	Tempo di lavoro	Tempo di fissaggio	Resistenza a taglio	Formati
	trasparente	5 min	-	2 N/mm²	310 ml

LOCTITE SI 5145

Tempo pelle: 70 min
Allungamento a rottura: 500%
Durezza shore A: 25
Temperatura di esercizio: da -50 a +200 °C
Applicazioni: Silicone monocomponente a polimerizzazione neutra. Non corrosivo. Specifico per sigillatura e protezione di componenti elettrici.
Caratteristiche: per componenti elettrici.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Adesivi	Colore	Tempo di lavoro	Tempo di fissaggio	Resistenza a taglio	Formati
	trasparente	5 min	-	3,5 N/mm²	40 ml

LOCTITE SI 5399

Tempo pelle: 5 min
Allungamento a rottura: 500%
Durezza shore A: 33
Temperatura di esercizio: da -50 a +300 °C
Applicazioni: silicone monocomponente ad elevata resistenza termica. Per l'incollaggio e la sigillatura di vetro, metalli e ceramiche, come forni industriali, canne fumarie ecc.
Caratteristiche: elevata resistenza termica.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Adesivi	Colore	Tempo di lavoro	Tempo di fissaggio	Resistenza a taglio	Formati
	rosso	-	-	2,5 N/mm²	310 ml

TEROSON MS 930

Consistenza: pastoso, tissotropico
Durezza shore A: 30
Tempo pelle: 18 min
Allungamento a rottura: 250%
Temperatura di esercizio: da -50 a +80 °C
Applicazioni: per la sigillatura e l'incollaggio di plastiche e metalli. Ampia gamma di applicazioni. Ampio spettro di adesione senza l'utilizzo di primer. Eccellente resistenza ai raggi ultravioletti e agli agenti atmosferici.
Caratteristiche: bicomponente / UL QMFZ2 electrical safety.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Adesivi	Colore	Profondità di polimerizzazione	Resistenza a trazione	Formati
	bianco, grigio, nero	4 mm	0,9 MPa	310 ml, 570 ml, 27 kg, 250 kg

TEROSON MS 935

Consistenza: pastoso, tissotropico
Durezza shore A: 50
Tempo pelle: 8 min
Allungamento a rottura: 230%
Temperatura di esercizio: da -40 a +100 °C
Applicazioni: adesivo-sigillante elastico. Ampio spettro di adesione senza l'utilizzo di primer. Eccellente resistenza ai raggi ultravioletti e agli agenti atmosferici. Buona sovraverniciabilità.
Caratteristiche: mono/bicomponente / UL QMFZ2 electrical safety.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Adesivi	Colore	Profondità di polimerizzazione	Resistenza a trazione	Formati
	bianco, grigio, nero	3 mm	2,8 MPa	290 ml, 292 kg

TEROSON® MS 931

Consistenza: autolivellante
Durezza shore A: 30
Tempo pelle: 20 min
Allungamento a rottura: 100%
Temperatura di esercizio: da -40 a +80 °C
Applicazioni: autolivellante/colabile. Per il rivestimento di ampie superfici. Ampio spettro di adesione senza l'utilizzo di primer. Buona sovraverniciabilità. Ampia gamma di applicazioni.
Caratteristiche: analisi sensoriale secondo DIN 10955.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Adesivi	Colore	Profondità di polimerizzazione	Resistenza a trazione	Formati
	bianco, grigio, nero	3 mm	0,8 MPa	290 ml

TEROSON® MS 650

Consistenza: pastoso, tissotropico
Durezza shore A: 55
Tempo pelle: 5 min
Allungamento a rottura: 200%
Temperatura di esercizio: da -40 a +100 °C
Applicazioni: rapida formazione della pelle. Alta tenuta iniziale.
Caratteristiche: polimerizzazione ultra rapida unica come bicomponente.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Adesivi	Colore	Profondità di polimerizzazione	Resistenza a trazione	Formati
	nero	3 mm	3 MPa	-

TEROSON® MS 939

Consistenza: pastoso, tissotropico
Durezza shore A: 55
Tempo pelle: 5 min
Allungamento a rottura: 250%
Temperatura di esercizio: da -40 a +100 °C
Applicazioni: buona resistenza al fuoco e bassa emissione di fumo. Alta resistenza e buon assorbimento delle vibrazioni. Ampio spettro di adesione senza l'utilizzo di primer. Eccellente resistenza ai raggi ultravioletti e agli agenti atmosferici.
Caratteristiche: mono/bicomponente / UL QOQW2 mechanical safety.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Adesivi	Colore	Profondità di polimerizzazione	Resistenza a trazione	Formati
	bianco, avorio, grigio, nero	3 mm	3 MPa	290 ml, 570 ml, 25 kg, 280 kg

TEROSON® MS 939 FR

Consistenza: pastoso, tissotropico
Durezza shore A: 55
Tempo pelle: 20 min
Allungamento a rottura: 180%
Temperatura di esercizio: da -40 a +100 °C
Applicazioni: buona resistenza al fuoco e bassa emissione di fumo. Alta resistenza e buon assorbimento delle vibrazioni. Ampio spettro di adesione senza l'utilizzo di primer. Eccellente resistenza ai raggi ultravioletti e agli agenti atmosferici.
Caratteristiche: certificazioni per il fuoco: Infiammabilità e fumi DIN 5510-2, ASTM E162 + E 662, NF F, 16-101 M1/F0.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Adesivi	Colore	Profondità di polimerizzazione	Resistenza a trazione	Formati
	nero, grigio	3 mm	3,5 MPa	290 ml, 570 ml, 25 kg

TEROSON® MS 9399

Consistenza: pastoso, tissotropico
Durezza shore A: 55
Tempo pelle: 35 min
Allungamento a rottura: 150%
Temperatura di esercizio: da -40 a +100 °C
Applicazioni: polimerizzazione indipendente da aria/umidità. Bicomponente facile da utilizzare. Rapida asciugatura al tatto. Elevata tenuta iniziale.
Caratteristiche: resistenza ai funghi ILH secondo DIN EN ISO 864 (VDI 6022), ASTM E 162 + E 662.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Adesivi	Colore	Profondità di polimerizzazione	Resistenza a trazione	Formati
	bianco, grigio, nero	bicomponente	3 MPa	50 ml, 400 ml

TEROSON® MS 9320 SF

Consistenza: pastoso, tissotropico
Durezza shore A: 30
Tempo pelle: 12 min
Temperatura di esercizio: da -40 a +100 °C
Applicazioni: Non cola. Applicabile a spruzzo e a pennello. Sovraverniciabile.Polimerizzazione rapida.
Caratteristiche: Rapida polimerizzazione, niente crepe, niente ruggine.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Adesivi	Colore	Profondità di polimerizzazione	Resistenza a trazione	Formati
	grigio,ocra, nero	4,5 mm	-	300 ml

TEROSON® RB VII

Tipo: stucco
Temperatura di applicazione: temperatura ambiente
Temperature di esercizio: da -40 a +80 °C
Applicazioni: facile da rimuovere. Ottima resistenza all'acqua e all'invecchiamento. Ottimo come spaziatore.
Caratteristiche: sigillatura di lamiere sovrapposte.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria

Adesivi	Colore	Densità	Contenuto solido	Forza di adesione
	grigio chiaro	1,69 g/cm³	100%	bassa

TEROSON® RB 276

Tipo: butile pre-formato e applicato a caldo
Temperatura di applicazione: temperatura ambiente (a caldo: da +120 a +140°C)
Temperature di esercizio: da -40 a +80 °C
Applicazioni: alta appiccicosità. Ottima resistenza all'invecchiamento. Applicabile a pompa a elevata temperatura.
Caratteristiche: multiuso, alta resistenza.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria

Adesivi	Colore	Densità	Contenuto solido	Forza di adesione
	grigio e nero	1,41 g/cm³	100%	alta

TEROSON® RB 81

Tipo: butile pre-formato e applicato a caldo
Temperatura di applicazione: temperatura ambiente (a caldo: da +80 a +160°C)
Temperature di esercizio: da -40 a +80 °C
Applicazioni: Nastro sigillante di alta qualità. Elevata appiccicosità e capacità di saldarsi a se stesso. Ottima resistenza all'acqua e all'invecchiamento. Nessun componente corrosivo.
Caratteristiche: Appiccicosità estremamente elevata, prestazioni migliorate.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Adesivi	Colore	Densità	Contenuto solido	Forza di adesione
	nero	1,26 g/cm³	100%	estremamente alta

TEROSON® RB IX

Tipo: stucco
Temperatura di applicazione: temperatura ambiente
Temperature di esercizio: da -30 a +80 °C
Applicazioni: leggera appiccicosità. Ottima resistenza all'acqua e all'invecchiamento. Ottimo come spaziatore.
Caratteristiche: sigillante modellabile per riempimento di fori passanti.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Adesivi	Colore	Densità	Contenuto solido	Forza di adesione
	grigio chiaro	1,80 g/cm³	100%	bassa

TEROSON® RB 2759

Tipo: in cartuccia, estrusione a temperatura ambiente.
Temperatura di applicazione: temperatura ambiente
Temperature di esercizio: da -30 a +80 °C
Applicazioni: facile da rimuovere. Ottima resistenza all'acqua e all'invecchiamento.
Caratteristiche: prodotto per pistola a base solvente.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Adesivi	Colore	Densità	Contenuto solido	Forza di adesione
	grigio	1,48 g/cm³	87%	media

TEROSON® RB 6814

Tipo: butile applicato a caldo
Temperatura di applicazione: da -40 a +150°C
Temperature di esercizio: da -40 a +80 °C
Applicazioni: alta appiccicosità. Pompabile. Estremamente modellabile.
Caratteristiche: butile a caldo a elevate prestazioni.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Adesivi	Colore	Densità	Contenuto solido	Forza di adesione
	nero	1,30 g/cm³	100%	estremamente alta

TEROSON RB 301

Tipo: butile applicato a caldo
Temperatura di applicazione: da -40 a +160°C
Temperature di esercizio: da -40 a +80 °C
Applicazioni: Elevata conducibilità termica. Applicabile a pompa ed estrudibile a caldo. Disponibile anche trafilato.
Caratteristiche: butile a caldo applicabile a pompa a elevata conduzione termica.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Adesivi	Colore	Densità	Contenuto solido	Forza di adesione
	antracite	1,25 g/cm³	100%	estremamente alta

3M SILANT 280 SIGILLANTE SILICONICO

Caratteristiche: Prodotto monocomponente, pronto all'uso, di consistenza pastosa esente da solventi. Sigillante e collante per applicazioni nel settore dell'edilizia ed industria, per giunti nel settore sanitari, per applicazioni su smalti e profili.
Silgun pistola manuale per cartucce: Pistola professionale molto leggera (555 gr.) adattabile a cartucce da 125, 280, 310, 320 ml.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Silant 280	Codice video	Descrizione	Formati	Colore
	7000094644	Silant 280 silicone sigillante	280 ml	Trasparente
	7000110543	Silgun pistola per sigillante	-	-

ADESIVI A BASE ACQUA

Gli adesivi a base acqua rappresentano una valida alternativa ai tradizionali adesivi a base solvente, mostrando prestazioni similari nel rispetto dell'ambiente. Sono utilizzati per assemblare materiali leggeri come schiume espanse, lana di vetro, feltro, legno e metallo, con tempi e resistenza termica variabile in base alle esigenze.

3M S/W 4235

Caratteristiche: adesivo acrilico permanente per materiali leggeri, spruzzabile, pennellabile o spatolabile.

Automotive Nautica Industria

Adesivi in dispersione acquosa acrilici	Codice video	Latta lt.
	58824	1
	58818	20

3M S/W 49

Caratteristiche: adesivo a base acquosa rapido per isolamenti.

Automotive Nautica Industria

Adesivi in dispersione acquosa acrilici	Codice video	Latta lt.
	80533	20

3M FT1000NF

Caratteristiche: adesivo a base acqua senza policloroprenici applicabile ad una sola superficie.

Automotive Nautica Industria

Adesivi in dispersione acquosa acrilici	Codice video	Latta lt.	Colore
	95891	3,78	neutro
	82268	19,8	neutro

3M S/W 30

Caratteristiche: adesivo neoprenico a contatto, spruzzabile, per metalli, gomme, pennellabile o spatolabile.

Automotive Nautica Industria

Adesivi in dispersione acquosa policloroprenici	Codice video	Latta lt.	Colore
	86814	1	blu
	86931	5	blu
	86932	200	blu
	86756	1	trasparente
	86929	5	trasparente
	8049	20	trasparente

3M SW100

Caratteristiche: cianoacrilato per incollaggi rapidissimi di materiali difficili.

Automotive Nautica Industria

Adesivi in dispersione acquosa policloroprenici	Codice video	Fusto lt.
	87247	20

3M S/W 2000

Caratteristiche: adesivo a base acquosa bicomponente per applicazione sistema di co-spruzzatura.

Automotive Nautica Industria

Adesivi in dispersione acquosa policloroprenici	Codice video	Formato	Colore
	18695	kit 17 l + 2 lt.	trasparente
	18777	kit 200 l + 20 lt.	blu
	18759	kit 200 l + 20 lt.	trasparente
	86949	attivatore 3x2 lt.	–
	93443	Base 17 lt.	blu
	87004	attivatore in fusto 200 lt.	–
	18774	container 1000 lt.	base

ADESIVI A BASE SOLVENTE

Gli adesivi a solvente sono utilizzati per incollaggi veloci di varie superfici come elastomeri, gomme, plastiche, legno, metallo e materiali vinilici. Data la loro versatilità, possono essere applicati a rullo o a spruzzo, con diverse formulazioni chimiche e resistenza all'azione di oli, carburanti e calore.

3M S/W 10

Caratteristiche: adesivo neoprenico a contatto con buona resistenza al calore, pennellabile o spatolabile, per metalli, gomme e legno.

Industria

Adesivi a solvente policloroprenici	Codice video	Latta lt.
	6603	1
	77017	5

3M 1300L TF

Caratteristiche: adesivo neoprenico con elevata resistenza al calore, senza toluene, indicato per gomme, pennellabile o spatolabile.

Industria

Adesivi a solvente policloroprenici	Codice video	Latta lt.
	34326	1
	94179	5

3M S/W 1357

Caratteristiche: adesivo neoprenico a contatto ad elevatissime e prestazioni, per metalli e gomme, pennellabile o spatolabile.

Industria

Adesivi a solvente policloroprenici	Codice video	Latta lt.
	94094	1

3M 847

Caratteristiche: adesivo nitrilico ad elevate prestazioni, per metalli e gomme, pennellabile o spatolabile.

Industria

Adesivi a solvente nitrilici	Codice video	Formato	Quantità
	58861	cartuccia	150 ml.
	80760	latta	1 lt.
	70178	latta	5 lt.
	58863	latta	20 lt.

3M S/W 1022

Caratteristiche: adesivo nitrilico ad elevate prestazioni, simile allo S.G. 847, spruzzabile.

Industria

Adesivi a solvente nitrilici	Codice video	Latta lt.
	71081	20

3M S/W 1099

Caratteristiche: adesivo nitrilico a presa rapida, per materie plastiche, pennellabile o spatolabile.

Industria

Adesivi a solvente nitrilici	Codice video	Formato	Quantità
	31856	cartuccia	150 ml.
	71106	latta	1 lt.

ADESIVI HOT MELT

Gli adesivi hot melt sono caratterizzati da basse temperature di applicazione e permettono incollaggi rapidi e semplici di superfici dissimili. Tra le molteplici applicazioni, vengono utilizzati in ambito elettronico per incapsulamenti isolanti, per l'incollaggio di plastiche a bassa energia superficiale come il polietilene e il polipropilene e per il confezionamento nel settore alimentare con omologazioni FDA.

3M JM 3748

Caratteristiche: adesivo per polietilene e polipropilene, buone proprietà incapsulanti, sigillanti e di resistenza termica.

Industria Elettronica Grafica

Adesivi sistema Jet Melt termofusibili	Codice video	Cartone kg.	Tipo
	19624	10	JM II
	26449	5	Q
	16250	5	TC

3M JM 3748V0

Caratteristiche: adesivo per polietilene e polipropilene, buone proprietà incapsulanti, isolanti, spec. UL-94V0. Adesivo a norme di autoestinguenza UL-V0.

Industria Elettronica Grafica

Adesivi sistema Jet Melt termofusibili	Codice video	Cartone kg.	Tipo
	93442	5	Q

3M JM 3762LM

Caratteristiche: adesivo universale per materiali sensibili alla temperatura.

Industria Elettronica Grafica

Adesivi sistema Jet Melt termofusibili	Codice video	Cartone kg.	Tipo
	97901	5	Q

3M JM 3779

Caratteristiche: adesivo usato come incapsulante e sigillante, con elevata resistenza al calore, UL 94-V0.

Industria Elettronica Grafica

Adesivi sistema Jet Melt termofusibili	Codice video	Cartone kg.	Tipo
	73401	10	Q

3M JM 3789

Caratteristiche: adesivo ad elevatissime prestazioni per legno e plastiche.

Industria Elettronica Grafica

Adesivi sistema Jet Melt termofusibili	Codice video	Cartone kg.	Tipo
	25899	5	Q

3M JM 3792LM

Caratteristiche: adesivo universale trasparente per materiali sensibili alla temperatura; alta flessibilità.

Industria Elettronica Grafica

Adesivi sistema Jet Melt termofusibili	Codice video	Cartone kg.	Tipo
	23605	5	Q

3M JM 3738

Caratteristiche: adesivo per legno con buona resistenza all'umidità.

Industria Elettronica Grafica

Adesivi sistema Jet Melt termofusibili	Codice video	Cartone kg.	Tipo
	96177	5	Q

3M JM 3762

Caratteristiche: adesivo per l'imballaggio ad elevata presa iniziale.

Industria Elettronica Grafica

Adesivi sistema Jet Melt termofusibili	Codice video	Cartone kg.	Tipo
	96178	5	Q
	58906	5	TE
	40693	10	JM II

3M JM 3764

Caratteristiche: adesivo specifico per materie plastiche non poliolefiniche, translucido.

Industria Elettronica Grafica

Adesivi sistema Jet Melt termofusibili	Codice video	Cartone kg.	Tipo
	96181	5	Q
	58910	5	TE
	40702	10	JM II

3M JM 3792

Caratteristiche: adesivo trasparente di utilizzo universale, translucido, con buona flessibilità.

Industria Elettronica Grafica

Adesivi sistema Jet Melt termofusibili	Codice video	Cartone kg.	Tipo
	97655	5	Q
	23605	5	LM-Q
	40694	5	TC
	40698	5	JM II

3M JET MELT TC

Caratteristiche: applicatore elettrico per adesivi termofusibili formato tc - per cartucce diam. 15 mm x lung. 50 mm.

Industria Elettronica Grafica

Adesivi sistema Jet Melt	Codice video	Applicatore
	61581	Elettrico 220 V

3M JET MELT TC/Q

Caratteristiche: applicatore elettrico per adesivi termofusibili formato quadrack per cartucce diam. 15 mm x lung. 200 mm.

Industria Elettronica Grafica

Adesivi sistema Jet Melt	Codice video	Applicatore
	59405	Elettrico 220 V

3M POLYGUN 2

Caratteristiche: applicatore elettrico per adesivi termofusibili formato Jet Melt II per cartucce diametro 25 mm x lung. 76 mm.

Industria Elettronica Grafica

Adesivi sistema Jet Melt	Codice video	Applicatore
	67337	Elettrico 240 V

3M POLYGUN LT

Caratteristiche: applicatore elettrico solo per adesivi termofusibili low melt (LM) formato quadrack per cartucce diametro 15 mm x lung. 200 mm.

Industria Elettronica Grafica

Adesivi sistema Jet Melt	Codice video	Applicatore
	64044	Elettrico 220 V

3M POLYGUN EC

Caratteristiche: applicatore elettrico x adesivi termofusibili formato quadrack.Per cartucce diam. 15mm x lungh.200mm con variatore di temp.adatto a tutti gli adesivi termofusibili (anche low melt) mediante controllo moduli elettr. Inclusi.

Industria Elettronica Grafica

Adesivi sistema Jet Melt	Codice video	Applicatore
	61257	Elettrico 220 V

3M JM TC/TCQ

Industria Elettronica Grafica

Sistema Jet Melt	Codice video	Prodotto	Diametro mm.
	74692	ugello STD	2,3
	74693	ugello	1,6

3M JM II

Industria Elettronica Grafica

Sistema Jet Melt	Codice video	Prodotto
	61767	valvola-ugello

SPRAY

Gli spray vengono impiegati per fissaggi permanenti e riposizionabili che richiedono velocità e facilità di utilizzo nei settori dell'industria, delle arti grafiche e della manutenzione impianti. Sono efficaci su materiali come schiume espanse, legno, metalli, plastiche (polietilene e polipropilene inclusi), polistirolo, carata e cartone.

3M SPRAY 74

Caratteristiche: adesivo ad elevatissima appiccicosità, indicato per schiume, espansi, imbottiti.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Grafica

Adesivi aerosol per industria	Codice video	Bombola ml.
	66395	500

3M SPRAY 75

Caratteristiche: adesivo trasparente riposizionabile. Nuova formula senza TCE e CFC.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Grafica

Adesivi aerosol per industria	Codice video	Bombola ml.
	66396	500

3M SPRAY 77

Caratteristiche: adesivo universale trasparente a presa rapida, indicato per materiali leggeri, anche per polistirolo espanso.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Grafica

Adesivi aerosol per industria	Codice video	Bombola ml.
	66397	500

3M SPRAY 80

Caratteristiche: adesivo neoprenico a contatto, indicato per gomme, metalli e materiali vinilici.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Adesivi aerosol per industria	Codice video	Bombola ml.
	54	500

3M SPRAY 90

Caratteristiche: adesivo a presa rapida, indicato per materie plastiche, comprese polietilene e polipropilene.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Adesivi aerosol per industria	Codice video	Bombola ml.
	66400	500

3M SPRAY MOUNT

Caratteristiche: adesivo trasparente riposizionabile.nuova formula senza TCE e CFC.

Grafica

Adesivi aerosol arti grafiche	Codice video	Bombola ml.
	58952	400

3M PHOTO MOUNT

Caratteristiche: adesivo neoprenico a contatto, indicato per gomme, metalli e materiali vinilici.

Grafica

Adesivi aerosol arti grafiche	Codice video	Bombola ml.
	58953	400

3M REMOUNT

Caratteristiche: adesivo semitrasparente riposizionabile effetto post it - resa elevata - nuovo sistema acrilico a micorsfere. Non bagna e non ingiallisce.

Grafica

Adesivi aerosol arti grafiche	Codice video	Bombola ml.
	59103	400

3M DISPLAY MOUNT

Caratteristiche: adesivo per montaggi grafici permanenti incluso polistirolo espanso.

Grafica

Adesivi aerosol arti grafiche	Codice video	Bombola ml.
	59100	400

3M SCOTCH-WELD DRY LAY-UP

Caratteristiche: nasce dalla tecnologia 3M Spray 77. Specificatamente studiato per il posizionamento dei materiali di fibra di vetro nello stampo direttamente sul gelcoat. Di colore rosso consente un'applicazione uniforme e senza sprechi.

Industria | Grafica

Adesivi aerosol spray per manutenzione	Codice video	Bombola ml.
	67008	500

3M 5 WAY SPRAY

Caratteristiche: sblocca, lubrifica, elimina i cigolii, pulisce e protegge i metalli, elimina l'umidità dai componenti elettrici.

Industria

Adesivi aerosol spray per manutenzione	Codice video	Bombola ml.
	64392	500

tesa 60021

Adesivo: gomma sintetica
Caratteristiche: Colla Spray Permanente. Per superfici lisce o leggermente ruvide.
Applicazioni: Realizzazione di stampi, applicazioni di impianti elettrici ed etichette
Montaggio permanente di poster e sagome

Industria Grafica

Colla spray	Prodotto	Colore
	60021	crema

tesa 60022

Adesivo: gomma sintetica
Caratteristiche: Colla Spray Extra Forte. Per superfici ruvide o porose.
Applicazioni: Adesivizzazione di materiali difficili come la schiuma ed il tessuto

Industria Grafica

Colla spray	Prodotto	Colore
	60022	bianco

tesa 60023

Adesivo: resina acrilica
Caratteristiche: Colla Spray Riposizionabile. Per applicazioni temporanee di materiali di peso leggero.
Applicazioni: Progettata per l'uso in: design grafico, fiere ed esposizioni, montaggio di espositori, applicazioni negli uffici e in generale nell'artigianato

Industria Grafica

Colla spray	Prodotto	Colore
	60023	trasparente

PULIZIA, PREPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE SUPERFICI

PRIMER E ATTIVATORI

I primer sono preparatori di superfici che risultano necessari nelle applicazioni in cui la pulizia del substrato non è sufficiente a garantire l'adesione ottimale dell'adesivo. Gli attivatori vengono invece utilizzati per incrementare la velocità di polimerizzazione di un adesivo o per inizializzare la polimerizzazione di eccessi di prodotto.

3M UNIVERSAL PRIMER UV

Caratteristiche: primer con rilevatore UV con ridotto impatto ambientale e sulla salute adatto a superfici difficili.

Industria

Universal primer UV	Codice video	Prodotto	Quantità lt.
	30728	1/2 pinta	0,236
	30727	1 quarto	0,9463
	30721	1 gallone	3,785

3M 94

Caratteristiche: primer per metalli, superfici verniciate, anche a polvere, e plastiche, anche a bassa.

Industria

Primer	Codice video	Prodotto	Quantità lt.
	55522	cigarette	0,66 ml.
	65621	1/2 pinta	0,236
	39432	1 quarto	0,9463
	4593	1 gallone	3,785

3M 4298 UV

Caratteristiche: primer adatto per plastiche a bassa energia superficiale e superfici verniciate a polvere.

Industria

Primer UV	Codice video	Prodotto	Quantità lt.
	2251	4 oz	0,118
	87698	1 gallone	3,785

3M 9348

Caratteristiche: primer adatto a PVC flessibile, resistente alla migrazione di plastificanti.

Industria

Primer	Codice video	Prodotto	Quantità lt.
	29861	latta	1

3M VHB SILANE GLASS PRIMER

Caratteristiche: primer con rilevatore UV con ridotto impatto ambientale e sulla salute adatto a superfici difficili.

Industria

VBH Silane Glass Primer	Codice video	Prodotto	Quantità lt.
	39225	latta	1

3M VHB SILANE GLASS PRIMER

Caratteristiche: primer con rilevatore UV con ridotto impatto ambientale e sulla salute adatto a superfici difficili.

Industria

VBH Silane Glass Primer	Codice video	Prodotto	Quantità lt.
	39225	latta	1

tesa 60150

Caratteristiche: Adhesion Promoter Universale. Progettato per migliorare l'adesività dei nastri tesa® ACXplus su diversi substrati, inclusi PP/EPDM, ABS, PET/BPT, metalli e metalli verniciati.

Industria

Adhesion Promoter	Prodotto	Colore
	60150	-

tesa 60151

Caratteristiche: Adhesion Promoter per Vetro. Progettato per migliorare l'adesività del nastro tesa® ACXplus sul vetro.

Industria

Adhesion Promoter	Prodotto	Colore
	60151	-

tesa 60152

Caratteristiche: Adhesion Promoter per Poliuretano. Progettato per migliorare l'adesività del nastro tesa® ACXplus sul poliuretano.

Industria

Adhesion Promoter	Prodotto	Colore
	60152	-

LOCTITE SF 7239

Descrizione: primer per plastiche. Utilizzo generico. Idoneo per l'uso con tutte le plastiche industriali. Migliora l'adesione degli adesivi istantanei a poliolefine e altre plastiche a bassa tensione superficiale.

Industria

Soluzione	Descrizione	Colore	Solvente	Metodo di applicazione	Formati
	primer	incolore	eptano	pre-applicato	-

LOCTITE SF 770/7701

Descrizione: primer per poliolefine. Solo per plastiche difficili da incollare. Assicura una tenuta ottimale degli adesivi istantanei su poliolefine e altre plastiche a bassa tensione superficiale.

Industria

Soluzione	Descrizione	Colore	Solvente	Metodo di applicazione	Formati
	primer	incolore	eptano	pre-applicato	10 g, 300 g / 454 g

LOCTITE SF 7458

Descrizione: utilizzo generico. Per tutti i materiali. Lunga durata sulle parti - può essere pre o post-applicato. Praticamente inodore. Minimizza le sbiancature e le scoloriture post polimerizzazione. Garantisce un ottimo aspetto estetico della linea di giunzione.

Industria

Soluzione	Descrizione	Colore	Solvente	Metodo di applicazione	Formati
	attivatore	incolore	eptano	pre o post-applicato	500 ml

LOCTITE SF 7455

Descrizione: utilizzo generico. Per tutti i materiali. Fissaggio veloce tra parti con poco gioco. Per post-applicazione.

Industria

Soluzione	Descrizione	Colore	Solvente	Metodo di applicazione	Formati
	attivatore	incolore	eptano	post-applicato	-

LOCTITE SF 7452

Descrizione: polimerizza l'adesivo in eccesso. Assicura un ottimo aspetto esteriore senza le sbiancature e le scoloriture tipiche degli adesivi istantanei. Non indicato per plastiche sensibili a rotture da stress.

Industria

Soluzione	Descrizione	Colore	Solvente	Metodo di applicazione	Formati
	attivatore	ambra chiaro, trasparente	acetone	post-applicato	500 ml

LOCTITE SF 7457

Descrizione: Lunga durata sulle parti: può essere pre o post-applicato. Indicato per plastiche sensibili a rotture da stress.

Industria

Soluzione	Descrizione	Colore	Solvente	Metodo di applicazione	Formati
	attivatore	incolore	eptano	pre o post-applicato	-

LOCTITE SF 7386/7388

Descrizione: Avvia la polimerizzazione di adesivi acrilici modificati. Il tempo di fissaggio e la velocità di polimerizzazione dipendono dall'adesivo, dal materiale incollato e dalla pulizia della superficie.

Industria

Soluzione	Descrizione	Colore	Solvente	Metodo di applicazione	Formati
	attivatore	trasparente, giallo	eptano	pre-applicato	500 ml / 150 ml

LOCTITE SF 7471/7649

Descrizione: polimerizzazione più veloce su superfici passive e inerti. Per ampie cavità di giunzione. Vita sulla parte di: LOCTITE 7649 ≤ 30 giorni, LOCTITE 7471: ≤ 7 giorni.

Industria

Soluzione	Descrizione	Colore	Solvente	Metodo di applicazione	Formati
	attivatore	verde, trasparente	acetone	pre-applicato	150 ml / 500 ml

LOCTITE SF 7240/7091

Descrizione: accelera la velocità di polimerizzazione sulle superfici inattive. Per ampie cavità di giunzione. Per polimerizzazione a temperature basse (< 5 °C).

Industria

Soluzione	Descrizione	Colore	Solvente	Metodo di applicazione	Formati
	attivatore	verde-blu, blu	senza solventi	pre-applicato	-

SGRASSATORI E PULITORI

Gli sgrassatori e i pulitori, disponibili a base acqua o solvente, sono prodotti utili per la pulizia delle superfici prima dell'applicazione di adesivi e sigillanti, per la pulizia e lo sgrassaggio di attrezzature e piani di lavoro e per la rimozione di residui di adesivi. Necessitano di essere selezionati in base a diverse variabili come tempo di essiccazione, odore e compatibilità con i materiali su cui vengono applicati.

3M VHB PULITORE PER SUPERFICI

Caratteristiche: liquido pulitore a base di alcool isopropilico.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Pulitori	Codice video	Prodotto	Quantità lt.
	39222	latta	1
	39193	salviette	100 pz.
	30822	adhesive cleaner 08984	–

3M INDUSTRIAL CLEANER

Caratteristiche: pulitore industriale multiuso. Elimina grasso, olio, catrame, sporco e tracce di adesivi a solvente.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Adesivi aerosol spray per manutenzione	Codice video	Bombola ml.
	66347	200
	66283	500
	61966	Fusto 5 lt.

3M 3M 80347

Caratteristiche: panni di grandi dimensioni (270 mm x 280 mm) imbevuti di detergente. Ideali per rimuovere dalle mani tutti i tipi di sporco.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Panno lavamani	Codice video	Secchiello pz.
	53344	100

3M 34567

Caratteristiche: panno per pulizia professionale cm 37 x 29.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Panno lavamani	Codice video	Rotolo
	26073	400 panni

tesa 60040

Adesivo: idrocarburi alifatici e limonene
Caratteristiche: Detergente professionale Spray. Per la pulizia di macchinari, parti in plastica, vetro, ecc. Ideale per la pulizia di superfici su cui applicare nastri adesivi.
Applicazioni: Progettato per: applicazioni generiche nell'industria, utilizzi in aziende e impianti produttivi, tutti i tipi di lavori artigianali, applicazioni automotive

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Detergente	Prodotto	Colore
	60040	trasparente

tesa 60042

Adesivo: idrocarburi alifatici e limonene
Caratteristiche: Rimuovi adesivo Spray. Elimina i resti di etichette o di altri nastri adesivi.
Applicazioni: Progettato per: applicazioni generiche nell'industria, utilizzi in aziende e impianti produttivi, tutti i tipi di lavori artigianali, applicazioni automotive

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria

Rimuovi adesivo	Prodotto	Colore
	60042	-

Nitto NITOCLEAN 630WB/630LB/551DB

Caratteristiche: tappeto adesivo antipolvere. La polvere e lo sporco delle scarpe vengono rimossi semplicemente camminando sul tappeto. 3 colori disponibili.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria

Materiali	Codice	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)
	630WB	600	600/900/1200
	630LB	600	600/900/1200
	551DB	600	600/900/1200

TEROSON® SF 7063

Descrizione: pulitore e sgrassante
Formati: 400 ml, 10 L, 200 L
Applicazioni: pulitore multiuso per parti a base solvente. Non lascia residui. Ideale prima dell'incollaggio di adesivi e sigillature. Rimuove la maggior parte dei grassi, degli oli, dei fluidi lubrificanti, della limatura metallica e della polvere da tutte le superfici.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

LOCTITE® SF 7070

Descrizione: pulitore e sgrassante
Formati: non disponibile in Italia
Applicazioni: Pulitore multiuso per parti a base solvente. Utilizzabile come spray o per processi di pulizia a immersione a temperatura ambente. Rimuove gli oli viscosi speciali. Per la maggior parte delle parti plastiche non soggette a rotture da stress.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

LOCTITE® SF 7066

Descrizione: pulitore e sgrassante
Formati: non disponibile in Italia
Applicazioni: Emulsione acquosa a basso VOC. Utilizzabile su metalli e materie plastiche. A7 NSF Reg.No.: 142646.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

LOCTITE SF 7200

Descrizione: vecchie guarnizioni
Formati: 400 ml
Applicazioni: rimuove sigillanti polimerizzati utilizzati come guarnizioni e guarnizioni tradizionali in 10-15 minuti. Raschiamento minimo. Utilizzabile sulla maggior parte delle superfici.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria

LOCTITE SF 7039

Descrizione: pulitore contatti
Formati: 400 ml
Applicazioni: per la pulizia di contatti elettrici esposti a umidità o altra contaminazione. Non intacca le vernici isolanti. Applicazioni tipiche: pulizia di contatti elettrici, relè, gruppi di comando ecc.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria

LOCTITE SF 7830 Manuvo

Descrizione: pulitore per le mani
Formati: 1L, 5 kg, 10 kg
Applicazioni: elevata efficienza. Senza abrasivi. Testato dermatologicamente. Biodegradabile.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria

LOCTITE SF 7850

Descrizione: pulitore per le mani
Formati: 400 ml, 3 L
Applicazioni: privo di oli minerali. Con abrasivi. Rimuove lo sporco di smerigliatura, grassi, sporcizia da officina e olio. Contiene emollienti di elevata qualità per la pelle. Utilizzabile con o senza acqua. Biodegradabile.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria

LOCTITE SF 7855

Descrizione: pulitore per le mani
Formati: 400 ml, 1,75 L
Applicazioni: Atossico. Con abrasivi. Rimuove vernice, resine e adesivi. Utilizzabile con o senza acqua. Biodegradabile.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria

3M M4616 GOLD TEAK OIL

Caratteristiche: Protegge il teak restituendogli l'originale colore dorato.
Previene l'essicazione del legno causata dall'esposizione agli agenti atmosferici.
Ottimo per paratie, boccaporti, passerelle, parapetti e ponti.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria

Liquido protettivo per superfici in teak	Codice video	Descrizione
	21501	Flacone da 473 ml

3M M1708 CLEAR PLASTIC CLEANER

Caratteristiche: Rimuove con facilità i graffi sottili dalle superifici in plastica trasparente.
Formulazione unica e non abrasiva, prepara le superifici in plastica trasparente prima dell'applicazione del polish M1008. Adatto anche alla pulizia degli schermi dei computer, finestre basculanti, visiere di caschi, parabrezza delle moto, display e pannelli strumentazioni.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Liquido pulitore per plastiche trasparenti	Codice video	Descrizione
	21506	Flacone da 236 ml

3M M1708 CLEAR PLASTIC CLEANER

Caratteristiche: Restituisce la trasparenza originaria alle superifici in plastica trasparente.
Lascia sulla superficie trattata un rivestimento antistatico che respinge la polvere.
Adatto sia alle plastiche acriliche che a quelle in policarbonato.
Ideale per imbarcazioni ma anche per caravan, roulottes e moto.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Polish per plastiche trasparenti	Codice video	Descrizione
	21507	Flacone da 236 ml

3M G14816EU PULITORE PER MOTORI

Caratteristiche: Studiato per una veloce e facile pulitura del motore. Sicuro, la formula profumata solleva velocemente polvere, sporcizia e grasso da tutti i tipi di materiale del vano motore. La formula biodegradabile penetra e pulisce anche le zone più difficili da raggiungere.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria

Pulitore per motori	Codice video	Descrizione
	78493	Flacone da 473 ml

3M G17316EU RIVESTIMENTO PROTETTIVO PER MOTORI

Caratteristiche: Protettivo efficace per le parti in gomma e plastica del vano motore, previene rotture, screpolamenti ed indurimenti dei materiali. Ripristina in modo sicuro e protegge le parti in plastica rendendole come nuove. Protezione a lunga durata, non unge le parti trattate.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria

Rivestimento protettivo per motori	Codice video	Descrizione
	86103	Flacone da 473 ml

3M G17914EU TRATTAMENTO PELLE IN GEL

Caratteristiche: Rich Leather è un trattamento per la pulizia e protezione della pelle.
Gli olii speciali proteggono (anche dagli UV) e nutrono la pelle senza lasciare residui.
Non utilizzare su pelli scamosciate o pelli di daino. Ideale su oggetti in pelle.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria

Trattamento pelle in gel	Codice video	Descrizione
	72944	Flacone da 473 ml

3M G3800EU TRATTAMENTO PELLE IN 2 FASI

Caratteristiche: Per ritrovare e conservare l'aspetto nuovo del vostro arredamento in pelle.
Protegge la pelle da macchie, sporco e scolorimento. Pulisce, ravviva ed in più ha la caratteristica di costruire una barriera protettiva a lunga durata che protegge la pelle per diversi mesi.
Il kit include: preparazione pelle, rinnova pelle, tampone applicatore e panno in microfibra.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria

Trattamento pelle in due fasi	Codice video	Descrizione
	82324	Confezione kit

3M G9416EU PULITORE PER TAPPETI

Caratteristiche: Ottimo per la rimozione di macchie da tappetini, tappezzeria, gomma e pannelli in vinile. Pulitore non tossico, biodegradabile e profumato.
Toglie lo sporco ostinato come grasso, olio, caffè, rossetto, bibite, latte.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria

Pulitore tappeti	Codice video	Descrizione
	72931	Flacone da 473 ml

3M G2016EU PULITORE PER CAPOTTINE

Caratteristiche: Pulisce e combatte le macchie di muffa su tutta la superficie della tela.
Garantisce una perfetta pulizia su tutte le capote: tela, tessuto, mohair o vinile.
Elimina contaminanti e macchie ostinate come acqua calcarea, escrementi di uccelli, olio etc.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria

Pulitore per capottine e tendalini	Codice video	Descrizione
	73456	Flacone da 473 ml

3M G2112EU PROTETTIVO IMPERMEABILIZZANTE

Caratteristiche: Crea una duratura barriera contro piogge acide, escrementi di uccelli, macchie e salsedine Sviluppato per superfici quali tela, stoffa, mohair e vinile, lascia un rivestimento invisibile che repelle acqua e impedisce che il colore sbiadisca a causa dei raggi UV.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Protettivo impermeabilizzante per capottine e tendalini	Codice video	Descrizione
	73335	Bombola spray 500 ml

3M G2316EU ELIMINA ODORI

Caratteristiche: Con l'innovativa tecnologia d'incapsulamento dell'odore è possibile finalmente rimuovere definitivamente i cattivi odori. Non perde efficacia alle alte temperature. Non copre gli odori ma li elimina igienizzando l'area.
Ottimo per togliere odore di muffe, animali, sudore e altro.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Elimina odori	Codice video	Descrizione
	73431	Flacone da 473 ml

3M A3714EU PULITORE E RIMUOVI ACQUA

Caratteristiche: Appositamente studiato per rimuovere gentilmente le macchie d'acqua più ostinate da vernice, vetro, cromature, plastiche e da tutti i metalli.
Questo prodotto è molto facile da utilizzare sia a mano che con la lucidatrice.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria

Pulitore e rimuovi acqua	Codice video	Descrizione
	73431	Flacone da 414 ml

3M TARNI SHIELD™ LUCIDANTI PER ARGENTO E METALLI

Caratteristiche: Tarni Shield™ Argento e Metalli puliscono e lucidano argenteria, oggetti e superfici in rame, ottone, bronzo e acciaio inox mantenendola a lungo brillante e protetta dall'ossidazione.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria

Lucidante per argento	Codice video	Descrizione
	23993	Flacone da 250 ml

Lucidante per metalli	Codice video	Descrizione
	23994	Flacone da 250 ml

3M GR 1500 GRAFFITI REMOVER

Caratteristiche: Ideale per le superfici plastiche, verniciate e smaltate.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Rimuovi graffiti	Codice video	Descrizione
	57466	Flacone da 0,5 lt
	57468	Latta da 5 lt

3M PULITORE PER VETRI

Caratteristiche: Spray per la pulizia dei vetri di facile applicazione e ad azione rapida che non lascia striature. Efficace anche su plastica, cromo o metallo.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Pulitore per vetri spray	Codice video	Descrizione
	66432	Bombola da 500 ml/249 gr

RINNOVATORI SUPERFICI

I rinnovatori di superfici vengono utilizzati per il ricondizionamento dei substrati, specialmente in ambito nautico. Rimuovono ruggine e donano lucentezza ai metalli, rimuovono graffi leggeri ed opacizzazione da plastiche acriliche, proteggono parti in gomma e vinile e puliscono interni in pelle e tessuto.

3M MARINE RINNOVATORE/LUCIDANTE PER VETRORESINA

Caratteristiche: Rinnovatore specificatamente sviluppato per rimuovere forti ossidazioni, opacizzazioni, piccole graffiature, ruggine e machie di gas di scarico da gelcoat e vetroresina. L'innovativa formulazione, che combina proprietà di compound aggressivo con quelle di speciali cere, ridona la lucentezza originale alle vernici e protegge le superfici trattate in una sola applicazione.

Nautica

Liquido rinnovatore lucidante	Codice video	Descrizione
	69945	Flacone da 500 ml
	54387	Flacone da 1lt

3M MARINE LUCIDANTE PROTETTIVO PER VETRORESINA

Caratteristiche: Prodotto liquido sviluppato specificatamente per rimuovere leggere/medie ossidazioni da gelcoat e vetroresina.
L'innovativa formulazione, che combina proprietà di compound con quelle di speciali cere, pulisce, ridona la lucentezza originale alle vernici e protegge le superfici trattate in una sola applicazione.

Nautica

Liquido lucidante protettivo	Codice video	Descrizione
	54408	Flacone da 1 lt

3M MARINE RINNOVATORE PER PLASTICHE ACRILICHE

Caratteristiche: Pulisce e rimuove graffi leggeri ed opacizzazioni da plastiche acriliche.
Può essere utilizzato su plastiche acriliche colorate (prova consigliata). Per ottenere migliori risultati su plastiche in policarbonato (Lexan, Tuffak) utilizzare una lucidatrice. Il prodotto può essere applicato a mano utilizzando un panno morbido e pulito con movimento circolare (consigliato il panno microfibra 3M™ 2010) oppure a macchina con una lucidatrice o trapano attrezzati con cuffia in lana.

Nautica

Liquido rinnovatore	Codice video	Descrizione
	27974	Flacone da 250 ml

3M MARINE LUCIDANTE PROTETTIVO PER VINILE E GOMMONI

Caratteristiche: Prodotto adatto alla pulizia, ricondizionamento e protezione di parti in gomma o vinile delle imbarcazioni. L'innovativa formula in gel consente una protezione durevole per applicazioni sia all'esterno che all'interno. La consistenza gel consente inoltre di meglio regolare la quantità da applicare rispetto ai tradizionali cleaner liquidi. Ottime le prestazioni sulle imbarcazioni gonfiabili.

Nautica

Gel lucidante protettivo	Codice video	Descrizione
	27974	Flacone da 250 ml

3M MARINE CERA PROTETTIVA AD ALTE PRESTAZIONI

Caratteristiche: Si tratta di un'innovativa cera protettiva in grado di fornire elevata protezione e lucentezza su gelcoat e su tutte le altre superfici impiegate nella nautica. È facile da applicare così come da rimuovere, consente di risparmiare tempo realizzando una durevole azione ritardante degli effetti ossidanti dovuti all'irraggiamento solare e agli agenti marini.

Nautica

Cera protettiva in pasta	Codice video	Descrizione
	19152	Latta da 250 gr

3M MARINE STUCCO ACRILICO

Caratteristiche: Progettato specificatamente per la riparazione delle imbarcazioni, questo stucco è raccomandato per livellare imperfezioni, graffi e abrasioni sulle superfici degli scafi.
Di colore bianco,sopra verniciabile. Risulta inoltre facile da levigare, veloce da asciugare, facilmente spatolabile e poco soggetto a ritiro.

Nautica

Stucco acrilico	Codice video	Descrizione
	62992	Tubetto da 200 gr

3M STUCCO UNIVERSALE IN PADELLA

Caratteristiche: Stucco metallico poliestere bicomponente appositamente formulato per dare una buona capacità di riempimento e una buona carteggiabilità.
Ottima adesione su metallo, alluminio e fibra di vetro. rapporto di catalisi: 2% in peso.

Nautica

Stucco universale	Codice video	Descrizione
	66427	Latta da 1,5 Kg

PANNI E SPUGNE

I panni in microfibra di elevata qualità sono utilizzabili per la pulizia di tutte le superfici per applicazioni a secco, umido e bagnato. Le spugne, dotate di fibra abrasiva sintetica o ad elevata assorbenza, vengono impiegate su superfici come acciaio inox, vetro, ceramica, porcellana, laminati plastici e attrezzature metalliche.

3M X3080EU APPLICATORE IN MICROFIBRA

Caratteristiche: Applicatore tondo in soffice microfibra che consente di lavorare in maniera più comoda e veloce. Più delicato di un classico applicatore in spugna, è ideale per la lucidatura di rifinitura e per stendere la cera.

Nautica Carrozzeria

Applicatore in microfibra	Codice video	Descrizione
	73492	Applicatore (conf. 2 pz.)

3M X3070EU APPLICATORE CERA E GEL

Caratteristiche: Applicatore pensato per la stesura di cera, gel e protettivi in modo sicuro. Lavabile e riutilizzabile.

Nautica Carrozzeria

Applicatore cera e gel	Codice video	Descrizione
	81491	Applicatore (conf. 2 pz.)

3M X3002EU GUANTO DI LAVAGGIO IN MICROFIBRA

Caratteristiche: Questo guanto è composto da centinaia di fibre in ogni centimetro quadrato che gentilmente raccolgono e intrappolano lo sporco, la polvere e altri residui. Inoltre, la forte quantità di capillari concentrati presenti, consente l'assorbimento fino a 10 volte il peso del guanto.

Nautica Carrozzeria

Guanto di lavaggio in microfibra	Codice video	Descrizione
	73529	Guanto in microfibra

3M X2010EU PANNO IN MICROFIBRA

Caratteristiche: Panno in microfibra per un risultato super brillante.
Entrambi i lati in microfibra assorbono fino a 3 volte in più dei normali panni.
Sicuro per le vernici trattate con cera, dotato di bordi cuciti per evitare i piccoli graffi.
Panno grande, dimensione ideale per grandi superfici delle imbarcazioni.

Nautica Carrozzeria

Panno in microfibra	Codice video	Descrizione
	81490	Panno 40,6 x 40,6 cm

3M X2000EU PANNO SUPER ASCIUGATORE

Caratteristiche: Il panno in microfibra Meguiar's Water Magnet® riduce il tempo di asciugatura.
Ha una capacità assorbente eccezionale. Facile da pulire e resistente nel tempo.
Dimensioni extra-large: 76 x 56 cm.
Panno grande, dimensione ideale per grandi superfici delle imbarcazioni.

Nautica Carrozzeria

Panno super asciugatore	Codice video	Descrizione
	73485	Panno 76 x 56 cm

3M SCOTCH-BRITE™ 10/60 HEAVY DUTY

Caratteristiche: Microfibra di nuova generazione, con poliuretano cosparso tra le fibre.
Morbido e facile da strizzare resistente al taglio e all'abrasione.
Utilizzabile a secco, umido e bagnato. Lavabile a 60 °C.

Nautica Carrozzeria

Panno in camoscio sintetico microforato	Codice video	Dimensioni	Colore
	96877	350 × 400 mm	Beige

3M SCOTCH-BRITE™ 2010

Caratteristiche: Panno ad elevate prestazioni, particolarmente efficace grazie alla sua struttura in microfibra, ha grandi capacità di assorbire acqua, olio, liquidi, grasso, particelle di polvere e di sporco.
Utilizzato sia a umido che asciutto.
Consente di ottenere risultati eccezionali rispetto ai panni tradizionali.

Nautica Carrozzeria

Panno ad elevate prestazioni	Codice video	Dimensioni	Colore
	76860	320 × 360 mm	Verde
	75520	320 × 360 mm	Rosso
	75519	320 × 360 mm	Giallo
	75582	320 × 360 mm	Blu

3M SCOTCH-BRITE™ FIBRA PURPLE

Caratteristiche: È una fibra con struttura molto aperta, ideale per operazioni di rimozione di incrostazioni leggere, è costituita da una fibra viola resistente, a spirale cosparsa di particelle abrasive non aggressive.
Può essere utilizzata ad umido o a secco per rimuovere incrostazioni leggere su molte superfici quali: pentole/attrezzature per cucina/stoviglie; pavimenti, acciaio inossidabile, piani di lavoro, metallo, porcellana.

Nautica Carrozzeria

Panno	Codice video	Dimensioni
	3712	102 x 133 mm

3M SCOTCH-BRITE™ MFU14

Caratteristiche: Microfibra resistente, con doppia tessitura a strisce rinforzate, ideale per rimuovere lo sporco tenace e rifinire le superfici.
Può essere utilizzato a secco, a umido o a bagnato, con o senza detersivo o prodotti chimici.
Ideale per operazioni di pulizia tenace delle superfici.

Nautica Carrozzeria

Panno in microfibra Multipurpose	Codice video	Dimensioni	Colore
	59451	400 × 400 mm	Verde
	24661	400 × 400 mm	Blu
	54016	400 × 400 mm	Rosso
	51776	400 × 400 mm	Giallo

3M SCOTCH-BRITE™ 2060 PANNO FAST SHINE

Caratteristiche: Panno in microfibra, non tessuto, buon rapporto qualità/prezzo, progettato per la pulizia quotidiana e veloce di tutte le superfici, può essere utilizzato ad umido, a bagnato o a secco, con o senza detergenti chimici. Usato a secco è ideale per le operazioni di spolvero e rifinitura di superfici smaltate, laccate, cromate, acciaio inossidabile, specchi e vetri.

Nautica Carrozzeria

Panno Fast Shine	Codice video	Dimensioni	Colore
	70556	360 × 400 mm	Verde
	70473	360 × 400 mm	Blu
	70539	360 × 400 mm	Rosso
	70496	360 × 400 mm	Giallo

3M SCOTCH-BRITE™ 11G PANNO IN CAMOSCIO SINTETICO MICROFORATO

Caratteristiche: Usato ad umido è ideale per le operazioni di rifinitura, grazie alla sua eccellente capacità di assorbire l'acqua, non lascia tracce sulle superfici, è quindi ideale per vetri, specchi, finestrature, piani lavoro, box doccia, superfici trasparenti.

Nautica Carrozzeria

Panno	Codice video	Dimensioni	Colore
	23183	53 x 50 cm	Verde

3M SCOTCH-BRITE™ STROFINETTO

Caratteristiche: Gli strofinetti abrasivi Scotch-Brite™ sono realizzati con un esclusivo tessuto, in fibra di nylon e poliestere, a cui sono applicati i granuli abrasivi, presenti in tutta la fibra, non solo sulla superficie, per migliorare la durata e la performance.

Nautica Carrozzeria

Strofinetti in fibra verde classica	Codice video	Dimensioni
	50499	75 x 115 mm
	5920	120 x 158 mm

3M SCOTCH-BRITE™ STROFINETTO SALVADITA

Caratteristiche: Gli strofinetti abrasivi Scotch-Brite™ sono realizzati con un esclusivo tessuto, in fibra di nylon e poliestere, a cui sono applicati i granuli abrasivi, presenti in tutta la fibra, non solo sulla superficie, per migliorare la durata e la performance.

Nautica Carrozzeria

Strofinetti salvadita in fibra verde classica	Codice video	Descrizione
	50599	Spugna verde

3M SCOTCH-BRITE™ 350 TAMPONE BIANCO PER SUPERFICI DELICATE

Caratteristiche: Indicato per la pulizia di superfici delicate quali vetro, alluminio, acciaio inox, ceramica, porcellana. Flessibile e di lunga durata.

Nautica Carrozzeria

Tampone bianco	Codice video	Dimensioni
	69609	158 x 90 x 20 mm

3M SCOTCH-BRITE™ 450 TAMPONE BLU

Caratteristiche: Tampone di elevato spessore per le pulizie più pesanti. Ideale per la rimozione dello sporco tenace. Maneggevole e di lunga durata.

Nautica Carrozzeria

Tampone blu	Codice video	Dimensioni
	69608	158 x 90 x 20 mm

3M SCOTCH-BRITE™ 550 TAMPONE VERDE

Caratteristiche: Tampone di elevato spessore per pulizie aggressive.
Ideale per le pulizie regolari. Non indicato su superfici intaccabili dall'azione abrasiva.

Nautica Carrozzeria

Tampone verde	Codice video	Dimensioni
	4538	158 x 90 x 20 mm

3M SCOTCH-BRITE™ 961 IMPUGNATURA PER FIBRE

Caratteristiche: Impugnatura per facilitare l'utilizzo dei tamponi Scotch-Brite™.
L'impugnatura in plastica assicura una maggiore praticità d'uso e una maggiore durata del tampone, poiché permette di esercitare una pressione uniforme durante l'uso.

Nautica Carrozzeria

Impugnatura per tamponi	Codice video	Dimensioni
	59227	120 x 88 x 63 mm

3M ACCOPPIATO SPUGNA 74

Caratteristiche: Accoppiato spugna per pulizie generali. La spugna e la fibra sono termosaldate e permettono all'acqua e ai detergenti di passare attraverso la struttura: la spugna costituisce un serbatoio di liquidi per la parte abrasiva.

Nautica Carrozzeria

Spugna	Codice video	Dimensioni
	67630	14 x 9 x 3 cm

3M ACCOPPIATO SPUGNA 740

Caratteristiche: Accoppiato spugna maxi per le pulizie generali.
Le dimensioni sono state specificatamente studiate per la pulizia delle grandi superfici.

Nautica Carrozzeria

Accoppiato spugna maxi	Codice video	Dimensioni
	42079	17 x 10 x 7 cm

3M SCOTCH-BRITE™ SISTEMA DOODLEBUG

Caratteristiche: Sistema per pulire e lavare coperte di barche, zone rivestite di materiale antisdrucciolo e carene.

Nautica Carrozzeria

Doodlebug cardanico (peduncoli in plastica)	Codice video	Descrizione
	1718	Spazzolone
	44336	Spazzolone + 2 tamponi (bianco e marrone)
	5508	Bianco 25,4 x 11,7 cm
	15564	Rosso 25,4 x 11,7 cm
	15683	Blu 25,4 x 11,7 cm
	15686	Marrone 25,4 x 11,7 cm

MANUTENZIONE

I prodotti per la manutenzione includono formulazioni chimiche a base organica, minerale e sintetica per ogni applicazione industriale. Gli oli e grassi lubrificanti e antigrippanti permettono di proteggere impianti e attrezzature industriali, allungandone la vita e impedendo costosi fermi macchina.

3M 5 WAY SPRAY

Caratteristiche: sblocca, lubrifica, elimina i cigolii, pulisce e protegge i metalli, elimina l'umidità dai componenti elettrici.

Nautica Carrozzeria Industria

Adesivi aerosol spray per manutenzione	Codice video	Bombola ml.
	64392	500

3M ANTIADESIVO NON SILICONICO

Caratteristiche: evita l'adesione di residui di saldatura, agevola la verniciatura delle lamiere.

Nautica Carrozzeria Industria

Adesivi aerosol spray per manutenzione	Codice video	Bombola ml.
	17957	400

LOCTITE LB 8150/8151

Descrizione: LOCTITE LB 8150 in latta, LOCTITE LB 8151 in spray. Lubrificante a base di petrolio caricato con grafite e particelle metalliche, resistente alla temperatura e per utilizzi gravosi. Le cariche non evaporano o induriscono con caldo o freddo estremi. Per assemblaggi fino a 900 °C.

Nautica Carrozzeria Industria

Antigrippanti	Colore	Agente lubrificante solido	Classe NLGI	Temperature di esercizio	Formati
	argento	alluminio, grafite, additivi EP	1	da -30 a + 900 °C	1 kg/ 400 ml

LOCTITE LB 8007/8008

Descrizione: LOCTITE LB 8007 spray LOCTITE LB 8008 con tappo a pennello. Formula esclusiva con rame e grafite in sospensione in un grasso di alta qualità. Protegge i metalli da ruggine, corrosione e grippaggio fino alla temperatura di 980 °C.

Nautica Carrozzeria Industria

Antigrippanti	Colore	Agente lubrificante solido	Classe NLGI	Temperature di esercizio	Formati
	rame	rame e grafite	0	da -30 a + 980 °C	400 ml / 3,6 kg

LOCTITE LB 8009

Descrizione: Senza metalli. Eccellente lubricità. Fornisce un'estrema lubrificazione su tutti i metalli, inclusi acciaio inox, alluminio e metalli teneri fino a 1.315 °C.

Nautica Carrozzeria Industria

Antigrippanti	Colore	Agente lubrificante solido	Classe NLGI	Temperature di esercizio	Formati
	nero	grafite e floruro di calcio	1	da -30 a + 1.315 °C	454 g / 3,6 kg

LOCTITE LB 8023

Descrizione: Senza metalli. Formulato per proteggere assemblaggi esposti direttamente o indirettamente ad acqua dolce o salata, questo antigrippante è indicato per ambienti particolarmente umidi. Ha un'eccellente lubricità,
resiste al lavaggio e previene la corrosione galvanica. Certificato ABS.

Nautica Carrozzeria Industria

Antigrippanti	Colore	Agente lubrificante solido	Classe NLGI	Temperature di esercizio	Formati
	nero	grafite, calcio, nitruro di boro e inibitori antiruggine	1	da -30 a + 1.315 °C	454 g

LOCTITE LB 8012

Descrizione: senza metalli. Formulato per proteggere gli assemblaggi durante il rodaggio. Resiste a elevati carichi statici e il MoS2 garantisce la massima lubrificazione.

Nautica Carrozzeria Industria

Antigrippanti	Colore	Agente lubrificante solido	Classe NLGI	Temperature di esercizio	Formati
	nero	MoS2 e inibitori della corrosione	2	da -30 a + 400 °C	454 g

LOCTITE LB 8013

Descrizione: senza metalli. Formula estremamente pura con eccellente resistenza agli agenti chimici. Per acciaio inossidabile. Approvato per l'utilizzo nel settore nucleare. Certificato PMUC.

Nautica Carrozzeria Industria

Antigrippanti	Colore	Agente lubrificante solido	Classe NLGI	Temperature di esercizio	Formati
	grigio scuro	ossido di calcio e grafite	-	da -30 a + 1.315 °C	-

LOCTITE LB 8014

Descrizione: senza metalli. Previene il grippaggio, la corrosione e l'attrito di acciaio inox e altri metalli fino a 400 °C H1 NSF Reg. No.: 123004.

Nautica Carrozzeria Industria

Antigrippanti	Colore	Agente lubrificante solido	Classe NLGI	Temperature di esercizio	Formati
	bianco	olio di paraffina, additivi EP	0	da -30 a +400 °C	18,14 kg

LOCTITE LB 8105

Classe NLGI: 2
Temperature di esercizio: da -20 a +150°C
Test delle 4 sfere (punto di saldatura): 1.300
Descrizione: grasso minerale. Lubrifica parti in movimento. Incolore. Inodore. Ideale per cuscinetti, camme, valvole e nastri trasportatori H1 NSF Reg. No.: 122979.

Nautica Carrozzeria Industria

Grassi	Aspetto	Olio base e additivi	Addensante	Punto di gocciolamento	Formati
	incolore	minerale	gel inorganico	nessuno	-

LOCTITE LB 8106

Classe NLGI: 2
Temperature di esercizio: da -30 a +160°C
Test delle 4 sfere (punto di saldatura): 2.400
Descrizione: Grasso multiuso. Lubrifica parti in movimento. Protezione contro la corrosione. Per cuscinetti a sfere, a rulli e guide scorrevoli.

Nautica Carrozzeria Industria

Grassi	Aspetto	Olio base e additivi	Addensante	Punto di gocciolamento	Formati
	marrone chiaro	minerale	saponi di litio	> +230° C	-

LOCTITE LB 8102

Classe NLGI: 2
Temperature di esercizio: da -30 a +200°C
Test delle 4 sfere (punto di saldatura): 3.300
Descrizione: grasso per temperature elevate. Impedisce usura e corrosione. Adatto a condizioni ambientali umide. Resistente ai carichi elevati a velocità media e alta. Lubrifica cuscinetti a sfere, a rulli, ingranaggi aperti e guide scorrevoli.

Nautica Carrozzeria Industria

Grassi	Aspetto	Olio base e additivi	Addensante	Punto di gocciolamento	Formati
	marrone chiaro	minerale, additivi EP	complessi di saponi di litio	> +250° C	-

LOCTITE LB 8103

Classe NLGI: 2
Temperature di esercizio: da -30 a +160°C
Test delle 4 sfere (punto di saldatura): 3.600
Descrizione: Grasso al MoS2. Per parti in movimento a qualunque velocità. Resiste alle vibrazioni e ai carichi elevati. Per accoppiamenti sottoposti a forti stress, cuscinetti a sfere e a rulli, giunti snodabili e guide scorrevoli.

Nautica Carrozzeria Industria

Grassi	Aspetto	Olio base e additivi	Addensante	Punto di gocciolamento	Formati
	nero	olio minerale, MoS2	saponi di litio	> +250° C	1L

LOCTITE LB 8104

Classe NLGI: 2/3
Temperature di esercizio: da -50 a +200°C
Descrizione: Grasso siliconico. Grasso per ghiere e valvole. Ampio intervallo di temperatura. Lubrifica la maggior parte delle plastiche e degli elastomeri. H1 NSF Reg. No.: 122981.

Nautica Carrozzeria Industria

Grassi	Aspetto	Olio base e additivi	Addensante	Punto di gocciolamento	Formati
	incolore	silicone	gel di silice	-	75 ml, 1L

LOCTITE LB 8101

Classe NLGI: 2
Temperature di esercizio: da -30 a +170°C
Test delle 4 sfere (punto di saldatura): 3.900
Descrizione: lubrificante per catene. Grasso adesivo per meccanismi aperti con proprietà anti centrifugazione. Resiste all'immersione in acqua. Superiore resistenza a usura e pressioni elevate. Lubrifica catene, ingranaggi aperti e viti senza fine.

Nautica Carrozzeria Industria

Grassi	Aspetto	Olio base e additivi	Addensante	Punto di gocciolamento	Formati
	ambra	minerale, additivi EP	saponi di litio	> +250° C	400 ml

LOCTITE LB 8191

Descrizione: lubrificante secco spray al MoS2. Essiccazione rapida. Protezione delle superfici dalla corrosione. Migliora le prestazioni di oli e grassi.

Nautica Carrozzeria Industria

Lubrificanti	Aspetto	Base	Viscosità	Temperature di esercizio	Formati
	nero	MoS2	11''	da -40 a + 340 °C	400 ml

LOCTITE LB 8192

Descrizione: rivestimento in PTFE. Per superfici metalliche e non metalliche. Crea superfici scorrevoli senza attriti. Impedisce l'accumulo di sporco e polvere.Protezione dalla corrosione. Per nastri trasportatori, guide scorrevoli e camme.
H2 NSF Reg. No.: 122980.

Nautica Carrozzeria Industria

Lubrificanti	Aspetto	Base	Viscosità	Temperature di esercizio	Formati
	bianco	PTFE	11''	da -180 a + 260 °C	400 ml

LOCTITE LB 8001

Descrizione: olio minerale spray penetrante. Olio fluido multiuso per micromeccanismi. Penetra meccanismi inaccessibili. Lubrifica i condotti delle valvole, i cuscinetti, le catene, i cardini e le lame da taglio. H1 NSF Reg. No.: 122999.

Nautica Carrozzeria Industria

Lubrificanti	Aspetto	Base	Viscosità	Temperature di esercizio	Formati
	incolore	olio minerale	4 cSt	da -20 a + 120 °C	400 ml

LOCTITE LB 8011

Descrizione: Olio spray per catene resistente a temperature elevate. Lubrificante resistente all'ossidazione, prolunga la durata di esercizio. Lubrifica meccanismi aperti, nastri trasportatori e catene sottoposte a temperature elevate fino a 250 °C. H2 NSF Reg. No.: 122978.

Nautica Carrozzeria Industria

Lubrificanti	Aspetto	Base	Viscosità	Temperature di esercizio	Formati
	giallo	olio sintetico	11,5 cSt	da -20 a + 250 °C	400 ml

LOCTITE LB 8021

Descrizione: Olio silicone. Lubrifica superfici metalliche e non metalliche. Indicato come agente distaccante. H1 NSF Reg. No.: 141642.

Nautica Carrozzeria Industria

Lubrificanti	Aspetto	Base	Viscosità	Temperature di esercizio	Formati
	incolore	olio silicone	350 mPa.s	da -30 a + 150 °C	400 ml

LOCTITE LB 8030/8031

Descrizione: LOCTITE LB 8030 flacone, LOCTITE LB 8031 spray. Olio da taglio. Protegge gli utensili da taglio durante l'uso. Migliora la finitura in superficie. Aumenta la durata degli utensili. Per trapanare, segare o maschiare acciaio, acciaio inossidabile e la maggior parte dei metalli non ferrosi.

Nautica Carrozzeria Industria

Lubrificanti	Aspetto	Base	Viscosità	Temperature di esercizio	Formati
	giallo scuro	olio minerale	170 cSt	da -20 a + 160 °C	400 ml

LOCTITE LB 8035

Descrizione: Utilizzabile in acqua e con assenza di battericidi. Con un sistema brevettato Henkel per una fine dispersione dell'emulsione. Eccellente protezione anticorrosione e alta economia di processo. Per foratura, tornitura, alesatura, maschiatura, fresatura. Adattabile ad una vasta gamma di materiali: leghe di acciaio, ghise e metalli non ferrosi, inclusi ottone e leghe di alluminio.

Nautica Carrozzeria Industria

Lubrificanti	Aspetto	Base	Viscosità	Temperature di esercizio	Formati
	liquido marrone	emulsionante	bassa	-	5 L / 20 L

LOCTITE LB 8201

Descrizione: Spray 5 usi. Sblocca gli accoppiamenti. Lubrifica il metallo. Pulisce le parti. Idrorepellente. Impedisce la corrosione.

Nautica Carrozzeria Industria

Lubrificanti	Aspetto	Base	Viscosità	Temperature di esercizio	Formati
	giallo chiaro	olio minerale	17,5 cSt (+50 °C)	da -20 a + 120 °C	400 ml

LOCTITE LB LM 416

Descrizione: Lubrificante biodegradabile per scambi e rotaie. Protezione superiore dalla corrosione. Applicabile in qualsiasi stagione. Lunghi intervalli fra le applicazioni. Utilizzato principalmente per gli scambi. Certificato da Network Rail, UK.

Nautica Carrozzeria Industria

Lubrificanti	Aspetto	Base	Viscosità	Temperature di esercizio	Formati
	verde	olio minerale	-	da -10 a + 60 °C	-

LOCTITE SF 7500

Descrizione: Converte la ruggine esistente in una base inerte. Protegge le superfici da corrosione. Una volta polimerizzato agisce da primer, pronto per la verniciatura. Per tubazioni in metallo, valvole, particolari, serbatoi, cancelli, guard rails, nastri trasportatori, macchine da costruzione e agricole.

Nautica Carrozzeria Industria

Soluzione	Descrizione	Colore	Temperature di esercizio	Formati
	trattamento antiruggine	nero opaco	-	1 L

LOCTITE SF 7515

Descrizione: Pre-trattamento per ampie superfici che impedisce la formazione di puntinature di ruggine per 48 ore.

Nautica Carrozzeria Industria

Soluzione	Descrizione	Colore	Temperature di esercizio	Formati
	prevenzione delle puntinature di ruggine	liquido ambra	-	5 L, 20 L

LOCTITE SF 7800

Descrizione: Protezione eccezionale contro la corrosione catodica dei metalli ferrosi. Ripristina la protezione per le parti galvanizzate. Applicazioni tipiche: ritocco di parti metalliche dopo la saldatura, protezione di lunga durata per assemblaggi metallici.

Nautica Carrozzeria Industria

Soluzione	Descrizione	Colore	Temperature di esercizio	Formati
	zinco spray	grigio	da -50 a + 550 °C	-

LOCTITE SF 7803

Descrizione: Rivestimento ad essiccazione immediata, asciutto al tatto. Fornisce protezione di lunga durata contro la corrosione. Per ferro, acciaio, lamiera, tubazioni, stampi, impianti e attrezzature situati all'aperto.

Nautica Carrozzeria Industria

Soluzione	Descrizione	Colore	Temperature di esercizio	Formati
	rivestimento protettivo per metalli	bianco	da -30 a +60 °C	400 ml

LOCTITE SF 7900 Ceramic Shield

Descrizione: Rivestimento ad essiccazione immediata, asciutto al tatto. Fornisce protezione di lunga durata contro la corrosione. Per ferro, acciaio, lamiera, tubazioni, stampi, impianti e attrezzature situati all'aperto.

Nautica Carrozzeria Industria

Soluzione	Descrizione	Colore	Temperature di esercizio	Formati
	rivestimento protettivo ceramico, senza silicone	bianco	-	400 ml

LOCTITE SF 7414

Descrizione: Rilevamento visivo dei movimenti delle parti regolate. Per raccordi, prigionieri, dadi, ecc. Buona adesione sui metalli. Non corrosivo. Adatto anche per applicazioni all'aperto.

Nautica Carrozzeria Industria

Soluzione	Descrizione	Colore	Temperature di esercizio	Formati
	rilevamento del movimento di parti	blu	da -35 a +145 °C	50 ml

LOCTITE SF 7400

Descrizione: rilevamento visivo dei movimenti delle parti regolate, evidenzia i punti di regolazione o i componenti messi a punto o testati. Per macchinari elettronici. Buona adesione su un'ampia gamma di materiali.

Nautica Carrozzeria Industria

Soluzione	Descrizione	Colore	Temperature di esercizio	Formati
	rilevamento del movimento di parti	rosso	da -35 a +145 °C	-

LOCTITE SF 8005

Descrizione: impedisce lo slittamento. Aumenta l'attrito su tutti i tipi di cinghie. Incrementa la durata delle cinghie.

Nautica Carrozzeria Industria

Soluzione	Descrizione	Colore	Temperature di esercizio	Formati
	spray liquido	giallo chiaro	-	400 ml

3M ASSORBITORI LINEA MANUTENZIONE

Caratteristiche: Gli assorbitori della linea manutenzione 3M™ sono ideali per assorbire oli ed altri liquidi industriali in modo pulito, sicuro ed efficiente. Permettono di mantenere più pulito e più sicuro l'ambiente di lavoro. Sono facili da utilizzare e recuperare. Riducono il rischio di contaminazione dei prodotti finiti e il rischio di danneggiamento di macchinari costosi.

Nautica Carrozzeria Industria

Assorbitori	Codice video	Descrizione	Dimensione
	297	Dispenser multiformato contenente 1 rotolo	50 cm x 15,2 m
	81872	Fogli standard	40 cm x 52 cm
	90884	Rotolo grande	96 cm x 46 m
	85048	Rotolo piccolo	40 cm x 46 m
	76702	Barriere cilindriche	Ø 7,6 cm x 120 cm
	72681	Cuscini	18 cm x 38 cm
	81869	Cuscini piccoli	38 cm x 18 cm
	54123	Capacità di assorbimento per foglio = 1 lt	43 cm x 48 cm x 0,7 cm
	84655	Capacità di assorbimento per barriera = 4 lt	Ø 7,5 × 120 cm

3M SILICONE SPRAY

Caratteristiche: Lubrificante indicato per piani di scorrimento e come distaccante per stampi.
Protettivo per componenti elettrici.

Nautica Carrozzeria Industria

Silicone spray	Codice video	Descrizione
	17952	Bombola da 400 ml

3M SBLOCCANTE SPRAY

Caratteristiche: Lubrificante che agisce rapidamente su parti metalliche ossidate sciogliendo la ruggine, senza intaccare metalli e vernici.
Penetra rapidamente in profondità, lasciando un sottile velo protettivo su parti trattate.

Nautica Carrozzeria Industria

Sbloccante spray	Codice video	Descrizione
	17953	Bombola da 400 ml

3M GRASSO SPRAY

Caratteristiche: Lubrificante di lunga durata per parti in movimento (catene, ingranaggi, serrande, cuscinetti, ecc.). Può essere applicato anche su superfici umide.
Utile nei lavori di manutenzione nautica.

Nautica Carrozzeria Industria

Grasso spray	Codice video	Descrizione
	17954	Bombola da 400 ml

3M VERNICE PROTETTIVA

Caratteristiche: Protettivo trasparente per ferro, legno, plastica, sia grezzi che già trattati. Protegge dall'ossidazione e dalla corrosione degli agenti atmosferici, evitando l'annerimento di oggetti d'argento, rame, ottone, bronzo, alluminio.

Nautica Carrozzeria Industria

Vernice protettiva	Codice video	Descrizione
	37218	Bombola da 400 ml

3M VERNICE PROTETTIVA

Caratteristiche: Protettivo trasparente per ferro, legno, plastica, sia grezzi che già trattati.
Protegge dall'ossidazione e dalla corrosione degli agenti atmosferici, evitando l'annerimento di oggetti d'argento, rame, ottone, bronzo, alluminio.

Nautica Carrozzeria Industria

Vernice protettiva	Codice video	Descrizione
	37218	Bombola da 400 ml

3M ZINCO SPRAY

Caratteristiche: Protettivo antiruggine.
Ripristina zincature e protegge dalla ruggine tutti i materiali ferrosi.
Agisce lasciando un velo protettivo, resistente agli agenti atmosferici. Verniciabile.

Nautica Carrozzeria Industria

Zinco spray	Codice video	Descrizione
	6033	Bombola da 409 ml

3M SSC PULITORE PER ACCIAIO SPRAY

Caratteristiche: Prodotto di facile applicazione ideale per pulire e lucidare superfici in acciaio inossidabile, cromo. plastiche laminate e alluminio. Grazie alla sua formula unica produce finiture perfette senza striature o concentrazioni di sporco e maschera le imperfezioni della superficie.
Disponibile nella gradevole profumazione al lime. Non contiene distillati di petrolio.

Nautica Carrozzeria Industria

Antiadesivo spray	Codice video	Descrizione
	57808	Bombola da 609 gr

3M SCOTCH™ SPRAY AEROSOLS PER LA PROTEZIONE E L'ISOLAMENTO

Caratteristiche: Ampia gamma disponibile in versione spray bomboletta da 200 o 400 ml. Non danneggiano l'ambiente e con un solo gesto isolano, proteggono e puliscono i componenti elettrici ed elettronici.

Industria Elettronica

Scotch™ Spray	Codice video	Descrizione	Formati	Colore
	7000032613	Scotch™ 1600 Anticorrosione	400 ml	Nero
	7000032614	Scotch™ 1601 Protettivo	400 ml	Trasparente
	7100047906	Scotch™ 1602 Isolamento	400 ml	Rosso
	7100046721	Scotch™ 1605 Deumidificatore	400 ml	Beige
	7000032615	Scotch™ 1609 Silicone	400 ml	Trasparente
	7100047868	Scotch™ 1617 Zinco spray	400 ml	Grigio
	7100037129	Scotch™ 1625 Detergente contatti elettrici	200 ml	Trasparente
	7100037105	Scotch™ 1625 Detergente contatti elettrici	400 ml	Trasparente
	7000032616	Scotch™ 1626 Sgrassante contatti elettrici	400 ml	Trasparente
	7100047862	Scotch™ 1633 Sbloccante	400 ml	Trasparente
	7000063497	Scotch™ 1638 Aria compressa	400 ml	Incolore

3M SCOTCHKOTE™ VERNICE PROTETTIVA

Caratteristiche: È adatta per proteggere componenti elettrici soggetti a particolari e severe condizioni ambientali. Conferisce un'ottima resistenza all'umidità, agli olii, agli idrocarburi alifatici, agli acidi contenuti nel terreno, alla luce solare ecc.
È confezionata in barattoli con un pennellino incorporato nel coperchio che consente applicazioni rapide e facili.

Industria Elettronica

Scotchkote™	Codice video	Descrizione	Formati	Colore
	7100095977	Scotchkote™ vernice protettiva	440 ml	Trasparente

3M LUB - LUBRIFICANTI PER POSA CAVI

Caratteristiche: La famiglia di prodotti LUB 3M sono composti da uno specialissimo gel a base d'acqua che riduce notevolmente il coefficiente di frizione dei cavi elettrici ed elettronici in tubazioni, canaline e guaine. In tal modo si riduce notevolmente lo sforzo e il rischio di dannegiamento alla guaina esterna del cavo specialmente su tracciati ricchi di curve e dislivelli

Industria Elettronica

Lub	Codice video	Descrizione	Formati
	7100037108	Wire Lub-I	0,2 L
	7100047866	Wire Lub-I	0,95 L
	7100047867	Wire Lub-I	3,78 L
	7100036984	Wire Lub-I	18,92 L
	-	Lubricant 500/1000	0,5/1 L

3M SCOTCHRAP™ PIPE PRIMER LIQUIDO ANTICORROSIVO

Caratteristiche: Liquido tixotropico a rapido essiccamento. Particolarmente indicato per protezione anticorrosiva di superfici metalliche. Riempie inoltre le piccole cavità o porosità del metallo rendendo le superfici lisce e migliorando notevolmente il potere adesivo dei nastri Scotchrap 50 e 51

Industria Elettronica

Silant 280	Codice video	Descrizione	Formati
	7000006131	Pipe Primer	3,79 L

ABRASIVI E LUCIDATURA SUPERFICI

ABRASIVI FLESSIBILI

Gli abrasivi flessibili sono indispensabili per operazioni di levigatura, sbavatura, pulitura e finitura superfici. Sono costituiti da un supporto (in carta, tela, fibra o una combinazione di carta e tela) su cui viene disposto uno strato di legante per fissare i grani abrasivi. Questi ultimi, minerali naturali o sintetici, possono essere di ossido di alluminio (ideale per sgrossatura e finitura di metalli e levigatura di legno duro), carburo di silicio (adatto per finitura dei materiali non ferrosi, vetro, pietra e ceramica), ossido di zirconio (specifico per sbavatura dei metalli e calibratura del legno) o ossido di alluminio ceramicato (il minerale più efficace per operazioni di abrasione).

3M 245

Supporto: carta di peso D
Legante: doppia resina
Cosparsione: aperta
Minerale: ossido di alluminio
Applicazioni: preparazione manuale ed a macchina di superfici metalliche. Sgrossatura di stucchi, plastiche e legno.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria

Dischi non forati	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Pz. per cart.
	82757	Ø115	P40	250
	82756	Ø115	P60	250
	82754	Ø115	P80	250
	82753	Ø115	P100	250
	16915	Ø150	P40	250
	16914	Ø150	P60	250
	16913	Ø150	P80	250
	17654	Ø150	P100	250
	17653	Ø150	P120	250

Continua nella pagina successiva

Dischi 6 fori	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Pz. per cart.
	16912	Ø150	P40	250
	16911	Ø150	P60	250
	16910	Ø150	P80	250
	17652	Ø150	P100	250
	17650	Ø150	P120	250

Dischi 8 fori LD800E	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Pz. per cart.
	86116	Ø125	P40	250
	86102	Ø125	P60	250
	86099	Ø125	P80	250
	86097	Ø125	P120	250

Dischi 8 fori+1centrale	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Pz. per cart.
	47329	Ø150	P40	250
	47328	Ø150	P60	250
	47330	Ø150	P80	250
	47304	Ø150	P100	250
	47303	Ø150	P120	250

Dischi 15 fori LD861A	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Pz. per cart.
	27750	Ø150	P40	250
	27746	Ø150	P60	250
	27739	Ø150	P80	250
	30431	Ø150	P100	250
	30474	Ø150	P120	250

Fogli 4 fori per lato LS 404C	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Pz. per cart.
	21668	81×153	P40	250
	21667	81×153	P60	250

Fogli 5 fori per lato LS 505D	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Pz. per cart.
	21670	115×225	P60	250
	23149	115×225	P80	250

3M 255P Serie Oro

Supporto: carta di peso C
Legante: doppia resina
Cosparsione: aperta
Minerale: ossido di alluminio con additivo antintasamento
Applicazioni: carteggiatura manuale ed a macchina di stucchi, fondi, vernici, materiali sintetici e plastiche.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Dischi non forati	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Pz. per cart.
	78442	Ø150	P80	500
	78441	Ø150	P100	500
	78440	Ø150	P120	500
	78434	Ø150	P150	500
	78433	Ø150	P180	500
	78430	Ø150	P220	500
	78429	Ø150	P240	500
	78424	Ø150	P280	500
	78420	Ø150	P320	500
	78419	Ø150	P360	500
	78416	Ø150	P400	500
	78412	Ø150	P500	500
	71179	Ø150	P800	500
	71202	Ø150	P1000	500
	71219	Ø150	P1200	500

Dischi 6 fori LD600A	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Pz. per cart.
	62033	Ø150	P80	500
	67991	Ø150	P100	500
	62034	Ø150	P120	500
	67992	Ø150	P150	500
	62035	Ø150	P180	500
	67993	Ø150	P220	500
	62036	Ø150	P240	500
	67994	Ø150	P280	500
	62037	Ø150	P320	500
	67995	Ø150	P360	500
	62038	Ø150	P400	500
	67996	Ø150	P500	500
	66934	Ø150	P600	500

Continua nella pagina successiva

Dischi 8 fori + 1 centrale LD801A	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Pz. per cart.
	79330	Ø150	P80	500
	79327	Ø150	P100	500
	79325	Ø150	P120	500
	79324	Ø150	P150	500
	79320	Ø150	P180	500
	79319	Ø150	P220	500
	79313	Ø150	P240	500
	79312	Ø150	P280	500
	79305	Ø150	P320	500
	79303	Ø150	P360	500
	79786	Ø150	P400	500
	79785	Ø150	P500	500

Dischi 15 fori LD861A	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Pz. per cart.
	27803	Ø150	P80	500
	27814	Ø150	P100	500
	27799	Ø150	P120	500
	27798	Ø150	P150	500
	27786	Ø150	P180	500
	27781	Ø150	P220	500
	27780	Ø150	P240	500
	27778	Ø150	P280	500
	27756	Ø150	P320	500
	27752	Ø150	P360	500
	27757	Ø150	P400	500
	27776	Ø150	P500	500
	27753	Ø150	P600	500
	71230	Ø150	P800	500

Continua nella pagina successiva

Fogli 4 fori per lato LS404C	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Pz. per cart.
	72832	81×153	P80	250
	72833	81×153	P120	250
	34727	81×153	P150	250
	72852	81×153	P180	250
	72855	81×153	P240	250
	72860	81×153	P320	250

Fogli 5 fori per lato LS505D	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Pz. per cart.
	72872	115×225	P80	250
	79808	115×225	P100	250
	72876	115×225	P120	250
	70608	115×225	P150	250
	78459	115×225	P180	250

3M 255P Serie Oro TH

Supporto: carta di peso C
Legante: doppia resina
Cosparsione: aperta
Minerale: ossido di alluminio con additivo antintasamento
Applicazioni: Carteggiatura manuale di fondi e vernici, materiali sintetici e plastiche. Il supporto più flessibile della versione TH rende il prodotto particolarmente adatto ad applicazioni manuali.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria

Rotoli bassi	Codice video	Dimensioni	Grana	Pz. per cart.
	16052	115 mm x 50 m	P40	2
	16053	115 mm x 50 m	P60	2
	13515	115 mm x 50 m	P80	2
	13534	115 mm x 50 m	P100	2
	13550	115 mm x 50 m	P120	2
	6652	115 mm x 50 m	P150	2
	13555	115 mm x 50 m	P180	2
	13587	115 mm x 50 m	P220	2
	13615	115 mm x 50 m	P240	2
	13627	115 mm x 50 m	P280	2
	6803	115 mm x 50 m	P320	2

3M 314D

Supporto: tela in cotone di peso J
Legante: doppia resina
Cosparsione: semiaperta
Minerale: ossido di alluminio
Applicazioni: applicazioni manuali su metallo, legno e plastica.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria

Rotoli bassi	Codice video	Dimensioni	Grana	Pz. per cart.
	71171	50 mm x 25 m	P40	5
	71178	50 mm x 25 m	P60	5
	71185	50 mm x 25 m	P80	5
	71414	50 mm x 25 m	P100	5
	71517	50 mm x 25 m	P120	5
	54157	50 mm x 25 m	P150	5
	71525	50 mm x 25 m	P180	5
	71549	50 mm x 25 m	P240	5
	54212	50 mm x 25 m	P320	5
	71552	50 mm x 25 m	400	5
	7840	115 mm x 50 m	P40	2
	7835	115 mm x 50 m	P60	2
	71719	115 mm x 50 m	P80	2
	71721	115 mm x 50 m	P100	2
	71744	115 mm x 50 m	P120	2
	71749	115 mm x 50 m	P150	2
	71750	115 mm x 50 m	P180	2
	93785	115 mm x 50 m	P240	2
	93854	115 mm x 50 m	P320	2

Continua nella pagina successiva

Fogli	Codice video	Dimensioni	Grana	Pz. per cart.
	71708	230 × 280 mm	P40	250
	71685	230 × 280 mm	P50	250
	71669	230 × 280 mm	P60	250
	47627	230 × 280 mm	P80	250
	71645	230 × 280 mm	P100	250
	71641	230 × 280 mm	P120	250
	71633	230 × 280 mm	P150	250
	71630	230 × 280 mm	P180	250
	71629	230 × 280 mm	P240	250
	71622	230 × 280 mm	P320	250
	71574	230 × 280 mm	P400	250

3M 618

Supporto: carta di peso A trattata per una maggiore resistenza meccanica ed all'umidità
Legante: doppia resina
Cosparsione: aperta
Minerale: carburo di silicio con additivo antintasamento
Applicazioni: finitura manuale o a macchina di stucchi, fondi e vernici.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Fogli	Codice video	Dimensioni	Grana	Pz. per cart.
	83923	230 × 280 mm	P80	500
	83150	230 × 280 mm	P100	500
	83143	230 × 280 mm	P120	500
	83149	230 × 280 mm	P150	500
	83148	230 × 280 mm	P180	500
	83147	230 × 280 mm	P220	500
	83146	230 × 280 mm	P240	500
	83145	230 × 280 mm	P280	500
	83144	230 × 280 mm	P320	500
	83921	230 × 280 mm	P400	500
	83920	230 × 280 mm	P500	500

3M 734

Supporto: carta di peso C (P60-180) e di peso A (P220-1200). Supporto trattato per lavorazioni ad umido
Legante: doppia resina
Cosparsione: chiusa
Minerale: carburo di silicio
Applicazioni: lavorazioni di sgrossatura e finitura ad umido su stucchi, fondi e vernici.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Fogli	Codice video	Dimensioni	Grana	Pz. per cart.
	18655	230 × 280 mm	P60	500
	14801	230 × 280 mm	P80	500
	14462	230 × 280 mm	P100	500
	14125	230 × 280 mm	P120	500
	13747	230 × 280 mm	P150	500
	13748	230 × 280 mm	P180	500
	46858	230 × 280 mm	P220	500
	46859	230 × 280 mm	P240	500
	46860	230 × 280 mm	P280	500
	80391	230 × 280 mm	P320	500
	46862	230 × 280 mm	P360	500
	46863	230 × 280 mm	P400	500
	80398	230 × 280 mm	P500	500
	46865	230 × 280 mm	P600	500
	50300	230 × 280 mm	P800	500
	50301	230 × 280 mm	P1000	500
	50302	230 × 280 mm	P1200	500

3M 501C

Supporto: fibra vulcanizzata
Legante: doppia resina
Cosparsione: chiusa
Minerale: zirconio
Applicazioni: abbassamento di cordoni di saldature. Smerigliatura di metallo.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria

Dischi	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Pz. per cart.
	70331	Ø115	P24	100
	70347	Ø115	P36	100
	70348	Ø115	P50	100
	70357	Ø115	P60	100
	70268	Ø115	P80	100
	70283	Ø115	P100	100
	72204	Ø115	P120	100
	70327	Ø180	P24	100
	70336	Ø180	P36	100
	70356	Ø180	P50	100
	70258	Ø180	P60	100
	70270	Ø180	P80	100
	70296	Ø180	P100	100
	72229	Ø180	P120	100

3M 982C

CUBITRON II

Supporto: fibra vulcanizzata
Legante: doppia resina
Cosparsione: aperta
Minerale: ceramico PSG a forma triangolare
Applicazioni: rimozione saldature, sbavatura e tutte le lavorazioni in cui serve asportazione pesante di metallo.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria

Dischi	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Pz. per cart.
	33530	Ø115	36+	100
	51727	Ø115	60+	100
	51788	Ø115	80+	100
	36124	Ø125	36+	100
	51781	Ø125	60+	100
	51790	Ø125	80+	100
	68320	Ø180	36+	100
	51784	Ø180	60+	100
	51805	Ø180	80+	100

3M 987C

CUBITRON II

Supporto: fibra vulcanizzata
Legante: doppia resina
Cosparsione: aperta
Minerale: ceramico PSG a forma triangolare con additivo raffreddante
Applicazioni: rimozione saldature, sbavature e tutte le lavorazioni in cui serve asportazione pesante su acciaio inox e metalli sensibili al calore.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria

Dischi	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Pz. per cart.
	51562	Ø115	36+	100
	51458	Ø115	60+	100
	51462	Ø115	80+	100
	51583	Ø125	36+	100
	51460	Ø125	60+	100
	51463	Ø125	80+	100
	51589	Ø180	36+	100
	51461	Ø180	60+	100
	51465	Ø180	80+	100

3M 566A

Supporto: tela di peso X
Legante: doppia resina
Cosparsione: chiusa
Minerale: Zirconio
Altre caratteristiche: applicazioni a bassa pressione
Applicazioni: abbassamento di cordoni di saldatura. Smerigliatura di acciaio al carbonio, acciaio inox e alluminio.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Dischi versione piana	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Pz. per cart.
	96322	Ø115	P40	100
	96323	Ø115	P60	100
	96329	Ø115	P80	100
	96336	Ø115	P120	
	97350	Ø125	P40	100
	97361	Ø125	P60	100
	97363	Ø125	P80	100
	97379	Ø125	P120	
	97079	Ø180	P40	100
	97080	Ø180	P60	100

Dischi versione conica	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Pz. per cart.
	96341	Ø115	P40	100
	97324	Ø115	P60	100
	97337	Ø115	P80	100
	97339	Ø115	P120	100
	97396	Ø125	P40	100
	97416	Ø125	P60	100
	97419	Ø125	P80	100
	97077	Ø125	P120	100
	97092	Ø180	P40	100
	97176	Ø180	P60	100
	97194	Ø180	P80	100

3M 967A

CUBITRON II

Supporto: tela di peso Y
Legante: resina
Cosparsione: aperta
Minerale: Ceramico PSG a forma triangolare
Altre caratteristiche: applicazioni a bassa pressione
Applicazioni: asportazione di saldature. Sbavatura su acciaio, acciaio inox e metalli duri. Taglio preciso, asportazione veloce con basso sviluppo di calore.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Dischi versione piana	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Pz. per cart.
	78901	Ø115	40+	10
	78905	Ø115	60+	10
	78906	Ø115	80+	10
	78907	Ø125	40+	10
	78912	Ø125	60+	10
	78913	Ø125	80+	10
	78915	Ø180	40+	10
	78916	Ø180	60+	10
	78920	Ø180	80+	10

Dischi versione conica	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Pz. per cart.
	78760	Ø115	40+	10
	78761	Ø115	60+	10
	78765	Ø115	80+	10
	78775	Ø125	40+	10
	78784	Ø125	60+	10
	78791	Ø125	80+	10
	78798	Ø180	40+	10
	78892	Ø180	60+	10
	78897	Ø180	80+	10

3M 577F

Supporto: poliestere di peso YF
Legante: resina
Cosparsione: chiusa
Minerale: zirconio
Altre caratteristiche: applicazioni ad alta pressione
Applicazioni: Abbassamento di cordoni di saldatura. Smerigliatura di leghe dure e di acciaio, ghisa, leghe metalliche, acciaio al carbonio, acciaio forgiato, ottone, bronzo e alluminio.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Dischi versione piana	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Pz. per cart.
	41216	Ø115	P40	100
	41226	Ø115	P60	100
	41252	Ø115	P80	100
	41558	Ø125	P40	100
	41593	Ø125	P60	100
	41606	Ø125	P80	100

Dischi versione conica	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Pz. per cart.
	41220	Ø115	P40	100
	41241	Ø115	P60	100
	41259	Ø115	P80	100
	41561	Ø125	P40	100
	41596	Ø125	P60	100
	41607	Ø125	P80	100

3M 969F

CUBITRON II

Supporto: poliestere di peso YF
Legante: resina
Cosparsione: aperta
Minerale: ceramico PSG a forma triangolare
Altre caratteristiche: applicazioni ad alta pressione, lunga durata del supporto
Applicazioni: operazioni di asportazione ad alta pressione. Cianfrinatura e sbavatura su acciaio e acciaio inox. Asportazione veloce con basso sviluppo di calore.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Dischi versione piana	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Pz. per cart.
	11117	Ø115	40+	10
	11129	Ø115	60+	10
	11130	Ø115	80+	10
	11137	Ø125	40+	10
	11138	Ø125	60+	10
	11139	Ø125	80+	10
	11142	Ø180	40+	10
	11143	Ø180	60+	10
	11144	Ø180	80+	10

Dischi versione conica	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Pz. per cart.
	11084	Ø115	40+	10
	11085	Ø115	60+	10
	11086	Ø115	80+	10
	11089	Ø125	40+	10
	11093	Ø125	60+	10
	11097	Ø125	80+	10
	11107	Ø180	40+	10
	11109	Ø180	60+	10
	11111	Ø180	80+	10

3M 339SM

Supporto: tela di peso X
Legante: resina
Cosparsione: aperta
Minerale: ossido di alluminio
Applicazioni: Finitura di componenti metallici. Uso su macchine smerigliatrici dritte, elettriche o pneumatiche.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Ruote con perno	Codice video	Dimensioni	Grana	Pz. per cart.
	30774	30 × 10 mm	P40	40
	30775	30 × 10 mm	P60	40
	30777	30 × 10 mm	P80	40
	30783	30 × 10 mm	P120	40
	30792	30 × 10 mm	P150	40
	30797	30 × 10 mm	P180	40
	30809	30 × 10 mm	P240	40
	30810	30 × 15 mm	P40	40
	30820	30 × 15 mm	P60	40
	30821	30 × 15 mm	P80	40
	30831	30 × 15 mm	P120	40
	30847	40 × 20 mm	P40	40
	30851	40 × 20 mm	P60	40
	30868	40 × 20 mm	P80	40
	30877	40 × 20 mm	P120	40
	31417	40 × 20 mm	P150	40
	31421	40 × 20 mm	P180	40
	31422	40 × 20 mm	P240	40
	31429	50 × 10 mm	P60	40
	30883	50 × 10 mm	P80	40
	30893	50 × 10 mm	P120	40

Continua nella pagina successiva

Ruote con perno	Codice video	Dimensioni	Grana	Pz. per cart.
	30899	50 × 20 mm	P40	40
	30909	50 × 20 mm	P60	40
	30915	50 × 20 mm	P80	40
	30918	50 × 20 mm	P120	40
	30933	60 × 15 mm	P40	10
	30934	60 × 15 mm	P60	10
	30936	60 × 15 mm	P80	10
	30937	60 × 15 mm	P120	10
	30940	60 × 30 mm	P40	10
	30942	60 × 30 mm	P60	10
	30944	60 × 30 mm	P80	10
	30951	60 × 30 mm	P120	10
	30952	60 × 30 mm	P150	10
	30955	60 × 30 mm	P180	10
	30956	60 × 30 mm	P240	10
	30964	60 × 30 mm	P320	10
	30998	80 × 30 mm	P40	10
	30999	80 × 30 mm	P60	10
	31007	80 × 30 mm	P80	10
	31014	80 × 30 mm	P120	10
	31016	80 × 30 mm	P240	10
	31047	80 × 30 mm	P320	10
	31048	80 × 50 mm	P40	10
	31059	80 × 50 mm	P60	10
	31063	80 × 50 mm	P80	10
	31067	80 × 50 mm	P120	10
	31074	80 × 50 mm	P150	10
	31084	80 × 50 mm	P240	10

3M 361F

Supporto: tela poliestere di peso YF
Legante: doppia resina
Cosparsione: chiusa
Minerale: ossido di alluminio
Applicazioni: Abbassamento di cordoni di saldatura. Smerigliatura di metallo in genere.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Dischi	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Pz. per cart.
	81755	Ø25	P36	500
	81811	Ø25	P50	500
	81651	Ø25	P60	500
	15551	Ø25	P80	500
	15567	Ø25	P120	500
	81090	Ø38	P36	500
	81121	Ø38	P60	500
	21415	Ø38	P80	500
	912	Ø38	P120	500
	68548	Ø50	P24	200
	64395	Ø50	P36	200
	64556	Ø50	P50	200
	64568	Ø50	P60	200
	4528	Ø50	P80	200
	15560	Ø50	P100	200
	14580	Ø50	P120	200
	21419	Ø50	P180	200
	81821	Ø50	P240	200
	81241	Ø75	P24	200
	64464	Ø75	P36	200
	81237	Ø75	P50	200
	64570	Ø75	P60	200
	31720	Ø75	P80	200
	21815	Ø75	P120	200

3M 777F

Supporto: tela di peso YF
Legante: Doppia resina resistente al riscaldamento
Cosparsione: aperta
Minerale: ossido di alluminio e ceramico
Applicazioni: Sgrossatura e semifinitura su acciaio, acciaio inox, leghe dure e leghe metalliche.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria

Dischi	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Pz. per cart.
	94151	Ø25	P36	500
	94154	Ø25	P80	500
	94139	Ø38	P60	500
	94140	Ø50	P36	200
	94141	Ø50	P50	200
	94142	Ø50	P60	200
	94145	Ø50	P80	200
	55678	Ø50	P120	200
	94146	Ø75	P36	200
	94147	Ø75	P50	200
	94148	Ø75	P60	200
	94149	Ø75	P80	200
	91758	Ø75	P120	200

3M 984F

Supporto: tela di peso YF
Legante: resina
Cosparsione: aperta
Minerale: ceramico PSG a forma triangolare
Applicazioni: operazioni di sbavatura, finitura e rimozione di saldature su acciaio ed acciaoio inox, con basso sviluppo di calore.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Dischi	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Pz. per cart.
	69850	Ø38	36+	200
	69853	Ø38	60+	200
	69858	Ø38	80+	200
	69860	Ø50	36+	200
	69861	Ø50	60+	200
	71082	Ø50	80+	200
	71093	Ø75	36+	200
	71095	Ø75	60+	200
	71108	Ø75	80+	200

3M 947D

Supporto: tela di peso X
Legante: doppia resina
Cosparsione: chiusa
Minerale: ceramico con additivo raffreddante
Applicazioni: Supporto alla smerigliatura per leghe dure e di acciaio e leghe metalliche. Possono essere usati per raggiungere angoli esterni ed interni per l'asportazione, la levigatura e la finitura di tutti i metalli, inclusi acciaio, acciaio inox, acciaio al carbonio ed altre leghe.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Nastri abrasivi Spiraband	Codice video	Dimensioni	Grana	Pz. per cart.
	68146	13 × 25 mm	P40	50
	68449	13 × 25 mm	P60	50
	68605	13 × 25 mm	P80	50
	68917	13 × 25 mm	P120	50
	68159	19 × 25 mm	P40	50
	68453	19 × 25 mm	P60	50
	68606	19 × 25 mm	P80	50
	68997	19 × 25 mm	P120	50
	68387	25 × 25 mm	P40	50
	68485	25 × 25 mm	P60	50
	68614	25 × 25 mm	P80	50
	69002	25 × 25 mm	P120	50
	68397	30 × 30 mm	P40	50
	68514	30 × 30 mm	P60	50
	68602	30 × 30 mm	P80	50
	69024	30 × 30 mm	P120	50
	68426	38 × 25 mm	P40	50
	68519	38 × 25 mm	P60	50
	68615	38 × 25 mm	P80	50
	69035	38 × 25 mm	P120	50
	68437	45 × 30 mm	P40	50
	68571	45 × 30 mm	P60	50
	68616	45 × 30 mm	P80	50
	69126	45 × 30 mm	P120	50
	68440	51 × 25 mm	P40	50
	68575	51 × 25 mm	P60	50
	68910	51 × 25 mm	P80	50
	69273	51 × 25 mm	P120	50

3M 947A

CUBITRON II

Supporto: Tela Policotton di peso X
Legante: doppia resina
Cosparsione: chiusa
Minerale: ceramico PSG a forma triangolare e ossido di alluminio
Applicazioni: sgrossatura a media e bassa pressione su acciaio, acciaio inox e leghe metalliche dure. Consigliato anche per macchine portatili.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Nastri per macchine portatili	Codice video	Dimensioni	Grana	Pz. per cart.
	16217	13 × 457 mm	40+	100
	16254	13 × 457 mm	60+	100
	16344	13 × 457 mm	80+	100
	16366	13 × 457 mm	120+	100
	18281	19 × 520 mm	60+	100
	18505	19 × 520 mm	80+	100
	18656	19 × 520 mm	120+	100
	17986	13 × 610 mm	40+	60
	17886	13 × 610 mm	60+	100
	17905	13 × 610 mm	80+	100
	17947	13 × 610 mm	120+	100
	16932	19 × 457 mm	40+	100
	16939	19 × 457 mm	60+	100
	16940	19 × 457 mm	80+	100
	16957	19 × 457 mm	120+	100

Nastri stretti	Codice video	Dimensioni	Grana	Pz. per cart.
	27285	50 × 2000 mm	40+	30
	27293	50 × 2000 mm	60+	30
	27314	50 × 2000 mm	80+	30
	27316	50 × 2000 mm	120+	30
	16844	75 × 2000 mm	40+	20
	16884	75 × 2000 mm	60+	20
	27328	100 × 1000 mm	60+	10
	27335	100 × 1000 mm	80+	10
	27336	100 × 1000 mm	120+	10

3M 984F

CUBITRON II

Supporto: Tela di peso YF
Legante: resina su resina
Cosparsione: chiusa
Minerale: ceramico PSG a forma triangolare
Applicazioni: asportazione e sgrossatura di acciaio, acciaio inox, leghe di nichel e alluminio.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria

Nastri per macchine portatili	Codice video	Dimensioni	Grana	Pz. per cart.
	67047	6 × 457 mm	36+	100
	67048	6 × 457 mm	60+	100
	67059	6 × 457 mm	80+	100
	73336	13 × 457 mm	36+	100
	26312	13 × 457 mm	60+	100
	73446	13 × 457 mm	80+	100
	17563	19 × 520 mm	80+	60
	32064	13 × 610 mm	36+	60
	73337	13 × 610 mm	60+	100
	73338	13 × 610 mm	80+	100

3M 237AA

Supporto: poliestere di peso X
Legante: resina
Cosparsione: Trizact™ piramidale
Minerale: ossido di alluminio
Applicazioni: finitura con satinatrice di barre, tubi e lamiere in acciaio, acciaio inox e metalli non ferrosi.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria

Nastri per satinatrice	Codice video	Dimensioni	Grana	Pz. per cart.
	84268	100 × 289 mm	A160	20
	26638	100 × 289 mm	A100	20
	84269	100 × 289 mm	A80	20
	84272	100 × 289 mm	A65	20
	26640	100 × 289 mm	A45	20
	84273	100 × 289 mm	A30	20
	26636	100 × 289 mm	A16	20
	26890	100 × 289 mm	A6	20

Continua nella pagina successiva

Nastri stretti	Codice video	Dimensioni	Grana	Pz. per cart.
	65558	50 × 2000 mm	36+	30
	11743	50 × 2000 mm	60+	30
	70069	50 × 2000 mm	80+	30
	85417	75 × 2000 mm	36+	20
	78904	100 × 1000 mm	36+	20
	11123	100 × 1000 mm	60+	20
	79767	120 × 1500 mm	36+	10
	17493	120 × 1500 mm	60+	10
	14904	120 × 1500 mm	80+	10
	59246	150 × 2000 mm	36+	10
	99989	150 × 2000 mm	60+	10
	8060	150 × 2000 mm	80+	10

Nastri per satinatrice	Codice video	Dimensioni	Grana	Pz. per cart.
	26483	100 × 289 mm	36+	10
	26515	100 × 289 mm	60+	10
	43510	100 × 289 mm	80+	10

3M 337DC

Supporto: tela di peso X
Legante: resina
Cosparsione: Trizact™ piramidale
Minerale: ossido di alluminio
Applicazioni: Utilizzare a secco per una finitura intermedia, per la rifinitura di graffi o per il dimensionamento finale, su equipaggiamenti robotici, semi-automatici, automatici e su accessori portatili per nastri. Utilizzare su alluminio, acciaio al carbonio, acciaio inox, titanio.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Nastri per satinatrice	Codice video	Dimensioni	Grana	Pz. per cart.
	25635	100 × 289 mm	A300	20
	7901	100 × 289 mm	A160	20
	55198	100 × 289 mm	A100	20
	55199	100 × 289 mm	A65	20

3M 468LA

Supporto: poliestere
Legante: resina con additivo raffreddante
Cosparsione: Trizact™
Minerale: carburo di silicio
Applicazioni: la migliore scelta per l'eliminazione dei difetti di verniciatura. Nuova cosparsione del minerale che permette di verificare il consumo del disco.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria

Dischi adesivi in rotolo Stikit™	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Colore
	13326	Ø32	A5	grigio

3M 568XA

Supporto: film in polietilene 3 mil
Legante: resina
Cosparsione: Trizact™
Minerale: ossido di cerio
Applicazioni: Da utilizzare per l'eliminazione di leggeri graffi e difetti da superfici in vetro, materiali compositi e altri materiali sintetici duri. Prodotto da utilizzare leggermente a umido o come passaggio finale di lucidatura dopo la sequenza dei dischi 268XA.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria

Dischi adesivi in rotolo Stikit™	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Colore
	50553	Ø125	Cerio	bianco

3M 674W

Supporto: tela
Legante: resina
Cosparsione: Trizact™
Minerale: diamante sintetico
Applicazioni: lavorazioni su metalli duri e ceramica.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria

Dischi con attacco rapido Roloc™	Codice video	Dimensioni	Grana	Colore
	80396	13 × 610 mm	120 mesh	giallo

3M 6000J

Supporto: tela leggera flessibile Canvas
Legante: "N" legante al nichel - "R" resina
Cosparsione: a isole
Minerale: diamante sintetico
Applicazioni: lavorazione di vetro, ceramica, materiali compositi, pietre preziose e semipreziose.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria

Fogli No Stikit™ - No Hookit™	Codice video	Dimensioni	Grana	Colore
	75670	50 × 760 mm	N40	giallo
	88261	50 × 760 mm	N74	rosso
	88258	50 × 760 mm	N125	nero
	88215	230 × 280 mm	N20	bianco
	77925	230 × 280 mm	N40	giallo
	77927	230 × 280 mm	N74	rosso
	77931	230 × 280 mm	N125	nero
	48963	250 × 1115 mm	N125	nero
	48973	250 × 1115 mm	N250	verde

3M 6002J

Supporto: tela leggera flessibile Canvas
Legante: "N" legante al nichel - "R" resina
Cosparsione: a isole
Minerale: diamante sintetico
Applicazioni: lavorazione di vetro, ceramica, materiali compositi, pietre preziose e semipreziose.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria

Fogli No Stikit™ - No Hookit™	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Colore
	21067	Ø100	N20	bianco
	21065	Ø100	N40	giallo
	21063	Ø100	N74	rosso
	21060	Ø100	N125	nero
	21059	Ø100	N250	verde

Fogli a strappo Hookit™	Codice video	Dimensioni	Grana	Colore
	18171	70 × 125 mm	R10	blu
	18167	70 × 125 mm	R30	giallo/bianco
	18157	70 × 125 mm	N20	bianco
	18146	70 × 125 mm	N40	giallo
	18145	70 × 125 mm	N74	rosso
	18144	70 × 125 mm	N125	nero
	18143	70 × 125 mm	N250	verde
	11494	230 × 280 mm	N20	bianco
	369	230 × 280 mm	N40	giallo
	50503	230 × 280 mm	N74	rosso
	58003	230 × 280 mm	N125	nero

3M 6008J

Supporto: tela flessibile
Legante: "N" legante al nichel
Cosparsione: a isole
Minerale: diamante sintetico
Applicazioni: lavorazione di vetro, ceramica, materiali compositi, pietre preziose e semipreziose.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Fogli adesivi Stikit™	Codice video	Dimensioni	Grana	Colore
	14802	40 x 90 mm	N40	giallo
	73443	230 × 280 mm	N20	bianco
	73458	230 × 280 mm	N40	giallo
	73442	230 × 280 mm	N74	rosso
	73245	230 × 280 mm	N125	nero
	73438	230 × 280 mm	N250	verde

3M 262L

Supporto: poliestere spessore 0,075 mm
Legante: resina su resina
Cosparsione: chiusa
Minerale: ossido di alluminio Premium
Applicazioni: lucidatura e finitura di rulli per calandratura o per laminazione: incromo, rame, acciaio, alluminio e gomma.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria

Rotoli No Hookit™ - No Stikit™	Codice video	Dimensioni	Grana	Colore
	67483	100 mm x 50 m	9 micron	azzurro
	59517	100 mm x 50 m	15 micron	arancio
	96962	100 mm x 50 m	20 micron	rosso
	59514	100 mm x 50 m	30 micron	verde
	59473	100 mm x 50 m	40 micron	blu
	67391	100 mm x 50 m	40 micron	nero
	59454	200 mm x 50 m	9 micron	azzurro
	54871	200 mm x 50 m	15 micron	arancio
	46249	200 mm x 50 m	30 micron	verde
	46247	200 mm x 50 m	60 micron	nero

Fogli No Hookit™ - No Stikit™	Codice video	Dimensioni	Grana	Colore
	81350	230 × 280 mm	9 micron	azzurro
	35452	230 × 280 mm	15 micron	arancio
	86199	230 × 280 mm	30 micron	verde
	52084	230 × 280 mm	60 micron	nero

3M 268L

Supporto: poliestere spessore 0,075 mm
Legante: resina su resina
Cosparsione: chiusa
Minerale: ossido di alluminio
Applicazioni: lavorazione di compositi o gelcoat sia a umido che a secco.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria

Rotoli No Hookit™ - No Stikit™	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Colore
	44988	Ø125	9 micron	azzurro
	66313	Ø125	15 micron	arancio
	66312	Ø125	30 micron	verde
	66261	Ø125	60 micron	nero
	66259	Ø125	100 micron	nero

Fogli No Hookit™ - No Stikit™	Codice video	Dimensioni	Grana	Colore
	78486	230 × 280 mm	15 micron	arancio
	78489	230 × 280 mm	30 micron	verde
	77000	230 × 280 mm	40 micron	blu
	78836	230 × 280 mm	60 micron	nero
	78547	230 × 280 mm	100 micron	nero

3M 272L

Supporto: poliestere spessore 0,125 mm
Legante: resina su resina
Cosparsione: chiusa
Minerale: ossido di alluminio
Applicazioni: utilizzo per finiture di alta qualità su materiali duri quando è richiesto un alto grado di abrasione e resistenza all'usura.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Rotoli No Hookit™ - No Stikit™	Codice video	Dimensioni	Grana	Colore
	71463	100 mm x 50 m	9 micron	azzurro
	39740	100 mm x 50 m	15 micron	arancio
	94315	100 mm x 50 m	20 micron	rosso
	83675	100 mm x 50 m	30 micron	verde
	75775	100 mm x 50 m	40 micron	blu
	9611	100 mm x 50 m	50 micron	viola
	44975	100 mm x 50 m	60 micron	nero
	89877	100 mm x 50 m	80 micron	nero
	99061	100 mm x 50 m	100 micron	nero
	68461	200 mm x 50 m	9 micron	azzurro
	42768	200 mm x 50 m	15 micron	arancio
	85781	200 mm x 50 m	20 micron	rosso
	2689	200 mm x 50 m	30 micron	verde
	46094	200 mm x 50 m	40 micron	blu

MIRKA ABRALON®

Ancoraggio: resina speciale
Granulo: ossido di alluminio
Cosparsione: speciale metodo Abralon®
Supporto: tessuto di spugna
Applicazione: levigatura ad umido, si adatta facilmente alle curvature

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Dischi (blister)	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	8A241F0292	Ø150	1000	Grip senza fori
	8A241F0295	Ø150	2000	Grip senza fori
	8A241F0297	Ø150	4000	Grip senza fori

Dischi	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	8A20901037	Ø34	360	Grip senza fori
	8A20901051	Ø34	500	Grip senza fori
	8A20901092	Ø34	1000	Grip senza fori
	8A20901095	Ø34	2000	Grip senza fori
	8A20901097	Ø34	40000	Grip senza fori

Dischi	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	8A20302018	Ø77	180	Grip senza fori
	8A20302037	Ø77	360	Grip senza fori
	8A20302051	Ø77	500	Grip senza fori
	8A20302061	Ø77	600	Grip senza fori
	8A20302092	Ø77	1000	Grip senza fori
	8A20302095	Ø77	2000	Grip senza fori
	8A20302098	Ø77	3000	Grip senza fori
	8A20302097	Ø77	4000	Grip senza fori

Dischi	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	8A23202018	Ø125	180	Grip senza fori
	8A23202037	Ø125	360	Grip senza fori
	8A23202051	Ø125	500	Grip senza fori
	8A23202061	Ø125	600	Grip senza fori
	8A23202092	Ø125	1000	Grip senza fori

Continua nella pagina successiva

Dischi	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	8A24102018	Ø150	180	Grip senza fori
	8A24102037	Ø150	360	Grip senza fori
	8A24102051	Ø150	500	Grip senza fori
	8A24102061	Ø150	600	Grip senza fori
	8A24102092	Ø150	1000	Grip senza fori
	8A24102095	Ø150	2000	Grip senza fori
	8A24102098	Ø150	3000	Grip senza fori
	8A24102097	Ø150	4000	Grip senza fori

Strisce e fogli	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	8A11402018	115x140	180	Grip senza fori
	8A11402037	115x140	360	Grip senza fori
	8A11402051	115x140	500	Grip senza fori
	8A11402061	115x140	600	Grip senza fori
	8A11402092	115x140	1000	Grip senza fori
	8A11402095	115x140	2000	Grip senza fori
	8A11402097	115x140	3000	Grip senza fori
	8A11402097	115x140	4000	Grip senza fori

MIRKA ABRALON® J

Ancoraggio: resina speciale
Granulo: ossido di alluminio
Cosparsione: speciale metodo Abralon®
Supporto: tessuto di spugna
Applicazione: tagli più veloci e precisi, per rimuovere graffi e bucce

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Dischi J3	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	8M034486	Ø77	500	Grip senza fori h 3 mm
	8M034524	Ø77	1000	Grip senza fori h 3 mm
	8M034527	Ø77	2000	Grip senza fori h 3 mm
	8M034533	Ø77	3000	Grip senza fori h 3 mm
	8M029930	Ø150	360	Grip senza fori h 3 mm
	8M030131	Ø150	500	Grip senza fori h 3 mm
	8M030149	Ø150	600	Grip senza fori h 3 mm
	8M030175	Ø150	1000	Grip senza fori h 3 mm
	8M030194	Ø150	2000	Grip senza fori h 3 mm
	8M030195	Ø150	3000	Grip senza fori h 3 mm
	8M030271	Ø150	4000	Grip senza fori h 3 mm

Dischi J5	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	8P031330	Ø150	360	Grip senza fori h 5 mm
	8P031353	Ø150	500	Grip senza fori h 5 mm
	8P031376	Ø150	600	Grip senza fori h 5 mm
	8P031377	Ø150	1000	Grip senza fori h 5 mm
	8P031335	Ø150	2000	Grip senza fori h 5 mm
	8P031464	Ø150	3000	Grip senza fori h 5 mm
	8P031465	Ø150	4000	Grip senza fori h 5 mm

MIRKA ABRANET®

Ancoraggio: resina su resina
Granulo: ossido di alluminio
Cosparsione: chiusa
Supporto: tessuto poliammidico
Applicazione: la retina poliammidica permette la massima aspirazione delle polveri

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Dischi (blister)	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	AE232F1080	Ø125	P80	Grip
	AE232F1012	Ø125	P120	Grip
	AE232F1018	Ø125	P180	Grip
	AE232F1025	Ø125	P240	Grip
	AE241F1080	Ø150	P80	Grip
	AE241F1012	Ø150	P120	Grip
	AE241F1018	Ø150	P180	Grip
	AE241F1025	Ø150	P240	Grip
	AE241F1032	Ø150	P320	Grip
	AE223F1080	Ø225	P80	Grip
	AE223F1012	Ø225	P120	Grip
	AE223F1018	Ø225	P180	Grip
	AE223F1025	Ø225	P240	Grip

Dischi	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	5420905080	Ø34	P80	Grip
	5420905010	Ø34	P100	Grip
	5420905012	Ø34	P120	Grip
	5420905015	Ø34	P150	Grip
	5420905018	Ø34	P180	Grip
	5420905025	Ø34	P240	Grip
	5420905032	Ø34	P320	Grip
	5420905041	Ø34	P400	Grip
	5420905051	Ø34	P500	Grip
	5420905061	Ø34	P600	Grip
	5420905081	Ø34	P800	Grip

Continua nella pagina successiva

Dischi	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	5420305080	Ø77	P80	Grip
	5420305012	Ø77	P120	Grip
	5420305015	Ø77	P150	Grip
	5420305018	Ø77	P180	Grip
	5420305025	Ø77	P240	Grip
	5420305032	Ø77	P320	Grip
	5420305041	Ø77	P400	Grip
	5423205080	Ø125	P80	Grip
	5423205010	Ø125	P100	Grip
	5423205012	Ø125	P120	Grip
	5423205015	Ø125	P150	Grip
	5423205018	Ø125	P180	Grip
	5423205025	Ø125	P240	Grip
	5423205032	Ø125	P320	Grip
	5423205041	Ø125	P400	Grip
	5424105080	Ø150	P80	Grip
	5424105010	Ø150	P100	Grip
	5424105012	Ø150	P120	Grip
	5424105015	Ø150	P150	Grip
	5424105018	Ø150	P180	Grip
	5424105025	Ø150	P240	Grip
	5424105032	Ø150	P320	Grip
	5424105041	Ø150	P400	Grip
	5425205080	Ø200	P80	Grip
	5425205012	Ø200	P120	Grip
	5425205018	Ø200	P180	Grip
	5425205025	Ø200	P240	Grip
	5425205032	Ø200	P320	Grip
	5425205041	Ø200	P400	Grip
	5422302580	Ø225	P80	Grip
	5422302510	Ø225	P100	Grip
	5422302512	Ø225	P120	Grip
	5422302515	Ø225	P150	Grip
	5422302518	Ø225	P180	Grip
	5422302525	Ø225	P240	Grip
	5422302532	Ø225	P320	Grip

Continua nella pagina successiva

Strisce e fogli	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	AE149F1080	70x125	P80	Grip
	AE149F1012	70x125	P120	Grip
	AE149F1018	70x125	P180	Grip
	AE149F1025	70x125	P240	Grip

Strisce e fogli	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	AE150F1080	70x198	P80	Grip
	AE150F1012	70x198	P120	Grip
	AE150F1018	70x198	P180	Grip
	AE150F1025	70x198	P240	Grip

Strisce e fogli	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	AE178F1080	81x133	P80	Grip
	AE178F1012	81x133	P120	Grip
	AE178F1018	81x133	P180	Grip
	AE178F1025	81x133	P240	Grip
	AE178F1032	81x133	P320	Grip

Strisce e fogli	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	AE175F1080	80x230	P80	Grip
	AE175F1012	80x230	P120	Grip
	AE175F1018	80x230	P180	Grip
	AE175F1025	80x230	P240	Grip

Strisce e fogli	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	5414905080	70x125	P80	Grip
	5414905010	70x125	P100	Grip
	5414905012	70x125	P120	Grip
	5414905015	70x125	P150	Grip
	5414905018	70x125	P180	Grip
	5414905025	70x125	P240	Grip
	5414905032	70x125	P320	Grip
	5414905041	70x125	P400	Grip

Continua nella pagina successiva

Strisce e fogli	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	5415005080	70x198	P80	Grip
	5415005010	70x198	P100	Grip
	5415005012	70x198	P120	Grip
	5415005015	70x198	P150	Grip
	5415005018	70x198	P180	Grip
	5415005025	70x198	P240	Grip
	5415005032	70x198	P320	Grip
	5415005041	70x198	P400	Grip

Strisce e fogli	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	5415105080	70x420	P80	Grip
	5415105012	70x420	P120	Grip
	5415105015	70x420	P150	Grip
	5415105018	70x420	P180	Grip
	5415105025	70x420	P240	Grip
	5415105032	70x420	P320	Grip
	5415105041	70x420	P400	Grip

Strisce e fogli	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	5412905080	75x100	P80	Grip
	5412905012	75x100	P120	Grip
	5412905018	75x100	P180	Grip
	5412905025	75x100	P240	Grip
	5412905032	75x100	P320	Grip
	5412905041	75x100	P400	Grip

Strisce e fogli	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	5417805080	81x133	P80	Grip
	5417805010	81x133	P100	Grip
	5417805012	81x133	P120	Grip
	5417805015	81x133	P150	Grip
	5417805018	81x133	P180	Grip
	5417805025	81x133	P240	Grip
	5417805032	81x133	P320	Grip
	5417805041	81x133	P400	Grip

Continua nella pagina successiva

Rotoli	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	545BI001803R	75x10.000	P80	Grip
	545BI001103R	75x10.000	P100	Grip
	545BI001123R	75x10.000	P120	Grip
	545BI001153R	75x10.000	P150	Grip
	545BI001183R	75x10.000	P180	Grip
	545BI001253R	75x10.000	P240	Grip
	545BI001323R	75x10.000	P320	Grip
	545BI001413R	75x10.000	P400	Grip

Rotoli	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	545BY001803R	115x10.000	P80	Grip
	545BY001103R	115x10.000	P100	Grip
	545BY001123R	115x10.000	P120	Grip
	545BY001153R	115x10.000	P150	Grip
	545BY001183R	115x10.000	P180	Grip
	545BY001253R	115x10.000	P240	Grip
	545BY001323R	115x10.000	P320	Grip
	545BY001413R	115x10.000	P400	Grip

Rotoli	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	AE555F0180	115x2,5	P80	Grip
	AE555F0112	115x2,5	P120	Grip
	AE555F0118	115x2,5	P180	Grip
	AE555F0125	115x2,5	P240	Grip

MIRKA ABRANET® ACE

Ancoraggio: resina su resina
Granulo: ceramicato
Cosparsione: chiusa
Supporto: tessuto poliammidico
Applicazione: tagli e prestazioni superiori per i legni duri

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Dischi	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	AC20305080	Ø77	P80	Grip
	AC20305012	Ø77	P120	Grip
	AC20305015	Ø77	P150	Grip
	AC20305018	Ø77	P180	Grip
	AC20305025	Ø77	P240	Grip
	AC20305032	Ø77	P320	Grip
	AC20305041	Ø77	P400	Grip
	AC20305051	Ø77	P500	Grip
	AC20305061	Ø77	P600	Grip
	AC20305081	Ø77	P800	Grip
	AC20305092	Ø77	P1000	Grip
	AC23205080	Ø125	P80	Grip
	AC23205012	Ø125	P120	Grip
	AC23205015	Ø125	P150	Grip
	AC23205018	Ø125	P180	Grip
	AC23205025	Ø125	P240	Grip
	AC23205032	Ø125	P320	Grip
	AC23205041	Ø125	P400	Grip
	AC23205051	Ø125	P500	Grip
	AC23205061	Ø125	P600	Grip
	AC23205081	Ø125	P800	Grip
	AC23205092	Ø125	P1000	Grip

Continua nella pagina successiva

Dischi	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	AC24105080	Ø150	P80	Grip
	AC24105010	Ø150	P100	Grip
	AC24105012	Ø150	P120	Grip
	AC24105015	Ø150	P150	Grip
	AC24105018	Ø150	P180	Grip
	AC24105025	Ø150	P240	Grip
	AC24105032	Ø150	P320	Grip
	AC24105041	Ø150	P400	Grip
	AC24105051	Ø150	P500	Grip
	AC24105061	Ø150	P600	Grip
	AC24105081	Ø150	P800	Grip
	AC24105092	Ø150	P1000	Grip
	AC25205080	Ø200	P80	Grip
	AC25205012	Ø200	P120	Grip
	AC25205018	Ø200	P180	Grip
	AC25205025	Ø200	P240	Grip
	AC25205032	Ø200	P320	Grip

Continua nella pagina successiva

Strisce e fogli	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	AC14905080	70x125	P80	Grip
	AC14905012	70x125	P120	Grip
	AC14905015	70x125	P150	Grip
	AC14905018	70x125	P180	Grip
	AC14905025	70x125	P240	Grip
	AC14905032	70x125	P320	Grip
	AC14905041	70x125	P400	Grip
	AC14905061	70x125	P600	Grip
	AC14905081	70x125	P800	Grip
	AC15005080	70x198	P80	Grip
	AC15005012	70x198	P120	Grip
	AC15005015	70x198	P150	Grip
	AC15005018	70x198	P180	Grip
	AC15005025	70x198	P240	Grip
	AC15005032	70x198	P320	Grip
	AC15005041	70x198	P400	Grip
	AC15005051	70x198	P500	Grip
	AC15005061	70x198	P600	Grip
	AC15005081	70x198	P800	Grip
	AC15105080	70x420	P80	Grip
	AC15105012	70x420	P120	Grip
	AC15105015	70x420	P150	Grip
	AC15105018	70x420	P180	Grip
	AC15105025	70x420	P240	Grip
	AC15105032	70x420	P320	Grip
	AC15105041	70x420	P400	Grip
	AC12905080	75x100	P80	Grip
	AC12905012	75x100	P120	Grip
	AC12905015	75x100	P150	Grip
	AC12905018	75x100	P180	Grip
	AC12905025	75x100	P240	Grip
	AC12905032	75x100	P320	Grip
	AC12905041	75x100	P400	Grip

Continua nella pagina successiva

Strisce e fogli	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	AC17805080	81x133	P80	Grip
	AC17805010	81x133	P100	Grip
	AC17805012	81x133	P120	Grip
	AC17805015	81x133	P150	Grip
	AC17805018	81x133	P180	Grip
	AC17805025	81x133	P240	Grip
	AC17805032	81x133	P320	Grip
	AC17805041	81x133	P400	Grip
	AC11205080	115x230	P80	Grip
	AC11205012	115x230	P120	Grip
	AC11205015	115x230	P150	Grip
	AC11205018	115x230	P180	Grip
	AC11205025	115x230	P240	Grip
	AC11205032	115x230	P320	Grip
	AC11205041	115x230	P400	Grip
	AC11205061	115x230	P600	Grip

Continua nella pagina successiva

Rotoli	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	AC5BI001803R	75x10.000	P80	Grip
	AC5BI001103R	75x10.000	P100	Grip
	AC5BI001123R	75x10.000	P120	Grip
	AC5BI001153R	75x10.000	P150	Grip
	AC5BI001183R	75x10.000	P180	Grip
	AC5BI001253R	75x10.000	P240	Grip
	AC5BI001323R	75x10.000	P320	Grip
	AC5BI001413R	75x10.000	P400	Grip
	AC5BI001513R	75x10.000	P500	Grip
	AC5BI001613R	75x10.000	P600	Grip
	AC5BI001813R	75x10.000	P800	Grip
	AC5BY001803R	115x10.000	P80	Grip
	AC5BY001103R	115x10.000	P100	Grip
	AC5BY001123R	115x10.000	P120	Grip
	AC5BY001153R	115x10.000	P150	Grip
	AC5BY001183R	115x10.000	P180	Grip
	AC5BY001253R	115x10.000	P240	Grip
	AC5BY001323R	115x10.000	P320	Grip
	AC5BY001413R	115x10.000	P400	Grip
	AC5BY001513R	115x10.000	P500	Grip
	AC5BY001613R	115x10.000	P600	Grip
	AC5BY001813R	115x10.000	P800	Grip
	AC5BY001923R	115x10.000	P1000	Grip

MIRKA ABRANET® ACE HD

Ancoraggio: resina su resina
Granulo: ceramico
Cosparsione: chiusa
Supporto: tessuto poliammidico
Applicazioni: taglio estremamente aggressivo e massima aspirazione

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Dischi (blister)	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	AH23200540	Ø125	P40	Grip
	AH23200560	Ø125	P60	Grip
	AH23200580	Ø125	P80	Grip
	AH24100540	Ø125	P40	Grip
	AH24100560	Ø125	P60	Grip
	AH24100580	Ø125	P80	Grip
	AH24100512	Ø125	P120	Grip

Dischi	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	AH23202540	Ø125	P40	Grip
	AH23202560	Ø125	P60	Grip
	AH23202580	Ø125	P80	Grip
	AH23202512	Ø125	P120	Grip
	AH24102540	Ø150	P40	Grip
	AH241025	Ø150	P60	Grip
	AH241025	Ø150	P80	Grip
	AH241025	Ø150	P120	Grip

Strisce e fogli	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	AH17802540	81x133	P40	Grip
	AH17802560	81x133	P60	Grip
	AH17802580	81x133	P80	Grip
	AH17802512	81x133	P120	Grip

Rotoli	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	AH5BY001403R	115x10.000	P40	Grip
	AH5BY001603R	115x10.000	P60	Grip
	AH5BY001803R	115x10.000	P80	Grip
	AH5BY001123R	115x10.000	P120	Grip

MIRKA ABRANET® MAX

Ancoraggio: resina su resina
Granulo: ossido di alluminio
Cosparsione: chiusa
Supporto: PA net
Applicazioni: levigabordi, levigatrici a nastro stretto e levigatrici portatili

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Nastri (blister)	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	AB410T0240	75x533	P40	Gunzione-T
	AB410T0260	75x533	P60	Gunzione-T
	AB410T0280	75x533	P80	Gunzione-T
	AB410T0212	75x533	P120	Gunzione-T
	AB410T0218	75x533	P180	Gunzione-T
	AB416T0240	100x610	P40	Gunzione-T
	AB416T0260	100x610	P60	Gunzione-T
	AB416T0280	100x610	P80	Gunzione-T
	AB416T0212	100x610	P120	Gunzione-T
	AB416T0218	100x610	P180	Gunzione-T

MIRKA ABRANET® NC

Ancoraggio: resina su resina
Granulo: ossido di alluminio
Cosparsione: chiusa
Supporto: PA net
Applicazioni: serie Non Corrosive per levigature di superfici in alluminio

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Dischi	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	5424105080NC	Ø150	P80	Grip
	5424105012NC	Ø150	P120	Grip
	5424105015NC	Ø150	P150	Grip
	5424105018NC	Ø150	P180	Grip
	5424105025NC	Ø150	P240	Grip
	5424105032NC	Ø150	P320	Grip
	5424105041NC	Ø150	P400	Grip

Strisce e fogli	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	5414905012NC	70x125	P120	Grip
	5414905018NC	70x125	P180	Grip
	5414905032NC	70x125	P320	Grip
	5415005012NC	70x198	P120	Grip
	5415005018NC	70x198	P180	Grip
	5415005032NC	70x198	P320	Grip

MIRKA ABRANET® SIC NS

Ancoraggio: resina
Granulo: carburo di silicio
Cosparsione: chiusa
Supporto: PA net
Applicazioni: superfici dure, come la rettifica delle superfici in vetro

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Dischi	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	5020305080	Ø77	P80	Grip
	5020305012	Ø77	P120	Grip
	5020305015	Ø77	P150	Grip
	5020305018	Ø77	P180	Grip
	5020305025	Ø77	P240	Grip
	5020305032	Ø77	P320	Grip
	5020305041	Ø77	P400	Grip
	5023205080	Ø125	P80	Grip
	5023205012	Ø125	P120	Grip
	5023205015	Ø125	P150	Grip
	5023205018	Ø125	P180	Grip
	5023205025	Ø125	P240	Grip
	5023205032	Ø125	P320	Grip
	5023205041	Ø125	P400	Grip
	5024105080	Ø150	P80	Grip
	5024105012	Ø150	P120	Grip
	5024105015	Ø150	P150	Grip
	5024105018	Ø150	P180	Grip
	5024105025	Ø150	P240	Grip
	5024105032	Ø150	P320	Grip
	5024105041	Ø150	P400	Grip

MIRKA ABRANET® SOFT

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Dischi	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	5374102032	Ø150	P320	Grip
	5374102051	Ø150	P500	Grip
	5374102081	Ø150	P800	Grip
	5374102092	Ø150	P1000	Grip

MIRKA ALOX

Ancoraggio: resina su resina
Granulo: ossido di alluminio
Cosparsione: chiusa
Supporto: tessuto di cotone

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Rotoli in tela	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	3351000160	100x50.000	P60	Plain
	3351000180	100x50.000	P80	Plain
	3351000110	100x50.000	P100	Plain
	3351000112	100x50.000	P120	Plain
	3351000115	100x50.000	P150	Plain

MIRKA AUTONET®

Ancoraggio: resina su resina
Granulo: ossido di alluminio
Cosparsione: chiusa
Supporto: tessuto poliammidico

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Dischi	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	AE24105080	Ø150	P80	Grip
	AE24105012	Ø150	P120	Grip
	AE24105018	Ø150	P180	Grip
	AE24105025	Ø150	P240	Grip
	AE24105032	Ø150	P320	Grip
	AE24105041	Ø150	P400	Grip
	AE24105051	Ø150	P500	Grip
	AE24105061	Ø150	P600	Grip
	AE24105081	Ø150	P800	Grip

MIRKA AVOMAX ANTISTATIC

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Rotoli	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	4251100160	115x50.000	P60	Plain
	4251100180	115x50.000	P80	Plain
	4251100110	115x50.000	P100	Plain
	4251100112	115x50.000	P120	Plain
	4251100115	115x50.000	P150	Plain
	4251100118	115x50.000	P180	Plain
	4251100125	115x50.000	P240	Plain

MIRKA CARATFLEX

Ancoraggio: resina su resina/Progressive Bond™
Granulo: carburo di silicio
Cosparsione: semi-aperta
Supporto: carta tipo B/tipo A

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Rotoli	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	0253400118	115x5.000	P180	Plain
	0253400125	115x5.000	P240	Plain
	0253400132	115x5.000	P320	Plain
	0253400141	115x5.000	P400	Plain
	0251100180	115x50.000	P80	Plain
	0251100110	115x50.000	P100	Plain
	0251100112	115x50.000	P120	Plain
	0251100115	115x50.000	P150	Plain
	0251100118	115x50.000	P180	Plain
	0251100122	115x50.000	P220	Plain
	0251100125	115x50.000	P240	Plain
	0251100128	115x50.000	P280	Plain
	0251100132	115x50.000	P320	Plain
	0251100141	115x50.000	P400	Plain

Strisce e fogli	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	0210105080	230x280	P80	Plain senza fori
	0210105010	230x280	P100	Plain senza fori
	0210105012	230x280	P120	Plain senza fori
	0210105015	230x280	P150	Plain senza fori
	0210105018	230x280	P180	Plain senza fori
	0210105022	230x280	P220	Plain senza fori
	0210105025	230x280	P240	Plain senza fori
	0210105032	230x280	P320	Plain senza fori
	0210105041	230x280	P400	Plain senza fori

MIRKA COARSE CUT

Ancoraggio: resina su resina/Progressive Bond™
Granulo: ossido di alluminio
Cosparsione: semi-aperta
Supporto: carta speciale rinforzata tipo F
Applicazioni: abrasivo aggressivo adatto per la rimozione di vernici e levigatura metallo

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Dischi	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	4060705040	Ø115	P40	Grip senza fori
	4060705060	Ø115	P60	Grip senza fori
	4060705080	Ø115	P80	Grip senza fori
Dischi	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	4061605040	Ø125	P40	Grip 8F
	4061605060	Ø125	P60	Grip 8F
	4061605080	Ø125	P80	Grip 8F
	4061605010	Ø125	P100	Grip 8F
	4061605012	Ø125	P120	Grip 8F
	4061605015	Ø125	P150	Grip 8F
Dischi	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	4061805040	Ø125	P40	Grip 9F FTO
	4061805060	Ø125	P60	Grip 9F FTO
Dischi	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	4062205040	Ø150	P40	Grip senza fori
	4062205060	Ø150	P60	Grip senza fori
	4062205080	Ø150	P80	Grip senza fori
	4062205010	Ø150	P100	Grip senza fori
	4062205012	Ø150	P120	Grip senza fori
	4062205015	Ø150	P150	Grip senza fori
Dischi	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	4061105040	Ø150	P40	Grip 15F
	4061105060	Ø150	P60	Grip 15F
	4061105080	Ø150	P80	Grip 15F
	4061105010	Ø150	P100	Grip 15F
	4061105012	Ø150	P120	Grip 15F
	4061105015	Ø150	P150	Grip 15F

Continua nella pagina successiva

Dischi	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	4063205040	Ø200	P40	Grip 9F FTO
	4063205060	Ø200	P60	Grip 9F FTO
	4063205080	Ø200	P80	Grip 9F FTO

Strisce e fogli	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	4064905040	70x125	P40	Grip senza fori
	4064905060	70x125	P60	Grip senza fori
	4064905080	70x125	P80	Grip senza fori
	4064905010	70x125	P100	Grip senza fori
	4064905012	70x125	P120	Grip senza fori
	4064905015	70x125	P150	Grip senza fori

Strisce e fogli	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	4063505040	70x198	P40	Grip 8F
	4063505060	70x198	P60	Grip 8F
	4063505080	70x198	P80	Grip 8F

Strisce e fogli	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	4066405040	70x420	P40	Grip 14F
	4066405060	70x420	P60	Grip 14F
	4066405080	70x420	P80	Grip 14F
	4066405012	70x420	P120	Grip 14F

Strisce e fogli	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	4068805040	81x133	P40	Grip 8F
	4068805060	81x133	P60	Grip 8F

Strisce e fogli	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	4066102540	115x230	P40	Grip 10F
	4066102560	115x230	P60	Grip 10F
	4066102580	115x230	P80	Grip 10F

Rotoli	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	406BY001403L	115x25.000	P40	Grip
	406BY001603L	115x25.000	P60	Grip
	406BY001803L	115x25.000	P80	Grip

MIRKA DEFLEX

Ancoraggio: resina su resina
Granulo: ossido di alluminio
Cosparsione: semi-aperta
Supporto: carta tipo D

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria

Dischi	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	3062205060	Ø150	P60	Grip senza fori
	3062209980	Ø150	P80	Grip senza fori
	3062209910	Ø150	P100	Grip senza fori
	3062209912	Ø150	P120	Grip senza fori
	3062209915	Ø150	P150	Grip senza fori
	3062209918	Ø150	P180	Grip senza fori

Dischi	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	3062805040	Ø150	P40	Grip 7F
	3062805060	Ø150	P60	Grip 7F
	3062809980	Ø150	P80	Grip 7F
	3062809910	Ø150	P100	Grip 7F
	3062809912	Ø150	P120	Grip 7F
	3062809915	Ø150	P150	Grip 7F
	3062809918	Ø150	P180	Grip 7F
	3062809925	Ø150	P240	Grip 7F

Dischi	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	3062605060	Ø150	P60	Grip 9F FTO
	3062609980	Ø150	P80	Grip 9F FTO
	3062609910	Ø150	P100	Grip 9F FTO
	3062609912	Ø150	P120	Grip 9F FTO
	3062609915	Ø150	P150	Grip 9F FTO
	3062609918	Ø150	P180	Grip 9F FTO
	3062609925	Ø150	P240	Grip 9F FTO

Continua nella pagina successiva

Rotoli	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	3051100140	115x50.000	P40	Plain
	3051100160	115x50.000	P60	Plain
	3051100180	115x50.000	P80	Plain
	3051100110	115x50.000	P100	Plain
	3051100112	115x50.000	P120	Plain
	3051100115	115x50.000	P150	Plain
	3051100118	115x50.000	P180	Plain

MIRKA ECOWET

Ancoraggio: resina su resina
Granulo: ossido di alluminio/carburo di silicio
Cosparsione: chiusa
Supporto: carta tipo D/tipo B
Applicazioni: per lavorazioni ad umido

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Strisce e fogli	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	2010105015	230x280	P150	Plain senza fori
	2010105018	230x280	P180	Plain senza fori
	2010105022	230x280	P220	Plain senza fori
	2010105025	230x280	P240	Plain senza fori
	2010105028	230x280	P280	Plain senza fori
	2010105032	230x280	P320	Plain senza fori
	2010105041	230x280	P400	Plain senza fori
	2010105051	230x280	P500	Plain senza fori
	2010105061	230x280	P600	Plain senza fori
	2010105081	230x280	P800	Plain senza fori
	2010105092	230x280	P1000	Plain senza fori
	2010105093	230x280	P1200	Plain senza fori
	2011105094	140x230	P1500	Plain senza fori
	2011105095	140x230	P2000	Plain senza fori
	2011105096	140x230	P2500	Plain senza fori

MIRKA GOLD

Ancoraggio: resina su resina
Granulo: ossido di alluminio
Cosparsione: semi-aperta
Supporto: carta tipo D/tipo C
Applicazioni: multiuso e di lunga durata

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Dischi (blister)	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	23647F1040	Ø125	P40	Grip 17F
	23647F1060	Ø125	P60	Grip 17F
	23647F1080	Ø125	P80	Grip 17F
	23647F1010	Ø125	P100	Grip 17F
	23647F1012	Ø125	P120	Grip 17F
	23647F1018	Ø125	P180	Grip 17F
	23647F1025	Ø125	P240	Grip 17F
	23611F1040	Ø150	P40	Grip 15F
	23611F1060	Ø150	P60	Grip 15F
	23611F1080	Ø150	P80	Grip 15F
	23611F1012	Ø150	P120	Grip 15F
	23611F1018	Ø150	P180	Grip 15F

Dischi (blister)	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	2364801040	Ø225	P40	Grip 27F
	2364801060	Ø225	P60	Grip 27F
	2364801080	Ø225	P80	Grip 27F
	2364801010	Ø225	P100	Grip 27F
	2364801012	Ø225	P120	Grip 27F
	2364801018	Ø225	P180	Grip 27F
	2364801025	Ø225	P240	Grip 27F

Dischi	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	236JT05080	Ø77	P80	Grip senza fori
	236JT05012	Ø77	P120	Grip senza fori
	236JT05018	Ø77	P180	Grip senza fori
	236JT05025	Ø77	P240	Grip senza fori
	236JT05032	Ø77	P320	Grip senza fori
	236JT05041	Ø77	P400	Grip senza fori
	236JT05051	Ø77	P500	Grip senza fori
	236JT05061	Ø77	P600	Grip senza fori
	236JT05081	Ø77	P800	Grip senza fori

Continua nella pagina successiva

Dischi	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	2361205080	Ø125	P80	Grip senza fori
	2361205010	Ø125	P100	Grip senza fori
	2361205012	Ø125	P120	Grip senza fori
	2361209915	Ø125	P150	Grip senza fori
	2361209918	Ø125	P180	Grip senza fori
	2361209925	Ø125	P240	Grip senza fori
	2361209932	Ø125	P320	Grip senza fori

Dischi	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	2364705040	Ø125	P40	Grip 17F
	2364705060	Ø125	P60	Grip 17F
	2364705080	Ø125	P80	Grip 17F
	2364705010	Ø125	P100	Grip 17F
	2364705012	Ø125	P120	Grip 17F
	2364709915	Ø125	P150	Grip 17F
	2364709918	Ø125	P180	Grip 17F
	2364709925	Ø125	P240	Grip 17F
	2364709932	Ø125	P320	Grip 17F
	2364709941	Ø125	P400	Grip 17F

Dischi	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	2365005040	Ø125	P40	Grip 19F
	2365005060	Ø125	P60	Grip 19F
	2365005080	Ø125	P80	Grip 19F
	2365005012	Ø125	P120	Grip 19F
	2365009915	Ø125	P150	Grip 19F
	2365009918	Ø125	P180	Grip 19F
	2365009925	Ø125	P240	Grip 19F
	2365009932	Ø125	P320	Grip 19F
	2365009941	Ø125	P400	Grip 19F
	2365009951	Ø125	P500	Grip 19F

Continua nella pagina successiva

Dischi	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	2362205040	Ø150	P40	Grip senza fori
	2362205060	Ø150	P60	Grip senza fori
	2362209980	Ø150	P80	Grip senza fori
	2362209910	Ø150	P100	Grip senza fori
	2362209912	Ø150	P120	Grip senza fori
	2362209915	Ø150	P150	Grip senza fori
	2362209918	Ø150	P180	Grip senza fori
	2362209922	Ø150	P220	Grip senza fori
	2362209925	Ø150	P240	Grip senza fori
	2362209932	Ø150	P320	Grip senza fori
	2362209941	Ø150	P400	Grip senza fori
	2362209951	Ø150	P500	Grip senza fori
	2362209961	Ø150	P600	Grip senza fori
	2362209981	Ø150	P800	Grip senza fori

Dischi	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	2361105040	Ø150	P40	Grip 15F
	2361105060	Ø150	P60	Grip 15F
	2361109980	Ø150	P80	Grip 15F
	2361109910	Ø150	P100	Grip 15F
	2361109912	Ø150	P120	Grip 15F
	2361109915	Ø150	P150	Grip 15F
	2361109918	Ø150	P180	Grip 15F
	2361109922	Ø150	P220	Grip 15F
	2361109925	Ø150	P240	Grip 15F
	2361109928	Ø150	P280	Grip 15F
	2361109932	Ø150	P320	Grip 15F
	2361109941	Ø150	P400	Grip 15F
	2361109951	Ø150	P500	Grip 15F
	2361109961	Ø150	P600	Grip 15F
	2361109981	Ø150	P800	Grip 15F

Continua nella pagina successiva

Dischi	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
P80-P180 P240-P500	236CF09980	Ø150	P80	Grip multiforo
	236CF09910	Ø150	P100	Grip multiforo
	236CF09912	Ø150	P120	Grip multiforo
	236CF09915	Ø150	P150	Grip multiforo
	236CF09918	Ø150	P180	Grip multiforo
	236CH09925	Ø150	P240	Grip multiforo
	236CH09932	Ø150	P320	Grip multiforo
	236CH09941	Ø150	P400	Grip multiforo
	236CH09951	Ø150	P500	Grip multiforo

Dischi	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	2367905040	Ø150	P40	Grip 17F FTO
	2367905060	Ø150	P60	Grip 17F FTO
	2367909980	Ø150	P80	Grip 17F FTO
	2367909910	Ø150	P100	Grip 17F FTO
	2367909912	Ø150	P120	Grip 17F FTO
	2367909915	Ø150	P150	Grip 17F FTO
	2367909918	Ø150	P180	Grip 17F FTO
	2367909922	Ø150	P220	Grip 17F FTO
	2367909925	Ø150	P240	Grip 17F FTO
	2367909932	Ø150	P320	Grip 17F FTO
	2367909941	Ø150	P400	Grip 17F FTO
	2367909951	Ø150	P500	Grip 17F FTO

Dischi	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	2363205060	Ø200	P60	Grip 9F
	2363205080	Ø200	P80	Grip 9F
	2363205010	Ø200	P100	Grip 9F
	2363205012	Ø200	P120	Grip 9F
	2363205015	Ø200	P150	Grip 9F
	2363205018	Ø200	P180	Grip 9F
	2363205025	Ø200	P240	Grip 9F
	2363205032	Ø200	P320	Grip 9F
	2363205041	Ø200	P400	Grip 9F
	2363205051	Ø200	P500	Grip 9F

Continua nella pagina successiva

Dischi	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	2364802540	Ø225	P60	Grip 27F
	2364802560	Ø225	P80	Grip 27F
	2364802580	Ø225	P100	Grip 27F
	2364802510	Ø225	P120	Grip 27F
	2364802512	Ø225	P150	Grip 27F
	2364802515	Ø225	P180	Grip 27F
	2364802518	Ø225	P240	Grip 27F
	2364802525	Ø225	P320	Grip 27F

Strisce e fogli	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	23649F1060	70x125	P60	Grip senza fori
	23649F1080	70x125	P80	Grip senza fori
	23649F1012	70x125	P120	Grip senza fori
	23649F1018	70x125	P180	Grip senza fori

Strisce e fogli	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	2310101040	230x280	P40	Plain senza fori
	2310101060	230x280	P60	Plain senza fori
	2310101080	230x280	P80	Plain senza fori
	2310101012	230x280	P120	Plain senza fori
	2310101018	230x280	P180	Plain senza fori

Strisce e fogli	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	2368805040	81x133	P40	Grip 8F
	2368805060	81x133	P60	Grip 8F
	2368805080	81x133	P80	Grip 8F
	2368805012	81x133	P120	Grip 8F
	2368809915	81x133	P150	Grip 8F
	2368809918	81x133	P180	Grip 8F
	2368809925	81x133	P240	Grip 8F

Strisce e fogli	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	2365705060	93x180	P60	Grip 8F
	2365705080	93x180	P80	Grip 8F
	2365705012	93x180	P120	Grip 8F
	2365709915	93x180	P150	Grip 8F
	2365709918	93x180	P180	Grip 8F
	2365709925	93x180	P240	Grip 8F

Continua nella pagina successiva

Strisce e fogli	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	2311509980	115x280	P80	Plain senza fori
	2311509912	115x280	P120	Plain senza fori
	2311509918	115x280	P150	Plain senza fori
	2311509922	115x280	P180	Plain senza fori
	2311509932	115x280	P320	Plain senza fori

Strisce e fogli	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	2311805060	115x280	P60	Plain 10F FTO
	2311809980	115x280	P80	Plain 10F FTO
	2311809912	115x280	P120	Plain 10F FTO
	2311809918	115x280	P180	Plain 10F FTO
	2311809925	115x280	P240	Plain 10F FTO

Strisce e fogli	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	2310102540	230x280	P40	Plain senza fori
	2310102560	230x280	P60	Plain senza fori
	2310102580	230x280	P80	Plain senza fori
	2310105010	230x280	P100	Plain senza fori
	2310105012	230x280	P120	Plain senza fori
	2310105015	230x280	P150	Plain senza fori
	2310105018	230x280	P180	Plain senza fori
	2310105025	230x280	P240	Plain senza fori
	2310105032	230x280	P320	Plain senza fori
	2310105041	230x280	P400	Plain senza fori

Strisce e fogli	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	2351100140	115x50.000	P40	Plain
	2351100160	115x50.000	P60	Plain
	2351100180	115x50.000	P80	Plain
	2351100110	115x50.000	P100	Plain
	2351100112	115x50.000	P120	Plain
	2351100115	115x50.000	P150	Plain
	2351100118	115x50.000	P180	Plain
	2351100122	115x50.000	P220	Plain
	2351100125	115x50.000	P240	Plain
	2351100128	115x50.000	P280	Plain
	2351100132	115x50.000	P320	Plain
	2351100141	115x50.000	P400	Plain

MIRKA GOLD NC

Applicazioni: serie Non Corrosive per levigature di superfici in alluminio

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Dischi	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	3461109980	Ø150	P80	Grip 15F
	3461109910	Ø150	P100	Grip 15F
	3461109912	Ø150	P120	Grip 15F
	3461109915	Ø150	P150	Grip 15F
	3461109918	Ø150	P180	Grip 15F
	3461109925	Ø150	P240	Grip 15F
	3461109932	Ø150	P320	Grip 15F
	3461109941	Ø150	P400	Grip 15F
	3461109951	Ø150	P500	Grip 15F

MIRKA GOLD PROFLEX

Ancoraggio: resina su resina
Granulo: ossido di alluminio
Cosparsione: semi-aperta
Supporto: carta tipo C/tipoB

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Strisce e fogli	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	2810102580	230x280	P80	Plain senza fori
	2810105010	230x280	P100	Plain senza fori
	2810105012	230x280	P120	Plain senza fori
	2810105015	230x280	P150	Plain senza fori
	2810105018	230x280	P180	Plain senza fori
	2810105022	230x280	P220	Plain senza fori
	2810105025	230x280	P240	Plain senza fori
	2810105032	230x280	P320	Plain senza fori
	2810105041	230x280	P400	Plain senza fori

Continua nella pagina successiva

Rotoli	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	2851100180	115x50.000	P80	Plain
	2851100110	115x50.000	P100	Plain
	2851100112	115x50.000	P120	Plain
	2851100115	115x50.000	P150	Plain
	2851100118	115x50.000	P180	Plain
	2851100122	115x50.000	P220	Plain
	2851100125	115x50.000	P240	Plain
	2851100132	115x50.000	P320	Plain
	2851100141	115x50.000	P400	Plain

MIRKA GOLD SOFT

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Dischi	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	2371102032	Ø150	P320	Grip 15F
	2371102051	Ø150	P500	Grip 15F
	2371102081	Ø150	P800	Grip 15F

MIRKA GOLDFLEX SOFT

Ancoraggio: resina su resina
Granulo: ossido di alluminio
Cosparsione: semi-aperta
Supporto: carta al lattice tipo A, spugna
Applicazioni: carteggio a mano superfici profilate e irregolari

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Fogli e nastri	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	2971401015	115x140	P150	Soft senza fori
	2971401025	115x140	P240	Soft senza fori
	2971401032	115x140	P320	Soft senza fori

Rotoli	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	2912707015	115x25.000 Pretagliato 115x125	P150	Pretagliato
	2912707018	115x25.000 Pretagliato 115x125	P180	Pretagliato
	2912707022	115x25.000 Pretagliato 115x125	P220	Pretagliato
	2912707025	115x25.000 Pretagliato 115x125	P240	Pretagliato
	2912707028	115x25.000 Pretagliato 115x125	P280	Pretagliato
	2912707032	115x25.000 Pretagliato 115x125	P320	Pretagliato
	2912707041	115x25.000 Pretagliato 115x125	P400	Pretagliato
	2912707051	115x25.000 Pretagliato 115x125	P500	Pretagliato
	2912707061	115x25.000 Pretagliato 115x125	P600	Pretagliato
	2912707081	115x25.000 Pretagliato 115x125	P800	Pretagliato
	2912707092	115x25.000 Pretagliato 115x125	P1000	Pretagliato

MIRKA HIFLEX

Ancoraggio: resina su resina/Progressive Bond™
Granulo: ossido di alluminio
Cosparsione: semi-aperta
Supporto: carta al lattice tipo C

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Rotoli	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	1853400140	115x5.000	P40	Plain
	1853400160	115x5.000	P60	Plain
	1853400180	115x5.000	P80	Plain
	1853400110	115x5.000	P100	Plain
	1853400112	115x5.000	P120	Plain
	1853400115	115x5.000	P150	Plain
	1853400118	115x5.000	P180	Plain
	1853400122	115x5.000	P220	Plain

Rotoli	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	1851100140	115x50.000	P40	Plain
	1851100160	115x50.000	P60	Plain
	1851100180	115x50.000	P80	Plain
	1851100110	115x50.000	P100	Plain
	1851100112	115x50.000	P120	Plain
	1851100115	115x50.000	P150	Plain
	1851100118	115x50.000	P180	Plain
	1851100122	115x50.000	P220	Plain

Strisce e fogli	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	18101E2540	230x280	P40	Plain senza fori con codici EAN
	18101E2560	230x280	P60	Plain senza fori con codici EAN
	18101E2580	230x280	P80	Plain senza fori con codici EAN
	18101E5010	230x280	P100	Plain senza fori con codici EAN
	18101E5012	230x280	P120	Plain senza fori con codici EAN
	18101E5015	230x280	P150	Plain senza fori con codici EAN
	18101E5018	230x280	P180	Plain senza fori con codici EAN
	18101E5022	230x280	P220	Plain senza fori con codici EAN

MIRKA HIOLIT JF

Ancoraggio: resina su resina
Granulo: ossido di alluminio
Cosparsione: semi-aperta
Supporto: tela in cotone peso J

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria

Rotoli in tela	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	5F51000180	100x50.000	P80	Plain
	5F51000110	100x50.000	P100	Plain
	5F51000112	100x50.000	P120	Plain
	5F51000115	100x50.000	P150	Plain
	5F51000118	100x50.000	P180	Plain
	5F51000125	100x50.000	P240	Plain
	5F51100180	115x50.000	P80	Plain
	5F51100110	115x50.000	P100	Plain
	5F51100115	115x50.000	P150	Plain
	5F51900160	120x50.000	P60	Plain
	5F51900118	120x50.000	P180	Plain
	5F51900122	120x50.000	P220	Plain
	5F51900125	120x50.000	P240	Plain

MIRKA HIOMANT

Ancoraggio: resina su resina
Granulo: ossido di alluminio
Cosparsione: semi-aperta
Supporto: carta tipo E/carta tipo D

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Rotoli	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	4153400140	115x5.000	P40	Plain
	4153400160	115x5.000	P60	Plain
	4153400180	115x5.000	P80	Plain
	4153400112	115x5.000	P120	Plain
	4153400115	115x5.000	P150	Plain
	4153400118	115x5.000	P180	Plain
	4153400125	115x5.000	P240	Plain

Rotoli	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	4151100140	115x50.000	P40	Plain
	4151100160	115x50.000	P60	Plain
	4151100180	115x50.000	P80	Plain
	4151100110	115x50.000	P100	Plain
	4151100112	115x50.000	P120	Plain
	4151100115	115x50.000	P150	Plain
	4151100118	115x50.000	P180	Plain
	4151100125	115x50.000	P240	Plain

MIRKA JEPUFLEX® ANTISTATIC

Ancoraggio: resina su resina
Granulo: carburo di silicio/ossido di alluminio
Cosparsione: semi-aperta
Supporto: carta tipo T/carta tipo D/carta antistatica
Applicazioni: legno duro, metallo, plastica e vernice

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Dischi	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	4469502540	178x22	P40	Grip
	4469505060	178x22	P60	Grip
	4469505080	178x22	P80	Grip
	4469505010	178x22	P100	Grip
	4469505012	178x22	P120	Grip

Rotoli	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	4451100140	115x50.000	P40	Plain
	4451100160	115x50.000	P60	Plain
	4451100180	115x50.000	P80	Plain
	4451100110	115x50.000	P100	Plain
	4451100112	115x50.000	P120	Plain
	4451100115	115x50.000	P150	Plain
	4451100118	115x50.000	P180	Plain
	4451100125	115x50.000	P240	Plain

MIRKA MICROSTAR® ANTISTATIC

Ancoraggio: resina su resina
Granulo: carburo di silicio/ossido di alluminio
Cosparsione: semi-aperta
Supporto: carta tipo T/carta tipo D/carta antistatica
Applicazioni: legno duro, metallo, plastica e vernice

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Dischi	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	FM6JT05081	Ø77	P800	Grip senza fori
	FM6JT05092	Ø77	P1000	Grip senza fori
	FM6JT05093	Ø77	P1200	Grip senza fori
	FM6JT05094	Ø77	P1500	Grip senza fori
	FM6JT05095	Ø77	P2000	Grip senza fori
	FM6JT05096	Ø77	P2500	Grip senza fori
	FM62205081	Ø150	P800	Grip senza fori
	FM62205092	Ø150	P1000	Grip senza fori
	FM62205093	Ø150	P1200	Grip senza fori
	FM62205094	Ø150	P1500	Grip senza fori
	FM62205095	Ø150	P2000	Grip senza fori
	FM62205096	Ø150	P2500	Grip senza fori

Dischi	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	FM61105081	Ø150	P800	Grip 15F
	FM61105092	Ø150	P1000	Grip 15F
	FM61105093	Ø150	P1200	Grip 15F
	FM61105094	Ø150	P1500	Grip 15F
	FM61105095	Ø150	P2000	Grip 15F
	FM61105096	Ø150	P2500	Grip 15F

MIRKA MIRLON®

Ancoraggio: resina
Granulo: ossido di alluminio (GP,VF)/carburo di silicio (UF,MF)
Cosparsione: tridimensionale
Supporto: tessuto non tessuto
Applicazioni: fibra abrasiva per superfici curve o profilate

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria

Dischi	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	8024101037	Ø150	VF360	-
	8024101094	Ø150	UF1500	-

Strisce e fogli	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	8019002032	152x229	GP320	-
	8019002037	152x229	VF360	-
	8019002094	152x229	UF1500	-
	8019002095	152x229	MF2000	-

Rotoli	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	8056800137	100x10.000	VF360	-
	8056800194	100x10.000	UF1500	-
	805BY001323R	115x10.000	GP320	-
	805BY001373R	115x10.000	VF360	-
	805BY001943R	115x10.000	UF1500	-
	805BY001953R	115x10.000	MF2000	-

MIRKA MIRLON® NC

Ancoraggio: resina
Granulo: ossido di alluminio
Cosparsione: chiusa
Supporto: tessuto non tessuto
Applicazioni: fibra abrasiva non corrosiva per superfici curve o profilate

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Dischi	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	8219002037	152x229	360	-

MIRKA MIRLON TOTAL®

Ancoraggio: resina
Granulo: ossido di alluminio (VF)/carburo di silicio (UF,MF)
Cosparsione: tridimensionale Total Coating
Supporto: tessuto non tessuto
Applicazioni: opacizzazione della cataforesi e vernici e smalti particolarmente duri

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria

Fogli e nastri (blister)	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	81112F0337	115x230mm	VF360	-
	81112F0394	115x230mm	UF15	-

Strisce e fogli	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	8111202537	115x230	VF360	-
	8111202581	115x230	XF800	-
	8111202594	115x230	UF1500	-
	8111202596	115x230	MF2500	-

Strisce e fogli	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	815BY001373R	115x10.000	VF360	-
	815BY001943R	115x10.000	UF1500	-

MIRKA MIRKA® YELLOW ABRASIVE SOFT

Supporto: carta accoppiata a spugna
Applicazioni: levigatrici da muro rotative

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Dischi	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	1674802540	Ø225	P40	Grip 27F
	1674802560	Ø225	P60	Grip 27F
	1674802580	Ø225	P80	Grip 27F
	1674802510	Ø225	P100	Grip 27F
	1674802512	Ø225	P120	Grip 27F
	1674802515	Ø225	P150	Grip 27F
	1674802518	Ø225	P180	Grip 27F
	1674802525	Ø225	P240	Grip 27F

MIRKA MIROX

Ancoraggio: resina su resina
Granulo: ossido di alluminio
Cosparsione: semi-aperta
Supporto: carta tipoD/tipoB

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Rotoli	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	1653400140	115x5.000	P40	Plain
	1653400160	115x5.000	P60	Plain
	1653400180	115x5.000	P80	Plain
	1653400110	115x5.000	P100	Plain
	1653400112	115x5.000	P120	Plain
	1653400115	115x5.000	P150	Plain
	1653400118	115x5.000	P180	Plain
	1653400125	115x5.000	P240	Plain

Rotoli	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	1651100140	115x50.000	P40	Plain
	1651100160	115x50.000	P60	Plain
	1651100180	115x50.000	P80	Plain
	1651100110	115x50.000	P100	Plain
	1651100112	115x50.000	P120	Plain
	1651100115	115x50.000	P150	Plain
	1651100118	115x50.000	P180	Plain
	1651100125	115x50.000	P240	Plain

Strisce e fogli	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	1611805040	115x280	P40	Plain 10F FTO
	1611805060	115x280	P60	Plain 10F FTO
	1611805080	115x280	P80	Plain 10F FTO
	1611805012	115x280	P120	Plain 10F FTO
	1611805018	115x280	P180	Plain 10F FTO
	1611805025	115x280	P240	Plain 10F FTO

Strisce e fogli	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	1610102540	230x280	P40	Plain senza fori
	16101025	230x280	P60	Plain senza fori
	16101025	230x280	P80	Plain senza fori
	16101025	230x280	P100	Plain senza fori
	16101025	230x280	P120	Plain senza fori
	16101025	230x280	P150	Plain senza fori
	16101025	230x280	P180	Plain senza fori
	16101025	230x280	P240	Plain senza fori

MIRKA POLARSTAR®

Ancoraggio: resinasu resina
Granulo: ossido di alluminio/carburo di silicio
Cosparsione: semi-aperta
Supporto: film di poliestere

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Dischi	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	FA6JT05051	Ø77	P500	Grip senza fori
	FA6JT05081	Ø77	P800	Grip senza fori
	FA6JT05093	Ø77	P1200	Grip senza fori
	FA6JT05094	Ø77	P1500	Grip senza fori
	FA62205081	Ø150	P800	Grip senza fori
	FA62205092	Ø150	P1000	Grip senza fori
	FA62205093	Ø150	P1200	Grip senza fori
	FA62205094	Ø150	P1500	Grip senza fori

Dischi	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	FA61105032	Ø150	P320	Grip 15F
	FA61105041	Ø150	P400	Grip 15F
	FA61105051	Ø150	P500	Grip 15F
	FA61105061	Ø150	P600	Grip 15F
	FA61105081	Ø150	P800	Grip 15F
	FA61105092	Ø150	P1000	Grip 15F
	FA61105093	Ø150	P1200	Grip 15F
	FA61105094	Ø150	P1500	Grip 15F

MIRKA POLARSTAR® SR

Ancoraggio: resinasu resina
Granulo: ossido di alluminio (SR3. SR5, SR7)
Cosparsione: ecnologia di cosparsione Defined Mono Layer
Supporto: carta tipo D/tipo C/tipo B

Automotive Nautica Carrozzeria Industria Elettronica Grafica

Rosette e dischi	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	FS30009903	Ø32	3µ (5000)	PSA adesivo
	FS30009905	Ø32	5µ (3000)	PSA adesivo
	FS30009907	Ø32	7µ (2500)	PSA adesivo

MIRKA Q. SILVER®

Ancoraggio: resina su resina
Granulo: ossido di alluminio/carburo di silicio
Cosparsione: semi-aperta
Supporto: carta tipo D/ tipo C/ tipo B
Applicazioni: vernici dure, stucchi epossidici e materiali composti

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Dischi	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	366JT09980	Ø77	P80	Grip senza fori
	366JT09912	Ø77	P120	Grip senza fori
	366JT09915	Ø77	P150	Grip senza fori
	366JT09918	Ø77	P180	Grip senza fori
	366JT09925	Ø77	P240	Grip senza fori
	366JT09932	Ø77	P320	Grip senza fori
	366JT09941	Ø77	P400	Grip senza fori
	366JT09951	Ø77	P500	Grip senza fori
	366JT05061	Ø77	600	Grip senza fori
	366JT05081	Ø77	800	Grip senza fori
	366JT05092	Ø77	1000	Grip senza fori
	366JT05093	Ø77	1200	Grip senza fori
	366JT05094	Ø77	1500	Grip senza fori

Dischi	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	3663409980	Ø77	P80	Grip 6F
	3663409912	Ø77	P120	Grip 6F
	3663409918	Ø77	P180	Grip 6F
	3663409925	Ø77	P240	Grip 6F
	3663409932	Ø77	P320	Grip 6F
	3663409941	Ø77	P400	Grip 6F
	3663409951	Ø77	P500	Grip 6F

Dischi	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	3661809980	Ø125	P80	Grip 9F FTO
	3661809910	Ø125	P100	Grip 9F FTO
	3661809912	Ø125	P120	Grip 9F FTO
	3661809915	Ø125	P150	Grip 9F FTO
	3661809918	Ø125	P180	Grip 9F FTO
	3661809925	Ø125	240	Grip 9F FTO
	3661809932	Ø125	P320	Grip 9F FTO
	3661809941	Ø125	P400	Grip 9F FTO

Continua nella pagina successiva

Dischi	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	3662209980	Ø150	P80	Grip senza fori
	3662209910	Ø150	P100	Grip senza fori
	3662209912	Ø150	P120	Grip senza fori
	3662209915	Ø150	P150	Grip senza fori
	3662209918	Ø150	P180	Grip senza fori
	3662209922	Ø150	P220	Grip senza fori
	3662209925	Ø150	P240	Grip senza fori
	3662209932	Ø150	P320	Grip senza fori
	3662209941	Ø150	P400	Grip senza fori
	3662205061	Ø150	600	Grip senza fori
	3662205081	Ø150	800	Grip senza fori
	3662205092	Ø150	1000	Grip senza fori
	3662205093	Ø150	1200	Grip senza fori
	3662205094	Ø150	1500	Grip senza fori

Dischi	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	3661109980	Ø150	P80	Grip 15F
	3661109910	Ø150	P100	Grip 15F
	3661109912	Ø150	P120	Grip 15F
	3661109915	Ø150	P150	Grip 15F
	3661109918	Ø150	P180	Grip 15F
	3661109922	Ø150	P220	Grip 15F
	3661109925	Ø150	P240	Grip 15F
	3661109928	Ø150	P280	Grip 15F
	3661109932	Ø150	P320	Grip 15F
	3661109941	Ø150	P400	Grip 15F
	3661109951	Ø150	P500	Grip 15F
	3661105061	Ø150	600	Grip 15F
	3661105081	Ø150	800	Grip 15F
	3661105092	Ø150	1000	Grip 15F
	3661105093	Ø150	1200	Grip 15F
	3661105094	Ø150	1500	Grip 15F

Continua nella pagina successiva

Dischi	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	3667909980	Ø150	P80	Grip 17F FTO
	3667909910	Ø150	P100	Grip 17F FTO
	3667909912	Ø150	P120	Grip 17F FTO
	3667909915	Ø150	P150	Grip 17F FTO
	3667909918	Ø150	P180	Grip 17F FTO
	3667909922	Ø150	P220	Grip 17F FTO
	3667909925	Ø150	P240	Grip 17F FTO
	3667909928	Ø150	P280	Grip 17F FTO
	3667909932	Ø150	P320	Grip 17F FTO
	3667909941	Ø150	P400	Grip 17F FTO
	3667909951	Ø150	P500	Grip 17F FTO
	3667905061	Ø150	600	Grip 17F FTO
	3667905081	Ø150	800	Grip 17F FTO

Strisce e fogli	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	3664909980	70x125	P80	Grip senza fori
	3664909910	70x125	P100	Grip senza fori
	3664909912	70x125	P120	Grip senza fori
	3664909915	70x125	P150	Grip senza fori
	3664909918	70x125	P180	Grip senza fori
	3664909925	70x125	P240	Grip senza fori
	3664909932	70x125	P320	Grip senza fori
	3664909941	70x125	P400	Grip senza fori

Strisce e fogli	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	3666405080	70x420	P80	Grip 14F
	3666405012	70x420	P120	Grip 14F
	3666409915	70x420	P150	Grip 14F
	3666409918	70x420	P180	Grip 14F
	3666409925	70x420	P240	Grip 14F
	3666409932	70x420	P320	Grip 14F

Continua nella pagina successiva

Strisce e fogli	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	3668809980	81x133	P80	Grip 8F
	3668809910	81x133	P100	Grip 8F
	3668809912	81x133	P120	Grip 8F
	3668809915	81x133	P150	Grip 8F
	3668809918	81x133	P180	Grip 8F
	3668809925	81x133	P240	Grip 8F
	3668809932	81x133	P320	Grip 8F

Strisce e fogli	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	3666109980	115x230	P80	Grip 10F
	3666109910	115x230	P100	Grip 10F
	3666109912	115x230	P120	Grip 10F
	3666109915	115x230	P150	Grip 10F
	3666109918	115x230	P180	Grip 10F
	3666109925	115x230	P240	Grip 10F
	3666109932	115x230	P320	Grip 10F

Rotoli	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	366BY001803L	115x25.000	P80	Grip
	366BY001123L	115x25.000	P120	Grip
	366BY001153L	115x25.000	P150	Grip
	366BY001183L	115x25.000	P180	Grip
	366BY001223L	115x25.000	P220	Grip
	366BY001253L	115x25.000	P240	Grip
	366BY001323L	115x25.000	P320	Grip

MIRKA Q. SILVER® ACE

Ancoraggio: resina su resina
Granulo: P80-P320 ceramicato/P400-P800 ossido di alluminio ceramicato
Cosparsione: semi-aperta
Supporto: carta tipo D P80-150/tipo C P180-800
Applicazioni: vernici dure, stucchi epossidici e materiali composti

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Dischi	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	3263409980	Ø77	P80	Grip 6F
	3263409912	Ø77	P120	Grip 6F
	3263409918	Ø77	P180	Grip 6F
	3263409925	Ø77	P240	Grip 6F
	3263409932	Ø77	P320	Grip 6F
	3263409941	Ø77	P400	Grip 6F
	3263409951	Ø77	P500	Grip 6F

Dischi	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	3264709980	Ø125	P80	Grip 17F
	3263409912	Ø125	P120	Grip 17F
	3264709915	Ø125	P150	Grip 17F
	3264709918	Ø125	P180	Grip 17F
	3264709925	Ø125	P240	Grip 17F
	3264709932	Ø125	P320	Grip 17F
	3264709941	Ø125	P400	Grip 17F
	3264709951	Ø125	P500	Grip 17F

Dischi	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	3261109980	Ø150	P80	Grip 15F
	3261109910	Ø150	P100	Grip 15F
	3261109912	Ø150	P120	Grip 15F
	3261109915	Ø150	P150	Grip 15F
	3261109915	Ø150	P180	Grip 15F
	3261109922	Ø150	P220	Grip 15F
	3261109925	Ø150	P240	Grip 15F
	3261109932	Ø150	P320	Grip 15F
	3261109941	Ø150	P400	Grip 15F
	3261109951	Ø150	P500	Grip 15F
	3261105061	Ø150	P600	Grip 15F
	3261105081	Ø150	P800	Grip 15F

Continua nella pagina successiva

Dischi	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	3267909980	Ø150	P80	Grip 17F FTO
	3267909912	Ø150	P120	Grip 17F FTO
	3267909915	Ø150	P150	Grip 17F FTO
	3267909918	Ø150	P180	Grip 17F FTO
	3267909925	Ø150	P240	Grip 17F FTO
	3267909932	Ø150	P320	Grip 17F FTO
	3267909941	Ø150	P400	Grip 17F FTO
	3267909951	Ø150	P500	Grip 17F FTO
Dischi	**Codice video**	**Dimensioni (mm)**	**Grana**	**Grip**
P80-P180	326CF09980	Ø150	P80	Grip multiforo
	326CF09910	Ø150	P100	Grip multiforo
	326CF09912	Ø150	P120	Grip multiforo
	326CF09915	Ø150	P150	Grip multiforo
	326CF09918	Ø150	P180	Grip multiforo
P240-P500	326CH09925	Ø150	P240	Grip multiforo
	326CH09932	Ø150	P320	Grip multiforo
	326CH09941	Ø150	P400	Grip multiforo
	326CH09951	Ø150	P500	Grip multiforo
Strisce e fogli	**Codice video**	**Dimensioni (mm)**	**Grana**	**Grip**
	3264909980	70x125	P80	Grip senza fori
	3264909912	70x125	P120	Grip senza fori
	3264909915	70x125	P150	Grip senza fori
	3264909918	70x125	P180	Grip senza fori
	3264909925	70x125	P240	Grip senza fori
	3264909932	70x125	P320	Grip senza fori
Strisce e fogli	**Codice video**	**Dimensioni (mm)**	**Grana**	**Grip**
	3266409980	70x420	P80	Grip 14F
	3266409912	70x420	P120	Grip 14F
	3266409918	70x420	P150	Grip 14F
	3266409925	70x420	P180	Grip 14F
	3266409932	70x420	P320	Grip 14F
Strisce e fogli	**Codice video**	**Dimensioni (mm)**	**Grana**	**Grip**
	3268809980	81x133	P80	Grip 8F
	3268809910	81x133	P100	Grip 8F
	3268809912	81x133	P120	Grip 8F
	3268809915	81x133	P150	Grip 8F
	3268809918	81x133	P180	Grip 8F
	3268809925	81x133	P240	Grip 8F
	3268809932	81x133	P320	Grip 8F

MIRKA ULTIMAX®

Ancoraggio: resina su resina
Granulo: ossido di alluminio
Cosparsione: chiusa con Selective Coating™
Supporto: carta antistatica tipo F
Applicazioni: levigazione industriale legni duri, MDF, truciolati e impiallacciati

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Dischi	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	UC64305040	Ø34	P40	Grip senza fori
	UC64305060	Ø34	P60	Grip senza fori
	UC64305080	Ø34	P80	Grip senza fori
	UC64305012	Ø34	P120	Grip senza fori
	UC64305018	Ø34	P180	Grip senza fori
	UC64305025	Ø34	P240	Grip senza fori

Dischi	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	UC61105040	Ø150	P40	Grip 15F
	UC61105060	Ø150	P60	Grip 15F
	UC61105080	Ø150	P80	Grip 15F
	UC61105010	Ø150	P100	Grip 15F
	UC61105012	Ø150	P120	Grip 15F
	UC61105015	Ø150	P150	Grip 15F
	UC61105018	Ø150	P180	Grip 15F
	UC61105025	Ø150	P240	Grip 15F

MIRKA FOAM TAPE MIRKA

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Nastri	Codice video	Descrizione
	9190113001	Foam Tape Cordolo MIRKA 13 mm x 50 m
	9190165001	Foam Tape Cordolo MIRKA PREMIUM 20 mm x 50 m

MIRKA LIFTING TAPE PERFORATED MIRKA

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Nastri	Codice video	Descrizione
	9190167001	Nastro preforato per guarnizioni 50 mm x 10 m

MIRKA WPF

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Rosette	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	2130109994	Ø33/36	P1500	PSA adesivo
	2130109995	Ø33/36	P2000	PSA adesivo
	2130109996	Ø33/36	P2500	PSA adesivo
	2B30109998	Ø33/36	P3000	PSA adesivo

Rosette	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	2164309996	Ø34	P2500	Grip

Strisce e fogli	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	2110105060	230x280	P60	Plain senza fori per lavorazioni ad umido
	2110105080	230x280	P80	Plain senza fori per lavorazioni ad umido
	2110105010	230x280	P100	Plain senza fori per lavorazioni ad umido
	2110105012	230x280	P120	Plain senza fori per lavorazioni ad umido
	2110105015	230x280	P150	Plain senza fori per lavorazioni ad umido
	2110105018	230x280	P180	Plain senza fori per lavorazioni ad umido
	2110105022	230x280	P220	Plain senza fori per lavorazioni ad umido
	2110105025	230x280	P240	Plain senza fori per lavorazioni ad umido
	2110105028	230x280	P280	Plain senza fori per lavorazioni ad umido
	2110105032	230x280	P320	Plain senza fori per lavorazioni ad umido
	2110105037	230x280	P360	Plain senza fori per lavorazioni ad umido
	2110105041	230x280	P400	Plain senza fori per lavorazioni ad umido
	2110105051	230x280	P500	Plain senza fori per lavorazioni ad umido
	2110105061	230x280	P600	Plain senza fori per lavorazioni ad umido
	2110105081	230x280	P800	Plain senza fori per lavorazioni ad umido
	2110105092	230x280	P1000	Plain senza fori per lavorazioni ad umido
	2110105093	230x280	P1200	Plain senza fori per lavorazioni ad umido

Strisce e fogli	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Grip
	2111105094	140x230	1500	Plain senza fori per lavorazioni ad umido
	2111105095	140x230	2000	Plain senza fori per lavorazioni ad umido

ABRASIVI RIGIDI

Gli abrasivi rigidi, costituiti da grani naturali o sintetici, vengono utilizzati per operazioni quali la rettifica, l'affilatura e il taglio al fine di incrementare la produttività in tutte le realtà industriali. Alcuni esempi di questa tipologia di strumenti sono mole da banco standard in ossido di alluminio, mole per rettifica in piano con abrasivi ceramici, mole da sbavatura e dischi da taglio e da sbavo.

3M T41 High Performance (2in1)

Legante: resina rinforzata
Minerale: ceramico PSG a forma triangolare e ossido alluminio
Altre caratteristiche: alta velocità di taglio
Applicazioni: taglio di acciaio e acciaio inox, profili e barre piene.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Dischi da taglio High Performance versione piana	Codice video	Dimensioni	Pz. per cart.
	79192	115 × 1 × 22,23 mm	50
	79195	115 × 1,6 × 22,23 mm	50
	79204	125 × 1 × 22,23 mm	50
	79208	125 × 1,6 × 22,23 mm	50
	79210	230 × 2 × 22,23 mm	50
	79236	230 × 2,5 × 22,23 mm	50
	79271	230 × 3 × 22,23 mm	50

3M T41 High Performance

Legante: resina rinforzata
Minerale: ossido di alluminio
Altre caratteristiche: alta velocità di taglio
Applicazioni: taglio di alluminio, ottone, bronzo e rame.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Dischi da taglio High Performance versione piana	Codice video	Dimensioni	Pz. per cart.
	46453	125 × 2 × 22,23 mm	50
	46611	230 × 2 × 22,23 mm	50

3M T42 High Performance (2in1)

Legante: resina rinforzata
Minerale: ceramico PSG a forma triangolare e ossido alluminio
Altre caratteristiche: alta velocità di taglio
Applicazioni: taglio di acciaio e acciaio inox, profili e barre piene.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Dischi da taglio High Performanceversione centro depresso	Codice video	Dimensioni	Pz. per cart.
	78536	115 × 2,5 × 22,23 mm	50
	78545	125 × 2,5 × 22,23 mm	50
	78567	230 × 2,5 × 22,23 mm	50

3M GREEN CORPS

Legante: resina rinforzata
Minerale: ceramico
Altre caratteristiche: basso contenuto di ferro e zolfo
Applicazioni: preparazione alla saldatura. Rimozione di bave e cordoni di saldatura.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Dischi da sbavo	Codice video	Dimensioni	Grana	Pz. per cart.
	46204	115 × 3 × 22,23 mm	P36	10
	84464	125 × 3 × 22,23 mm	P36	10
	65807	180 × 3 × 22,23 mm	P36	5
	5877	115 × 3 × 22,23 mm	P80	10
	6465	125 × 3 × 22,23 mm	P80	10

3M T27 High Performance

Legante: resina rinforzata
Minerale: ossido di alluminio
Altre caratteristiche: lunga durata
Applicazioni: sbavatura e asportazione pesante su acciaio, acciaio inox e materiali non ferrosi.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Dischi da sbavo per acciaio al carbonio - versione centro depresso	Codice video	Dimensioni	Pz. per cart.
	47278	115 × 6,5 × 22,23 mm	20
	47279	125 × 6,5 × 22,23 mm	20
	47899	230 × 7 × 22,23 mm	20
Dischi da sbavo per acciaio inox - versione centro depresso	**Codice video**	**Dimensioni**	**Pz. per cart.**
	47151	115 × 6,5 × 22,23 mm	20
	47175	125 × 6,5 × 22,23 mm	20
	47253	230 × 7 × 22,23 mm	20

Continua nella pagina successiva

Dischi da sbavo per metalli non ferrosi - versione centro depresso	Codice video	Dimensioni	Pz. per cart.
	46707	115 × 6,5 × 22,23 mm	20
	46737	125 × 6,5 × 22,23 mm	20
	46759	230 × 7 × 22,23 mm	20

3M T27 Cubitron™ II

CUBITRON II

Legante: resina rinforzata
Minerale: ceramico PSG a forma triangolare
Altre caratteristiche: lavorazioni su acciaio e acciaio inox - la combinazione unica di minerale PSG e resine garantisce prestazioni elevate di velocità e durata
Applicazioni: sbavatura e asportazione pesante di materiali duri e molto duri in particolare acciaio e acciaio inox.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Dischi da sbavo - versione centro depresso	Codice video	Dimensioni	Pz. per cart.
	11232	115 × 7 × 22,23 mm	20
	11244	125 × 7 × 22,23 mm	20
	11245	150 × 7 × 22,23 mm	20
	11253	180 × 7 × 22,23 mm	20
	11304	230 × 7 × 22,23 mm	20

3M T27 Cubitron™ II

CUBITRON II

Legante: resina rinforzata
Minerale: ceramico PSG a forma triangolare
Altre caratteristiche: lLavorazioni su acciaio e acciaio inox
Applicazioni: sTaglio e sbavatura di materiali duri e molto duri (acciaio e acciaio inox). La particolare costruzione consente sia il taglio sia la sbavatura.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Dischi da taglio e sbavo - versione centro depresso	Codice video	Dimensioni	Pz. per cart.
	11606	115 × 4,2 × 22,23 mm	20
	11616	125 × 4,2 × 22,23 mm	20
	11624	150 × 4,2 × 22,23 mm	20
	11783	180 × 4,2 × 22,23 mm	20
	11920	230 × 4,2 × 22,23 mm	20

MIRKA FIBER-BASE FINISHING DISC

Descrizione: Quick Disc 50mm Medium Rosso, Quick Disc 50mm Coarse Marrone, Quick Disc 75mm Coarse Marrone
Granulo: fibre based

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Dischi pulitura	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Attacco	RPM max
	8093500121	Ø50	Media	Rapido tipo R	8.000
	8093500111	Ø50	Grossa	Rapido tipo R	8.000
	8093700111	Ø75	Grossa	Rapido tipo R	5.500

MIRKA QUICK DISC

Descrizione: Quick Disc 50mm ALO 36, ALO 50, ALO 80, ALO 120
Granulo: ossido di alluminio

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Dischi pulitura	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Attacco	RPM max
	8091500136	Ø50	36	Rapido tipo R	25.000
	8091500150	Ø50	50	Rapido tipo R	25.000
	8091500180	Ø50	80	Rapido tipo R	25.000
	8091500112	Ø50	120	Rapido tipo R	25.000
	8091700136	Ø76	36	Rapido tipo R	20.000
	8091700150	Ø76	50	Rapido tipo R	20.000
	8091700180	Ø76	80	Rapido tipo R	20.000
	8091700112	Ø76	120	Rapido tipo R	20.000

MIRKA QUICK DISC

Descrizione: Quick Disc 50mm CER 36, Quick Disc 50mm CER 50
Granulo: ceramicato

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Dischi pulitura	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Attacco	RPM max
	8091530136	Ø50	36	Rapido CER	25.000
	8091530150	Ø50	50	Rapido CER	25.000

MIRKA PERNI DI FISSAGGIO

Descrizione: Perno di fissaggio Tipo R 50x6mm, Perno di fissaggio Tipo R 76x6mm

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Perni	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Attacco	RPM max
	8095000111	-	-	Tipo R	-
	8095800111	-	-	Tipo R	-

MIRKA DISCHI PULITURA

Descrizione: Quick Disc 51mm Rosso

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Dischi pulitura	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Attacco	RPM max
	8091600111	Ø51	-	Tipo R	10.500

MIRKA DISCHI PULITURA

Descrizione: Disco Pulitura 100 x 13mm Rosso

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Dischi pulitura	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Attacco	RPM max
	8092900111	Ø51	-	Senza attacco	8.000

MIRKA FIBER A

Descrizione: Fiber ALO
Granulo: ossido di alluminio
Applicazioni: Per carteggiare il metallo, il legno, plastiche e compositi in genere

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Dischi fibrati	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana
	6321202536	100x16+	36
	6321202524	100x16+	24
	6321202510	100x16+	100
	6322002524	115x22+	24
	6322002536	115x22+	36
	6322002550	115x22+	50
	6322002560	115x22+	60
	6322002580	115x22+	80
	6323502516	125x22+	16
	6323502524	125x22+	24
	6323502536	125x22+	36
	6323502550	125x22+	50
	6323502560	125x22+	60
	6323502580	125x22+	80
	6325102516	180x22+	16
	6325102524	180x22+	24
	6325102536	180x22+	36
	6325102550	180x22+	50
	6325102560	180x22+	60
	6325102580	180x22+	80
	6325102512	180x22+	120

MIRKA FIBER ZIR

Granulo: ossido di zirconio
Applicazioni: per carteggiare metalli, acciaio, marmo e per tutte le lavorazioni estreme

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Dischi fibrati	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana
	6423502524	125x22+	24
	6423502536	125x22+	36
	6423502560	125x22+	60
	6423502580	125x22+	80
	6425102524	180x22+	24
	6425102536	180x22+	36
	6425102560	180x22+	60

MIRKA FIBER CER

Granulo: ceramicato
Applicazioni: ideale per lavorare il metallo e i materiali compositi

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Dischi fibrati	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana
	6223502536	125x22+	36
	6223502550	125x22+	50
	6223502560	125x22+	60
	6223502580	125x22+	80
	6225110060B	180x22+	60
	6225110080B	180x22+	80

MIRKA SUPPORTO PER DISCHI FIBRATI

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Supporto	Codice video	Dimensioni (mm)	Attacco
	8294800111	Ø115	M14
	8295000111	Ø125	M14
	8295300111	Ø180	M14

SPUGNE, TAMPONI E CUFFIE

Le spugne, principalmente utilizzate per la lucidatura nei settori autocarrozzeria e nautica in combinazione ai polish lucidanti, dispongono di superficie liscia o ondulata, ques'ultima ideale per finiture senza aloni e durante il ricondizionamento di parti in policarbonato e plastica acriliche. Le cuffie, solitamente in lana d'agnello, vengono impiegate per la sgrossatura in fase di lucidatura su superfici verniciate e Gelcoat.

3M SPUGNE ABRASIVE

Spugne abrasive sottili e conformabili per carteggiare parti sagomate di mobili, sedie, tavoli, etc.
Disponibili in 3 grane al carburo di silicio:
Medium: per operazioni di media finitura;
Fine: per preparazione alla verniciatura;
Superfine: per preparazione alla verniciatura.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria

Spugne con 2 lati abrasivi - imballo standard	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Pz. per cart.
	80972	125 × 98 × 13 mm	Medium da P180 a P240	144
	80934	125 × 98 × 13 mm	Fine da P240 a P320	144

Continua nella pagina successiva

Spugne con 2 lati abrasivi - imballo industriale	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Pz. per cart.
	55279	125 × 98 × 13 mm	Medium da P180 a P240	100
	55280	125 × 98 × 13 mm	Fine da P240 a P320	100
	55281	125 × 98 × 13 mm	Superfine da P320 a P400	100

3M SPUGNE ABRASIVE

Spugne abrasive per lavorazioni manuali a secco o ad acqua in 4 grane all'ossido di alluminio e 2 densità (Hard e Soft):
Coarse: indicata per la carteggiatura di legno grezzo;
Medium: per operazioni di media finitura;
Fine: per preparazione alla verniciatura.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Spugne con 4 lati abrasivi - imballo standard	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Pz. per cart.
	78959	100 × 68 × 26 mm	Hard Coarse da P120 a P180	144
	80977	100 × 68 × 26 mm	Hard Medium da P180 a P240	144
	91198	100 × 68 × 26 mm	Hard Fine da P240 a P320	144
	91216	100 × 68 × 26 mm	Soft Coarse da P120 a P180	144
	91199	100 × 68 × 26 mm	Soft Medium da P180 a P240	144
	87715	100 × 68 × 26 mm	Soft Fine da P240 a P320	144

Spugne con 4 lati abrasivi - imballo industriale	Codice video	Dimensioni (mm)	Grana	Pz. per cart.
	40965	100 × 68 × 26 mm	Hard Medium da P180 a P240	100
	55268	100 × 68 × 26 mm	Hard Fine da P240 a P320	100
	55266	100 × 68 × 26 mm	Soft Medium da P180 a P240	100
	55267	100 × 68 × 26 mm	Soft Fine da P240 a P320	100
	94812	100 × 68 × 26 mm	Super Fine da P320 a P400	100

3M 6200J

Supporto: tamponi in schiuma a celle chiuse
Legante: "N" legante al nichel - "R" resina
Cosparsione: a isole
Minerale: diamante sintetico
Applicazioni: lavorazione di vetro, ceramica, materiali compositi, pietre preziose e semipreziose.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Tamponi manuali diamantati	Codice video	Grana	Colore
	73232	R10	blu
	73221	R30	giallo/bianco
	73223	N20	bianco
	73222	N40	giallo
	73225	N74	rosso
	73238	N125	nero
	73229	N250	verde

3M LINEA 7447-7448 PRO

Applicazioni: Tipo A: Ossido di alluminio - per pulitura o ripresa di satinatura a mano, resa eccellente grazie alla nuova tecnologia di cosparsione del minerale.
Tipo S: Carburo di silicio - grazie ad una cosparsione più uniforme del minerale, ottimo per l'opacizzazione a mano di superfici metalliche.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Tamponi singoli PO-SH	Codice video	Dimensioni	Grana
	20864	152 × 230 mm	VFN
	20873	152 × 230 mm	ULF

Rotoli non pretagliati PO-RL	Codice video	Dimensioni	Grana
	83426	125 mm x 10 m	VFN
	83427	125 mm x 10 m	ULF
	40677	150 mm x 10 m	VFN
	40697	150 mm x 10 m	ULF

3M LINEA DURABLE FLEX MX-HP

Applicazioni: Tipo A: Ossido di alluminio - vista la sua conformabilità il prodotto è consigliato per la pulitura o preparazione alla verniciatura su superfici irregolari.
Tipo S: Carburo di silicio - vista la sua conformabilità il prodotto è consigliato per opacizzazione di superfici irregolari verniciate per successiva riverniciatura.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Tamponi singoli	Codice video	Dimensioni	Grana
	90353	152 × 230 mm	VFN
	90325	115 × 230 mm	ULF

Rotoli pretagliati in tamponi	Codice video	Dimensioni	Grana
	97833	100 × 200 mm	VFN
	98021	100 × 200 mm	ULF

3M WEAR RESISTANT WR-SH RESISTENTE ALL'USURA

Applicazioni: Tipo A: Ossido di alluminio - particolarmente resistente allo strappo, utilizzato per la pulitura o ripresa di satinatura a mano di acciaio e alluminio.
Tipo S: Carburo di silicio - particolarmente resistente allo strappo, utilizzato a mano su legno sia prima che dopo applicazione del fondo per l'eliminazione delle fibre rialzate del legno.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Tamponi singoli	Codice video	Dimensioni	Grana
	49012	120 × 280 mm	MED
	52701	120 × 280 mm	FIN
	42299	120 × 280 mm	VFN
	52583	120 × 280 mm	VFN
	87361	120 × 280 mm	SFN

3M LINEA CLEAN AND FINISHING CF-SH

Applicazioni: Tipo T: Talco - prodotto non abrasivo concepito per pulizia o per lavorazioni di finitura su metalli se utilizzato con paste abrasive.
Tipo A: Ossido di alluminio - per la pulitura o ripresa di satinatura a mano di acciaio e alluminio.
Tipo S: Carburo di silicio - utilizzato a mano su legno sia prima che dopo applicazione del fondo per l'eliminazione delle fibre rialzate del legno, preparazione delle superfici per applicazioni di adesivi.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Tamponi singoli	Codice video	Dimensioni	Grana
	90217	115 × 280 mm	Talco
	59816	120 × 280 mm	VFN
	52497	120 × 280 mm	UFN

Rotoli pretagliati in tamponi	Codice video	Dimensioni	Grana
	7344	150 × 115 mm	VFN
	50454	150 × 115 mm	UFN
	63769	150 × 115 mm	XFN

Rotoli non pretagliati	Codice video	Dimensioni	Grana
	81117	100 mm x 10 m	VFN
	55540	100 mm x 10 m	UFN

3M LINEA GENERAL PURPOSE GP-HP

Applicazioni: TTipo S: Carburo di silicio - utilizzato a mano su legno sia prima che dopo applicazione del fondo per l'eliminazione delle fibre rialzate del legno,
preparazione delle superfici per applicazioni di adesivi.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Tamponi singoli	Codice video	Dimensioni	Grana
	31403	120 × 280 mm	VFN

Rotoli pretagliati in tamponi	Codice video	Dimensioni	Grana
	93708	125 mm x 10 m	VFN

3M MULTIFLEX MX-SR FESSIBILIZZATO

Applicazioni: Tipo A: Ossido di alluminio - vista la sua conformabilità il prodotto è consigliato per la pulitura o ripresa di satinatura a mano di manufatti irregolari di acciaio e alluminio, preparazione delle superfici per l'applicazione di adesivi.
Tipo S: Carburo di silicio - vista la sua conformabilità il prodotto è consigliato per opacizzazione di superfici irregolari verniciate per successiva riverniciatura, utilizzato a mano su legno sia prima che dopo l'applicazione del fondo per l'eliminazione delle fibre rialzate del legno.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Rotoli pretagliati in tamponi	Codice video	Dimensioni	Grana
	90019	100 × 200 mm	VFN
	25978	100 × 200 mm	UFN
	63809	100 × 200 mm	XFN

3M SISTEMA FINESSE-IT™

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Accessori	Codice video	Descrizione	Dimensione (mm)
	56983	Dischetti adesivizzati 9 micron	Ø 38
	50523	Tamponcino in gomma	Ø 32
	91889	Platorello morbido	Ø 120

3M CUFFIE IN LANA

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Lana bianca	Codice video	Descrizione	Dimensioni (mm)
	25832	Finesse-it™ cuffia in lana bianca sintetica	Ø 75
	21791	Finesse-it™ cuffia in lana bianca sintetica	Ø 130
	89752	Cuffia in lana bianca merinos	Ø 230

Lana gialla	Codice video	Descrizione	Dimensioni (mm)
	98749	Cuffia in lana gialla sintetica	Ø 230

3M DISCHI IN FELTRO

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Feltro bianco	Codice video	Descrizione	Dimensioni (mm)
	35425	Finesse-it™ spugna bianca piana	Ø 80
	98955	Finesse-it™ spugna bianca piana	Ø 130

3M TAMPONI IN SPUGNA

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Spugna bianca	Codice video	Descrizione	Dimensioni (mm)
	97957	Finesse-it™ spugna bianca piana	Ø 80
	18912	Finesse-it™ spugna bianca piana	Ø 130

Spugna nera	Codice video	Descrizione	Dimensioni (mm)
	30751	Finesse-it™ spugna nera ondulata	Ø 75
	72154	Finesse-it™ spugna nera ondulata di lunga durata	Ø 80
	2833	Finesse-it™ spugna nera ondulata	Ø 130
	20816	Spugna nera ondulata	Ø 200

Spugna rossa	Codice video	Descrizione	Dimensioni (mm)
	97653	Finesse-it™ spugna rossa ondulata	Ø 80
	2837	Finesse-it™ spugna rossa ondulata	Ø 130

Spugna arancione	Codice video	Descrizione	Dimensioni (mm)
	65206	Finesse-it™ spugna arancione ondulata	Ø 80
	2837	Finesse-it™ spugna arancione ondulata	Ø 130
	91187	Spugna arancione ondulata	Ø 200
	44069	Spugna arancione piana	Ø 150

MIRKA CUFFIE PER LUCIDATURA

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Cuffie	Codice video	Descrizione	Diametro
	7990080111	Cuffia lana agnello Grip	Ø77
	7990150111	Cuffia lana agnello Grip	Ø150
	7990180111	Cuffia lana agnello Grip	Ø180
	7990155111	Cuffia lana ritorta Grip	Ø150
	7990185111	Cuffia lana ritorta Grip	Ø180
	7990180111	Cuffia lana ritorta doppio lato	Ø180
	7990999111	Adattatore per cuffia lana ritorta doppio lato M14/W5/8"	-
	7990082111	Cuffia lana agnello Pro Grip gialla	Ø80
	7990771011	Cuffia lana agnello Pro Grip gialla	Ø80
	7991351011	Cuffia lana agnello Pro Grip gialla	Ø135
	7991500211	Cuffia lana agnello Pro Grip gialla	Ø150
	7991800211	Cuffia lana agnello Pro Grip gialla	Ø180

MIRKA TAMPONI PER LUCIDATURA

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Tamponi	Codice video	Descrizione	Diametro
	7993408511	Tampone giallo liscio Grip	Ø85
	7993428511	Tampone giallo liscio Grip	Ø85
	7993415011	Tampone giallo liscio Grip	Ø150
	7993408521	Tampone giallo bugnato Grip	Ø85
	7993428521	Tampone giallo bugnato Grip	Ø85
	7993413521	Tampone giallo bugnato Grip	Ø135
	7993415001	Tampone giallo bugnato Grip	Ø150
	7993415021	Tampone giallo bugnato Grip	Ø150
	7993420021	Tampone giallo bugnato Grip	Ø200
	7993608521	Tampone arancio bugnato Grip	Ø85
	7993628521	Tampone arancio bugnato Grip	Ø85
	7993615021	Tampone arancio bugnato Grip	Ø150
	7993100111	Tampone nero liscio Grip	Ø150
	7993120011	Tampone nero liscio Grip	Ø200
	7993108521	Tampone nero bugnato Grip	Ø85
	7993115021	Tampone nero bugnato Grip	Ø150
	7992804011	Tampone bianco liscio reticolato	Ø77
	7992804012	Tampone bianco liscio reticolato	Ø85
	7996007711	Tampone in feltro bianco Grip h 6 mm	Ø77
	7996007711	Tampone in feltro bianco Grip h 6 mm	Ø125

MIRKA® GOLDEN FINISH

Descrizione: sistema per la rettifica dei difetti e la lucidatura

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria

Mirka® Golden Finish Abrasivi e Paste Lucidanti

Prodotto	Codice video	Descrizione
	FS30009905GF	GOLDEN FINISH SR 32mm Channel Adesivo 5µ
	FM6JT05001GF	GOLDEN FINISH-1 77mm Grip Senza Fori
	8A20302002GF	GOLDEN FINISH-2 77mm Grip Senza Fori
	FM62205001GF	GOLDEN FINISH-1 150mm Grip Senza Fori
	FM61105001GF	GOLDEN FINISH-1 150mm Grip 15 fori
	8A24101502GF	GOLDEN FINISH-2 150mm Grip senza Fori

Mirka® Golden Finish Tamponi

Prodotto	Codice video	Descrizione
	7993418521	Golden Finish Pad-1 85x25mm Giallo Bugnato
	7993128521	Golden Finish Pad-2 85x25mm Nero Bugnato
	7993415521	Golden Finish Pad-1 155x25mm Giallo Bugnato
	7993115521	Golden Finish Pad-2 155x25mm Nero Bugnato

MIRKA TAMPONI MANUALI CON ASPIRAZIONE

Descrizione: ROUNDY leggero e pratico, base con 35 fori e attacco per tubo di aspirazione

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Codice video	Descrizione	Fori	Tipo	Versione
8391402011	Tampone 70 X 125 mm	13	Grip	Rigido
8391502011	Tampone 70 X 198 mm	22	Grip	Rigido
8391200111	Tampone HANDY 80 x 230 mm	55	Grip	Rigido
9190143011	Tampone ROUNDY	35	Grip	Rigido
KIT00ROUND	ROUNDY KIT		Grip	Rigido
8393000111	Deco Sander 70 x 198 mm lungo 2,3m con tubo	113	Grip	Rigido

MIRKA TAMPONI MANUALI CON ASPIRAZIONE

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Codice video	Descrizione	Fori	Tipo	Versione
8391400111	Tampone 70 X 125 mm	13	Grip	Rigido
8391500111	Tampone 70 X 198 mm	22	Grip	Rigido
8391520111	KIT tamponi 70 x 198 mm con adattatori concavi e convessi	40	Grip	Rigido
8391700111	Tampone 115 x 230 mm	32	Grip	Rigido
8391155111	Tampone 70 x 420 mm	53	Grip	Rigido
8391150111	Tampone 70 x 420 mm	53	Grip	Flessibile

MIRKA TAMPONI MANUALI SENZA ASPIRAZIONE

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Tamponi	Codice video	Descrizione	Fori	Tipo	Versione
	8390315011	Tampone flessibile mezza luna 150 x 7 mm	Senza	Grip	Flessibile
	8390311011	Tampone flessibile 150 mm (con elastico)	Senza	Grip	Flessibile
	8390312011	Tampone flessibile 125 mm (con elastico)	Senza	Grip	Flessibile
	8390340111	Tampone flessibile 115 x 140 mm (con elastico)	Senza	Grip	Flessibile
	8390900111	Tampone 70x125mm bifacciale	Senza	Grip	Soft/rigido
	8390800111	Tampone 70 x 125 mm sagomato	Senza	Grip	Medium soft
	8390100111	Tampone 70 x 125 x 30 mm con sistema di chiusura	Senza	No grip	In gomma
	8390330111	Tampone 78 x 78 x 148 mm	Senza	Grip	Medium soft
	8392104111	Tampone manuale Ergonomico 77 mm	Foro centrale 22 mm	Grip	Soft
	8392100111	Cilindretto manuale 30/30mm	Senza	Grip/adesivo	Soft
	8392300111	Cilindretto manuale 30/30mm	Senza	Grip/adesivo	Rigido
	8790013511	Tamponi in sughero in display 100 x 60 x 40 mm	Senza	No grip	Soft

ABRASIVI PER LUCIDATURA

Gli abrasivi per la lucidatura, generalmente in carburo di slicio, sono abrasivi flessibili che si cartatterizzano per grane di tipo 1000, 1500, 3000, 6000.

3M TRIZACT™ 443SA

Caratteristiche: L'abrasivo Trizact™ è costituito da una struttura di minerale e resina a forma piramidale. Questa nuova tecnologia permette di ottenere un taglio ed una finitura costanti nel tempo.
I dischi a struttura piramidale 3M Trizact™ P1000, P3000 e P6000 garantiscono una finitura uniforme e di elevata qualità riducendo drasticamente i tempi di lucidatura.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria

Dischi Trizact™ non forati - attacco Hookit™	Codice video	Grana	Dimensioni (mm)
	68354	P1000	Ø 75
	7364	P3000	Ø 75
	34437	P6000	Ø 75
	68355	P1000	Ø 150
	7363	P3000	Ø 150
	33095	P6000	Ø 150

3M TRIZACT™ 466LA

Caratteristiche: Dischetti abrasivi Trizact™ con supporto adesivo, ideali per la rimozione di piccoli difetti di verniciatura.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Dischetti 466LA Stikit™ per rettifica difetti di verniciatura	Codice video	Grana	Dimensioni (mm)
	4292	P3000	Ø 32

3M FOGLI E DISCHI ABRASIVI FLESSIBILI

Caratteristiche: I fogli e i dischi abrasivi flessibili 3M Hookit™ sono ideali per operazioni come carteggiatura del fondo, opacizzazione e rettifica dei difetti di verniciatura.
Questo prodotto si caratterizza per l'elevata flessibilità, conformabilità e piacevolezza al tatto e offre eccellenti prestazioni di taglio e finitura.
I fogli abrasivi flessibili 3M sono la soluzione ideale per aree di difficile accesso.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Fogli abrasivi non forati	Codice video	Grana	Dimensioni (mm)
	99055	P400	85 × 140
	99185	P600	85 × 140
	99197	P800	85 × 140
	99217	P1000	85 × 140
	99272	P1200	85 × 140
	88780	P1500	85 × 140

Dischi abrasivi 15 fori LD 861A	Codice video	Grana	Dimensioni (mm)
	98355	P400	Ø 150
	98358	P600	Ø 150
	98364	P800	Ø 150
	98414	P1000	Ø 150
	98515	P1200	Ø 150
	98163	P1500	Ø 150

3M 7447-7448 PRO

Applicazioni: Tipo A: Ossido di alluminio - per pulitura o ripresa di satinatura a mano, resa eccellente grazie alla nuova tecnologia di cosparsione del minerale.
Tipo S: Carburo di silicio - grazie ad una cosparsione più uniforme del minerale, ottimo per l'opacizzazione a mano di superfici metalliche.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Dischi non forati	Codice video	Dimensioni	Grana
	80996	Ø 150 mm	VFN
	81024	Ø 150 mm	UFN

3M CF-DC CLEAN AND FINISHING

Applicazioni: Tipo A: Ossido di alluminio - per la pulitura o ripresa di satinatura a macchina di acciaio e alluminio, preparazione a macchina delle superfici per applicazione di adesivi. Riunendo più dischi a pacco, possiamo aumentare la superficie di lavoro.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Dischi con foro centrale	Codice video	Dimensioni	Grana
	58112	Ø 180 mm - foro Ø 20 mm	VFN
	58113	Ø 200 mm - foro Ø 20 mm	VFN
	58099	Ø 300 mm - foro Ø 20 mm	VFN

3M DP-UD PRO CLEAN AND FINISHING

Applicazioni: Tipo PSG: per operazioni di sbavatura, leggera asportazione e rifinitura acciaio inox.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Dischi compressi con supporto fibrato - formato T27	Codice video	Dimensioni	Grana
	98959	115 × 22 mm	MED+

3M XL-UD W CLEAN AND FINISHING

Applicazioni: Tipo S: Carburo di silicio - per operazione di finitura a macchina su parti in acciaio inox, titanio, metalli non ferrosi su parti piane in acciaio inox, titanio, metalli non ferrosi quali fogli o lamiere.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Dischi compressi con supporto fibrato - formato T27	Codice video	Dimensioni	Grana
	55190	115 × 22 mm	FIN
	55192	115 × 22 mm	FIN
	83837	115 × 22 mm	FIN

3M CB-MB CLEAN AND FINISHING

Applicazioni: Tipo combi: Ossido di alluminio - spazzole combinate per lavorazioni di mascheratura di segni P80-P120 su lastre di acciaio, per preparare le superfici in alluminio all'anodizzazione; inoltre si può utilizzare per eliminare le fibre di legno prima dell'applicazione del fondo.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Spazzole lamellari combinate con tela abrasiva con nucleo in plastica	Codice video	Dimensioni	Grana
	19938	100 × 50 × 19 mm	MED + P80
	19427	100 × 100 × 19 mm	MED + P80
	69834	100 × 100 × 19 mm	MED + P150

3M XL-UR CLEAN AND FINISHING

Applicazioni: Tipo A: Ossido di alluminio - da utilizzare per operazioni di sbavatura con smerigliatrice angolare pneumatica su parti in acciaio inox, titanio,
metalli non ferrosi quali pistoni, parti fuse, parti piane e punzonate.
Tipo S: Carburo di silicio - da utilizzare per operazione di finitura con smerigliatrice angolare pneumatica su parti in acciaio inox, titanio,
metalli non ferrosi quali stampi in alluminio, pale di turbine.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Dischi compressi con attacco Roloc™ - spessore 6,35 mm	Codice video	Dimensioni	Grana
	38644	Ø 50 mm	FIN
	38645	Ø 50 mm	MED
	38649	Ø 50 mm	MED
	38646	Ø 50 mm	FIN
	38651	Ø 50 mm	MED
	38652	Ø 50 mm	CRS
	38654	Ø 75 mm	FIN
	38656	Ø 75 mm	MED
	38663	Ø 75 mm	MED
	38664	Ø 75 mm	FIN
	38671	Ø 75 mm	MED
	38672	Ø 75 mm	CRS

3M CF-MB PER SATINATRICE

Applicazioni: Tipo T: Talco - prodotto non abrasivo concepito per pulizia o per lavorazioni di finitura su metalli se utilizzato con paste abrasive.
Tipo A: Ossido di alluminio - da utilizzare a macchina per operazioni di satinatura leggera, pulizia, bruciature da saldatura, pulizia del pezzo prima di saldare su acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi.
Tipo S: Carburo di silicio - per finitura su acciaio inox, alluminio e per alcune finiture su legni duri.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Spazzole lamellari	Codice video	Dimensioni	Grana
	76122	100 × 100 × 19 mm	TALCO
	58024	100 × 100 × 19 mm	FIN
	54653	100 × 100 × 19 mm	MED

3M LINEA BFK

Applicazioni: Tipo A: Ossido di alluminio - da utilizzare a macchina per operazioni di satinatura leggera, pulizia bruciature da saldatura, pulizia del pezzo prima di saldare, su acciaio inox,alluminio e metalli non ferrosi.
Tipo S: Carburo di silicio - per finitura su acciaio inox, alluminio e per alcune finiture su legni duri.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Spazzole lamellari con nucleo in plastica	Codice video	Dimensioni	Grana
	69835	100 × 50 × 19 mm	CRS
	69826	100 × 100 × 19 mm	CRS

3M CF-FB PER SPAZZOLATRICE

Applicazioni: Tipo A: Ossido di alluminio - da utilizzare a macchina per operazioni di satinatura leggera, pulizia, bruciature da saldatura, pulizia del pezzo prima di saldare su acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Spazzole lamellari	Codice video	Dimensioni	Grana
	54255	150 × 25 × 50 mm	VFN
	54294	150 × 50 × 50 mm	VFN
	54377	200 × 25 × 76 mm	VFN
	53811	200 × 25 × 76 mm	FIN
	54112	200 × 25 × 76 mm	FIN
	53977	200 × 50 × 76 mm	FIN
	1998	200 × 50 × 76 mm	MED

3M FF-ZR CLEAN AND FINISHING

Applicazioni: Tipo A: Ossido di alluminio - per la pulitura o ripresa di satinatura a macchina su piccole superfici di acciaio, alluminio e metalli non ferrosi.
Tipo S: Carburo di silicio - per finitura a macchina di piccoli stampi e piccoli pezzi in acciaio inox e metalli non ferrosi.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria

Spazzole lamellari con attacco Roloc™	Codice video	Dimensioni	Grana
	775	50 × 25 mm	VFN
	802	63 × 32 mm	VFN
	25782	63 × 32 mm	FIN
	28532	75 × 35 mm	VFN
	2646	75 × 35 mm	CRS

3M MS-ZR CLEAN AND FINISHING

Applicazioni: Tipo T: Talco - prodotto non abrasivo per pulizia o per lavorazioni di finitura su metalli se utilizzato con paste abrasive.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria

Spazzole lamellari con attacco Roloc™	Codice video	Dimensioni	Grana
	5016	75 × 35 mm	Talco

3M CB-ZR CLEAN AND FINISHING

Applicazioni: Tipo combi: Ossido di alluminio - per lavorazioni di pulizia prima saldature, pulizia dei residui e delle bruciature dopo la saldatura, sbavatura leggera su acciaio inox e metalli non ferrosi; possibilità di lavorazione su plastiche e legno.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria

Spazzole lamellari combinate con tela abrasiva con attacco Roloc™	Codice video	Dimensioni	Grana
	6001	63 × 32 mm	P80
	72680	63 × 32 mm	P120
	833	63 × 32 mm	P180

3M FF-ZS CLEAN AND FINISHING

Applicazioni: Tipo A: Ossido di alluminio - per la pulitura o ripresa di satinatura su piccole superfici di acciaio, alluminio e metalli non ferrosi.
Tipo S: Carburo di silicio - per finitura di piccoli stampi e piccoli pezzi in acciaio inox e metalli non ferrosi.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Spazzole lamellari con alberino	Codice video	Dimensioni	Grana
	831	75 × 45 × 6 mm	VFN
	15594	75 × 45 × 6 mm	CRS
	11666	75 × 45 × 6 mm	FIN

3M FINISHING WHEEL FS-WL

Applicazioni: Tipo A: Ossido di alluminio - per pulitura e riduzione di rugosità di pezzi in acciaio e metalli non ferrosi.
Tipo S: Carburo di silicio - per finiture particolari quali satinatura e finitura semilucida su acciaio, o per l'eliminazione della colorazione bluastra causata da saldature MIG/TIG.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Ruote convolute	Codice video	Dimensioni	Grana
	1766	200 × 50 × 75 mm	FIN
	62290	200 × 50 × 75 mm	MED
	62287	200 × 50 × 75 mm	CRS
	87891	200 × 50 × 75 mm	MED
	4079	200 × 50 × 75 mm	MED
	52057	200 × 50 × 75 mm	CRS
	87144	200 × 50 × 75 mm	FIN

3M CB-ZS CLEAN AND FINISHING

Applicazioni: Tipo combi: Ossido di alluminio - per lavorazioni di pulizia prima di saldature, pulizia dei residui e delle bruciature dopo la saldatura, sbavatura leggera su acciaio inox e metalli non ferrosi; possibilità di lavorazione su plastica e legno.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Spazzole lamellari combinate con tela abrasiva con alberino	Codice video	Dimensioni	Grana
	9466	75 × 45 × 6 mm	P60
	30515	75 × 45 × 6 mm	P120
	18278	75 × 45 × 6 mm	P180

3M DEBURRING WHEEL DB-WL

Applicazioni: Tipo A: Ossido di alluminio - per sbavatura e riduzione di rugosità su metalli duri come acciaio inox, acciaio al carbonio e titanio.
Tipo S: Carburo di silicio - per sbavatura leggera di parti fustellate, pezzi pressofusi, ingranaggi di acciaio, titanio e plastiche dure.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Ruote convolute	Codice video	Dimensioni	Grana
	87668	150 × 25 × 25 mm	FIN
	9995	150 × 25 × 25 mm	FIN
	96262	150 × 25 × 25 mm	MED
	99847	150 × 25 × 25 mm	FIN
	22122	150 × 50 × 25 mm	FIN
	25122	150 × 50 × 25 mm	FIN
	13205	200 × 25 × 75 mm	FIN
	24762	200 × 25 × 75 mm	FIN
	96267	200 × 25 × 75 mm	FIN
	80930	200 × 25 × 75 mm	FIN
	41839	200 × 25 × 75 mm	FIN
	94551	200 × 50 × 75 mm	FIN
	62305	200 × 50 × 75 mm	MED
	62321	200 × 50 × 75 mm	FIN
	25039	250 × 25 × 127 mm	FIN
	46106	250 × 25 × 127 mm	FIN

3M RC-UW RAPID CUT (Unitized Wheel)

Applicazioni: Tipo PSG: per sbavatura pesante e leggera asportazione su metalli quali acciaio, acciaio inox etc.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Ruote compresse per smerigliatrice angolare	Codice video	Dimensioni	Grana
	47625	125 × 3 × 25 mm	C CRS+
	47674	125 × 3 × 25 mm	C XCS+
	47689	125 × 6 × 25 mm	C CRS+
	47690	125 × 6 × 25 mm	C XCS+
	47347	150 × 3 × 25 mm	C CRS+
	47349	150 × 3 × 25 mm	C XCS+
	47415	150 × 6 × 25 mm	C CRS+
	47416	150 × 6 × 25 mm	C XCS+

Ruote compresse per smerigliatrice dritta	Codice video	Dimensioni	Grana
	46901	25 × 25 × 4,7 mm	C CRS+
	86505	25 × 25 × 4,7 mm	C XCS+
	54547	50 × 6 × 6 mm	C CRS+
	54560	50 × 6 × 6 mm	C XCS+
	54608	75 × 6 × 9 mm	C CRS+
	86495	75 × 6 × 9 mm	C XCS+

3M RC-UR RAPID CUT

Applicazioni: Tipo PSG: per sbavatura pesante e leggera asportazione su metalli quali acciaio, acciaio inox etc.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Ruote compresse con attacco Roloc™	Codice video	Dimensioni	Grana
	54929	Ø 50 mm	C CRS+
	54954	Ø 75 mm	C XCS+

3M DP-UW PRO

Applicazioni: Tipo PSG: per operazioni di sbavatura, leggera asportazione e rifinitura su acciaio inox.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Ruote compresse per smerigliatrice angolare	Codice video	Dimensioni	Grana
	70926	75 × 3 × 6 mm	MED+
	70899	75 × 6 × 6 mm	MED+
	70905	75 × 12 × 6 mm	MED+
	70904	75 × 12 × 6 mm	MED+
	98971	150 × 3 × 25 mm	MED+
	98962	150 × 6 × 25 mm	MED+
	98960	150 × 12 × 12 mm	MED+

3M DP-UR PRO

Applicazioni: Tipo PSG: per operazioni di sbavatura, leggera asportazione e rifinitura su acciaio inox.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Ruote compresse con attacco Roloc™	Codice video	Dimensioni	Grana
	98972	50 × 3 mm	MED+
	99629	50 × 6 mm	MED+

3M XL-UW CLEAN AND FINISHING (Unitized Wheel)

Applicazioni: Tipo A: Ossido di alluminio - per sbavatura e smussatura a macchina su parti piane in acciaio inox, titanio, metalli non ferrosi quali fogli o lamiere.
Tipo S: Carburo di silicio - per finitura satinata con segno intenso e uniforme a macchina su parti in acciaio inox, titanio, metalli non ferrosi.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Ruote compresse	Codice video	Dimensioni	Grana
	72264	25 × 25 × 4,8 mm	FIN
	1803	25 × 25 × 4,8 mm	MED
	13462	25 × 25 × 4,8 mm	MED
	88691	76 × 6 × 6,35 mm	MED
	94195	76 × 6 × 6,35 mm	FIN
	72278	76 × 6 × 6,35 mm	MED
	9835	76 × 12 × 6,35 mm	MED
	48952	76 × 12 × 6,35 mm	FIN
	87628	152 × 6 × 12,7 mm	MED
	87605	152 × 6 × 12,7 mm	FIN
	87619	152 × 12 × 12,7 mm	MED
	82920	152 × 12 × 12,7 mm	FIN
	72805	152 × 12 × 25 mm	FIN
	18571	152 × 25 × 12,7 mm	MED
	85095	152 × 25 × 12,7 mm	FIN

3M SOW STRIPE OF WHEEL

Applicazioni: Tipo A: Ossido di alluminio - per rimozione di adesivi e sigillanti da superfici plastiche e metalli, senza rischio di danneggiare il pezzo.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Ruote in gomma con mandrino	Codice video	Dimensioni	Grana
	89402	100 × 15 mm	-

3M SC-DB SURFACE CONDITIONING

Applicazioni: Tipo A: Ossido di alluminio - per la rimozione di ruggine, per la pulizia di superfici metalliche, per la rimozione di residui di sigillante o adesivi epossidici. Da utilizzare con smerigliatrice angolare.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria

Dischi con foro centrale e supporto fibrato	Codice video	Dimensioni	Grana
	62473	Ø 178 mm foro 22 mm	CRS
	62442	Ø 200 mm foro 22 mm	CRS

3M GB-DH SURFACE CONDITIONING

Applicazioni: Tipo C: Minerale ceramico - per operazioni leggere di smerigliatura e opacizzazione con finiture senza bave.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria

Dischi con foro centrale e attacco Hookit™	Codice video	Dimensioni	Grana
	55353	Ø 115 mm foro 22 mm	Super Duty
	54854	Ø 115 mm foro 22 mm	Heavy Duty
	93366	Ø 125 mm foro 22 mm	Super Duty
	93549	Ø 125 mm foro 22 mm	Heavy Duty
	59183	Ø 178 mm foro 22 mm	Super Duty
	93550	Ø 178 mm foro 22 mm	Heavy Duty

3M GB-DR SURFACE CONDITIONING

Applicazioni: Tipo C: Minerale ceramico - per operazioni leggere di smerigliatura e opacizzazione con finiture senza bave.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria

Dischi con foro centrale e attacco Roloc™	Codice video	Dimensioni	Grana
	18240	Ø 50 mm	Super Duty
	18241	Ø 50 mm	Heavy Duty
	18252	Ø 75 mm	Super Duty
	18242	Ø 75 mm	Heavy Duty

3M SC-DH SURFACE CONDITIONING

Applicazioni: Tipo A: Ossido di alluminio - per la rimozione di ruggine, per la pulizia di superfici metalliche, per la rimozione di residui di sigillante o adesivi epossidici. Da utilizzare con smerigliatrice angolare o rotorbitale con attacco Hookit™.
Tipo S: Carburo di silicio - per la preparazione delle superficie prima della verniciatura o della saldatura. Da utilizzare con smerigliatrice angolare o rotorbitale con attacco Hookit™.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria

Dischi non forati con attacco Hookit™	Codice video	Dimensioni	Grana
	62326	Ø 115 mm	CRS
	62332	Ø 115 mm	MED
	62367	Ø 115 mm	VFN
	96049	Ø 115 mm	SFN
	88883	Ø 125 mm	CRS
	77494	Ø 125 mm	MED
	77513	Ø 125 mm	VFN
	62323	Ø 150 mm	CRS
	93309	Ø 150 mm	MED
	62324	Ø 178 mm	CRS
	62330	Ø 178 mm	MED
	62347	Ø 178 mm	VFN

Dischi con foro centrale e attacco Hookit™	Codice video	Dimensioni	Grana
	47067	Ø 115 mm foro 22 mm	CRS
	45231	Ø 115 mm foro 22 mm	MED
	47069	Ø 115 mm foro 22 mm	VFN
	93313	Ø 125 mm foro 22 mm	CRS
	93317	Ø 125 mm foro 22 mm	MED
	93318	Ø 125 mm foro 22 mm	VFN
	93325	Ø 178 mm foro 22 mm	MED
	93333	Ø 178 mm foro 22 mm	VFN

3M SC-DR SURFACE CONDITIONING

Applicazioni: Tipo A: Ossido di alluminio - per applicazione su superfici limitate per la rimozione di ruggine, per la pulizia di superfici metalliche, per la rimozione di residui di sigillante o adesivi epossidici. Tipo S: Carburo di silicio - per applicazioni su superfici limitate per la preparazione delle superficie prima della verniciatura o della saldatura.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Dischi con attacco Roloc™	Codice video	Dimensioni	Grana
	90099	Ø 25 mm	CRS
	90093	Ø 25 mm	MED
	90096	Ø 25 mm	VFN
	25611	Ø 38 mm	CRS
	25616	Ø 38 mm	MED
	74817	Ø 50 mm	CRS
	74819	Ø 50 mm	MED
	99079	Ø 50 mm	VFN
	10951	Ø 50 mm	SFN
	13167	Ø 75 mm	CRS
	12244	Ø 75 mm	MED
	17338	Ø 75 mm	VFN
	12800	Ø 75 mm	SFN

3M SE-DH SURFACE CONDITIONING

Applicazioni: Tipo A: Ossido di alluminio - per la rimozione di ruggine, per la pulizia di superfici metalliche, per la rimozione di residui di sigillante o adesivi epossidici. Da utilizzare con smerigliatrice angolare.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Dischi non forati con attacco Hookit™	Codice video	Dimensioni	Grana
	18879	Ø 115 mm	CRS
	92849	Ø 115 mm	MED

3M SE-DR SURFACE CONDITIONING

Applicazioni: Tipo A: Ossido di alluminio - per applicazioni su superfici limitate per la rimozione di ruggine, pulizia di superfici metalliche o lavorazioni di satinatura e finitura; inoltre sono ideali per la rimozione di residui di sigillanti o adesivi epossidici.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Dischi con attacco Roloc™	Codice video	Dimensioni	Grana
	5898	Ø 50 mm	CRS
	96276	Ø 75 mm	CRS
	78209	Ø 75 mm	MED
	78190	Ø 75 mm	FIN

3M SL-DH SURFACE CONDITIONING

Applicazioni: Tipo A: Ossido di alluminio - per la rimozione di ruggine e ossidi da superfici metalliche per la rimozione di residui di sigillante, per la preparazione della superficie prima e dopo la saldatura e per operazioni di sverniciatura. Da utilizzare con smerigliatrice angolare.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Dischi non forati con attacco Hookit™	Codice video	Dimensioni	Grana
	93358	Ø 115 mm	HD CRS
	47075	Ø 115 mm	SD CRS

Dischi con foro centrale e attacco Hookit™	Codice video	Dimensioni	Grana
	93362	Ø 125 mm foro 22 mm	HD CRS
	93359	Ø 125 mm foro 22 mm	SD CRS
	63725	Ø 178 mm foro 22 mm	SD CRS

3M SL-DR SURFACE CONDITIONING

Applicazioni: Tipo A: Ossido di alluminio - per applicazioni su superfici limitate per la rimozione di ruggine, pulizia di superfici metalliche o per lavorazioni di satinatura e finitura; ottimo per la rimozione di residui di sigillanti o adesivi epossidici.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Dischi con attacco Roloc™	Codice video	Dimensioni	Grana
	82959	Ø 50 mm	MED
	82947	Ø 50 mm	CRS
	82946	Ø 50 mm	HD CRS
	82915	Ø 50 mm	SD CRS
	83001	Ø 75 mm	MED
	83000	Ø 75 mm	CRS
	47077	Ø 75 mm	HD CRS

3M DF-BL SURFACE CONDITIONING

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Nastri a lunga durata per macchine portatili	Codice video	Dimensioni	Grana
	34246	6 × 457 mm	CRS
	34172	6 × 457 mm	FIN
	34222	6 × 457 mm	MED
	34281	13 × 457 mm	CRS
	34217	13 × 457 mm	FIN
	34232	13 × 457 mm	MED
	34282	13 × 610 mm	CRS
	34220	13 × 610 mm	FIN
	34245	13 × 610 mm	MED
	33215	19 × 457 mm	CRS
	34096	19 × 457 mm	FIN
	33219	19 × 457 mm	MED

Nastri a lunga durata per satinatrice	Codice video	Dimensioni	Grana
	99971	100 × 289 mm	CRS
	99	100 × 289 mm	FIN
	7	100 × 289 mm	MED

3M CP-SH CUT AND POLISH

Applicazioni: Tipo A: Ossido di alluminio - per lavorazioni a mano e a macchina di satinatura di superfici di acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi e per la rimozione di piccole imperfezioni.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria

Tamponi singoli	Codice video	Dimensioni	Grana
	85941	120 × 300 mm	MED
	11849	120 × 300 mm	VFN

3M CP-DC CUT AND POLISH CP-DC CUT AND POLISH

Applicazioni: Tipo A: Ossido di alluminio - per la pulitura o satinatura a macchina di acciaio, alluminio e metalli non ferrosi; operazioni di leggera sbavatura dei bordi. Riunendo più dischi a pacco in modo da costituire una spazzola, possiamo aumentare la superficie di lavoro.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria

Dischi con foro centrale	Codice video	Dimensioni	Grana
	79753	Ø 150 mm foro 8 mm	MED
	85943	Ø 200 mm foro 20 mm	MED

3M CP-UD CUT AND POLISH con supporto fibrato a corona stretta

Applicazioni: Tipo A: Ossido di alluminio - per sbavatura e smussatura a macchina su parti piane in acciaio inox, titanio, metalli non ferrosi quali fogli o lamiere.
Da utilizzare con smerigliatrice angolare.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria

Dischi con foro centrale	Codice video	Dimensioni	Grana
	91817	Ø 115 mm	MED
	91816	Ø 115 mm	FINE

3M CP-FB CUT AND POLISH

Applicazioni: Tipo A: Ossido di alluminio - per la finitura satinata a segno intenso ed uniforme, per la pulizia di superfici di qualsiasi metallo prima di eventuali trattamenti. Particolarmente indicata per lavorazioni in acciaio inox.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Spazzole lamellari per spazzolatrice	Codice video	Dimensioni	Grana
	80376	200 × 50 × 76 mm	MED

Spazzole lamellari con perno	Codice video	Dimensioni	Grana
	54131	50 × 25 × 6 mm	MED
	80380	60 × 30 × 6 mm	MED
	895	75 × 45 × 6 mm	MED
	43803	100 × 30 × 6 mm	MED
	42482	100 × 50 × 6 mm	MED

3M CP-MB CUT AND POLISH

Applicazioni: Tipo A: Ossido di alluminio - per satinatura e finitura di profili di tubi tondi e quadri in acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Spazzole lamellari con nucleo in plastica per satinatrice	Codice video	Dimensioni	Grana
	69836	100 × 50 × 19 mm	MED
	54661	100 × 100 × 19 mm	MED

3M PF-ZR CUT AND POLISH

Applicazioni: Tipo A: Ossido di alluminio - per lavorazioni di pulizia su bronzo leggermente ossidato, ottone, rame e rimozione della colorazione (ossido) dopo saldatura.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Spazzole lamellari con attacco Roloc™	Codice video	Dimensioni	Grana
	25775	50 × 25 mm	MED
	25778	60 × 30 mm	MED
	61344	75 × 30 mm	MED

3M CP-WL CUT AND POLISH

Applicazioni: Tipo A: Ossido di alluminio - per la riduzione della rugosità, per la prelucidatura di cilindri idraulici e di tubi prima della cromatura e lavorazioni simili su acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Ruote convolute	Codice video	Dimensioni	Grana
	35562	150 × 25 × 25 mm	FIN
	87342	200 × 25 × 75 mm	FIN
	62041	200 × 25 × 75 mm	MED
	62044	200 × 50 × 75 mm	FIN
	62246	200 × 50 × 75 mm	MED

3M CP-UW CUT AND POLISH (Unitized Wheel)

Applicazioni: Tipo A: Ossido di alluminio - utilizzate su acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi per la riduzione della rugosità, per la prelucidatura di manufatti di media grandezza o parti di essi o per la preparazione alla cromatura.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Ruote convolute	Codice video	Dimensioni	Grana
	26350	25 × 25 × 4,8 mm	FIN
	68018	50 × 6 × 6 mm	FIN
	94219	50 × 6 × 6 mm	MED
	94220	50 × 6 × 6 mm	CRS
	92150	75 × 3 × 6 mm	MED
	94222	75 × 3 × 6 mm	CRS
	94230	75 × 3 × 6 mm	MED
	94236	75 × 6 × 6 mm	MED

3M CP-UR CUT AND POLISH

Applicazioni: Tipo A: Ossido di alluminio - per lavorazioni su acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi, per la riduzione della rugosità, finitura di manufatti di media grandezza o parti di essi e per la preparazione alla cromatura.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Ruote compresse con attacco Roloc™	Codice video	Dimensioni	Grana
	30667	50 × 3 mm	FINE
	25773	50 × 6 mm	FINE
	90181	75 × 3 mm	FINE
	92111	75 × 6 mm	FINE

3M CG-DB CLEAN AND STRIP

Applicazioni: Tipo S: Carburo di silicio - per asportazione di ruggini e ossidi su acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi su parti piane; sono adatti anche per la pulitura delle saldature. Da utilizzare con smerigliatrice angolare e relativo platorello.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Dischi con supporto - colore blu	Codice video	Dimensioni	Grana
	91336	115 × 22 mm	XCRS
	91914	178 × 22 mm	XCRS

3M CG-DC CLEAN AND STRIP

Applicazioni: Tipo S: Carburo di silicio - per asportazione di ruggini e ossidi su acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi; data la sua conformabilità sono adatti anche per la pulitura delle saldature su pezzi curvi o concavi.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Dischi con foro centrale - colore blu	Codice video	Dimensioni	Grana
	56175	100 × 13 mm	XCRS
	56179	150 × 13 mm	XCRS
	56180	200 × 13 mm	XCRS

3M CG-RD CLEAN AND STRIP

Applicazioni: Tipo S: Carburo di silicio - per asportazione di ruggine e calamine, per la rimozione di ossido e pulitura delle saldature su superfici piane.
Platorello in fibra di vetro incorporato.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Dischi con supporto fibrato - colore blu	Codice video	Dimensioni	Grana
	91510	115 × 22 mm	XCRS

3M CG-ZS CLEAN AND STRIP

Applicazioni: Tipo S: Carburo di silicio - per asportazione di ruggine e ossidi su acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi; data la sua conformabilità è ottimo anche per la pulitura delle saldature su pezzi curvi o concavi.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria

Dischi con alberino incorporato - colore blu	Codice video	Dimensioni	Grana
	16118	75 × 13 × 6 mm	XCRS
	91208	100 × 13 × 6 mm	XCRS
	91264	100 × 25 × 6 mm	XCRS
	91255	150 × 13 × 8 mm	XCRS
	91279	150 × 25 × 8 mm	XCRS

3M CR-DH CLEAN AND STRIP

Applicazioni: Tipo S: Carburo di silicio - per operazioni di sverniciatura o asportazione cataforesi, la preparazione dei metalli alla saldatura, asportazione di piccoli residui rilasciati durante la saldatura. Da utilizzare con smerigliatrice angolare e relativo platorello.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria

Dischi con attacco Hookit™ - colore nero	Codice video	Dimensioni	Grana
	74786	Ø 115 mm	XCRS

3M CR-DR CLEAN AND STRIP

Applicazioni: Tipo S: Carburo di silicio - per operazioni di sverniciatura o asportazione cataforesi, la preparazione dei metalli alla saldatura, asportazione di piccoli residui rilasciati durante la saldatura. Da utilizzare con smerigliatrice angolare e relativo platorello.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria

Dischi con attacco Roloc™ - colore nero	Codice video	Dimensioni	Grana
	81385	Ø 50 mm	XCRS
	81387	Ø 75 mm	XCRS

3M XT-DB CLEAN AND STRIP

Applicazioni: Tipo S: Carburo di silicio - per asportazione di ruggine e ossidi su acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi; data la sua rigidità, è ideale anche per la pulitura delle saldature su pezzi piani quali profili e lamiere. Lunga durata.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Dischi con supporto - colore viola	Codice video	Dimensioni	Grana
	92242	115 × 22 mm	XCRS
	95409	178 × 22 mm	XCRS

3M XT-DC CLEAN AND STRIP

Applicazioni: Tipo S: Carburo di silicio - per asportazione di ruggine e ossidi su acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi; data la sua rigidità, è ideale anche per la pulitura delle saldature su pezzi piani quali profili e lamiere. Lunga durata.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Dischi con foro centrale - colore viola	Codice video	Dimensioni	Grana
	7005	100 × 13 mm	XCRS
	7006	150 × 13 mm	XCRS
	7012	200 × 13 mm	XCRS

3M XT-RD CLEAN AND STRIP

Applicazioni: Tipo S: Carburo di silicio - per asportazione di ruggine e calamine, per l'asportazione di ossido e pulitura di saldature. Lunga durata.
Platorello incorporato in fibra di vetro.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Dischi con supporto fibrato - colore viola	Codice video	Dimensioni	Grana
	92371	115 × 22 mm	XCRS

3M XT-ZS CLEAN AND STRIP

Applicazioni: Tipo S: Carburo di silicio - per asportazione di ruggine e ossidi su acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi e pulitura delle saldature su pezzi piani quali profili o lamiere piane.
Lunga durata.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria

Dischi con alberino incorporato - colore viola	Codice video	Dimensioni	Grana
	92118	100 × 12 mm	XCRS
	89241	100 × 25 mm	XCRS
	15952	150 × 12 mm	XCRS

3M CS-MB CLEAN AND STRIP

Applicazioni: Tipo A: Ossido di alluminio - per satinare o mascherare segni di levigatura fino alla P120, su acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi; adatta anche per asportazione ossidi e bruciature da saldatura. Da utilizzare con satinatrice.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria

Spazzole a lamelle con nucleo in plastica - colore nero	Codice video	Dimensioni	Grana
	54676	100 × 100 × 19 mm	XCRS

3M CG-ZR CLEAN AND STRIP

Applicazioni: Tipo S: Carburo di silicio - lavorazione su metalli corrosi o cosparsi di protettivi. Utilizzabile su tutti i metalli compreso l'acciaio inox.
Consigliato per pulitura cordoni di saldatura, superfici metalliche; rimozione calamine, ruggine, corrosione, vecchi rivestimenti residui di sigillante.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria

Ruota per decapaggio con attacco Roloc+™	Codice video	Dimensioni	Grana
	91847	100 × 13 mm	XCRS

3M CS-UW CLEAN AND STRIP (Unitized Wheel)

Applicazioni: Tipo S: Carburo di silicio - per la rimozione di vernice, residui di sigillanti e adesivi epossidici, adatte anche per la rimozione di calamine e per manutenzione in generale.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Ruote compresse - colore nero	Codice video	Dimensioni	Grana
	62247	51 × 12 × 6,35 mm	XCRS
	62218	76 × 12 × 6,35 mm	XCRS
	2955	76 × 25 × 6,35 mm	XCRS
	8216	150 × 12,7 × 25,4 mm	XCRS
	62220	203 × 25 × 25,4 mm	XCRS

3M XT-ZR CLEAN AND STRIP

Applicazioni: Tipo S: Carburo di silicio - lavorazione su metalli corrosi, verniciati o cosparsi di protettivi. Pulitura di cordoni di saldatura, superfici metalliche; rimozione calamine, ruggine, corrosione, vecchi rivestimenti, residui di sigillante; ideale per operazioni di manutenzione industriale.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Ruota per decapaggio con attacco Roloc+™ - colore viola	Codice video	Dimensioni	Grana
	92138	-	XCRS

3M BD-ZB BRISTLE DISC

Applicazioni: Tipo Bristle: Minerale ceramico/Ossido di alluminio - per la rimozione pesante di vernici, sigillanti, adesivi epossidici anche di alto spessore; vista la sua conformazione l'intasamento è nullo. Platorello incorporato da utilizzare con smerigliatrice angolare.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Dischi con platorello incorporato a tazza con attacco 14MA	Codice video	Dimensioni	Grana
	82654	Ø 115 mm	50
	82673	Ø 115 mm	80
	82677	Ø 115 mm	120

3M RD-ZB BRISTLE DISC

Applicazioni: Tipo Bristle: Minerale ceramico/Ossido di alluminio - per la rimozione pesante su superfici medio piccole di vernici, sigillanti, adesivi epossidici in medio spessore. Da utilizzare con platorello Roloc™ dedicato.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Dischi a tazza a filo abrasivo con attacco Roloc™	Codice video	Dimensioni	Grana
	61320	Ø 25 mm	50
	61104	Ø 25 mm	80
	90265	Ø 50 mm	36
	17601	Ø 50 mm	50
	22254	Ø 50 mm	80
	48487	Ø 50 mm	120
	43868	Ø 75 mm	50
	21902	Ø 75 mm	80
	83575	Ø 75 mm	120

3M BB-ZB BRISTLE DISC

Applicazioni: Tipo Bristle: Minerale ceramico/Ossido di alluminio - per la finitura e la pulizia di superfici metalliche irregolari in acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi; vista la sua conformazione l'intasamento è nullo.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Spazzole radiali a filo abrasivo diritto Tipo A	Codice video	Dimensioni	Grana
	67253	Ø 150 mm	36
	67254	Ø 150 mm	50
	67258	Ø 150 mm	80

Ricariche spazzole radiali a filo abrasivo diritto Tipo A - senza accessori	Codice video	Dimensioni	Grana
	385	Ø 25 mm	36
	386	Ø 25 mm	50
	387	Ø 50 mm	80

3M BB-ZB BRISTLE DISC

Applicazioni: Tipo Bristle: Minerale ceramico/Ossido di alluminio - per la finitura e la pulizia di superfici metalliche irregolari in acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi; vista la sua conformazione l'intasamento è nullo.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria

Spazzole radiali a filo abrasivo diritto Tipo S	Codice video	Dimensioni	Grana
	68231	Ø 200 mm	50
	68236	Ø 200 mm	80
	68247	Ø 200 mm	120

Ricariche spazzole radiali a filo abrasivo diritto Tipo S - senza accessori	Codice video	Dimensioni	Grana
	46822	Ø 200 mm	50

Spazzole radiali a filo abrasivo curvo Tipo C	Codice video	Dimensioni	Grana
	73720	Ø 150 mm	80
	88628	Ø 150 mm	120
	97353	Ø 150 mm	220
	90127	Ø 150 mm	400
	99135	Ø 150 mm	6 micron
	6009	Ø 150 mm	1 micron
	68245	Ø 200 mm	80
	91897	Ø 200 mm	120
	68295	Ø 200 mm	220
	68299	Ø 200 mm	400

Ricariche spazzole radiali a filo abrasivo curvo Tipo C - senza accessori	Codice video	Dimensioni	Grana
	76428	Ø 150 mm	80
	76430	Ø 150 mm	120
	76457	Ø 150 mm	220
	76479	Ø 150 mm	400
	99291	Ø 200 mm	80
	48954	Ø 200 mm	120

3M BB-ZS BRISTLE DISC

Applicazioni: Minerale ceramico/Ossido di alluminio. Prodotto ideale per la rimozione di vernici, sigillanti, adesivi epossidici; vista la sua conformazione è molto indicato per lavorazioni su canaline, profili e manufatti con forme irregolari; ottimo anche per operazioni di finitura.
L'intasamento è nullo.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Spazzole radiali con perno a filo abrasivo curvo Tipo C "Marguerite"	Codice video	Dimensioni	Grana
	34490	Ø 50 mm	80
	34505	Ø 50 mm	120
	34506	Ø 50 mm	220
	34481	Ø 75 mm	80
	34484	Ø 75 mm	120
	34489	Ø 75 mm	220

3M RB-ZB BRISTLE DISC

Applicazioni: Tipo Bristle: Minerale ceramico/Ossido di alluminio - per la rimozione di vernici, sigillanti, adesivi epossidici; molto indicato per lavorazioni su canaline, profili e manufatti con forme irregolari; ottimo anche per operazioni di finitura. Da utilizzare con perno dedicato.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria

Spazzole radiali a filo abrasivo curvo Tipo C	Codice video	Dimensioni	Grana
	8844	Ø 19 mm	80
	8855	Ø 19 mm	220
	8883	Ø 19 mm	Pomice
	61071	Ø 19 mm	6 micron
	36490	Ø 25,4 mm	36
	53212	Ø 25,4 mm	50
	53219	Ø 25,4 mm	80
	53232	Ø 25,4 mm	120
	37267	Ø 50,8 mm	80
	25604	Ø 50,8 mm	120
	36873	Ø 50,8 mm	220
	51273	Ø 50,8 mm	400
	24785*	Ø 76,2 mm	50
	24789*	Ø 76,2 mm	80
	33400*	Ø 76,2 mm	120
	24021	Ø 76,2 mm	80
	24022	Ø 76,2 mm	120
	69725	Ø 76,2 mm	220
	69737	Ø 76,2 mm	400
	69744	Ø 76,2 mm	6 micron
	69745	Ø 76,2 mm	1 micron

* Spazzole a filo diritto (tipo A).

PASTE E POLISH LUCIDANTI

Le paste abrasive e i polish lucidanti consentono di lucidare ed eliminare difetti di verniciatura, ripristinando la brillantezza delle vernici. Le paste vengono impiegate per per rimuovere tracce di ossido e segni di carteggiatura, mentre i polish vengono utilizzati nella fase conclusiva del processo di finitura per rimuovere graffi sottili, poco profondi e piccole imperfezioni.

3M 06039 FINESSE-IT™ MARINE

Caratteristiche: È stata sviluppata per applicazioni su superfici in vetroresina e gelcoat. Consente un'azione abrasiva aggressiva, è particolarmente indicata per il ricondizionamento di superfici fortemente ossidate e per la rimozione dal gelcoat di graffi da carteggiatura (P1000 o P1200). Grazie alla sua colorazione bianca, non lascia tracce su imbarcazioni di colore chiaro.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria

Pasta abrasiva	Codice video	Descrizione	Quantità
	69893	Pasta abrasiva bianca	3,8 Kg

3M 6044 IMPERIAL COMPOUND & FINISHING

Caratteristiche: 3M 6044E Marine Imperial Compound è una pasta "fast cut" ideale su vetroresina, vernici marine, smalti.
Consente un'eccellente finitura delle superfici senza lasciare aloni e graffi superficiali, rimuove i segni dal gelcoat lasciati dalle grane P600 e P800.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Pasta abrasiva	Codice video	Descrizione	Quantità
	69925	Pasta abrasiva	1L

3M MARINE HIGH GLOSS GELCOAT

Caratteristiche: Speciale pasta abrasiva sviluppata per rimuovere velocemente da gelcoat segni di carteggiatura di grana P800 o P1000.
Non contiene cera o silicone, lascia una perfetta finitura senza righe né segni.
La sua formulazione unica riduce la dispersione del prodotto durante la lucidatura.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Pasta abrasiva	Codice video	Descrizione	Quantità
	99581	Pasta abrasiva	4,5 Kg

3M 09048 FINESSE-IT™

Caratteristiche: Sviluppato per la rimozione di imperfezioni e graffi sottili e poco profondi dalle superfici verniciate, conferisce alla superficie una finitura a specchio.
Se ne raccomanda l'uso nella fase conclusiva del processo di finitura dopo le paste abrasive 3M 06025, 06039 e 06044.

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Pasta abrasiva	Codice video	Descrizione	Quantità
	96524	Pasta lucidante	0,473 L

3M PERFECT-IT™ III

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Polish abrasivo	Codice video	Descrizione	Quantità
	9789	Pasta abrasiva Fast Cut XL Perfect-it™ III (tappo verde)	1 Kg
	51518	Pasta abrasiva Fast Cut Plus Perfect-it™ III (tappo verde)	1 Kg
	60300	Pasta abrasiva Extra Fine Plus Perfect-it™ III per vernici resistenti ai graffi (tappo giallo)	1L
	54893	Pasta abrasiva Fine Plus Perfect-it™ III (tappo nero)	1L
	42068	Polish lucidante Ultrafina™ SE Perfect-it™ III per l'eliminazione di aloni e ologrammi (tappo blu)	1L

3M POLISH PER LUCIDATURA

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Polish abrasivo	Codice video	Descrizione	Quantità
	79999	Finesse-it™ finishing material	1L
	55496	Finesse-it™ finishing material	1 gallone
	19787	Finesse-it™ fast finish	1 gallone
	80622	Finesse-it™ polish purple	1 gallone
	81586	Finesse-it™ polish K215	1 gallone
	67840	Finesse-it™ polish K211	1 gallone

Polish lucidante	Codice video	Descrizione	Quantità
	93750	Finesse-it™ Final Finish	1L
	82792	Finesse-it™ Final Finish	1 gallone

Continua nella pagina successiva

Polish lucidante	Codice video	Descrizione	Quantità
	62966	Polish lucidante per metalli	150 ml
	66141	Polish lucidante per metalli	500 ml

Polish per vetri	Codice video	Descrizione	Quantità
	47597	Finesse-it™ glass polishing	150 ml

3M PASTE ABRASIVE

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Paste abrasive grosse	Codice video	Descrizione	Quantità
	24068	Pasta abrasiva grossa	1L
	55496	Finesse-it™ pasta abrasiva grossa VOC3	2L

Paste abrasive medie	Codice video	Descrizione	Quantità
	54893	Pasta abrasiva media	1L

Pasta lucidante	Codice video	Descrizione	Quantità
	5913	Pasta lucidante	1L

MIRKA POLARSHINE® PASTE LUCIDANTI

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Codice video	Descrizione	Formato (ml)
7992800251	POLARSHINE 35	250
7992810111	POLARSHINE 35	1000
7992802811	POLARSHINE 35	2800
7992710111	POLARSHINE 25	1000

7992002511	POLARSHINE 20	250
7992000111	POLARSHINE 20	1000
7994002511	POLARSHINE 15	250
7994015111	POLARSHINE 15	1000

7991202511	POLARSHINE 12	250
7991210111	POLARSHINE 12	1000
7991200511	POLARSHINE 12	5000
7995002511	POLARSHINE 10	250
7995010111	POLARSHINE 10	1000
7995010511	POLARSHINE 10	5000

7993302511	POLARSHINE 8	250
7993310111	POLARSHINE 8	1000
7990502511	POLARSHINE 5	250
7990500111	POLARSHINE 5	1000

7992602511	POLARSHINE 3 NANO ANTISTATIC WAX	250
7992660311	POLARSHINE 3 NANO ANTISTATIC WAX	1000
7992720051	LIQUID NANO WAX	500
7992725111	LIQUID NANO WAX	1000

PER LUCIDATURA VETRO

7990302511	POLARSHINE E3	250
7990310111	POLARSHINE E3	1000

UTENSILI E ACCESSORI

Strumenti elettrici e pneumatici per operazioni di abrasione: lucidatrici, levigatrici, rotorbitali con e senza aspirazione, smerigliatrici e relativi platorelli con flessibilità variabile a seconda dell'applicazione.

3M ACCESSORI UTENSILI ELETTRICI

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria

Platorelli flessibili rossi	Codice video	Dimensioni	Caratteristiche
	87050	Ø 115 mm	Colore rosso Cubitron™ II
	87062	Ø 125 mm	Colore rosso Cubitron™ II
	87073	Ø 180 mm	Colore rosso Cubitron™ II

Platorelli flessibili neri	Codice video	Dimensioni	Caratteristiche
	32296	Ø 115 mm	Colore nero Cubitron™ II
	95289	Ø 125 mm	Colore nero Cubitron™ II
	53176	Ø 180 mm	Colore nero Cubitron™ II

Platorelli rigidi rossi	Codice video	Dimensioni	Caratteristiche
	75576	Ø 115 mm	Colore rosso Cubitron™ II
	75588	Ø 125 mm	Colore rosso Cubitron™ II
	75608	Ø 180 mm	Colore rosso Cubitron™ II

Continua nella pagina successiva

Platorelli a strappo	Codice video	Dimensioni	Caratteristiche
	93574	Ø 125 mm	Perfect-it™ 14MA

Platorelli multihole	Codice video	Dimensioni	Caratteristiche
	51774	Ø 150 mm	8MA

Platorelli con attacco Hookit™	Codice video	Dimensioni	Caratteristiche
	6513	Ø 115 mm	14MA Dischi S/B
	6010	Ø 150 mm	14MA Dischi S/B
	74816	Ø 115 mm	Perno centrale 14MA Dischi GB

3M ROTORBITALI ELITE SERIES

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria

Rotorbitali senza aspirazione	Codice video	Diametro	Orbita
	5766	Ø 75 mm	3 mm
	7561	Ø 75 mm	5 mm
	7668	Ø 125 mm	8 mm
	21652	Ø 125 mm	3 mm
	7653	Ø 125 mm	5 mm
	21654	Ø 150 mm	3 mm
	7672	Ø 150 mm	5 mm

Continua nella pagina successiva

Rotorbitali con aspirazione centralizzata	Codice video	Diametro	Orbita
	5774	Ø 75 mm	3 mm
	5769	Ø 75 mm	5 mm
	8021	Ø 125 mm	3 mm
	8009	Ø 125 mm	5 mm
	5803	Ø 150 mm	3 mm
	5775	Ø 150 mm	5 mm
	5768	Ø 150 mm	8 mm

Rotorbitali autoaspiranti	Codice video	Diametro	Orbita
	8031	Ø 75 mm	3 mm
	8023	Ø 75 mm	5 mm
	8044	Ø 125 mm	3 mm
	8038	Ø 125 mm	5 mm
	8025	Ø 125 mm	8 mm
	5820	Ø 150 mm	3 mm
	5807	Ø 150 mm	5 mm
	5804	Ø 150 mm	8 mm

3M ACCESSORI PER ORBITALI E ROTORBITALI

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Platorelli Hookit™	Codice video	Dimensioni	Caratteristiche
	25479	Ø 75 mm	Hookit™ attacco 5/16
	46807	Ø 75 mm	Hookit™ forato

Platorelli Hookit™	Codice video	Dimensioni	Caratteristiche
	88254	Ø 125 mm	Multiforo
	32178	Ø 150 mm	Multiforo
	63379	76 × 102 mm	Forato

3M FILE BELT

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Platorelli Hookit™	Codice video	Dimensioni	Caratteristiche
	25479	Ø 75 mm	Hookit™ attacco 5/16

3M SISTEMA DUAL STEP

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Levigatrice denibber	Codice video	Diametro	Orbita
	33045	Ø 32 mm	3 mm

Mini lucidatrice	Codice video	Diametro	Orbita
	25479	Ø 75 mm	Hookit™ attacco 5/16

3M ACCESSORI PER SISTEMA DUAL STEP

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Platorelli	Codice video	Dimensioni	Caratteristiche
	65928	Ø 75 mm	Finesse-It™ Stikit™ per denibber
	75965	Ø 32 mm	Roloc™ Finesse-It™ medio
	83747	Ø 32 mm	Roloc™ Finesse-It™ duro

3M SMERIGLIATRICI

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Smerigliatrici dritte	Codice video	Attacco	Potenza
	2693	6 mm	1 hp 20000 RPM
	2727	6 mm	1 hp 18000 RPM
	2818	6 mm	1 hp 12000 RPM
	2825	6 mm	1 hp 8000 RPM

3M SMERIGLIATRICI

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Mini smerigliatrici angolari Roloc™ - seconda generazione	Codice video	Dimensioni platorello	Potenza
	93889	50 mm	0,3 hp 20000 RPM
	9314	50 mm	0,5 hp 20000 RPM
	2649	75 mm	1 hp 15000 RPM

3M PLATORELLI ROLOC™ ED ACCESSORI

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Platorelli	Codice video	Dimensioni	Tipo
	93518	Ø 25 mm	Medio
	26109	Ø 38 mm	Soffice
	26125	Ø 38 mm	Medio
	29884	Ø 38 mm	Duro
	1234	Ø 50 mm	Soffice
	83744	Ø 50 mm	Medio
	80236	Ø 50 mm	Duro
	90493	Ø 50 mm	Extraduro
	83743	Ø 75 mm	Soffice
	84171	Ø 75 mm	Medio
	80006	Ø 75 mm	Duro
	32343	Ø 75 mm	Duro Finess-it™
	2944	Ø 75 mm	Soffice Hookit™
	73328	Ø 75 mm con femmina filettata M14	Soffice
	73326	Ø 75 mm con femmina filettata M14	Medio
	73325	Ø 75 mm con femmina filettata M14	Duro
	73322	Ø 75 mm con femmina filettata M14	Extraduro

3M ACCESSORI MICROABRASIVI

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Platorello a strappo 14MA - Tipo IF610Q	Codice video	Dimensione	Tipo
	94163	Ø 100 mm	Morbido
	16483	Ø 100 mm	Rigido
	30378	Ø 120 mm	Morbido

3M ACCESSORI SCOTCH-BRITE®

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Platorelli 14MA	Codice video	Diametro
	8746	Ø 115 mm
	20593	Ø 180 mm

MIRKA® DEOS levigatrici orbitali elettriche

Descrizione: 1 kg di peso e 10 cm di altezza, motore senza spazzole da 250 W, velocità regolabile e leva di controllo

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Utensili	Codice video	Descrizione	Misura (mm)	Orbita (mm)
	MID3830201	Mirka® DEOS 383CV	70x198	3
	MID3530201	Mirka® DEOS 353CV	81x133	3

MID3830201CA e MID3530201CA in cassetta di plastica

MIRKA® DEROS levigatrici rotorbitali elettriche

Descrizione: 1 kg di peso e 9,5 cm di altezza, motore senza spazzole da 350 W, velocità regolabile e leva di controllo, sistema frena-platorello

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Utensili	Codice video	Descrizione	Diametro (mm)	Orbita (mm)
	MID5502022	Mirka® DEROS 550CV	Ø125	5
	MID6252022	Mirka® DEROS 625CV	Ø150	2,5
	MID6502022	Mirka® DEROS 650CV	Ø150	5
	MID6802022	Mirka® DEROS 680CV	Ø150	8

MID5650202CA in cassetta + platorello da 150 mm e platorelllo da 125 mm

MIRKA® CEROS levigatrici rotorbitali elettriche

Descrizione: 1 kg di peso e 9,5 cm di altezza, motore senza spazzole da 350 W, velocità regolabile e leva di controllo, sistema frena-platorello

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Utensili	Codice video	Descrizione	Diametro (mm)	Orbita (mm)
	MIM1501011	Mirka® CEROS 150NV*	Ø32	5
	MIM3252011	Mirka® CEROS 325CV	Ø77	2,5
	MIM5502011	Mirka® CEROS 550CV	Ø125	5
	MIM6252011	Mirka® CEROS 625CV	Ø150	2,5
	MIM6502011	Mirka® CEROS 625CV	Ø150	5

*senza aspirazione

MIM6502011CA in cassetta

MIRKA MIRO 955®

Descrizione: 1,5 e 1 m di lunghezza, 550 W di potenza

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Codice video	Descrizione	Diametro (mm)	Velocità (rpm)
8394060111	MIRO 955	Ø225	280 - 950
8394200111	MIRO 955-S Short	Ø225	280 - 950

Sacca per il trasporto, maniglia e subo sono inclusi nella confezione

MIRKA® LEROS

Descrizione: Testa flessibile a 180°, 3,5 kg di peso, motore senza spazzole da 350 W

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Codice video	Descrizione	Diametro (mm)	Orbita (mm)
MIW9502011	Mirka® LEROS 950CV (senza tubo)	Ø225	5
MIW9502011BA*	Mirka® LEROS 950CV (senza tubo)	Ø225	5

*con sacca

MIRKA® PROS Levigatrici rotorbitali pneumatiche

Descrizione: velocità 12000 rpm

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Codice video	Descrizione	Diametro (mm)	Orbita (mm)	Sistema di aspirazione
8995550111	Mirka® PROS 550CV	Ø125	5	Con aspirazione
8995550211	Mirka® PROS 550DB	Ø125	5	Autoaspirante
8995625111	Mirka® PROS 625CV	Ø150	2,5	Con aspirazione
8995650111	Mirka® PROS 650CV	Ø150	5	Con aspirazione
8995650211	Mirka® PROS 650DB	Ø150	5	Autoaspirante
8995680111	Mirka® PROS 680CV	Ø150	8	Con aspirazione

MIRKA® RPS 300CV levigatrice orbitale pneumatica

Descrizione: potenza 209 W, velocità 3000 rpm

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Utensili	Codice video	Descrizione	Diametro (mm)
	8992340111	Mirka® RPS 300CV	70x198

MIRKA® ROS levigatrici rotorbitali pneumatiche doppia impugnatura

Descrizione: velocità 10000/12000 rpm

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Codice video	Descrizione	Diametro (mm)	Orbita (mm)	Sistema di aspirazione
8994610111	Mirka® ROS2-610CV	Ø150	10	Con aspirazione
8994650111	Mirka® ROS2-650CV	Ø150	5	Con aspirazione
8994850111	Mirka® ROS2-850CV	Ø200	5	Con aspirazione

MIRKA® AOS levigatrice orbitale angolare

Descrizione: sistema di aspirazione Non Vacuum, velocità 8500 rpm

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Utensili	Codice video	Descrizione	Diametro (mm)	Orbita (mm)
	8992330111	Mirka® AOS130NV	Ø32	3

8992339911 Erogatore lubrificante per Mirka® AOS

MIRKA® OS levigatrici orbitali pneumatiche

Descrizione: velocità 10000 rpm

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Codice video	Descrizione	Misura (mm)	Orbita (mm)	Sistema di aspirazione
8991600111	Mirka® OS 343CV	75x100	3	Con aspirazione
8991610111	Mirka® OS 343DB	75x100	3	Autoaspirante
8991500111	Mirka® OS 383CV	75x198	3	Con aspirazione
8991510111	Mirka® OS 383DB	75x198	3	Autoaspirante
8991800111	Mirka® OS 353CV	81x133	3	Con aspirazione

MIRKA® AOS-B E AROS-B orbitale rotorbitale a batteria

Descrizione: velocità 4000 - 8000 rpm, peso 0,56 / 0,57 kg batteria inclusa

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Codice video	Descrizione	Orbita (mm)
8991230311	Mirka® AOS-B 130NV Orbitale a batteria (completa)	3
8991230311WB	Mirka® AOS-B 130NV Orbitale a batteria (senza batteria - caricabatteria - platorello)	3
8991150311	Mirka® AROS-B 150NV Rotorbitale a batteria (completa)	3

MIRKA PLATORELLI

	Codice video	Diametro (mm)	Forature compatibili	Tipo	Attacco/ passo	Versione	Mirka® AOS 130NV	Mirka® ROS 150NV	Rotorbitali a batteria	Mirka® CEROS 150CV
	8294590311	20	Senza fori	Adesivo	Quick Lock	Rigido	●	●	●	●
	8294594311	32	Senza fori	Adesivo	Quick Lock	Soft edge	●	●	●	●
	8294596311	32	Senza fori	Adesivo	Quick Lock	Soft	●	●	●	●
	8294595311	32	Senza fori	Adesivo	Quick Lock	Rigido	●	●	●	●
	8294598311	32	Senza fori	Grip	Quick Lock	Soft	●	●	●	●
	8294593311	32	Senza fori	Adesivo	1/4''	Soft	●			
	8294591311	34	Senza fori	Grip	1/4''	Medium	●			

MIRKA PLATORELLI

	Codice video	Diametro (mm)	Forature compatibili	Tipo	Attacco/ passo	Versione	Mirka® DEROS	Mirka® CEROS	Mirka® PROS	Mirka® ROS	Mirka® ROS2	Mirka® RPS 300CV
	8294791311	77	Senza fori	Grip	1/4''	Medium			●			
	8294791011	77	Senza fori	Grip	5/16''	Medium						
	8294791211	77	6	Grip	1/4''	Medium		●		●		●
	8295191511	125	Senza fori	Grip	5/16''	Medium						
	8295192111	125	5	Grip	5/16''	Medium						
	8292502031 8292502011 per DEROS 550CV 8292502511 per DEROS 650CV	125	8 8+1 17 Abranet (28 fori)	Grip	5/16''	Soft Medium 100g Medium 130g	●	●	●	●	●	
	8295592111	125	5 19 Abranet (44 fori)	Grip	5/16''	Medium		●		●	●	

proxima S.p.A.

MIRKA PLATORELLI

	Codice video	Diametro (mm)	Forature compatibili	Tipo	Attacco/ passo	Versione	Mirka® DEROS	Mirka® CEROS	Mirka® PROS	Mirka® ROS	Mirka® ROS2
	8295291511	150	15 fori	Grip	5/16"	Medium		●		●	●
	8295297111	150	Senza fori	Grip	5/16"	Medium					
	8295692111	150	6 6+1 9 15 Abranet (51 fori)	Grip	5/16"	Medium		●	●	●	●
	8295494111 8295495111	150	6 6+1 9 15 Abranet (61 fori)	Grip	5/16"+M8	Medium Rigido					
	8295486111	150	9 17 Abranet (57 fori)	Grip	5/16"+M8	Medium					
	8292605031 8292605011 8292605021	150	6 6+1 15 Abranet (48 fori)	Grip	5/16"	Soft Medium Rigido	●	●	●	●	●
	8295885111	200	8 8+1 Abranet (89 fori)	Grip	Vite da 8	Medium					●

MIRKA PLATORELLI per OS

Platorelli	Codice video	Dimensione (mm)	Fori	Versione	Tipo
	8295380111	70x198	56	Medium	Grip
	8295340111	75x100	33	Medium	Grip
	8295350111	81x133	54	Medium	Grip

MIRKA PLATORELLI per DEOS

Platorelli	Codice video	Dimensione (mm)	Fori	Versione	Tipo
	8292383011	70x198	48	Medium	Grip
	8292353011	81x133	46	Medium	Grip

MIRKA PROTEGGI PLATORELLI

	Codice video	Diametro (mm)	Forature compatibili	Spessore (mm)	Tipo	Mirka® DEROS	Mirka® CEROS	ROTOORB. DUE MANI	Mirka® PROS	Mirka® ROS
	8294710111	77	6 fori	3	Grip		●			●
	8295512111 8295510111	125	5 Abranet (44 fori)	3	Grip		●	●		●
	8295412111 8295511011	125	8 8+1 17 (33 fori)	3	Grip	●		●		
	8295611111	150	9 17 Abranet (57 fori)	3	Grip					
	8295612111 8295610111	150	6 6+1 9 15 Abranet (67 fori)	3	Grip	●	●	●	●	●
	8296810111	200	8 Abranet (89 fori)	3	Grip			●		

MIRKA PROTEGGI PLATORELLI

Proteggi platorelli	Codice video	Dimensione (mm)	Tipo di foratura	Spessore
	8299102011	75x100	Multi (33 fori)	3
	8299512111 8299502011	81x133	Multi (54 fori)	3
	8299702011	70x198	Multi (56 fori)	3
	8299512011	115x230	10	3
	8299522011	70x400	14	3

MIRKA PROTEGGI PLATORELLI

Proteggi platorelli	Codice video	Diametro (mm)	Fori	Spessore (mm)	Mirka® DEROS	Mirka® CEROS	ROTOORB. DUE MANI	Mirka® PROS	Mirka® ROS
	8294720111	77	Senza fori	3		●			●
	8295620111	150	Senza fori	3	●	●	●	●	●

MIRKA INTERFACCE

Interfacce	Codice video	Diametro (mm)	Forature compatibili	Spessore (mm)	Mirka® DEROS	Mirka® CEROS	ROTOORB. DUE MANI	Mirka® PROS	Mirka® ROS
	8294700111	77	6	5		●			●
	8295550111 8295500111	125	5 Abranet (44 fori)	5 10		●	●		●
	8295535211 8295535111 8295531211 8295530111	125	8 8+1 17 Abranet (33 fori)	5 5 10 10	●		●		
	8295650111 8295601211 8295600111	150	6 6+1 9 15 Abranet (67 fori)	5 10 10	●	●	●	●	●
	8296401211	200	8 8+1 17 Abranet (89 fori)	7			●		

MIRKA INTERFACCE

Interfacce	Codice video	Dimensione (mm)	Fori	Spessore
	8299101011	75x100	33	7
	8299601011	70x125	13	10
	8299501011	81x133	54	7
	8299521211	80x230	55	5
	8299701211 8299701011	70x198	56	10
	8299901211	115x230	32	10

MIRKA ASPIRATORI MIRKA® 1230 CLASSI L/M

Dimensioni: 385x565x565 mm
Peso: 14,5 kg
Potenza: 1200 W

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Codice video	Descrizione
8999100111	Aspiratore Mirka® 1230 L PC senza tubo classe L con filtro a scuotimento manuale
8999200111	Aspiratore Mirka® 1230 L AFC senza tubo classe L con filtro a scuotimento automatico
8999220111	Aspiratore Mirka® 1230 M AFC senza tubo classe M con filtro a scuotimento automatico

MIRKA ASPIRATORE MIRKA® 1025 CLASSE L

Dimensioni: 395x375x530 mm
Peso: 8 kg
Potenza: 1000 W

Automotive Nautica Carrozzeria Industria

Codice video	Descrizione
8999000111	Mirka® Dust Extractor 1025 L PC 230V senza tubo

SISTEMI DI IDENTIFICAZIONE

FILM IN BOBINA

I film identificativi in bobina sono materiali per la produzione di etichette con diverse soluzioni in termini di supporto – poliestere e PVC –, colorazione – bianco e argento – e finitura superficiale - lucido e opaco. I film, prevalentemente permanenti, possono essere applicati su materiali a bassa energia superficiale, su materiali ad alta energia superficiale e su superfici critiche come quelle rugose o verniciate a polvere. Sono indicate per processi di stampa a trasferimento termico, per processi serigrafici, stampa laser e stampa laser ad incisione. Disponibili anche materiali con certificazione cUL e UL/CSA.

3M 7815EH

Spessore film: mm 0,056
Spessore adesivo: mm 0,020
Adesivo: TT5-MW-PET50-310E-90WG.
Omologato: UL/cUL
Trasferimento termico: adesivo 310E - Frontale in PET

Industria Grafica

Film per etichette in bobina	Codice video	Bobina larghezza mm.	Bobina lunghezza cm.	Colore
	54183	1500	1000	bianco opaco
	14198	1500	500	bianco opaco
	13694	750	500	bianco opaco
	13395	150	500	bianco opaco

3M 7875EH

Spessore film: mm 0,053
Spessore adesivo: mm 0,020
Adesivo: TT2-PS-PET50-310E-90WG.
Omologato: UL/cUL
Trasferimento termico: adesivo 310E - Frontale in PET

Industria Grafica

Film per etichette in bobina	Codice video	Bobina larghezza mm.	Bobina lunghezza cm.	Colore
	9857	1500	1000	platino lucido
	10204	1500	500	platino lucido
	10208	1500	250	platino lucido
	15517	150	500	platino lucido

3M 7813EH

Spessore film: mm 0,081
Spessore adesivo: mm 0,020
Adesivo: TT5-MS-PET75-300E-90WG.
Omologato: UL/cUL
Trasferimento termico: adesivo 300E - Frontale in PET

Industria Grafica

Film per etichette in bobina	Codice video	Bobina larghezza mm.	Bobina lunghezza cm.	Colore
	53864	1500	1000	alluminio opaco
	14004	1500	500	alluminio opaco
	13680	750	500	alluminio opaco
	19044	150	500	alluminio opaco

3M 7871EJ

Spessore film: mm 0,053
Spessore adesivo: mm 0,046
Adesivo: TT2-GW-PET50-350E/46-90DWG.
Omologato: UL/cUL
Trasferimento termico: adesivo 350E - Frontale in PET

Industria Grafica

Film per etichette in bobina	Codice video	Bobina larghezza mm.	Bobina lunghezza cm.	Colore
	54197	1500	500	bianco lucido
	13634	1500	250	bianco lucido
	13697	750	500	bianco lucido
	13420	150	500	bianco lucido

3M 7872EJ

Spessore film: mm 0,053
Spessore adesivo: mm 0,046
Adesivo: TT2-PS-PET50-350E/46-90DWG.
Omologato: UL/cUL
Trasferimento termico: adesivo 350E - Frontale in PET

Industria Grafica

Film per etichette in bobina	Codice video	Bobina larghezza mm.	Bobina lunghezza cm.	Colore
	14170	1500	500	platino lucido
	13637	1500	250	platino lucido
	13691	750	500	platino lucido
	13332	150	500	platino lucido

3M 3690E

Spessore film: mm 0,050
Spessore adesivo: mm 0,030
Adesivo: vinilico.
Omologato: UL/CSA
Trasferimento termico: adesivo 320E - Scotchcal

Industria Grafica

Film per etichette in bobina	Codice video	Bobina larghezza mm.	Bobina lunghezza cm.	Colore
	14333	1220	500	bianco lucido - RAL9003GL
	13633	1220	250	bianco lucido - RAL9003GL
	14513	610	500	bianco lucido - RAL9003GL
	13499	305	500	bianco lucido - RAL9003GL
	13170	152	250	bianco lucido - RAL9003GL

3M 3698E

Spessore film: mm 0,050
Spessore adesivo: mm 0,030
Adesivo: vinilico
Omologato: UL/CSA
Trasferimento termico: adesivo 320E - Scotchcal

Industria Grafica

Film per etichette in bobina	Codice video	Bobina larghezza mm.	Bobina lunghezza cm.	Colore
	14305	1220	500	alluminio lucido - RAL 9006
	13606	1220	250	alluminio lucido - RAL 9006
	13702	610	500	alluminio lucido - RAL 9006
	13443	305	500	alluminio lucido - RAL 9006
	12943	152	250	alluminio lucido - RAL 9006

3M 3692 - 1082EDL

Spessore film: mm 0,075
Spessore adesivo: mm 0,030
Adesivo: vinilico
Omologato: UL
Trasferimento termico: adesivo 320E - Scotchcal

Industria Grafica

Film per etichette in bobina	Codice video	Bobina larghezza mm.	Bobina lunghezza cm.	Colore
	14269	1220	500	giallo lucido - RAL1003
	13505	305	500	giallo lucido - RAL1003
	13177	152	250	giallo lucido - RAL1003

3M 7002

Carta: 98g/m²
Spessore carta: mm 0,070
Adesivo: 320
Spessore adesivo: mm 0,020

Industria Grafica

Film per etichette in bobina	Codice video	Bobina larghezza mm.	Bobina lunghezza cm.	Colore
	1524	1500	12777	bianco lucido

PROTEZIONE E SICUREZZA

PROTEZIONE CORPO

I dispositivi per la protezione individuale del corpo hanno la funzione di salvaguardare l'individuo durante operazioni che comportano rischi per la salute in ambito industriale ed artigianale. Fanno parte di questa categoria le tute, le scarpe e i guanti. Le tute, per protezione da particolato e liquidi, si distinguono per azione di tipo protettivo da rischio biologico, radioattività e fiamme. Le scarpe prevedono caratteristiche di resistenza alla perforazione, alla resistenza agli urti e allo scivolamento. I guanti, in nitrile, vinile, polietilene, lattice, nylon o cuoio, presentano funzioni protettive relative a sostanze chimiche, danni di tipo meccanico e passaggi di corrente.

uvex 3B CLASSIC

Caretteristiche: l'elevata efficacia della barriera ottenuta grazie all'estrema stabilità dei materiali combinata con una cucitura saldata a ultrasuoni e sigillata garantisce massima protezione.
A tenuta di liquidi.
Materiale non rumoroso.
Assenza di sostanze che contrastano l'aderenza di vernice e di silicone.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica

Tuta monouso	Codice video	Materiale	Taglia	Colore
	98757.09	spunbond di polipropilene, laminato di polipropilene fattore di protezione UV UPF 50+	S	verde
	98757.10	spunbond di polipropilene, laminato di polipropilene fattore di protezione UV UPF 50+	M	verde
	98757.11	spunbond di polipropilene, laminato di polipropilene fattore di protezione UV UPF 50+	L	verde
	98757.12	spunbond di polipropilene, laminato di polipropilene fattore di protezione UV UPF 50+	XL	verde
	98757.13	spunbond di polipropilene, laminato di polipropilene fattore di protezione UV UPF 50+	XXL	verde
	98757.14	spunbond di polipropilene, laminato di polipropilene fattore di protezione UV UPF 50+	3XL	verde

uvex 4B

Caretteristiche: eccellente comfort grazie al materiale traspirante, leggero e flessibile.
A tenuta di particelle e spruzzi.
Assenza di sostanze che contrastano l'aderenza di vernice e di silicone.
Idoneità per camere bianche Classe 7 sec. ISO 14644-1.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica

Tuta monouso	Codice video	Materiale	Taglia	Colore
	98711.09	spunbond di polipropilene, laminato di polietilene fattore di protezione UV UPF 50+	S	bianco, arancione
	98711.10	spunbond di polipropilene, laminato di polietilene fattore di protezione UV UPF 50+	M	bianco, arancione
	98711.11	spunbond di polipropilene, laminato di polietilene fattore di protezione UV UPF 50+	L	bianco, arancione
	98711.12	spunbond di polipropilene, laminato di polietilene fattore di protezione UV UPF 50+	XL	bianco, arancione
	98711.13	spunbond di polipropilene, laminato di polietilene fattore di protezione UV UPF 50+	XXL	bianco, arancione
	98711.14	spunbond di polipropilene, laminato di polietilene fattore di protezione UV UPF 50+	3XL	bianco, arancione

uvex 5/6 FR

Caretteristiche: tuta ritardante di fiamma da indossare sopra l'indumento ignifugo (ISO 14116 Indice 2 o 3).
A tenuta di particelle e tenuta limitata di spruzzi.
Ideale pe lavori con elevato carico di polveri.
Assenza di sostanze che contrastano l'aderenza di vernice e di silicone. Conformità REACH.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica

Tuta monouso	Codice video	Materiale	Taglia	Colore
	89601.09	microfibra spunbond di polipropilene, spunbond (SMS) fattore di protezione UV UPF 25	S	blu
	89601.10	microfibra spunbond di polipropilene, spunbond (SMS) fattore di protezione UV UPF 25	M	blu
	89601.11	microfibra spunbond di polipropilene, spunbond (SMS) fattore di protezione UV UPF 25	L	blu
	89601.12	microfibra spunbond di polipropilene, spunbond (SMS) fattore di protezione UV UPF 25	XL	blu
	89601.13	microfibra spunbond di polipropilene, spunbond (SMS) fattore di protezione UV UPF 25	XXL	blu
	89601.14	microfibra spunbond di polipropilene, spunbond (SMS) fattore di protezione UV UPF 25	3XL	blu

uvex 5/6

Caretteristiche: la combinazione di laminato di polietilene e parte posteriore in SMS offre un' ottima gestione dell'umidità, senza ridurre il grado di protezione.
A tenuta di particelle e tenuta limitata di spruzzi.
Idoneità per camere bianche Classe 8 sec. ISO 14644-1.
Assenza di sostanze che contrastano l'aderenza di vernice e di silicone.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica

Tuta monouso	Codice video	Materiale	Taglia	Colore
	98710.10	spunbond di polipropilene, laminato di polietilene, fattore di protezione UV UPF 50+ Retro: spunbond SMS fattore di protezione UV UPF 5	M	bianco, lime
	98710.11	spunbond di polipropilene, laminato di polietilene, fattore di protezione UV UPF 50+ Retro: spunbond SMS fattore di protezione UV UPF 5	L	bianco, lime
	98710.12	spunbond di polipropilene, laminato di polietilene, fattore di protezione UV UPF 50+ Retro: spunbond SMS fattore di protezione UV UPF 5	XL	bianco, lime
	98710.13	spunbond di polipropilene, laminato di polietilene, fattore di protezione UV UPF 50+ Retro: spunbond SMS fattore di protezione UV UPF 5	XXL	bianco, lime
	98710.14	spunbond di polipropilene, laminato di polietilene, fattore di protezione UV UPF 50+ Retro: spunbond SMS fattore di protezione UV UPF 5	3XL	bianco, lime

uvex 5/6 CLASSIC

Caretteristiche: materiale traspirante estremamente leggero, garantisce un'eccellente combinazione di comfort e sicurezza.
A tenuta di particelle e tenuta limitata di spruzzi.
Assenza di sostanze che contrastano l'aderenza di vernice.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica

Tuta monouso	Codice video	Materiale	Taglia	Colore
	98449.09	spunbond PP/laminato PE fattore di protezione UV UPF 50+	S	bianco
	98449.10	spunbond PP/laminato PE fattore di protezione UV UPF 50+	M	bianco
	98449.11	spunbond PP/laminato PE fattore di protezione UV UPF 50+	L	bianco
	98449.12	spunbond PP/laminato PE fattore di protezione UV UPF 50+	XL	bianco
	98449.13	spunbond PP/laminato PE fattore di protezione UV UPF 50+	XXL	bianco
	98449.14	spunbond PP/laminato PE fattore di protezione UV UPF 50+	3XL	bianco

uvex PHYNOMIC LITE - PHYNOMIC LITE W

Caretteristiche: buon grip per ambienti asciutti e leggermente umidi.
Elevatissima traspirabilità grazie al rivestimento in schiuma a pori aperti, riduce la sudorazione.
Eccellente sensibilità al contatto e sulla punta delle dita durante la manipolazione di minuteria.

Nautica Carrozzeria Industria

Guanti di protezione	Codice video	Modello	Taglia	Materiale	Colore
	60040	polsino in maglia	5-12	poliammide, elastan palmo e punta delle dita con trattamento con polimero a base d'acqua	grigio, grigio
	60041	polsino in maglia	5-12	poliammide, elastan palmo e punta delle dita con trattamento con polimero a base d'acqua	bianco, bianco

uvex PHYNOMIC ESD

Caretteristiche: buon grip per ambienti asciutti e leggermente umidi.
Soddisfa il requisito della EN16350:2014.
Elevatissima traspirabilità grazie al rivestimento in schiuma a pori aperti, riduce la sudorazione.
Eccellente sensibilità al contatto e sulla punta delle dita durante la manipolazione di minuteria.

Nautica Carrozzeria Industria

Guanti di protezione	Codice video	Modello	Taglia	Materiale	Colore
	60058	polsino in maglia	5-12	poliammide, elastan, carbonio palmo e punta delle dita con trattamento con polimero a base d'acqua conduttivo	grigio, grigio

uvex PHYNOMIC FOAM

Caretteristiche: guanto di protezione molto sensibile per lavori meccanici di precisione.
Ottima resistenza meccanica all'usura grazie al rivestimento in schiuma di polimero a base d'acqua antiumida. Ottimo grip per ambienti asciutti e leggermente umidi.
Elevata traspirabilità del rivestimento.
Eccellente sensazione di contatto anche sulla punta delle dita nel montaggio di particolari.

Nautica | Carrozzeria | Industria

Guanti di protezione	Codice video	Modello	Taglia	Materiale	Colore
	60050	polsino in maglia	5-12	poliammide, elastan palmo e punta delle dita con rivestimento in schiuma di polimero a base d'acqua	bianco, grigio

uvex PHYNOMIC ALLROUND

Caretteristiche: guanto di protezione per uso generico leggero e sensibile alle impurità per attività di tipo meccanico.
Ottima resistenza meccanica all'usura grazie al rivestimento in schiuma di polimero a base d'acqua antiumida. Ottimo grip per ambienti asciutti e leggermente umidi.
Elevata traspirabilità del rivestimento.
Eccellente sensazione di contatto anche sulla punta delle dita nel montaggio di particolari.

Nautica | Carrozzeria | Industria

Guanti di protezione	Codice video	Modello	Taglia	Materiale	Colore
	60049	polsino in maglia	5-12	poliammide, elastan palmo e punta delle dita con rivestimento in schiuma di polimero a base d'acqua	grigio, nero

uvex PHYNOMIC X-FOAM HV

Caretteristiche: guanto di protezione eccezionale con punti di rottura.
Ridotta resistenza allo strappo nell'area delle dita a causa dell'integrazione di un punto di rottura senza cucitura, che riduce ad es. il pericolo di ferirsi le mani quando si usano viti con operazioni manuali. Ottima resistenza meccanica all'usura grazie al rivestimento in schiuma di polimero a base d'acqua antiumido. Ottimo grip per ambienti asciutti e leggermente umidi.
Elevata traspirabilità del rivestimento.
Eccellente sensazione di contatto anche sulla punta delle dita nel montaggio di particolari.

Nautica Carrozzeria Industria

Guanti di protezione	Codice video	Modello	Taglia	Materiale	Colore
	60054	polsino in maglia	6-12	poliammide, elastan palmo e punta delle dita con rivestimento in schiuma di polimero a base d'acqua	arancione, grigio

uvex C300 FOAM

Caretteristiche: guanto di protezione al taglio con ottimo comfort.
Eccellente resistenza meccanica allo strappo, grazie all'innovativo rivestimento soft grip (uvex C300 foam, uvex C300 wet e uvexC300 wet plus).
Ottima presa in ambienti asciutti (tutti i modelli), leggermente umidi (uvex C300foam) o bagnati (uvex C300 wet e uvexC300 wet plus).
Buona protezione al taglio grazie alla brevettata Bamboo TwinFlex® Technology.
Elevata flessibilità. Ottima sensibilità al contatto e sulla punta delle dita.
Calzata perfetta grazie alla 3D Ergo Technology. Privo di silicone secondo il test dell'impronta.

Nautica Carrozzeria Industria

Guanti di protezione	Codice video	Modello	Taglia	Materiale	Colore
	60544	polsino in maglia	7-11	Viscosa di bambù, HPPE, Vetro, Poliammide Palmo e punta delle dita con rivestimento in schiuma di polimero ad elevata resistenza e rivestimento Soft Grip Foam	antracite

uvex C300 WET

Caretteristiche: guanto di protezione al taglio con ottimo comfort.
Eccellente resistenza meccanica allo strappo, grazie all'innovativo rivestimento soft grip (uvex C300 foam, uvex C300 wet e uvexC300 wet plus).
Ottima presa in ambienti asciutti (tutti i modelli), leggermente umidi (uvex C300foam) o bagnati (uvex C300 wet e uvexC300 wet plus).
Buona protezione al taglio grazie alla brevettata Bamboo TwinFlex® Technology.
Elevata flessibilità. Ottima sensibilità al contatto e sulla punta delle dita.
Calzata perfetta grazie alla 3D Ergo Technology. Privo di silicone secondo il test dell'impronta.

Nautica Carrozzeria Industria

Guanti di protezione	Codice video	Modello	Taglia	Materiale	Colore
	60542	polsino in maglia	7-11	Viscosa di bambù, HPPE, Vetro, Poliammide Palmo e punta delle dita con rivestimento in schiuma di polimero ad elevata resistenza	antracite

uvex C300 WET PLUS

Caretteristiche: guanto di protezione al taglio con ottimo comfort.
Eccellente resistenza meccanica allo strappo, grazie all'innovativo rivestimento soft grip (uvex C300 foam, uvex C300 wet e uvexC300 wet plus).
Ottima presa in ambienti asciutti (tutti i modelli), leggermente umidi (uvex C300foam) o bagnati (uvex C300 wet e uvexC300 wet plus).
Buona protezione al taglio grazie alla brevettata Bamboo TwinFlex® Technology.
Elevata flessibilità. Ottima sensibilità al contatto e sulla punta delle dita.
Calzata perfetta grazie alla 3D Ergo Technology. Privo di silicone secondo il test dell'impronta.

Nautica Carrozzeria Industria

Guanti di protezione	Codice video	Modello	Taglia	Materiale	Colore
	60546	polsino in maglia	7-11	Viscosa di bambù, HPPE, Vetro, Poliammide Palmo e ¾ del dorso con rivestimento in schiuma di polimero ad elevata resistenza	antracite

uvex C300 WET PLUS

Caretteristiche: guanto di protezione al taglio con ottimo comfort.
Eccellente resistenza meccanica allo strappo, grazie all'innovativo rivestimento soft grip (uvex C300 foam, uvex C300 wet e uvexC300 wet plus).
Ottima presa in ambienti asciutti (tutti i modelli), leggermente umidi (uvex C300foam) o bagnati (uvex C300 wet e uvexC300 wet plus).
Buona protezione al taglio grazie alla brevettata Bamboo TwinFlex® Technology.
Elevata flessibilità. Ottima sensibilità al contatto e sulla punta delle dita.
Calzata perfetta grazie alla 3D Ergo Technology. Privo di silicone secondo il test dell'impronta.

Nautica Carrozzeria Industria

Guanti di protezione	Codice video	Modello	Taglia	Materiale	Colore
	60549	polsino in maglia	7-11	Viscosa di bambù, HPPE, Vetro, Poliammide Palmo e punta delle dita cpuntinatura in vinile	antracite

uvex C300 WET PLUS

Caretteristiche: guanto di protezione al taglio con ottimo comfort.
Eccellente resistenza meccanica allo strappo, grazie all'innovativo rivestimento soft grip (uvex C300 foam, uvex C300 wet e uvexC300 wet plus).
Ottima presa in ambienti asciutti (tutti i modelli), leggermente umidi (uvex C300foam) o bagnati (uvex C300 wet e uvexC300 wet plus).
Buona protezione al taglio grazie alla brevettata Bamboo TwinFlex® Technology.
Elevata flessibilità. Ottima sensibilità al contatto e sulla punta delle dita.
Calzata perfetta grazie alla 3D Ergo Technology. Privo di silicone secondo il test dell'impronta.

Nautica Carrozzeria Industria

Guanti di protezione	Codice video	Modello	Taglia	Materiale	Colore
	60547	polsino in maglia	7-11	Viscosa di bambù, HPPE, Vetro, Poliammide senza rivestimento	antracite

uvex C500 FOAM

Caretteristiche: guanto di protezione da taglio o protezione dell'avambraccio (uvex C500 sleeve) con ottimo comfort. Eccellente resistenza all'usura meccanica grazie al rivestimento innovativo Soft Grip. Ottima presa in ambienti asciutti (tutti i modelli) e leggermente umidi (uvex C500 foam e C500 pure). Ottima protezione al taglio grazie alla brevettata Bamboo TwinFlex® Technology.
Il modello è idoneo al contatto con calore fino a +100 °C (uvex C500 foam e C500 sleeve), come da EN 407. Elevata flessibilità. Ottima sensibilità al contatto e sulla punta delle dita. Calzata perfetta grazie alla 3D Ergo Technology.
Privi di silicone secondo il test dell'impronta.

Nautica Carrozzeria Industria

Guanti di protezione	Codice video	Modello	Taglia	Materiale	Colore
	60494	polsino in maglia	7-11	viscosa di bambù, HPPE, vetro, poliammide palmo e punta delle dita con rivestimento in schiuma di elastomero ad elevata resistenza	lime, antracite

uvex C500 PURE

Caretteristiche: guanto di protezione da taglio o protezione dell'avambraccio (uvex C500 sleeve) con ottimo comfort. Eccellente resistenza all'usura meccanica grazie al rivestimento innovativo Soft Grip. Ottima presa in ambienti asciutti (tutti i modelli) e leggermente umidi (uvex C500 foam e C500 pure). Ottima protezione al taglio grazie alla brevettata Bamboo TwinFlex® Technology.
Il modello è idoneo al contatto con calore fino a +100 °C (uvex C500 foam e C500 sleeve), come da EN 407. Elevata flessibilità. Ottima sensibilità al contatto e sulla punta delle dita. Calzata perfetta grazie alla 3D Ergo Technology.
Privi di silicone secondo il test dell'impronta.

Nautica Carrozzeria Industria

Guanti di protezione	Codice video	Modello	Taglia	Materiale	Colore
	60503	polsino in maglia	7-11	viscosa di bambù, HPPE, vetro, poliammide palmo e punta delle dita con rivestimento in polimero a base d'acqua grip	lime, grigio

uvex C500 DRY

Caretteristiche: guanto di protezione da taglio o protezione dell'avambraccio (uvex C500 sleeve) con ottimo comfort. Eccellente resistenza all'usura meccanica grazie al rivestimento innovativo Soft Grip. Ottima presa in ambienti asciutti (tutti i modelli) e leggermente umidi (uvex C500 foam e C500 pure). Ottima protezione al taglio grazie alla brevettata Bamboo TwinFlex® Technology.
Il modello è idoneo al contatto con calore fino a +100 °C (uvex C500 foam e C500 sleeve), come da EN 407. Elevata flessibilità. Ottima sensibilità al contatto e sulla punta delle dita. Calzata perfetta grazie alla 3D Ergo Technology.
Privi di silicone secondo il test dell'impronta.

Nautica Carrozzeria Industria

Guanti di protezione	Codice video	Modello	Taglia	Materiale	Colore
	60499	polsino in maglia	7-11	viscosa di bambù, HPPE, vetro, poliammide palmo e punta delle dita con rivestimento vinilico ad elevata resistenza e puntinatura grip	lime, antracite

uvex C500

Caretteristiche: guanto di protezione da taglio o protezione dell'avambraccio (uvex C500 sleeve) con ottimo comfort. Eccellente resistenza all'usura meccanica grazie al rivestimento innovativo Soft Grip. Ottima presa in ambienti asciutti (tutti i modelli) e leggermente umidi (uvex C500 foam e C500 pure). Ottima protezione al taglio grazie alla brevettata Bamboo TwinFlex® Technology.
Il modello è idoneo al contatto con calore fino a +100 °C (uvex C500 foam e C500 sleeve), come da EN 407. Elevata flessibilità. Ottima sensibilità al contatto e sulla punta delle dita. Calzata perfetta grazie alla 3D Ergo Technology.
Privi di silicone secondo il test dell'impronta.

Nautica Carrozzeria Industria

Guanti di protezione	Codice video	Modello	Taglia	Materiale	Colore
	60497	polsino in maglia	7-11	viscosa di bambù, HPPE, vetro, poliammide senza rivestimento	lime

uvex C500 SLEEVE

Caretteristiche: guanto di protezione da taglio o protezione dell'avambraccio (uvex C500 sleeve) con ottimo comfort. Eccellente resistenza all'usura meccanica grazie al rivestimento innovativo Soft Grip. Ottima presa in ambienti asciutti (tutti i modelli) e leggermente umidi (uvex C500 foam e C500 pure). Ottima protezione al taglio grazie alla brevettata Bamboo TwinFlex® Technology.
Il modello è idoneo al contatto con calore fino a +100 °C (uvex C500 foam e C500 sleeve), come da EN 407. Elevata flessibilità. Ottima sensibilità al contatto e sulla punta delle dita. Calzata perfetta grazie alla 3D Ergo Technology.
Privi di silicone secondo il test dell'impronta.

Nautica Carrozzeria Industria

Protezione braccio	Codice video	Modello	Taglia	Materiale	Colore
	60491	protezione braccio con chiusura a strappo 34 cm (M), 40 cm (L)	M, L	viscosa di bambù, HPPE, vetro, poliammide senza rivestimento	lime

uvex C500 SLEEVE

Caretteristiche: guanto di protezione al taglio con eccellente comfort.
Eccellente resistenza all'usura meccanica grazie al rivestimento innovativo Soft Grip.
Ottimo grip in ambienti umidi e bagnati (tutti imodelli), oleosi (uvex C500 XG e uvexC600 XG).
Ottima protezione al taglio grazie alla brevettata Bamboo TwinFlex® Technology.
Il modello è idoneo al contatto con calore fino a +100 °C (uvex C500 wet e uvex C500 wet plus), come da EN 407. Elevata flessibilità. Ottima sensibilità al contatto e sulla punta delle dita.
Calzata perfetta grazie alla 3D Ergo Technology.
Privo di silicone secondo il test dell'impronta.

Nautica Carrozzeria Industria

Guanti di protezione	Codice video	Modello	Taglia	Materiale	Colore
	60492	polsino in maglia	7-11	viscosa di bambù, HPPE, vetro, poliammide palmo e punta delle dita con rivestimento in elastomero ad elevata resistenza	lime, antracite

uvex C500 SLEEVE

Caretteristiche: guanto di protezione al taglio con eccellente comfort.
Eccellente resistenza all'usura meccanica grazie al rivestimento innovativo Soft Grip.
Ottimo grip in ambienti umidi e bagnati (tutti imodelli), oleosi (uvex C500 XG e uvexC600 XG).
Ottima protezione al taglio grazie alla brevettata Bamboo TwinFlex® Technology.
Il modello è idoneo al contatto con calore fino a +100 °C (uvex C500 wet e uvex C500 wet plus), come da EN 407. Elevata flessibilità. Ottima sensibilità al contatto e sulla punta delle dita.
Calzata perfetta grazie alla 3D Ergo Technology.
Privo di silicone secondo il test dell'impronta.

Nautica Carrozzeria Industria

Guanti di protezione	Codice video	Modello	Taglia	Materiale	Colore
	60496	polsino in maglia	7-11	viscosa di bambù, HPPE, vetro, poliammide palmo e ¾ del dorso con rivestimento in elastomero ad elevata resistenza	lime, antracite

uvex C500 XG

Caretteristiche: guanto di protezione al taglio con eccellente comfort.
Eccellente resistenza all'usura meccanica grazie al rivestimento innovativo Soft Grip.
Ottimo grip in ambienti umidi e bagnati (tutti imodelli), oleosi (uvex C500 XG e uvexC600 XG).
Ottima protezione al taglio grazie alla brevettata Bamboo TwinFlex® Technology.
Il modello è idoneo al contatto con calore fino a +100 °C (uvex C500 wet e uvex C500 wet plus), come da EN 407. Elevata flessibilità. Ottima sensibilità al contatto e sulla punta delle dita.
Calzata perfetta grazie alla 3D Ergo Technology.
Privo di silicone secondo il test dell'impronta.

Nautica Carrozzeria Industria

Guanti di protezione	Codice video	Modello	Taglia	Materiale	Colore
	60600	polsino in maglia NORMATIVA EN 388 (4 5 4 2)	7-11	viscosa di bambù, HPPE, vetro, poliammide palmo e tutto il dorso con rivestimento in elastomero ad elevata resistenza e Xtra Grip	lime, antracite

uvex C600 XG

Caretteristiche: guanto di protezione al taglio con eccellente comfort.
Eccellente resistenza all'usura meccanica grazie al rivestimento innovativo Soft Grip.
Ottimo grip in ambienti umidi e bagnati (tutti imodelli), oleosi (uvex C500 XG e uvexC600 XG).
Ottima protezione al taglio grazie alla brevettata Bamboo TwinFlex® Technology.
Il modello è idoneo al contatto con calore fino a +100 °C (uvex C500 wet e uvex C500 wet plus), come da EN 407. Elevata flessibilità. Ottima sensibilità al contatto e sulla punta delle dita.
Calzata perfetta grazie alla 3D Ergo Technology.
Privo di silicone secondo il test dell'impronta.

Nautica | Carrozzeria | Industria

Guanti di protezione	Codice video	Modello	Taglia	Materiale	Colore
	60601	polsino in maglia NORMATIVA EN 388 (4 5 4 4)	7-11	viscosa di bambù, HPPE, acciaio, poliammide palmo e tutto il dorso con rivestimento in elastomero ad elevata resistenza e Xtra Grip	lime, antracite

uvex 1 · SCARPA BASSA S3 SRC

Caretteristiche: scarpa bassa antinfortunistica S3 particolarmente leggera e versatile.
Tutti i materiali delle suole sono privi di siliconi, ammorbidenti e altre sostanze che contrastano l'aderenza della vernice.
Lacci elastici adattabile individualmente con allaccio rapido, lacci standard in dotazione.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Scarpa	Codice video	Calzata	Misura	Tomaia	Materiale fodera
	8553.1	10	35 - 52	pieno fiore liscio idrofobizzato	fodera Distance Mesh
	8553.2	11	35 - 52	pieno fiore liscio idrofobizzato	fodera Distance Mesh
	8553.3	12	35 - 52	pieno fiore liscio idrofobizzato	fodera Distance Mesh
	8553.4	14	35 - 52	pieno fiore liscio idrofobizzato	fodera Distance Mesh

uvex 1 · SCARPA ALTA S3 SRC

Caretteristiche: stivale antinfortunistico S3 particolarmente leggero e versatile.
Tutti i materiali delle suole sono privi di siliconi, ammorbidenti e altre sostanze che contrastano l'aderenza della vernice.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Scarpa	Codice video	Calzata	Misura	Tomaia	Materiale fodera
	8554.1	10	35 - 52	pieno fiore liscio idrofobizzato	fodera Distance Mesh
	8554.2	11	35 - 52	pieno fiore liscio idrofobizzato	fodera Distance Mesh
	8554.3	12	35 - 52	pieno fiore liscio idrofobizzato	fodera Distance Mesh
	8554.4	14	35 - 52	pieno fiore liscio idrofobizzato	fodera Distance Mesh

uvex 1 · SANDALO S1 SRC

Caretteristiche: sandalo antinfortunistico S1 o rispettivamente scarpa bassa antinfortunistica traforata particolarmente leggeri e versatili.
Idonei per chi è allergico al cromo, in quanto sono prodotti in materiali sintetici.
Tutti i materiali delle suole sono privi di siliconi, ammorbidenti e altre sostanze che contrastano l'aderenza della vernice.
Due strappi in velcro di lunghezza regolabile (sandalo) e regolabili individualmente, laccio elastico con blocco rapido, laccio standard incluso (in dotazione).

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Scarpa	Codice video	Calzata	Misura	Tomaia	Materiale fodera
	8542.7	10	35 - 52	microfibra	fodera Distance Mesh
	8542.8	11	35 - 52	microfibra	fodera Distance Mesh
	8542.9	12	35 - 52	microfibra	fodera Distance Mesh
	8542.0	14	35 - 52	microfibra	fodera Distance Mesh

uvex 1 · SCARPA BASSA TRAFORATA S1 SRC

Caretteristiche: sandalo antinfortunistico S1 o rispettivamente scarpa bassa antinfortunistica traforata particolarmente leggeri e versatili.
Idonei per chi è allergico al cromo, in quanto sono prodotti in materiali sintetici.
Tutti i materiali delle suole sono privi di siliconi, ammorbidenti e altre sostanze che contrastano l'aderenza della vernice.
Due strappi in velcro di lunghezza regolabile (sandalo) e regolabili individualmente, laccio elastico con blocco rapido, laccio standard incluso (in dotazione).

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Scarpa	Codice video	Calzata	Misura	Tomaia	Materiale fodera
	8543.7	10	35 - 52	microfibra	fodera Distance Mesh
	8543.8	11	35 - 52	microfibra	fodera Distance Mesh
	8543.9	12	35 - 52	microfibra	fodera Distance Mesh
	8543.0	14	35 - 52	microfibra	fodera Distance Mesh

uvex 1 · SCARPA BASSA S2 SRC

Caretteristiche: scarpe basse o stivali antinfortunistiche/i S2 particolarmente leggere/i e versatili.
Idonei per chi è allergico al cromo, in quanto sono prodotti in materiali sintetici.
Tutti i materiali delle suole sono privi di siliconi, ammorbidenti e altre sostanze che contrastano l'aderenza della vernice.
Lacci elastici adattabili individualmente con allaccio rapido, lacci standard in dotazione (scarpa bassa).

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Scarpa	Codice video	Calzata	Misura	Tomaia	Materiale fodera
	8544.7	10	35 - 52	microfibra	fodera Distance Mesh
	8544.8	11	35 - 52	microfibra	fodera Distance Mesh
	8544.9	12	35 - 52	microfibra	fodera Distance Mesh
	8544.0	14	35 - 52	microfibra	fodera Distance Mesh

uvex 1 · SCARPA ALTA S2 SRC

Caretteristiche: scarpe basse o stivali antinfortunistiche/i S2 particolarmente leggere/i e versatili.
Idonei per chi è allergico al cromo, in quanto sono prodotti in materiali sintetici.
Tutti i materiali delle suole sono privi di siliconi, ammorbidenti e altre sostanze che contrastano l'aderenza della vernice.
Lacci elastici adattabili individualmente con allaccio rapido, lacci standard in dotazione (scarpa bassa).

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Scarpa	Codice video	Calzata	Misura	Tomaia	Materiale fodera
	8545.7	10	35 - 52	microfibra	fodera Distance Mesh
	8545.8	11	35 - 52	microfibra	fodera Distance Mesh
	8545.9	12	35 - 52	microfibra	fodera Distance Mesh
	8545.0	14	35 - 52	microfibra	fodera Distance Mesh

uvex 1 · SCARPA BASSA S1 SRC

Caretteristiche: scarpe basse o stivali antinfortunistiche/i S1 forate/i particolarmente leggere/i e versatili. Idonei per chi è allergico al cromo, in quanto sono prodotti in materiali sintetici.
Tutti i materiali delle suole sono privi di siliconi, ammorbidenti e altre sostanze che contrastano l'aderenza della vernice.
Lacci elastici adattabili individualmente con allaccio rapido, lacci standard in dotazione (scarpa bassa).

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Scarpa	Codice video	Calzata	Misura	Tomaia	Materiale fodera
	8546.7	10	35 - 52	microfibra	fodera Distance Mesh
	8546.8	11	35 - 52	microfibra	fodera Distance Mesh
	8546.9	12	35 - 52	microfibra	fodera Distance Mesh

uvex 1 · SCARPA ALTA S1 SRC

Caretteristiche: scarpe basse o stivali antinfortunistiche/i S1 forate/i particolarmente leggere/i e versatili. Idonei per chi è allergico al cromo, in quanto sono prodotti in materiali sintetici.
Tutti i materiali delle suole sono privi di siliconi, ammorbidenti e altre sostanze che contrastano l'aderenza della vernice.
Lacci elastici adattabili individualmente con allaccio rapido, lacci standard in dotazione (scarpa bassa).

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Scarpa	Codice video	Calzata	Misura	Tomaia	Materiale fodera
	8547.7	10	35 - 52	microfibra	fodera Distance Mesh
	8547.8	11	35 - 52	microfibra	fodera Distance Mesh
	8547.9	12	35 - 52	microfibra	fodera Distance Mesh

uvex 1 · X-TENDED SUPPORT · SCARPA BASSA S1 SRC

Caretteristiche: scarpe basse o stivali antinfortunistiche/i S1 forate/i particolarmente leggere/i e versatili. Idonei per chi è allergico al cromo, in quanto sono prodotti in materiali sintetici.
Tutti i materiali delle suole sono privi di siliconi, ammorbidenti e altre sostanze che contrastano l'aderenza della vernice.
Lacci elastici adattabili individualmente con allaccio rapido, lacci standard in dotazione (scarpa bassa).

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Scarpa	Codice video	Calzata	Misura	Tomaia	Materiale fodera
	8512.7	10	35 - 52	microfibra	fodera Distance Mesh
	8512.8	11	35 - 52	microfibra	fodera Distance Mesh
	8512.9	12	35 - 52	microfibra	fodera Distance Mesh
	8511.7	10	35 - 52	microfibra	fodera Distance Mesh
	8511.8	11	35 - 52	microfibra	fodera Distance Mesh
	8511.9	12	35 - 52	microfibra	fodera Distance Mesh

uvex XENOVA® HYGIENE SCARPA BASSA S1 SRC

Caretteristiche: sandalo antinfortunistico S1 leggero, metal free.
Collo in microfibra resistente a spruzzi d'acqua, facile da pulire, completamente chiuso nella zona dell'avampiede per proteggere dall' umidità.
Idoneo per chi è allergico al cromo, in quanto è prodotto in materiali sintetici.
Chiusura rapida in plastica, regolabile individualmente mediante strappo.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Scarpa	Codice video	Calzata	Misura	Tomaia	Materiale fodera
	6927.8	11	36 - 50	microfibra	fodera in tessuto

uvex XENOVA® HYGIENE SANDALO SB A E FO SRC

Caretteristiche: sandalo antinfortunistico leggero SB.
Collo in microfibra resistente a spruzzi d'acqua, facile da pulire, completamente chiuso nella zona dell'avampiede per proteggere dall' umidità.
Cuciture ridotte al minimo per impedire depositi di sporcizia.
Idoneo per chi è allergico al cromo, in quanto è prodotto in materiali sintetici.
Tutti i materiali delle suole sono privi di siliconi, ammorbidenti e altre sostanze che contrastano l'aderenza della vernice.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Scarpa	Codice video	Calzata	Misura	Tomaia	Materiale fodera
	6960.8	11	36 - 50	microfibra	fodera in tessuto

PROTEZIONE VISO

I dispositivi per la protezione individuale del viso sono proteggono il capo, le orecchie, gli occhi e le vie respiratorie degli operatori. Gli elmetti garantiscono resistenza alla perforazione e agli urti. Le cuffie e i tappi proteggono da rumori classificati in base a decibel e frequenza. Gli occhiali salvaguardano da schegge, urti, raggi UV e raggi infrarossi. Infine, le maschere e i respiratori, monouso o riutilizzabili, proteggono da polveri, nebbie e fumi, in base al livello di efficacia necessario (FFP1, FFP2, FFP3).

3M SERIE AURA™ 9300+ COMFORT

Caratteristiche: I respiratori 3M Aura™ 9300+ si riconoscono facilmente per la loro forma piatta a tre lembi.
Il confezionamento in busta singola e sigillata previene da contaminazioni durante l'immagazzinamento.
Il codice colore sugli elastici facilita il riconoscimento del livello di protezione.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Respiratori pieghevoli	Codice video	Caratteristiche
	75650	Respiratore per polveri Classe FFP1 NR D
	75802	Respiratore per polveri Classe FFP1 NR D con valvola
	75647	Respiratore per polveri Classe FFP2 NR D
	73048	Respiratore per polveri Classe FFP2 NR D con valvola
	75651	Respiratore per polveri Classe FFP3 NR D
	75631	Respiratore per polveri Classe FFP3 NR D con valvola

3M SERIE AURA™ 9400+ COMFORT

Caratteristiche: La serie 3M Aura™ 9400+ si riconosce facilmente per la forma piatta a tre lembi e per il particolare colore blu, studiato per il settore alimentare.
Presenta alcune importanti novità: l'assenza di graffette metalliche, il filtro a bassa resistenza respiratoria, il lembo superiore trapuntato e sagomato e il lembo inferiore con linguetta.
Questi respiratori sono adatti per chi ricerca il massimo del comfort, praticità

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Respiratori pieghevoli	Codice video	Caratteristiche
	87874	Respiratore per polveri Classe FFP1 NR D
	88269	Respiratore per polveri Classe FFP1 NR D con valvola

3M SERIE 8300 COMFORT

Caratteristiche: I respiratori della serie 8300 Comfort sono progettati per offrire all'utilizzatore la massima comodità ed una straordinaria protezione contro polveri e nebbie. Il morbido rivestimento fornisce immediatamente una sensazione di comfort e sicurezza mentre la robusta struttura rende i respiratori resistenti all'usura e al collasso. La valvola 3M Cool Flow™ assicura una efficace riduzione dell'accumulo di calore ed umidità nel facciale per garantire freschezza e comfort.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Respiratori a conchiglia	Codice video	Caratteristiche
	15733	Respiratore per polveri Classe FFP1 NR D
	15729	Respiratore per polveri Classe FFP1 NR D con valvola
	15727	Respiratore per polveri Classe FFP2 NR D
	15726	Respiratore per polveri Classe FFP2 NR D con valvola
	15734	Respiratore per polveri Classe FFP3 R D con valvola

3M SERIE 8000+ PREMIUM

Caratteristiche: La serie Premium rappresenta il più sofisticato livello di sicurezza delle vie respiratorie per i facciali filtranti.
Risponde agli stringenti test di intasamento, consentendo l'utilizzo anche per più turni di lavoro.
Possiede eccezionali standard di comfort, leggerezza e protezione. Gli attacchi degli elastici a 4 punti garantiscono un'aderenza perfetta al volto.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Respiratori a conchiglia Premium con elastici regolabili	Codice video	Caratteristiche
	5500	Respiratore per polveri Classe FFP2 R D con valvola
	98738	Respiratore per polveri Classe FFP3 R D con valvola
	29872	Respiratore per polveri Classe FFP3 R D con valvola

3M SERIE 9000 CON CARBONI ATTIVI

Caratteristiche: I respiratori speciali 3M dotati di uno strato di carboni attivi riducono le irritazioni causate dalla presenza di basse concentrazioni di gas e vapori spesso combinati con polveri pericolose. Ad esempio, il respiratore 3M 9914 per polveri/nebbie/odori fastidiosi protegge da polveri sottili e nebbie nonché da odori fastidiosi derivanti dai vapori di vernice in basse concentrazioni o dalla decomposizione dei rifiuti domestici.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Respiratori per concentrazioni di gas acidi	Codice video	Caratteristiche
	85727	Respiratore per esalazioni acido fluoridrico in concentrazioni < TLV Classe FFP1 NR D
	52055	Respiratore per gas acidi e cloro in concentrazioni < TLV Classe FFP1 NR D
	51430	Respiratore per gas acidi e cloro in concentrazioni < TLV Classe FFP2 NR D con valvola
	90464	Respiratore per gas acidi in concentrazioni < TLV Classe FFP3 R D con valvola

Respiratori per concentrazioni di vapori organici	Codice video	Caratteristiche
	52019	Respiratore per odori fastidiosi e verniciatura a pennello in concentrazioni < TLV Classe FFP1 NR D
	51435	Respiratore per odori fastidiosi e verniciatura a pennello in concentrazioni < TLV Classe FFP1 NR D con valvola
	89620	Respiratore per polveri, ozono e vapori organici in concentrazioni < TLV Classe FFP2 NR D con valvola

3M SERIE 9000 PER FUMI DI SALDATURA E OZONO

Caratteristiche: Progettati specificamente per applicazioni di saldatura, i respiratori per saldatura 3M proteggono le vie respiratorie dai pericoli rappresentati, ad esempio, dai fumi di saldatura e dall'ozono. Il respiratore per saldatura 3M 9928 protegge sia da concentrazioni di polveri fini e nebbie sia dai fumi di saldatura, con caratteristiche di elevato comfort come il morbido bordo di tenuta interno.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Respiratori a conchiglia con elastici regolabili	Codice video	Caratteristiche
	1874	Respiratore per polveri, fumi di saldatura e ozono Classe FFP2 NR D con valvola
	1875	Respiratore per polveri, fumi di saldatura di metalli pesanti e ozono Classe FFP2 R D con valvola

3M SERIE 8000 CLASSIC

Caratteristiche: Progettati specificamente per applicazioni di saldatura, i respiratori per saldatura 3M proteggono le vie respiratorie dai pericoli rappresentati, ad esempio, dai fumi di saldatura e dall'ozono. Il respiratore per saldatura 3M 9928 protegge sia da concentrazioni di polveri fini e nebbie sia dai fumi di saldatura, con caratteristiche di elevato comfort come il morbido bordo di tenuta interno.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Respiratori a conchiglia Classic con elastici regolabili	Codice video	Caratteristiche
	1996	Respiratore per polveri Classe FFP1 NR D
	2036	Respiratore per polveri Classe FFP1 NR D con valvola
	2006	Respiratore per polveri Classe FFP2 NR D
	2038	Respiratore per polveri Classe FFP2 NR D con valvola
	8832	Respiratore per polveri Classe FFP3 NR D con valvola

3M SERIE K100

Caratteristiche: I respiratori pieghevoli della serie K100 sono realizzati con un materiale resistente e robusto.
La struttura a diamante garantisce che il respiratore non collassi anche in ambienti di lavoro difficili e caldi. La serie K100 garantisce una buona qualità anche quando si sceglie un prodotto ad un prezzo economico: testata in ogni sua parte, prodotta in Europa e certificata con marchio CE.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Respiratori pieghevoli Classic	Codice video	Caratteristiche
	30350	Respiratore per polveri Classe FFP1 NR D
	33610	Respiratore per polveri Classe FFP1 NR D con valvola
	30380	Respiratore per polveri Classe FFP2 NR D
	30393	Respiratore per polveri Classe FFP2 NR D con valvola
	30476	Respiratore per polveri Classe FFP3 NR D con valvola

3M SERIE K100 W

Caratteristiche: I respiratori pieghevoli della serie K100 sono realizzati con un materiale resistente e robusto.
La struttura a diamante garantisce che il respiratore non collassi anche in ambienti di lavoro difficili e caldi. La serie K100 garantisce una buona qualità anche quando si sceglie un prodotto ad un prezzo economico: testata in ogni sua parte, prodotta in Europa e certificata con marchio CE. Confezionati singolarmente (dicitura W).

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Respiratori pieghevoli Classic con imbustamento singolo	Codice video	Caratteristiche
	27840	Respiratore per polveri Classe FFP1 NR D
	27844	Respiratore per polveri Classe FFP1 NR D con valvola
	27880	Respiratore per polveri Classe FFP2 NR D
	27886	Respiratore per polveri Classe FFP2 NR D con valvola
	27893	Respiratore per polveri Classe FFP3 NR D con valvola

3M SERIE 4000

Caratteristiche: I respiratori 3M serie 4000 sono una gamma di semimaschere pronte all'uso, esenti da manutenzione, studiate per offrire una protezione efficace e confortevole dalla presenza congiunta di numerosi gas, vapori e polveri pericolose, presenti in molti settori industriali. L'utilizzo di una tecnologia filtrante esclusiva ha permesso di realizzare un design dal profilo sottile ed ergonomico, che assicura massimo campo visivo per lavorare in condizioni confortevoli.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Respiratori a semimaschera senza manutenzione	Codice video	Caratteristiche
	30150	Per vapori organici + polveri Classe FFA1P2
	30151	Per vapori organici + polveri Classe FFA2P3
	30269	Per vapori organici, gas/vapori inorganici, gas acidi + polveri Classe FFABE1P3
	30318	Per vapori organici, gas/vapori inorganici, gas acidi e ammoniaca, metilammina + polveri Classe FFABEK1P3
	32032	Accessorio: Prefiltro di protezione per 4251 e 4255

3M SERIE 7500

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Semimaschere con manutenzione	Codice video	Caratteristiche
	85426	Facciale a semimaschera misura piccola
	85440	Facciale a semimaschera misura media
	85452	Facciale a semimaschera misura grande

3M SERIE 6500

Caratteristiche: Il design compatto ed ergonomico garantisce un ottimo livello di tenuta sul viso, mentre il facciale in silicone offre il massimo del comfort, anche per un uso prolungato.
Disponibile con sistema di aggancio standard (3M 6500) e con sistema di aggancio rapido Quick Latch (QL) che facilita l'indossamento e la rimozione della semimaschera durante le fasi di lavoro/pausa e consente di mantenere indossati eventuali elmetti o schermi di saldatura.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Respiratori a semimaschera con manutenzione	Codice video	Caratteristiche
	44275	Facciale a semimaschera misura piccola
	44480	Facciale a semimaschera con Quick Latch - misura piccola
	44285	Facciale a semimaschera misura grande
	44493	Facciale a semimaschera misura media
	44293	Facciale a semimaschera con Quick Latch - misura media
	44519	Facciale a semimaschera con Quick Latch - misura grande

3M SERIE 6000

Caratteristiche: Il design compatto ed ergonomico garantisce un ottimo livello di tenuta sul viso, mentre il facciale in silicone offre il massimo del comfort, anche per un uso prolungato.
Disponibile con sistema di aggancio standard (3M 6500) e con sistema di aggancio rapido Quick Latch (QL) che facilita l'indossamento e la rimozione della semimaschera durante le fasi di lavoro/pausa e consente di mantenere indossati eventuali elmetti o schermi di saldatura.

- Automotive
- Nautica
- Carrozzeria
- Industria
- Elettronica
- Grafica

Respiratori a semimaschera con manutenzione	Codice video	Caratteristiche
	66306	Facciale a semimaschera misura piccola
	52604	Facciale a semimaschera misura media
	66308	Facciale a semimaschera misura grande

3M SERIE 6000

Caratteristiche: I respiratori a pieno facciale 3M serie 6000 sono semplici da utilizzare e confortevoli da indossare.La nuova valvola di esalazione offre maggiore durata e si pulisce facilmente. Disponibili in tre taglie, sono tutti dotati del sistema di innesto a baionetta 3M, che permette di montare una vasta gamma di doppi filtri leggeri per la protezione da gas, vapori e polveri, a seconda delle specifiche esigenze.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Respiratori a pieno facciale riutilizzabili	Codice video	Caratteristiche
	88057	Misura piccola
	88058	Misura media
	88143	Misura grande

3M SERIE 7000

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Facciale a semimaschera	Codice video	Caratteristiche
	36883	Facciale a semimaschera misura media
	36929	Facciale a semimaschera misura grande

3M SERIE 7907S

Caratteristiche: Il respiratore 3M 7907S è un pieno facciale in gomma siliconica leggero e resistente all'usura. Offre prestazioni durevoli e sicurezza per specifiche esigenze che richiedono una protezione del volto e delle vie respiratorie. Il sistema di innesto a baionetta 3M offre un'ampia gamma di doppi filtri leggeri, per proteggersi contro gas, vapori e polveri a seconda delle specifiche esigenze. Tutte le parti sono sostituibili per offrire la massima qualità e durata.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Respiratori a pieno facciale riutilizzabili	Codice video	Caratteristiche
	36937	Misura unica

3M KIT SEMIMASCHERE E FILTRI

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Kit	Codice video	Caratteristiche
	1837	Kit A1P2: semimaschera 6200 misura M, 2 filtri 6051, 4 filtri 5925, 2 ghiere 501
	1973	Kit A2P3: semimaschera 6200 misura M, 2 filtri 6055, 4 filtri 5935, 2 ghiere 501
	2052	Kit A2P3: semimaschera 7502 misura M, 2 filtri 6055, 4 filtri 5935, 2 ghiere 501
	2104	Kit A2P3: semimaschera 7503 misura L, 2 filtri 6055, 4 filtri 5935, 2 ghiere 501
	1897	Ricambi per Kit: 4 filtri 6051, 8 filtri 5925, 2 ghiere 501
	2108	Ricambi per Kit: 4 filtri 6055, 8 filtri 5935, 2 ghiere 501

3M FILTRI

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Filtri serie 2000 per polveri, fumi e nebbie	Codice video	Caratteristiche
	87739	Filtro per polveri
	87756	Filtro per polveri
	87752	Filtro per polveri, vapori organici e gas acidi in concentrazioni < TLV
	87757	Filtro per polveri, vapori organici, e gas acidi in concentrazioni < TLV

Filtri serie 5000 per polveri, fumi e nebbie	Codice video	Caratteristiche
	90981	Filtro per polveri
	90992	Filtro per polveri
	90996	Filtro per polveri

Continua nella pagina successiva

Filtri serie 6000 per polveri, fumi e nebbie	Codice video	Caratteristiche
	23766	Filtro per polveri con protezione in policarbonato
	23804	Filtro per polveri con carboni attivi e protezione in policarbonato

Filtri serie 6000 per gas e vapori	Codice video	Caratteristiche
	97234	Filtro A1 per gas e vapori organici (Classe A1) con Indicatore di Durata
	5149	Filtro per polveri con carboni attivi e protezione in policarbonato
	4983	Filtro A1 per gas e vapori organici (Classe A1) con Indicatore di Durata
	97250	Filtro K1 per ammoniaca e suoi derivati (metilammina)
	4975	Filtro A2 per gas e vapori organici (Classe A2) con Indicatore di Durata
	4969	Filtro A2 per gas e vapori organici (Classe A2)
	4968	Filtro ABE1 per vapori organici, inorganici e gas acidi
	4955	Filtro ABEK1 per vapori organici, gas/vapori inorganici, gas acidi e ammoniaca e suoi derivati (metilammina)
	14998	Filtro A1 per gas e vapori (Classe A1) + formaldeide
	15005	Filtro A1 P3 per gas e vapori organici (Classe A1) con punto di ebollizione > 65° + polveri (Classe P3)
	15010	Filtro ABEK1 P3 per vapori organici (Classe A1) con punto di ebollizione > 65°C, vapori inorganici, gas acidi, ammoniaca e suoi derivati (metilammina) + formaldeide (fino a 10 ppm) + polveri (Classe P3)
	15011	Filtro AE1Hg P3 per vapori organici (Classe A1) con punto di ebollizione < 65°C, gas acidi, mercurio + polveri (Classe P3)
	15575	Filtro AX P3 per vapori organici con punto di ebollizione < 65°C + polveri (Classe P3) - a Norma EN 371. Solo per Maschere Pieno Facciale
	15018	Filtro ABEK2Hg P3 per vapori organici (Classe A2) con punto di ebollizione > 65°C, vapori inorganici, gas acidi, ammoniaca e suoi derivati (metilammina), mercurio + formaldeide (fino a 10 ppm) + polveri (Classe P3) Solo per maschere 3M a pieno facciale

uvex SILV-AIR HIGH-PERFORMANCE FFP 2 E FFP 3

Caretteristiche: respiratore a conchiglia con filtro di particelle e valvole di espirazione e inspirazione.
Sistema high performance climazone con tre camere per un clima confortevole e fresco all'interno del respiratore.
Fascia in tessuto flessibile con clip sul collo per un adattamento individuale.
Valvola di espirazione per ridurre la resistenza espiratoria e il calore e l'umidità all'interno del respiratore.
Due filtri extra con valvole di inspirazione per aumentare il comfort con un maggiore ricambio d'aria.
Bordo di tenuta molto morbido, per un comfort ottimale.
Combinazione del nasello 3D e del bordo di tenuta, che offre aderenza ideale praticamente per tutte le forme del viso.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Respiratori a conchiglia	Codice video	Modello	Colore
	8707.233	silv-Air 7233 respiratore filtrante a conchiglia FFP 2 R D con valvola	bianco
	8707.333	silv-Air 7333 respiratore filtrante a conchiglia FFP 3 R D con valvola	bianco

uvex SILV-AIR HIGH-PERFORMANCE FFP 2 E FFP 3

Caretteristiche: respiratore a conchiglia con filtro di particelle e valvole di espirazione e inspirazione.
Sistema high performance climazone con tre camere per un clima confortevole all'interno del respiratore.
4 punti di fissaggio della fascia per un'aderenza confortevole e individuale della mascherina.
Clip nasale integrata, adattabile.
Valvola per ridurre la resistenza espiratoria e il calore e l'umidità all'interno del respiratore.
Due filtri extra con valvole per ridurre la resistenza inspiratoria e aumentare il comfort con un migliore ricambio d'aria. Materiale di rivestimento silv-Air di qualità.
Bordo di tenuta molto morbido, per un comfort ottimale.
Nasello sul bordo di tenuta, che offre aderenza ideale praticamente per tutte le forme del viso.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Respiratori a conchiglia	Codice video	Modello	Colore
	8707.232	silv-Air 7232 Respiratore filtrante a conchiglia FFP 2 R D con valvola	grigio argento
	8707.330	uvex silv-Air 7330 Respiratore filtrante a conchiglia FFP 3 R D con valvola	grigio argento

uvex SILV-AIR ECO FFP 2 E FFP 3

Caretteristiche: set di ricambio con cornice e fascia.
Respiratore a conchiglia con valvola di espirazione.
Nuovo design ottimizzato: nasello angolato per una compatibilità ottimale con gli occhiali protettivi.
Bordo di tenuta molto morbido, per un comfort ottimale.
Ottima aderenza grazie alla cornice bicomponente flessibile.
Valvola per ridurre la resistenza espiratoria e il calore e l'umidità all'interno del respiratore.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Respiratori a conchiglia	Codice video	Modello	Colore
	8707.213	silv-Air 7213 respiratore filtrante a conchiglia FFP 2 NR D	bianco
	8707.313	silv-Air 7313 respiratore filtrante a conchiglia FFP 3 R D	bianco
	8707.214	silv-Air 7213 respiratore filtrante a conchiglia FFP 2 NR D	bianco
	8707.314	silv-Air 7313 respiratore filtrante a conchiglia FFP 3 R D	bianco
	8701.019	cornice di ricambio per sistema uvex silv-Air eco con fascia elastica	-

uvex SILV-AIR E 7212

Caretteristiche: respiratore a conchiglia con valvola di espirazione
Bordi morbidi per un maggiore comfort. Fascia senza cuciture, continua, per un'aderenza confortevole e individuale della mascherina. Bordo di tenuta molto morbido, per un comfort ottimale. Clip nasale integrata, adattabile.
Valvola per ridurre la resistenza espiratoria e il calore e l'umidità all'interno del respiratore.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Respiratori a conchiglia	Codice video	Modello	Colore
	8707.212	respiratore filtrante a conchiglia FFP 2 NR D con valvola	bianco

uvex SILV-AIR E 7312

Caretteristiche: respiratore a conchiglia con valvola di espirazione. Bordi morbidi per un maggiore comfort. Bordo di tenuta molto morbido, per un comfort ottimale. Clip nasale integrata, adattabile. 4 punti di fissaggio per la fascia per un'aderenza confortevole e individuale della mascherina. Valvola per ridurre la resistenza espiratoria e il calore e l'umidità all'interno del respiratore.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Respiratori a conchiglia	Codice video	Modello	Colore
	8707.312	respiratore filtrante a conchiglia FFP 3 R D con valvola	bianco

uvex SILV-AIR E 7315

Caretteristiche: respiratore a conchiglia con valvola di espirazione.
Bordi morbidi per un maggiore comfort. Bordo di tenuta molto morbido, per un comfort ottimale.
Senza clip nasale (metal free).
4 punti di fissaggio per la fascia per un'aderenza confortevole e individuale della mascherina.
Valvola per ridurre la resistenza espiratoria e il calore e l'umidità all'interno del respiratore.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Respiratori a conchiglia	Codice video	Modello	Colore
	8707.311	respiratore filtrante a conchiglia FFP 3 R D con valvola	bianco
	8707.315	respiratore filtrante a conchiglia FFP 3 R D con valvola	bianco

uvex SILV-AIR P 7100

Caretteristiche: respiratore a conchiglia con filtro per particelle.
Metal free.
Bordi morbidi per maggiore comfort
Fascia senza cuciture, continua, per un'aderenza confortevole e individuale della mascherina.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Respiratori a conchiglia	Codice video	Modello	Colore
	8707.100	respiratore filtrante a conchiglia FFP 1 NR D senza valvola	grigio argento

uvex SILV-AIR P 7110

Caretteristiche: respiratore a conchiglia con valvola di espirazione.
Metal free. Bordi morbidi per maggiore comfort. Fascia senza cuciture, continua, per un'aderenza confortevole e individuale della mascherina. Valvola di espirazione per ridurre la resistenza espiratoria e il calore e l'umidità all'interno del respiratore.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Respiratori a conchiglia	Codice video	Modello	Colore
	8707.110	respiratore filtrante a conchiglia FFP 1 NR D con valvola	grigio argento

uvex SILV-AIR P 8103

Caretteristiche: respiratore filtrante pieghevole. Rivestimento in materiale idrofobico.
Fascia senza cuciture, continua, per un'aderenza confortevole e individuale della mascherina.
Clip nasale integrata, regolabile.
Bordi di tenuta in materiale espanso nella zona del mento e del naso per un'aderenza ottimale.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Respiratori pieghevoli	Codice video	Modello	Colore
	8708.103	respiratore filtrante pieghevole FFP 1 NR D senza valvola	argento

uvex SILV-AIR P 7200

Caretteristiche: respiratore filtrante a conchiglia.
Metal free.
Fascia senza cuciture, continua, per un'aderenza confortevole e individuale della mascherina.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Respiratori a conchiglia	Codice video	Modello	Colore
	8707.200	respiratore filtrante a conchiglia FFP 2 NR D senza valvola	grigio argento

uvex SILV-AIR P 7210

Caretteristiche: respiratore a conchiglia con valvola di espirazione.
Metal free.
Fascia senza cuciture, continua, per un'aderenza confortevole e individuale della mascherina.
Valvola per ridurre la resistenza espiratoria e il calore e l'umidità all'interno del respiratore.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Respiratori a conchiglia	Codice video	Modello	Colore
	8707.210	respiratore filtrante a conchigliaFFP 2 NR D con valvola	grigio argento

uvex SILV-AIR P 7220

Caretteristiche: respiratore a conchiglia con valvola di espirazione.
Lavorazione metal free. Filtri al carbone attivo supplementare contro odori sgradevoli, gas e vapori al di sotto del valore limite. Fascia senza cuciture, continua, per un'aderenza confortevole e individuale della mascherina. Valvola di espirazione per ridurre la resistenza espiratoria e il calore e l'umidità all'interno del respiratore.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Respiratori a conchiglia	Codice video	Modello	Colore
	8707.220	respiratore filtrante a conchiglia FFP 2 NR D con valvola e filtro ai carboni attivi	argento, antracite

uvex SILV-AIR P 8113

Caretteristiche: respiratore filtrante pieghevole e valvola di espirazione.
Rivestimento in materiale idrofobico. Fascia senza cuciture, continua, per un'aderenza confortevole e individuale della mascherina. Clip nasale integrata, flessibile e regolabile.
Bordi di tenuta in materiale espanso nella zona del mento e del naso per un'aderenza ottimale.
Valvola per ridurre la resistenza espiratoria e il calore e l'umidità all'interno del respiratore.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Respiratori pieghevoli	Codice video	Modello	Colore
	8708.113	respiratore filtrante pieghevole FFP 1 NR D con valvola	argento

uvex SILV-AIR P 8203

Caretteristiche: respiratore filtrante pieghevole.
Rivestimento in materiale idrofobico.
Fascia senza cuciture, continua, per un'aderenza confortevole e individuale della mascherina.
Clip nasale integrata, regolabile.
Bordi di appoggio in materiale espanso nella zona del mento e del naso per un'aderenza ottimale.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Respiratori pieghevoli	Codice video	Modello	Colore
	8708.203	respiratore filtrante pieghevole FFP 2 NR D senza valvola	argento

uvex SILV-AIR P 8213

Caretteristiche: respiratore filtrante pieghevole e valvola di espirazione a climatizzazione ottimizzata.
Rivestimento in materiale idrofobico.
Fascia senza cuciture, continua, per un'aderenza confortevole e individuale della mascherina.
Clip nasale integrata, adattabile.
Bordi di appoggio in materiale espanso nella zona del mento e del naso per un'aderenza ottimale.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Respiratori pieghevoli	Codice video	Modello	Colore
	8708.213	respiratore filtrante pieghevole FFP 2 NR D con valvola	argento

uvex SILV-AIR P 7310

Caretteristiche: respiratore a conchiglia con valvola di espirazione.
Bordo di tenuta molto morbido, per un comfort ottimale e stabilità affidabile.
Clip nasale integrata, regolabile. 4 punti di fissaggio per la fascia per un'aderenza confortevole e individuale della mascherina. Valvola di espirazione per ridurre la resistenza espiratoria e il calore e l'umidità all'interno del respiratore.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Respiratori a conchiglia	Codice video	Modello	Colore
	8707.310	respiratore filtrante a conchiglia FFP 3 R D con valvola	grigio argento

uvex SILV-AIR P 7320

Caretteristiche: respiratore a conchiglia con valvola di espirazione.
Filtri al carbone attivo supplementare contro odori sgradevoli, gas e vapori al di sotto del valore limite. Bordo di tenuta molto morbido, per comfort ottimale e stabilità affidabile.
Clip nasale integrata, regolabile. 4 punti di fissaggio per la fascia per un'aderenza confortevole e individuale della mascherina. Valvola di espirazione per ridurre la resistenza espiratoria e il calore e l'umidità all'interno del respiratore.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Respiratori a conchiglia	Codice video	Modello	Colore
	8707.320	respiratore filtrante a conchiglia FFP 3 R D con valvola e filtro a carboni attivi	argento, antracite

uvex SILV-AIR P 8313

Caretteristiche: respiratore pieghevole con filtro particelle e valvola di espirazione.
Rivestimento in materiale idrofobico. 4 punti di fissaggio per la fascia per un'aderenza confortevole e individuale della mascherina. Clip nasale integrata, regolabile. Bordo di tenuta molto morbido, per comfort ottimale e stabilità affidabile. Valvola di espirazione per ridurre la resistenza espiratoria e il calore e l'umidità all'interno del respiratore.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Respiratori pieghevoli	Codice video	Modello	Colore
	8708.313	respiratore filtrante pieghevole FFP 3 NR D con valvola	argento

uvex SILV-AIR C 2100

Caretteristiche: respiratore filtrante a conchiglia.
Fascia continua, per un'aderenza confortevole e individuale della mascherina.
Bordo di tenuta confortevole nella zona del naso per una aderenza affidabile.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Respiratori a conchiglia	Codice video	Modello	Colore
	8732.100	respiratore filtrante a conchiglia FFP 1 NR D senza valvola	bianco

uvex SILV-AIR C 2110

Caretteristiche: respiratore filtrante a conchiglia con valvola di espirazione.
Fascia continua, per un'aderenza confortevole e individuale della mascherina.
Bordo di tenuta confortevole nella zona del naso per una aderenza affidabile.
Valvola di espirazione per ridurre la resistenza espiratoria e il calore e l'umidità all'interno del respiratore.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Respiratori a conchiglia	Codice video	Modello	Colore
	8732.110	respiratore filtrante a conchiglia FFP 1 NR D con valvola	bianco

uvex SILV-AIR C 3100

Caretteristiche: respiratore filtrante pieghevole.
Fascia continua e clip nasale flessibile adattabile.
Bordo di tenuta confortevole nella zona del naso per una aderenza affidabile.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Respiratori pieghevoli	Codice video	Modello	Colore
	8733.100	respiratore filtrante pieghevole FFP 1 NR D senza valvola	bianco

uvex SILV-AIR C 3110

Caretteristiche: respiratore filtrante pieghevole e valvola di espirazione.
Bordo di tenuta confortevole nella zona del naso per una aderenza affidabile.
Fascia continua e clip nasale flessibile adattabile.
Valvola per ridurre la resistenza espiratoria e il calore e l'umidità all'interno del respiratore.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Respiratori pieghevoli	Codice video	Modello	Colore
	8733.110	respiratore filtrante pieghevole FFP 1 NR D con valvola	bianco

3M E-A-R™ CLASSIC

Caratteristiche: Gli inserti auricolari Classic sono in morbida schiuma prodotta con un polimero fonoassorbente e offrono un'eccellente protezione dell'udito e comfort prolungato.
Ideali per l'uso in ambienti rumorosi, sul lavoro o nel tempo libero.
Gli inserti auricolari Classic Small sono stati sviluppati per soddisfare la richiesta di un maggiore comfort delle persone con condotto uditivo più piccolo.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Inserti auricolari modellabili	Codice video	Caratteristiche	SNR
	32027	Inserti monouso	28 dB
	32025	Inserti monouso	28 dB
	60515	Inserti monouso con bustina	28 dB
	32023	Inserti monouso 5 paia	28 dB
	34661	Inserti monouso small	28 dB
	47610	Inserti monouso con cordicella	28 dB

3M SERIE 1100

Caratteristiche: La morbida schiuma ipoallergenica offre il massimo comfort e una pressione ridotta all'interno dell'orecchio. La superficie uniforme previene l'accumulo di residui e assicura maggiore igiene, durata e comfort. La forma conica e affusolata rende adatti questi inserti praticamente a ogni condotto uditivo e ne facilita l'uso.
Il cordoncino in poliestere aiuta a rimuovere gli inserti dopo l'uso e ne previene la perdita.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Inserti auricolari modellabili	Codice video	Caratteristiche	SNR
	9347	Inserti monouso	37 dB
	9364	Inserti monouso con cordicella	37 dB
	9368	Inserti monouso	34 dB
	9376	Inserti monouso con cordicella	34 dB

3M CLASSIC SOFT

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Inserti auricolari modellabili	Codice video	Caratteristiche	SNR
	34836	Inserti monouso	37 dB
	34669	Inserti monouso 5 paia	37 dB
	34839	Inserti monouso in busta di plastica	34 dB
	34791	Inserti monouso con cordicella	34 dB

3M E-A-RSOFT™ 21

Caratteristiche: Per livelli fino a 93 dB(A), gli inserti auricolari E-A-Rsoft™ 21 sono le protezioni uditive usa e getta ideali. Offrono il livello di protezione corretto e sono facili da usare. È sufficiente inserirli nel condotto uditivo, senza affusolarli, e rimangono sempre in posizione corretta.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Inserti auricolari modellabili	Codice video	Caratteristiche	SNR
	35463	Inserti monouso	21 dB

3M E-A-RSOFT™ YELLOW NEONS

Caratteristiche: Gli inserti auricolari E-A-Rsoft™ sono in schiuma di poliuretano a lenta riespansione. Offrono una distribuzione uniforme della pressione e una maggiore flessibilità, oltre a tenuta e comfort eccellenti. E-A-Rsoft™ Yellow Neons sono disponibili anche con cordoncino in vinile blu.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Inserti auricolari modellabili	Codice video	Caratteristiche	SNR
	31948	Inserti monouso colore yellow neons	36 dB

3M E-A-RSOFT™ METAL DETECTABLE

Caratteristiche: Gli inserti auricolari E-A-Rsoft™ Metal Detectable offrono tutti i vantaggi degli inserti E-A-Rsoft™ oltre al cordoncino blu rilevabile al metal detector e alla sfera di acciaio inox integrata nell'inserto blu, il colore non alimentare per eccellenza.
Ideali per l'uso nell'industria di trasformazione alimentare.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Inserti auricolari modellabili	Codice video	Caratteristiche	SNR
	35474	Inserti monouso blu Metal Detectable con cordicella	36 dB

3M EXPRESS

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Inserti auricolari con stelo	Codice video	Caratteristiche	SNR
	31994	Inserti riutilizzabili	28 dB
	31993	Inserti riutilizzabili con cordicella	28 dB

3M E-A-R™ PUSH-INS

Caratteristiche: Gli inserti auricolari E-A-Rsoft™ Metal Detectable offrono tutti i vantaggi degli inserti E-A-Rsoft™ oltre al cordoncino blu rilevabile al metal detector e alla sfera di acciaio inox integrata nell'inserto blu, il colore non alimentare per eccellenza.
Ideali per l'uso nell'industria di trasformazione alimentare.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Inserti auricolari con stelo	Codice video	Caratteristiche	SNR
	36115	Inserti monouso	38 dB
	36075	Inserti monouso con cordicella	38 dB

3M PISTONZ

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Inserti auricolari	Codice video	Caratteristiche	SNR
	5355	Inserti monouso con cordicella	25 dB

3M SERIE 1200

Caratteristiche: La pratica custodia con attacco per cintura mantiene gli inserti puliti e protetti quando non vengono indossati. Il cordoncino in poliestere del 1271 previene la perdita degli inserti e ne garantisce la disponibilità quando richiesto, per una maggiore praticità in caso di usi discontinui. Il design dello stelo semplifica l'inserimento dell'inserto adatto alla maggior parte degli utilizzatori.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Inserti auricolari preformati	Codice video	Caratteristiche	SNR
	31948	Inserti misura unica	25 dB
	9387	Inserti con cordicella misura unica	25 dB

3M E-A-R™ ULTRAFIT™

Caratteristiche: Inserti auricolari preformati indicati per esigenze di praticità e uso prolungato. Gli esclusivi inserti UltraFit™ a misura unica sono adatti a ogni condotto uditivo e offrono un elevato livello di attenuazione.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Inserti auricolari preformati	Codice video	Caratteristiche	SNR
	31910	Inserti riutilizzabili con cordicella	32 dB
	31913	Inserti riutilizzabili con cordicella	32 dB
	32770	Inserti riutilizzabili con cordicella con scatoletta trasparente	32 dB
	21569	Inserti riutilizzabili con cordicella	14 dB
	21573	Inserti riutilizzabili con cordicella	20 dB

3M TRACERS

Caratteristiche: Gli inserti auricolari Tracers offrono gli stessi vantaggi degli UltraFit™, ma sono anche rilevabili al metal detector. Inoltre, sono dotati di un cordoncino in vinile rilevabile al metal detector di colore blu, l'unico colore classificato come non alimentare. Ideali per l'uso nell'industria di trasformazione alimentare.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Inserti auricolari preformati	Codice video	Caratteristiche	SNR
	31882	Inserti riutilizzabili con cordicella	32 dB
	31902	Inserti riutilizzabili con cordicella con scatoletta trasparente	32 dB
	21562	Inserti riutilizzabili con cordicella	20 dB

3M LEP-100

Caratteristiche: 3M Peltor™ LEP-100 EU, grazie alla tecnologia integrata ad attenuazione controllata, fornisce un'adeguata protezione acustica
consentendo di ascoltare i suoni circostanti in ambienti potenzialmente rumorosi. Il rumore dannoso, incluso quello impulsivo, viene immediatamente attenuato, prima di raggiungere l'orecchio.
I suoni deboli possono essere amplificati consentendo una migliore comunicazione e percezione dell'ambiente circostante.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Inserti auricolari preformati	Codice video	Caratteristiche	SNR
	603	Inserto E-A-R™ Ultrafit™ di ricambio Marrone - Large	32 dB
	611	Inserto E-A-R™ Ultrafit™ di ricambio Beige - Large	32 dB
	3680	Inserto E-A-R™ Ultrafit™ di ricambio Verde - Large	32 dB
	3687	Inserto Torque™di ricambio	38 dB

3M SERIE 1310

Caratteristiche: L'archetto flessibile e gli inserti auricolari arrotondati in schiuma assicurano facilità di utilizzo, pressione ridotta e comoda tenuta. L'archetto 1310 pesa solo 13 grammi e presenta inserti auricolari facili da sostituire (3M 1311). Progettato per essere indossato sulla nuca o sotto il mento con un contatto ridotto con gli indumenti.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Archetti e inserti auricolari di ricambio	Codice video	Caratteristiche	SNR
	11869	Inserti auricolari con archetto	25 dB
	9391	Inserti auricolari di ricambio	-
	21616	FLEXICAP - Archetto regolabile riutilizzabile	23 dB
	21311	REFLEX - Archetto regolabile riutilizzabile	26 dB
	36551	CABOFLEX - Archetto riutilizzabile	21 dB

3M E-A-RCAPS™ - BARDATURA TEMPORALE

Caratteristiche: Uno dei dispositivi uditivi semi-auricolari più leggeri sul mercato. E-A-Rcaps™ offre una protezione prolungata per gli utilizzatori esposti al rumore ed è ideale come protezione usa e getta per i visitatori nelle fabbriche. Sono disponibili inserti di ricambio.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Archetti e inserti auricolari di ricambio	Codice video	Caratteristiche	SNR
	36657	EARCAP - Archetto riutilizzabile	23 dB
	31939	EARCAP - Archetto riutilizzabile	23 dB

3M E-A-RBAND™ - BARDATURA NUCALE

Caratteristiche: Alternativa comoda ed economica alle cuffie protettive e inserti auricolari. Questa innovativa protezione acustica semi-auricolare segue il design leader degli auricolari per l'ascolto della musica offrendo un modo elegante, ergonomico e moderno per proteggere il proprio udito.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Archetti e inserti auricolari di ricambio	Codice video	Caratteristiche	SNR
	21628	EARBAND - Archetto nucale riutilizzabile	21 dB

3M TAMPONI DI RICAMBIO

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Archetti e inserti auricolari di ricambio	Codice video	Caratteristiche	SNR
	9391	Tamponi ricambio per archetti 1310	-
	31950	EARCAP / EARBAND / FLEXICAP - Tamponi diricambio	23 dB
	36681	EARCAP - Tamponi di ricambio bulk	23 dB
	36671	REFLEX - Tamponi di ricambio	26 dB
	36725	CABOFLEX - Tamponi di ricambio	21 dB

uvex XACT-FIT

Caretteristiche: inserti auricolari di protezione monouso con cavità per pollice.
Forma e misura si adattano al canale di uditivo e riducono così al minimo le perdite, per un adattamento ideale e una protezione ottimale. Manipolazione rapida e semplice grazie all'impronta per pollice. Forma che riproduce l'anatomia dell'orecchio umano: per una tenuta sempre confortevole.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Inserti auricolari	Codice video	Modello	SNR
	2124.001	con pin riutilizzabile	26 dB
	2112.124	con pin riutilizzabile	26 dB
	2124.002	inserti di ricambio	26 dB

uvex HI-COM

Caretteristiche: inserto a bassa attenuazione con eccellente percezione del parlato.
Disponibile in due colori.
Riduzione del rumore interno all'orecchio.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Inserti auricolari	Codice video	Modello	SNR
	2112.100	senza cordino	24 dB
	2112.101	con cordino	24 dB
	2112.120	senza cordino	24 dB
	2112.106	senza cordino	24 dB

uvex ONE-FIT

Caretteristiche:inserto monouso di forma ergonomica.
Morbida schiuma PU per una sensazione confortevole.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Inserti auricolari	Codice video	Modello	SNR
	2112.045	senza cordino	31 dB
	2112.046	senza cordino	31 dB

uvex COM4-FIT

Caretteristiche: inserti auricolari di protezione monouso in design compatto ed ergonomico.
Ottimi per canali uditivi sottili e piccoli.
Idonei per l'uso in ambienti con inquinamento acustico estremo.
Tecnologia X-Grip brevettata, riduce la pressione nel canale uditivo.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Inserti auricolari	Codice video	Modello	SNR
	2112.004	senza cordino	33 dB
	2112.012	con cordino	33 dB
	2112.121	senza cordino	33 dB

uvex X-FIT

Caretteristiche: inserto monouso di forma ergonomica.
Idonei per l'uso in ambienti con inquinamento acustico estremo.
Tecnologia X-Grip brevettata, riduce la compressione nel canale uditivo e facilita l'estrazione del tappo.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Inserti auricolari	Codice video	Modello	SNR
	2112.001	senza cordino	37 dB
	2112.010	con cordino	37 dB
	2112.123	senza cordino	37 dB

uvex XTRA-FIT

Caretteristiche: inserto monouso di forma ergonomica.
Idonei per l'uso in ambienti con inquinamento acustico estremo.
Tecnologia X-Grip brevettata, riduce la compressione nel canale uditivo e facilita l'estrazione del tappo.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Inserti auricolari	Codice video	Modello	SNR
	2112.060	senza cordino	36 dB
	2112.122	senza cordino	36 dB

uvex DISPENSER « ONE2CLICK »

Caretteristiche: facile da utilizzare, dispenser robusto da montare a parete.
Con un clic il tappo scende in mano.
Vassoio di raccolta, che impedisce la caduta dei tappi.
Idoneo per tutti gli inserti di protezione dell'udito monouso.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Dispenser	Codice video	Colore
	2112.000	trasparente, grigio, blu cielo

uvex DISPENSER « ONE2CLICK » - RICARICHE

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Dispenser	Codice video	Modello	Modello
	2112.022	senza cordino	uvex x-fit
	2112.023	senza cordino	uvex com4-fit
	2124.003	Tappo di ricambio	uvex xact-fit
	2112.118	senza cordino	uvex hi-com
	2112.119	senza cordino	uvex hi-com
	2112.061	senza cordino	uvex xtra-fit

uvex DISPENSER DA PARETE

Dispenser da parete in plexiglas, idoneo per
uvex x-fit (2112.001, 2112.010, 2112.011),
uvex com4-fit (2112.004, 2112.012),
uvex one-fit (2112.045),
uvex xtra-fit (2112.060),
uvex hi-com (2112.100, 2112.101, 2112.106, 2112.114),
uvex whisper (2111.201),
uvex whisper+ (2111.212).

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Dispenser	Codice video	Colore
	2134.000	trasparente

uvex X-CAP

Caretteristiche: archetto di forma ergonomica per un posizionamento ottimale davanti al mento.
Capsule di ricambio di forma ergonomica per comfort ottimale.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Archetti	Codice video	Modello	SNR
	2125.361	archetto	24 dB
	2125.351	capsule di ricambio	24 dB

uvex X-FOLD

Caretteristiche: archetto di forma ergonomica per un posizionamento ottimale davanti al mento.
Capsule di ricambio di forma ergonomica per comfort ottimale.
Pieghevole e quindi sempre a disposizione e facile da portare con sé.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Archetti	Codice video	Modello	SNR
	2125.344	archetto pieghevole	23 dB
	2125.351	capsule di ricambio	23 dB

uvex XACT-BAND

Caretteristiche: archetto auricolare con cavità per pollice. Capsule di ricambio per dispenser.
Gli steli di forma ergonomica penetrano direttamente nel canale uditivo e non poggiano soltanto sull'orecchio esterno.
Manipolazione rapida e semplice grazie all'impronta per pollice.
Ridotta trasmissione del rumore sulla fascia, grazie al sistema di blocco incorporato in materiale morbido. Peso estremamente ridotto di soli 4 grammi.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Archetti	Codice video	Modello	SNR
	2125.362	archetto	26 dB
	2124.002	capsule di ricambio	26 dB
	2124.003	capsule di ricambio	26 dB

3M PELTOR™ SERIE X

Caratteristiche: Protezione, comfort ed estetica sono i pilastri su cui si basa questa nuova linea di prodotti. Le cuffie auricolari Serie X sono progettate sulla base di tecniche rivoluzionarie nell'ambito dell'attenuazione del rumore per garantire la massima protezione con un design snello ed attraente.
Le cuffie auricolari Serie X sono dielettriche grazie al rivestimento della bardatura temporale con materiale non-conduttivo per la massima protezione e affidabilità (conforme alla Norma EN397:1995). Tutta la serie è conforme alla Norma UNI EN 352-1.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Cuffie auricolari	Codice video	Caratteristiche	SNR
	26447	Cuffia temporale verde isolata elettricamente	27 dB
	8583	Cuffia con attacco per elmetto verde isolata	26 dB
	26458	Cuffia temporale gialla isolata elettricamente	31 dB
	8584	Cuffia con attacco per elmetto gialla isolata	30 dB
	26460	Cuffia temporale rossa isolata elettricamente	33 dB
	8595	Cuffia con attacco per elmetto rossa isolata	32 dB
	26463	Cuffia temporale hi-viz isolata elettricamente	33 dB
	8610	Cuffia con attacco per elmetto hi-viz isolata	32 dB
	26469	Cuffia temporale nera isolata elettricamente	37 dB
	8612	Cuffia con attacco per elmetto nera isolata	36 dB

Peltor X forestale	Codice video	Caratteristiche	SNR
	8528	Cuffia con attacco per elmetto arancio isolata	26 dB
	8559	Cuffia temporale arancio isolata elettricamente	33 dB
	8580	Cuffia con attacco per elmetto arancio isolata	32 dB

3M OPTIME™ I

Caratteristiche: La cuffia Optime™ I offre una protezione versatile ed è molto leggera e comoda.
Presenta un profilo basso ed eccezionale profondità interna, facilitando la combinazione con altri dispositivi e mantenendo il massimo comfort.
È ideale per l'uso in ambienti industriali con rumori moderati quali officine, carrozzerie e tipografie, ma anche all'aperto, ad esempio per tagliare il prato o per altri hobby. Per le combinazioni approvate di protezioni acustiche ed elmetti Peltor™ in conformità alla Norma EN 352-3.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Cuffie auricolari	Codice video	Caratteristiche	SNR
	91871	Cuffia temporale	27 dB
	32048	Cuffia ripiegabile	28 dB
	32310	Cuffia con attacco per elmetto G22/G3000	26 dB

3M OPTIME™ II

Caratteristiche: Il modello Optime™ II è stato sviluppato per ambienti molto rumorosi e attenua anche le frequenze molto basse ai massimi livelli.
Gli auricolari sono imbottiti con una combinazione esclusiva di liquido e schiuma.
Optime™ II è la scelta ideale per ambienti industriali con rumori forti o nei settori edile, aeroportuale e agricolo. Disponibile anche in versione dielettrica senza parti di metallo
esposte e nel colore verde Hi-Viz (ad alta visibilità). Per le combinazioni approvate di protezioni acustiche ed elmetti Peltor™ in conformità alla Norma EN 352-3.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Cuffie auricolari	Codice video	Caratteristiche	SNR
	92007	Cuffia temporale	31 dB
	32073	Cuffia ripiegabile	31 dB
	32553	Cuffia con attacco per elmetto G22/G3000 dielettrico	30 dB
	32541	Cuffia con attacco per elmetto G22/G3000	30dB

3M OPTIME™ III

Caratteristiche: Optime™ III è una protezione acustica ad alte prestazioni sviluppata per l'uso in ambienti estremamente rumorosi. La protezione è basata su una tecnologia con doppio involucro che riduce al minimo la risonanza nell'involucro di contenimento per la massima attenuazione delle alte frequenze. Disponibile anche in versione dielettrica senza parti di metallo esposte e nel colore verde Hi-Viz (ad alta visibilità). Per le combinazioni approvate di protezioni acustiche ed elmetti Peltor™ in conformità alla Norma EN 352-3.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Cuffie auricolari	Codice video	Caratteristiche	SNR
	32755	Cuffia temporale	35 dB
	33042	Cuffia con attacco per elmetto G22/G3000	34 dB

3M PELTOR™ PROTAC™ III

Caratteristiche: La cuffia Peltor™ ProTac™ III con funzione ad attenuazione controllata consente di sentire l'ambiente circostante, di concentrarsi sul lavoro e di comunicare con i colleghi in ambienti rumorosi senza rimuovere la cuffia.
La funzione stereo vi consentirà di sentire e definire meglio la direzione di allarmi, suoni di avvertimento e veicoli in movimento.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Cuffie temporali	Codice video	Caratteristiche	Colore	SNR
	8632	Cuffia temporale coppa normale	Nero	32 dB
	8703	Cuffia temporale coppa normale con attacco per elmetto	Nero	31 dB
	9497	Cuffia temporale coppa slim	Nero	26 dB
	8625	Cuffia temporale coppa slim con attacco per elmetto	Nero	25 dB

3M PELTOR™ WORKTUNES™ PRO

Caratteristiche: Le nuove cuffie elettroniche WorkTunes™ Pro vi consentono di ascoltare la musica preferita durante la giornata lavorativa.
Se si lavora in un ambiente rumoroso, avete molti motivi per scegliere una cuffia che, non solo aiuta a proteggere l'udito, ma rappresenta un piacere per le vostre orecchie.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Cuffie temporali	Codice video	Caratteristiche	Colore	SNR
	9092	WorkTunes™ Pro FM Radio temporale	Nero	32 dB
	9097	WorkTunes™ Pro FM Radio con attacco per elmetto	Nero	31 dB

3M H4A 300

Caratteristiche: Design dal basso profilo
Bardatura temporale dal design unico e dal basso profilo che mantiene inalterata nel tempo la pressione per una protezione sicura ed efficace.
Ampio spazio all'interno delle coppe che aiuta a ridurre l'accumulo di calore e di umidità.
I cuscinetti ampi e morbidi aiutano a ridurre la pressione intorno alle orecchie aumentando il comfort di indossamento. Misura universale che si adatta ad ogni esigenza.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Cuffie temporali	Codice video	Caratteristiche	Colore	SNR
	33405	Cuffia temporale	Blu	24 dB

3M PELTOR™ OPTIME™ PUSH TO LISTEN

Caratteristiche: Peltor™ presenta la nuova linea di protezioni acustiche passive con funzione di ascolto regolabile manualmente.
Con le cuffie protettive Peltor™ Optime™ Push To Listen, non occorre più sollevare le coppe. Sono cuffie elettroniche passive, con un lato elettronico e uno passivo. È sufficiente premere il pulsante per ascoltare, per consentire. Disponibile anche nel colore verde Hi-Viz (ad alta visibilità).
Per le combinazioni approvate di protezioni acustiche ed elmetti Peltor™ in conformità alla Norma EN 352-3. la comunicazione.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Cuffie temporali	Codice video	Caratteristiche	Colore	SNR
	89873	Cuffia temporale	Nero	31 dB

uvex K200

Caretteristiche: cuffia dielettrica con lunghezza regolabile.
Idonea per l'uso in ambienti di lavoro in cui sono presenti tensioni elettriche.
Adattamento ideale dell'archetto sulla testa per una protezione ottimale.
Semplice regolazione della lunghezza per un perfetto posizionamento.
La cuffia ruota a 360 gradi, quindi pensata per diverse posizioni.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Cuffie passive	Codice video	Modello	SNR
	2600.200	con fascia adattabile	28 dB

uvex K1

Caretteristiche: cuffia con lunghezza regolabile.
Peso e volume ridotti.
Semplice regolazione della lunghezza per un perfetto posizionamento.
Superficie morbida e bardatura imbottita per comfort ottimale.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Cuffie passive	Codice video	Modello	SNR
	2600.001	con lunghezza regolabile	28 dB

uvex K2

Caretteristiche: cuffia con lunghezza regolabile. Peso e volume ridotti.
Semplice regolazione della lunghezza per un perfetto posizionamento.
Bardatura imbottita per comfort ottimale.
Cuscinetti in memory foam estremamente morbidi, che garantiscono un comfort ottimale anche per utilizzi prolungati.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Cuffie passive	Codice video	Modello	SNR
	2600.002	con lunghezza regolabile	32 dB

uvex K3

Caretteristiche: cuffia con lunghezza regolabile. Peso e volume ridotti.
Maggiore attenuazione nella gamma delle alte frequenze.
Semplice regolazione della lunghezza per un perfetto posizionamento.
Fascia imbottita per comfort ottimale.
Cuscinetti in memory foam estremamente morbidi, che garantiscono un comfort ottimale anche per utilizzi prolungati.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Cuffie passive	Codice video	Modello	SNR
	2600.003	con lunghezza regolabile	33 dB

uvex X

Caretteristiche: protezione ottimale in ambienti con inquinamento acustico estremo.
Design arrotondato associato a leggerezza, ridotto volume delle coppe ed elevata attenuazione.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Cuffie passive	Codice video	Modello	SNR
	2500.030	pieghevole, con lunghezza regolabile	36 dB

uvex PHEOS K2H

Caretteristiche: aggancio meccanico all'elmetto per la combinazione con il sistema di elmetto uvex pheos. Compatibile con visiera uvex pheos 9906 (codice art. 9906.002).
Cuscinetti della cuffia in memory foam estremamente morbidi, che garantiscono comfort ottimale anche per utilizzi prolungati.
Rotazione a 360° per essere sempre pronte all'uso e in posizione di standby.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Cuffie per elmetto	Codice video	Modello	SNR
	2600.204	cuffia antirumore per elmetto per sistema elmetto uvex pheos	29 dB

uvex PHEOS K2H MAGNET

Caretteristiche: aggancio magnetico all'elmetto per la combinazione con il sistema di elmetto uvex pheos. Compatibile con visiera uvex pheos 9906 (codice art. 9906.003).
Cuscinetti della cuffia in memory foam estremamente morbidi, che garantiscono comfort ottimale anche per utilizzi prolungati.
Rotazione a 360° per essere sempre pronte all'uso e in posizione di standby.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Cuffie per elmetto	Codice video	Modello	SNR
	2600.205	cuffia antirumore per elmetto per sistema elmetto uvex pheos	27 dB

3M SERIE 2720

Caratteristiche: Una protezione comoda e funzionale. Gli occhiali della linea 2720 Classic sono leggeri e offrono all'utilizzatore il massimo comfort oltre ad una protezione affidabile. Sono disponibili con 3 tipi di lenti. Leggeri e comodi con un design moderno ed elegante.
Grazie al nasello sottile ed alle stanghette piatte sono compatibili con altri DPI. Compatibili con i respiratori 3M serie 9300.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Occhiali	Codice video	Caratteristiche
	22217	Lente trasparente in PC (AS/AF)
	22220	Lente grigia in PC (AS/AF)
	22221	Lente gialla in PC (AS/AF)

3M SERIE 2740

Caratteristiche: Gli occhiali 2740 combinano un design moderno con diverse opzioni di regolazione per maggior comfort e protezione.
Sono disponibili con 3 tipi di lenti. Design elegante e moderno. I perni delle stanghette consentono all'utilizzatore di regolare l'angolazione delle lenti offrendo un'ottima tenuta ed il massimo comfort. Le stanghette regolabili in lunghezza offrono una totale adattabilità e quindi la massima sicurezza.
I terminali morbidi delle stanghette riducono la pressione rendendole estremamente confortevoli.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Occhiali	Codice video	Caratteristiche
	22222	Lente trasparente in PC (AS/AF)
	22227	Lente grigia in PC (AS/AF)
	22284	Lente gialla in PC (AS/AF)

3M SERIE 2750

Caratteristiche: Gli occhiali 2750 combinano uno stile moderno e attraente al design avvolgente per una maggiore comodità. Sono disponibili con 2 tipi di lenti.
Morbido e comodo nasello con sistema di ventilazione. Stanghette regolabili in lunghezza in 5 posizioni. Grazie al nasello sottile e stanghette piatte è compatibile con altri DPI. Combinazione ideale con i respiratori 3M serie 9300 e 4000 e con le semimaschere 3M serie 7500.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Occhiali	Codice video	Caratteristiche
	22505	Lente trasparente in PC (AS/AF)
	22507	Lente grigia in PC (AS/AF)

3M SERIE 2820

Caratteristiche: Sicurezza con stile. Gli occhiali 2820 sono leggerissimi e dal design elegante e moderno che offre una copertura eccellente ed un campo visivo.
Sono disponibili con 3 tipi di lenti. I perni delle stanghette consentono all'utilizzatore di regolare l'angolazione delle lenti.
Le stanghette morbide e flessibili offrono un comfort maggiore. Compatibili con i respiratori 3M serie 9300.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Occhiali	Codice video	Caratteristiche
	22294	Lente trasparente in PC (AS/AF)
	22310	Lente gialla in PC (AS/AF)

3M SERIE 2840

Caratteristiche: Con uno stile veramente esclusivo, gli occhiali serie 2840 sono stati progettati per la comodità e la praticità dell'utilizzatore.
Le stanghette sono inclinabili e regolabili in lunghezza per la massima tenuta. L'imbottitura interna morbida offre la massima comodità.
Presentano una protezione sopraccigliare integrata e stanghette regolabili in lunghezza (3 posizioni) per maggiori comfort e tenuta.
L'imbottitura interna morbida delle stanghette aumenta comodità e stabilità. Le lenti inclinabili consentono una maggiore personalizzazione.
Ideali per un utilizzo combinato con respiratori 3M serie 9300 e 4000, e con le semimaschere 3M serie 7500.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Occhiali	Codice video	Caratteristiche
	22359	Lente trasparente in PC (AS/AF)
	22365	Lente grigia in PC (AS/AF)
	22382	Lente gialla in PC (AS/AF)
	22437	Lente per interni/esterni in PC (AS/AF)
	22452	Lente per saldatura IR 5.0 in PC (AS/AF)
	22341	Lente arancione in PC (AS/AF)

3M MAXIM

Caratteristiche: Lenti asferiche brevettate per 180° di visibilità pura ed una copertura superiore degli occhi. Canale di ventilazione attraverso le lenti per minimizzare l'appannamento. Rivestimento DX antiappannamento, antigraffio, antistatico e resistente ad agenti chimici e statici.
Nasello morbido universale. Protezione sopraccigliare a doppia iniezione per massimo comfort e protezione dagli impatti.
Stanghette regolabili in lunghezza con sistema pantoscopico.
Gli occhiali 3M Maxim sono i primi equipaggiati con il trattamento lenti antigraffio RAS (Rugged anti-scratch).

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Occhiali	Codice video	Caratteristiche
	8823	Lente trasparente in PC (DX) astina regolabile nera
	7724	Lente trasparente in PC (DX) astina regolabile denim
	18593	Lente bronzo in PC (DX) astina regolabile nera
	18595	Lente gialla in PC (DX) astina regolabile nera
	18602	Lente per saldatura IR 3.0 (DX) astina regolabile nera
	18603	Lente per saldatura IR 5.0 (DX) astina regolabile nera

3M EAGLE

Caratteristiche: Grazie a prestazioni senza rivali, 3M Eagle è la prima scelta in termini di occhiali di sicurezza con lenti standard o da vista. La montatura di plastica traslucida Grilamid con protezioni laterali integrate offre una protezione orbitale superiore. Stanghette pantoscopiche regolabili anche in lunghezza (3 posizioni) assicurano la tenuta perfetta. Nuovi terminali regolabili in materiale morbido per la massima tenuta in tutte le situazioni. Gli occhiali 3M Eagle per presbiopia hanno lenti trasparenti in policarbonato graduate. Sono disponibili in 3 diottrie: +1,50, +2,00 e +2,50.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Occhiali	Codice video	Caratteristiche
	18716	Lente trasparente in CR 39 astina regolabile/pivottante blu
	18737	Lente trasparente in PC (AS) astina regolabile/pivottante blu
	18740	Lente trasparente in PC (DX) astina regolabile/pivottante blu
	18746	Lente per saldatura IR 3.0 (AS) astina regolabile nera
	18754	Lente per saldatura IR 5.0 (AS) astina regolabile nera

3M SOLUS 1000

Caratteristiche: Gli occhiali di protezione 3M Solus 1000, grazie alla nuova tecnologia antiappannamento 3M Scotchgard™ aiutano il lavoratore a vedere più chiaro e più a lungo anche dopo diversi lavaggi delle lenti. Grazie ai nuovi accessori, l'inserto in schiuma e la fascia elastica, l'occhiale può trasformarsi in un occhiale ibrido garantendo così al lavoratore maggiore protezione anche dalle polveri sottili.
Disponibili in due varianti di diverso colore, astine blu/nero o astine verde/nero, i nuovi occhiali Solus 1000 rappresentano la soluzione ottimale per tutti gli ambienti di lavoro umidi o con sbalzi di temperature.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Occhiali	Codice video	Caratteristiche
	82228	Lente trasparente astina blu/nero con inserto e banda elastica
	82336	Lente trasparente in PC astina blu/nero
	82352	Lente grigia in PC astina blu/nero
	82144	Lente gialla in PC astina blu/nero
	85034	Lente trasparente astina verde/nero con inserto e banda elastica
	85049	Lente trasparente in PC astina verde/nero
	85186	Lente grigia in PC astina verde/nero
	86648	Lente gialla in PC astina verde/nero
	86663	Inserto in gomma
	82580	Banda elastica

3M SOLUS

Caratteristiche: Con soli 23 g di nitidezza, sarà impossibile rinunciare ai nuovi occhiali di sicurezza. 3M Solus propone anche nuove lenti blu con rivestimento specchiato leggero per rimuovere lo stress e l'affaticamento oculari frequenti in ambienti con illuminazione gialla monocromatica (colore unico). Perfetto negli ambienti di lavoro caratterizzati da forte abbagliamento proveniente da un'intensa illuminazione.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Occhiali	Codice video	Caratteristiche
	19016	Lente trasparente in PC (AS) astina a spatola nera/arancio
	19018	Lente trasparente in PC (DX) astina a spatola nera/arancio
	19050	Lente trasparente in PC (DX) astina a spatola argento/blu
	19021	Lente bronzo in PC (DX) astina a spatola nera/arancio
	19023	Lente gialla in PC (DX) astina a spatola nera/arancio
	19024	Lente per interni/esterni in PC (specchiato) astina a spatola nera/arancio
	19030	Lente rossa in PC (specchiato) astina a spatola nera/arancio
	19056	Lente blu in PC (specchiato) astina a spatola argento/blu

3M LIGHT VISION

Caratteristiche: Questi occhiali di sicurezza sono dotati di un LED ultrabrillante regolabile con batterie a lunga durata (oltre 50 ore).
Le 2 batterie al litio CR2032 sono incluse e possono essere cambiate facilmente.
La montatura presenta stanghette e naselli di gomma per la massima comodità. Le lenti in policarbonato antiappannamento proteggono dai raggi UV e dagli impatti alle temperature estreme. 3M LED Light Vision vi permetterà di illuminare le zone buie, proteggendo gli occhi e lasciando le mani libere di lavorare.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Occhiali	Codice video	Caratteristiche
	18815	Lente trasparente in PC (specchiato) astina a spatola argento/nera con 2 luci led

3M VIRTUA / VIRTUA AP

Caratteristiche: Gli occhiali di protezione 3M Virtua rappresentano un modello unisex, estremamente leggero che combina versatilità e convenienza in una soluzione che offre un'ottima copertura, lenti in policarbonato con rivestimento antigraffio per un ottimo comfort e un design avvolgente.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Occhiali	Codice video	Caratteristiche
	19142	Lente trasparente in PC (hardium) astina a spatola trasparente
	19145	Lente trasparente in PC (hardium) astina a spatola grigia
	19150	Occhiale con lente gialla in PC (hardium) astina a spatola gialla
	19160	Occhiale con lente blu in PC (specchiato) astina a spatola blu
	39637	**VIRTUA AP** Lente trasparente in PC (AS)
	39645	**VIRTUA AP** Lente grigia in PC (AS)

3M SECUREFIT™

Caratteristiche: Gli occhiali 3M serie SecureFit™ sono caratterizzati da un design con lenti senza montatura e stanghette fisse, con ripari laterali inclusi per una protezione aggiuntiva. Le stanghette presentano inoltre l'innovativa tecnologia 3M Pressure Diffusion Temple che aiuta a distribuire la pressione in modo da aumentare il comfort di indossamento per tutti gli utilizzatori. L'innovativo design migliora inoltre anche la tenuta della montatura al viso.
La nuova versione 3M serie SecureFit™ 400 presenta naselli morbidi regolabili e punti di contatto in materiale Soft Touch per un maggiore comfort.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Occhiali	Codice video	Caratteristiche
	82193	**SecureFit™ 200** Lente trasparente in PC (AS/AF)
	82197	**SecureFit™ 200** Lente grigia in PC (AS/AF)
	82202	**SecureFit™ 200** Lente gialla in PC (AS/AF)
	82206	**SecureFit™ 200** Lente trasparente in PC (AS)
	7294	**SecureFit™ 400** Lente trasparente in PC (AS/AF)
	6595	**SecureFit™ 400** Lente grigia in PC (AS/AF)
	7186	**SecureFit™ 400** Lente gialla in PC (AS/AF)
	7191	**SecureFit™ 400** Lente blu specchiato in PC (AS)
	15135	**SecureFit™ 400** Lente specchiata per interni/esterni in PC (AS)

3M SERIE 2800

Caratteristiche: I sovraocchiali sono studiati per essere indossati sopra la maggior parte degli occhiali da vista con una minima interferenza. Offrono copertura e visuale eccellenti, oltre a un'elevata protezione dagli impatti. Stanghette regolabili in quattro posizioni per una migliore aderenza. Lenti inclinabili facilmente regolabili per il massimo comfort.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Sovraocchiali	Codice video	Caratteristiche
	22467	Lente trasparente in PC (AS)
	22471	Lente gialla (AS)

3M VISITOR

Caratteristiche: I sovraocchiali 3M Visitor in policarbonato leggero presentano protezioni laterali e sopraccigliari integrate e possono essere indossati da soli oppure con gli occhiali da vista più moderni.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Sovraocchiali	Codice video	Caratteristiche
	91820	Lente trasparente in PC (AS) astina a spatola trasparente

3M SERIE OX

Caratteristiche: La serie 3M OX è dotata di stanghette allungabili in 5 posizioni e terminali regolabili (aderenza eccellente in tutte le posizioni).
La lente in policarbonato presenta il trattamento DX per una protezione perfetta contro appannamento ed attacchi da agenti chimici.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Sovraocchiali	Codice video	Caratteristiche
	65577	OX 1000: lente trasparente in PC e astina fissa nera
	43314	OX 2000: lente trasparente in PC (DX) e astina pivottante blu
	43319	OX 3000: lente trasparente in PC (DX) astina a spatola blu

3M GEAR 500 GOGGLE

Caratteristiche: L'occhiale a mascherina Gear 500 è dotata della nuova tecnologia antiappannamento 3M Scotchgard™ per aiutare il lavoratore a vedere più chiaro e più a lungo anche dopo diversi lavaggi delle lenti. Una tecnologia avanzata, dalle performance eccellenti che resiste più a lungo rispetto ai tradizionali trattamenti. Inoltre il trattamento 3M Scotchgard™, grazie alla capacità superiore di resistere ai graffi, garantisce all'occhiale a mascherina Gear 500 una durata maggiore.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Occhiali a mascherina	Codice video	Caratteristiche
	82141	Occhiale a mascherina

3M SERIE 2890

Caratteristiche: Gli occhiali a mascherina 2890 presentano un design moderno e leggero sono disponibili in quattro opzioni con lenti in acetato o in policarbonato, con guarnizione per la tenuta di gas (3M 2890S e 3M 2890SA) o con ventilazione indiretta. Sono ideali per tutte quelle applicazioni in cui sono richiesti occhiali a mascherina comodi e versatili.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Occhiali a mascherina	Codice video	Caratteristiche
	22457	Mascherina con lente trasparente in PC (AS/AF) banda elastica ventilazione indiretta
	22460	Mascherina con lente trasparente in ACETATO (AF) banda elastica, ventilazione indiretta
	22464	Mascherina con lente trasparente in PC (AS/AF) banda elastica, a tenuta di gas
	22465	Mascherina con lente trasparente in ACETATO (AF) banda elastica, a tenuta di gas

3M MAXIM HYBRID

Caratteristiche: Estremamente leggeri e dal basso profilo, gli occhiali 3M Maxim Hybrid offrono la stessa protezione di un occhiale a mascherina.
Questo nuovo prodotto offre massimo comfort e protezione da liquidi e rischi meccanici. Il sistema di ventilazione ad alte prestazioni risolve i problemi di appannamento evitando l'ingresso di liquidi e polvere. Le lenti in policarbonato con rivestimento antigraffio/antiappannamento grazie alla forte curvatura.
Gli occhiali 3M Maxim Hybrid hanno dimostrato queste proprietà a temperature estreme, ideali per l'uso in una grande varietà di ambienti di lavoro.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Occhiali a mascherina	Codice video	Caratteristiche
	15131	Lente trasparente in PC (DX) banda elastica in nylon ventilazione indiretta

3M 4700 / 4800 GOGGLE

Caratteristiche: Gli occhiali a mascherina 3M 4700 presentano una ventilazione diretta per un raffreddamento ideale e offrono la massima protezione dagli impatti.
I 3M 4800 sono ottimi occhiali a mascherina universali che offrono protezione da liquidi e polvere.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Occhiali a mascherina	Codice video	Caratteristiche
	19352	4700: lente trasparente in PC (hardium) e banda elastica
	68986	4800: lente trasparente in PC (hardium) e banda elastica
	67690	4800: lente trasparente in PC (DX) e banda elastica

3M 2400 GOGGLE

Caratteristiche: Gli occhiali a mascherina 3M 4700 presentano una ventilazione diretta per un raffreddamento ideale e offrono la massima protezione dagli impatti.
I 3M 4800 sono ottimi occhiali a mascherina universali che offrono protezione da liquidi e polvere.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Occhiali a mascherina	Codice video	Caratteristiche
	19248	Lente in PC per saldatura IR 5.0 (hardium) banda elastica

uvex SPORTSTYLE

Caretteristiche: Questi occhiali protettivi leggeri come una piuma dal design sportivo offrono la migliora visione in qualsiasi situazione, grazie alla forma ottimizzata delle lenti e al rivestimento antigraffio e antiappannamento.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Occhiali a stanghetta	Codice video	Trattamento	Montatura	Lente
	9193.376	uvex supravision extreme	nero, azzurro	PC incolore
	9193.226	uvex supravision extreme	nero, lime	PC incolore
	9193.216	uvex supravision extreme	nero, bianco, rosso	PC incolore
	9193.277	uvex supravision extreme	nero, azzurro	PC grigio 23%
	9193.280	uvex supravision extreme	bianco, nero	PC grigio 23%
	9193.838	uvex supravision AR	nero, blu	PC incolore

uvex PHEOS CX2

Caretteristiche: occhiali protettivi nel moderno design sportivo con marchio « x ».
Protezione confortevole grazie al nasello e alla protezione frontale ottenuti tramite iniezione diretta.
Protezione ottimale grazie alla tecnologia delle stanghette twist per un posizionamento perfetto e antiscivolo.
Ampio campo visivo grazie alla lente duo sferica.
Innovativa tecnologia uvex duo component per il massimo comfort.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Occhiali a stanghetta	Codice video	Trattamento	Montatura	Lente
	9198.256	uvex supravision excellence	nero, azzurro	PC incolore
	9198.237	uvex supravision excellence	bianco, nero	PC grigio 23%
	9198.285	uvex supravision excellence	nero, giallo	PC ambra
	9198.257	uvex supravision excellence	blu, grigio	PC incolore
	9198.258	uvex supravision excellence	rosso, grigio	PC incolore

uvex I-WORKS

Caretteristiche: occhiali protettivi dal design sportivo
Metal-free
Lente panoramica per un ampio campo visivo.
Stanghette morbide e comode (uvex duo component technology), antiscivolo e senza punti di pressione.
Estremità delle stanghette piatte con apertura per il fissaggio del cordino.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Occhiali a stanghetta	Codice video	Trattamento	Montatura	Lente
	9194.171	uvex supravision excellence	antracite, blu	PC incolore
	9194.175	uvex supravision excellence	antracite, verde	PC incolore
	9194.270	uvex supravision excellence	antracite, grigio	PC grigio 23%
	9194.365	uvex supravision excellence	nero, giallo	PC ambra
	9194.885	uvex supravision excellence specchio argentato grigio	nero, grigio	PC argento specchiato grigio

uvex ASTROSPEC 2.0

Caretteristiche: lente panoramica in policarbonato con protezione laterale integrata per una copertura ottimale dell'area oculare.
Protezione affidabile grazie alla perfetta vestibilità: la possibilità di inclinare in diverse posizioni le stanghette, permette di adattare individualmente gli occhiali a qualsiasi forma del viso.
Sistema di aerazione uvex con guarnizione a labirinto per un piacevole comfort oculare.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Occhiali a stanghetta	Codice video	Trattamento	Montatura	Lente
	9164.065	uvex supravision sapphire	blu, azzurro	PC incolore
	9164.275	uvex supravision extreme	antracite, azzurro	PC incolore
	9164.285	uvex supravision excellence	nero, lime	PC incolore
	9164.220	uvex supravision excellence con aumento del contrasto	nero, giallo	PC ambra
	9164.387	uvex supravision excellence protezione solare	nero, grigio	PC grigio 14%
	9164.246	uvex supravision excellence protezione solare	arancione neon, nero	PC grigio 23%
	9164.187	uvex supravision plus	nero, grigio	PC incolore

uvex U-SONIC

Caretteristiche: occhiali a mascherina compatti dal peso ridotto.
Combinabili con altri DPI, ad esempio elmetto.
Design ergonomico con componente soft flessibile, si adatta perfettamente a tutti i visi.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Occhiali a mascherina	Codice video	Trattamento	Montatura	Lente
	9308.245	uvex supravision excellence	grigio, lime	PC incolore
	9308.240	uvex supravision excellence protezione solare	grigio, lime	PC grigio 23%
	9308.246	uvex supravision excellence aerazione ridotta	grigio, giallo	PC incolore
	9308.247	uvex supravision excellence aerazione ridotta	nero, rosso	PC incolore
	9308.248	uvex supravision excellence con lente esterna grigia 16% magnetica	grigio, arancione	PC incolore
	9308.048	Lente esterna uvex supravision sapphire protezione solare	-	PC grigio 16%
	9308.242	Lenti di ricambio uvex supravision excellence	-	PC incolore
	9308.241	uvex supravision excellence protezione solare	-	PC grigio 23%

uvex PHEOS IES

Caretteristiche: elmetto di protezione con fessure per attacco di visiere, cuffie antirumore per elmetto, lampade. Per elmetto e Integrated Eyewear System (IES).
Attacchi Euroslot laterali (30 mm) per l'attacco di cuffie protettive.
Soddisfa la norma EN 397 e i requisiti supplementari per temperature molto basse (-30 °C) e metalli fusi (MM = « Molten Metal »). Tre fessure variabili assicurano la massima aerazione.
Con rotella di regolazione interna che permette di adattare la larghezza, è inoltre possibile montare un paio di occhiali di protezione uvex pheos.
Bardatura tessile interna a sei punti di aggancio, che assicura calzata e comfort ottimali.

Industria

Elmetti	Codice video	Modello	Colore	Misura
	9772.040	con schermo lungo e IES (Integrated Eyewear System)	bianco	55 - 61 cm
	9772.140	con schermo lungo e IES (Integrated Eyewear System)	giallo	55 - 61 cm
	9772.240	con schermo lungo e IES (Integrated Eyewear System)	arancione	55 - 61 cm
	9772.340	con schermo lungo e IES (Integrated Eyewear System)	rosso	55 - 61 cm
	9772.540	con schermo lungo e IES (Integrated Eyewear System)	blu	55 - 61 cm

uvex PHEOS B-S-WR

Caretteristiche: elmetto di protezione con fessure per attacco di visiere, cuffie antirumore per elmetto e lampade.
Attacchi Euroslot laterali (30 mm) per l'attacco di cuffie protettive.
Soddisfa la norma EN 397 e i requisiti supplementari per temperature molto basse (-30 °C) e metalli fusi (MM = « Molten Metal ») Tre aperture variabili assicurano la massima aerazione.
Con rotella di regolazione interna che permette di adattare la larghezza.
Visiera corta per ampliare il campo visivo verso alto.
Bardatura tessile interna a sei punti di aggancio, che assicura calzata e comfort ottimali.

Industria

Elmetti	Codice video	Modello	Colore	Misura
	9772.031	con visiera corta	bianco	52 - 61 cm
	9772.131	con visiera corta	giallo	52 - 61 cm
	9772.332	con visiera corta	rosso	52 - 61 cm
	9772.531	con visiera corta	blu	52 - 61 cm
	9772.832	con visiera corta	grigio scuro	52 - 61 cm
	9772.932	con visiera corta	nero	52 - 61 cm

uvex PHEOS B - PHEOS B-WR

Caretteristiche: elmetto di protezione con fessure per attacco di visiere, cuffie antirumore per elmetto e lampade. Attacchi Euroslot laterali (30 mm) per l'attacco di cuffie protettive.
Soddisfa la norma EN 397 e i requisiti supplementari per temperature molto basse (-30 °C) e metalli fusi (MM = « Molten Metal »). Tre fessure variabili assicurano la massima aerazione.
Sistema di regolazione della taglia tradizionale per un adattamento confortevole e individuale (uvex pheos B).
Con rotella di regolazione interna che permette di adattare la larghezza (uvex pheos B-WR).
Bardatura tessile interna a sei punti di aggancio, che assicura calzata e comfort ottimali.

Industria

Elmetti	Codice video	Modello	Colore	Misura
	9772.020	Pheos B con schermo lungo	bianco	51 - 61 cm
	9772.120	Pheos B con schermo lungo	giallo	51 - 61 cm
	9772.220	Pheos B con schermo lungo	arancione	51 - 61 cm
	9772.320	Pheos B con schermo lungo	rosso	51 - 61 cm
	9772.520	Pheos B con schermo lungo	blu	51 - 61 cm
	9772.920	Pheos B con schermo lungo	nero	51 - 61 cm
	9772.030	Pheos B-WR con schermo lungo	bianco	52 - 61 cm
	9772.130	Pheos B-WR con schermo lungo	giallo	52 - 61 cm
	9772.230	Pheos B-WR con schermo lungo	arancione	52 - 61 cm
	9772.330	Pheos B-WR con schermo lungo	rosso rosso	52 - 61 cm
	9772.430	Pheos B-WR con schermo lungo	verde	52 - 61 cm
	9772.530	Pheos B-WR con schermo lungo	blu	52 - 61 cm
	9772.930	Pheos B-WR con schermo lungo	nero	52 - 61 cm

uvex PHEOS E - PHEOS E-WR

Caretteristiche: elmetto di protezione con fessure per attacco di visiere, cuffie antirumore per elmetto e lampade. Attacchi Euroslot laterali (30 mm) per l'attacco di cuffie protettive.
Calotta completamente chiusa per utilizzo in campo elettrico.
Soddisfa la norma EN 397 e i requisiti supplementari per temperature molto basse (-30 °C) e metalli fusi (MM = « Molten Metal ») e dispone di omologazione secondo la norma EN 50365 (1000 V AC).
Sistema di regolazione della misura tradizionale per un adattamento confortevole e individuale (uvex pheos E).
Con rotella di regolazione interna che permette di adattare la larghezza (uvex pheos E-WR).
Bardatura tessile interna a sei punti di aggancio, che assicura calzata e comfort ottimali.

Industria

Elmetti	Codice video	Modello	Colore	Misura
	9772.031	Pheos E con visiera lunga	bianco	52 - 61 cm
	9770.120	Pheos E con visiera lunga	giallo	52 - 61 cm
	9770.030	Pheos E -WR con visiera lunga	bianco	52 - 61 cm
	9770.130	Pheos E -WR con visiera lunga	giallo	52 - 61 cm
	9770.230	Pheos E -WR con visiera lunga	arancione	52 - 61 cm
	9770.330	Pheos E -WR con visiera lunga	rosso	52 - 61 cm
	9770.430	Pheos E -WR con visiera lunga	verde	52 - 61 cm
	9770.530	Pheos E -WR con visiera lunga	blu	52 - 61 cm

uvex PHEOS E-S-WR

Caretteristiche: elmetto di protezione con fessure per attacco di visiere, cuffie antirumore per elmetto e lampade. Attacchi Euroslot laterali (30 mm) per l'attacco di cuffie protettive.
Calotta completamente chiusa per utilizzo in campo elettrico.
Soddisfa la norma EN 397 e i requisiti supplementari per temperature molto basse (-30 °C) e metalli fusi (MM = « Molten Metal ») e dispone di omologazione secondo la norma EN 50365 (1000 V AC)
Con rotella di regolazione interna che permette di adattare la larghezza.
Visiera corta per ampliare il campo visivo verso alto.
Bardatura tessile interna a sei punti di aggancio, che assicura calzata e comfort ottimali.

Industria

Elmetti	Codice video	Modello	Colore	Misura
	9770.031	con visiera corta	bianco	52 - 61 cm
	9770.131	con visiera corta	giallo	52 - 61 cm
	9770.231	con visiera corta	arancione	52 - 61 cm
	9770.331	con visiera corta	rosso	52 - 61 cm
	9770.531	con visiera corta	blu	52 - 61 cm
	9770.832	con visiera corta	grigio scuro	52 - 61 cm
	9770.931	con visiera corta	nero	52 - 61 cm

uvex 9780 ANTISTATICO - 9780 ANTISTATICO-WR

Caretteristiche: elmetto di protezione con fessure per attacco di visiere, cuffie antirumore per elmetto e torce.
Attacchi Euroslot laterali (30 mm) per l'attacco di cuffie protettive.
Soddisfa la norma EN 397 e il requisito supplementare per metalli fusi (MM = « Molten Metal »).
Ideale per applicazioni illimitate secondo l'Equipment Groups I e II per un utilizzo in aree potenzialmente esplosive (sec. Direttiva ATEX 94/9/CE).
Tre aperture variabili assicurano la massima aerazione.
Sistema di chiusura interna tradizionale per un adattamento confortevole e individuale (uvex 9870 antistatico).
Con rotella di regolazione interna che permette di adattare la larghezza (uvex 9870 antistatico-WR).
Bardatura tessile interna a sei punti di aggancio, che assicura calzata e comfort ottimali.

Industria

Elmetti	Codice video	Modello	Colore	Misura
	9780.020	9780 antistatico con visiera lunga	bianco	51 - 61 cm
	9780.030	con visiera lunga 9780 antistatico-WR	bianco	52 - 61 cm
	9780.550	con visiera lunga 9780 antistatico-WR	blu cielo	52 - 61 cm

uvex PHEOS ALPINE

Caretteristiche: elmetto multifunzionale per lavorazioni in quota e operazioni di salvataggio. Combinazione di proprietà di protezione industriale (EN 397) con requisiti per elmetto da arrampicata (EN 12492). Attacchi Euroslot laterali (30 mm) per l'attacco di cuffie protettive. Possibilità di fissaggio per torcia frontale (da minatore), occhiali a mascherina e mascherina di protezione per il viso. Soddisfa la norma EN 397 e il requisito supplementare per temperature molto basse (-30 °C). Sottogola a 4 punti di aggancio per uso conforme a EN 12492.
Sottogola incluso (codice art. 9790.005) per uso conforme a EN397. Calotta leggera in ABS, offre protezione e durata. Bardatura tessile interna a sei punti di aggancio, che assicura calzata e comfort ottimali. Con rotella di regolazione interna che permette di adattare la larghezza. Visiera corta per ampliare il campo visivo verso alto. Fornitura standard di fascia per lavori di saldatura in PU nera (codice art. 9760.009), come opzione è disponibile una fascia per lavori di saldatura in pelle sintetica chiara (codice art. 9760.005).

Industria

Elmetti	Codice video	Modello	Colore	Misura
	9773.050	con visiera corta	bianco	52 - 61 cm
	9773.150	con visiera corta	giallo	52 - 61 cm
	9773.250	con visiera corta	arancione	52 - 61 cm
	9773.350	con visiera corta	rosso	52 - 61 cm
	9773.450	con visiera corta	verde	52 - 61 cm
	9773.550	con visiera corta	blu	52 - 61 cm
	9770.931	con visiera corta	nero	52 - 61 cm

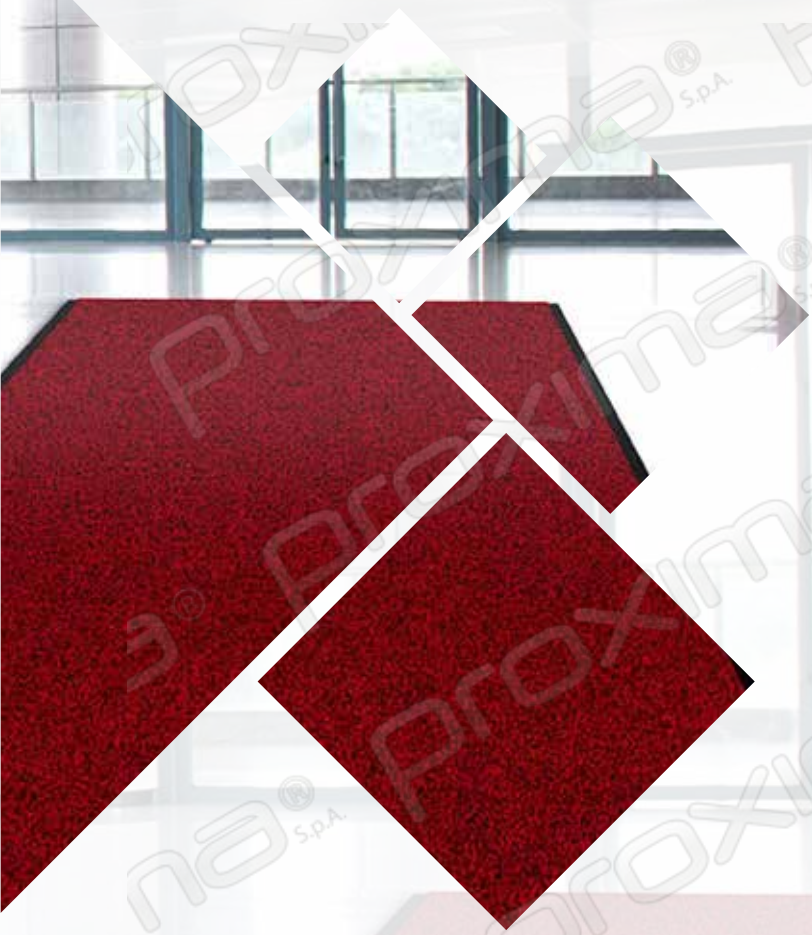

TAPPETI E ANTISCIVOLO

I tappeti e i materiali antiscivolo costituiscono una valida soluzione per migliorare le condizioni igieniche e di dislocamento del personale sul posto di lavoro. I tappeti in gomma agiscono come dispositivi di rimozione e filtraggio di particelle di sporco e liquidi, assicurando anche un buon livello di protezione dallo scivolamento. Vengono suddivisi in base all'applicazione in interni ed esterni, al grado di rimozione di agenti inquinanti (sporco, polvere, umidità) derivante dal tipo di trama utilizzata, alla tipologia di azione che esercitano (rimozione e assorbimento). Quando caratteristiche legate all'igiene non sono necessarie, vengono utilizzati nastri adesivi con supporto corrugato per generare attrito tra superfici percorribili e mezzi di dislocamento. I nastri antiscivolamento vengono classificati in base all'entità della forza di attrito da esercitare tramite specifica grana (fine, media, ruvida), al tipo di passaggio che devono supportare (piedi nudi, calzature, pneumatici) e al tipo di superficie di applicazione (liscia o rugosa).

3M NOMAD™ TERRA 6050 (EX NOMAD™ CON SUPPORTO)

Caratteristiche: Struttura aperta a ricciolo vinilico, con supporto per catturare e trattenere i detriti più sottili.
Applicazioni: aree interne a basso e medio traffico
Spessore: 9 mm

Nautica | Industria

Tappeto per interni con supporto - in rotolo	Codice video	Colore	Dimensioni
	46702	Nero antracite	90 cm x 6 m
	46736	Grigio ardesia	90 cm x 6 m
	12137	Marrone terrabruciata	90 cm x 6 m
	12140	Rosso oxide	90 cm x 6 m
	46689	Blu marina	90 cm x 6 m
	46740	Verde inglese	90 cm x 6 m
	46728	Nero antracite	120 cm x 6 m
	46640	Grigio ardesia	120 cm x 6 m
	46650	Marrone terrabruciata	120 cm x 6 m

Continua nella pagina successiva

Tappeto per interni con supporto - in rotolo	Codice video	Colore	Dimensioni
	12278	Rosso oxide	120 cm x 6 m
	46726	Blu marina	120 cm x 6 m
	46719	Verde inglese	120 cm x 6 m

3M NOMAD™ TERRA 8100 (EX NOMAD™ EXTRA DUTY SENZA SUPPORTO)

Caratteristiche: Struttura aperta a ricciolo vinilico senza supporto.
Ad elevato spessore per trattenere e nascondere elevate quantità di sporco.
Elevata resistenza. Per aree ad alto traffico.
Applicazioni: specifico per incavi ed esterni
Spessore: 16 mm

Nautica Industria

Tappeti senza supporto - in rotolo	Codice video	Colore	Dimensioni
	46742	Nero antracite	90 cm x 6 m
	46684	Grigio ardesia	90 cm x 6 m
	46749	Marrone terrabruciata	90 cm x 6 m
	46747	Rosso oxide	90 cm x 6 m
	12816	Blu marina	90 cm x 6 m
	12820	Grigio silver	90 cm x 6 m
	12828	Verde inglese	120 cm x 6 m
	12968	Nero antracite	120 cm x 6 m
	46752	Grigio ardesia	120 cm x 6 m
	46769	Marrone terrabruciata	120 cm x 6 m
	46766	Rosso oxide	120 cm x 6 m
	12980	Blu marina	120 cm x 6 m
	12987	Verde inglese	120 cm x 6 m
	13114	Grigio silver	120 cm x 6 m

Tappeti senza supporto	Codice video	Colore	Dimensioni
	46664	Grigio ardesia	90 cm x 1,5 m
	46676	Marrone terrabruciata	90 cm x 1,5 m
	46671	Grigio ardesia*	90 cm x 1,8 m

*Bordato sui 4 lati

3M NOMAD™ TERRA PROFESSIONAL

Caratteristiche: Tappeti pretagliati, non bordati, confezionati con cartoncino e gancio per espositore.
Struttura aperta a ricciolo vinilico con supporto.
Applicazioni: aree interne a basso e medio traffico
Spessore: 9 mm

Nautica Industria

Tappeto per interni con supporto	Codice video	Colore	Dimensioni
	68087	Blu marina	60 cm x 90 cm
	67979	Grigio ardesia	60 cm x 90 cm
	68013	Marrone terrabruciata	60 cm x 90 cm
	68072	Verde inglese	60 cm x 90 cm
	68131	2 rosso oxide + 2 grigio ardesia + 2 marrone terrabruciata	60 cm x 90 cm
	64690	Blu marina	45 cm x 75 cm
	64118	Grigio ardesia	45 cm x 75 cm
	64548	Marrone Terrabruciata	45 cm x 75 cm
	64827	2 rosso oxide + 2 grigio ardesia + 2 marrone terrabruciata	45 cm x 75 cm

3M NOMAD™ AQUA TESSILE 65

Caratteristiche: Tappeti per aree a medio traffico per applicazioni autogiacenti. Presenta una superficie che alterna
riccioli di due fibre di polipropilene e poliammide in un disegno a scacchiera.
Alta capacità di rimozione di sporco e assorbimento di umidità.
Applicazioni: specifico per interni
Spessore: 7,5 mm

Nautica Industria

Tappeto per interni	Codice video	Colore	Dimensioni
	96551	Nero	90 cm x 1,5 m
	96553	Grigio	90 cm x 1,5 m
	96552	Marrone	90 cm x 1,5 m
	96590	Nero antracite	1,3 m x 2 m
	96634	Grigio	1,3 m x 2 m
	96605	Marrone	1,3 m x 2 m

Continua nella pagina successiva

Tappeto per interni	Codice video	Colore	Dimensioni
	96600	Blu	1,3 m x 2 m
	96639	Nero	90 cm x 3 m
	96642	Grigio	90 cm x 3 m
	96648	Nero	130 cm x 3 m
	96691	Grigio	130 cm x 3 m
	96685	Marrone	130 cm x 3 m
	96692	Nero	2 m x 3 m
	92885	Grigio	2 m x 3 m
	96696	Marrone	2 m x 3 m
	96695	Blu	2 m x 3 m

Tappeti per interni - in rotolo	Codice video	Colore	Dimensioni
	92887	Nero	2 m x 10 m
	92905	Grigio	2 m x 10 m
	92889	Marrone	2 m x 10 m

3M NOMAD™ MODULAR 8300 (VERSIONE STANDARD)

Caratteristiche: Tappeto a moduli 30 x 30 cm con esclusivo design.
Maglia rigida in vinile per rimuovere lo sporco in esterni ed incavi.
Aggancio rapido e facile: basta esercitare pressione sui punti di incastro.
Facile da tagliare e sagomare con una lama elettrica. Disponibili bordi ed angoli. Facile da pulire.
Applicazioni: specifico per esterni ed incavi
Spessore: 17,5 mm

Nautica Industria

Tappeto a moduli	Codice video	Colore	Dimensioni
	70358	Grigio ardesia	30 cm x 30 cm

3M NOMAD™ MODULAR 8900 (VERSIONE MIX)

Caratteristiche: Tappeto a moduli 30x30 cm con esclusivo design.
Maglia rigida in vinile con inserti in Nomad™ Aqua Tessile 85 per assorbire il bagnato in interni ed incavi.
Aggancio rapido e facile: basta esercitare pressione sui punti di incastro.
Facile da tagliare e sagomare con una lama elettrica. Disponibili bordi ed angoli. Facile da pulire.
Applicazioni: specifico per esterni ed incavi
Spessore: 21,9 mm

Nautica Industria

Tappeto a moduli	Codice video	Colore	Dimensioni
	55136	Nero antracite	30 cm x 30 cm
	55117	Grigio ardesia	30 cm x 30 cm
	85748	Marrone terrabruciata	30 cm x 30 cm
	55160	Blu marina	30 cm x 30 cm

3M ACCESSORI PER TAPPETI NOMAD™

Nautica Industria

Nastro di giunzione in rotolo	Codice video	Descrizione	Colore	Dimensioni
	55136	Nastro per Nomad™ Terra 6050 e Nomad™ senza supporto	Grigio	50 mm x 50 m
	55117	Nastro per Nomad™ Terra 8100	Grigio	75 mm x 50 m

Adesivo per giunzione	Codice video	Descrizione	Colore	Dimensioni
	55136	Resa pari a circa 7 m lineari/tubetto per Nomad™ Terra 8100	Trasparente	Tubetto da 85 gr

3M SAFETY-WALK™ WET AREA 1500

Caratteristiche: Struttura aperta a ricciolo vinilico senza supporto.
Fornisce una confortevole superficie di camminamento a piede nudo o calzato in aree bagnate.
Resistente a gran parte di detergenti e disinfettanti chimici.
Inibisce la crescita di funghi.
Applicazioni: spogliatoi, bordo piscine, saune, docce, pozzetti di imbarcazioni
Spessore: 9 mm

Nautica Industria

Tappeto antiscivolo - in rotolo	Codice video	Colore	Dimensioni
	10313	Verde	120 cm x 6 m
	10306	Blu	30 cm x 30 cm

3M SAFETY-WALK™ RESILIENT FINE

Caratteristiche: Presenta una superficie in gomma strutturata di spessore sottile 0,6 mm.
Garantisce un rivestimento antiscivolo confortevole, igienico e di gradevole estetica. Adatto per aree umide di camminamento a piedi nudi.

Nautica Industria

Rotolo trasparente - confezionati singolarmente	Codice video	Dimensioni	Spessore
	32030	2,5 cm x 4,57 m	0,6 mm
	31997	5,0 cm x 4,57 m	0,6 mm
	24813	2,5 cm x 18,2 m	0,6 mm
	27633	5,0 cm x 18,2 m	0,6 mm

Rotolo bianco a grana fine	Codice video	Dimensioni	Spessore
	10313	2,5 cm x 18,2 m	0,6 mm
	10306	5,0 cm x 18,2 m	0,6 mm
	63106	10,0 cm x 18,2 m	0,6 mm

3M SAFETY-WALK™ RESILIENT MEDIO

Caratteristiche: Presenta una superficie in gomma strutturata di spessore medio 1,17 mm. Consigliato per utilizzo in aree dove è previsto il camminamento a piedi nudi e/o con traffico non intenso a piedi calzati. Adatto per imbarcazioni.

Nautica Industria

Rotolo - Grana media	Codice video	Colore	Dimensioni	Spessore
	63132	Grigio	2,5 cm x 18,2 m	1,2 mm
	93433	Grigio	5,0 cm x 18,2 m	1,2 mm
	98839	Grigio	10 cm x 18,2 m	1,2 mm
	82406	Nero	2,5 cm x 18,2 m	1,2 mm
	97573	Nero	5,0 cm x 18,2 m	1,2 mm
	68709	Nero	10 cm x 18,2 m	1,2 mm

3M SAFETY-WALK™ CONFORMABLE

Caratteristiche: Pellicola autoadesiva con granuli abrasivi legati da resine sintetiche, cosparsi su un supporto di alluminio flessibile.
Caratteristica: capacità di adattarsi a superfici irregolari (es.: lamiere zigrinate). Spessore: 0,9 mm.
Colore nero.

Nautica Industria

Rotolo - Granuli abrasivi	Codice video	Dimensioni	Spessore
	80970	50 mm x 18,2 m	0,9 mm
	78348	100 mm x 18,2 m	0,9 mm

3M SAFETY-WALK™ GENERAL PURPOSE

Caratteristiche: Pellicola autoadesiva con granuli abrasivi legati da resine sintetiche, cosparsi su un robusto supporto in poliestere. Indicato per tutte le superfici pedonali o veicolari. Sulle superfici porose applicare uno strato di Primer 776.

Nautica Industria

Pellicola autoadesiva	Codice video	Colore	Dimensioni	Spessore
	33426	Nero	19 mm x 0,61 m	0,8 mm
	1085	Nero	19 mm x 0,61 m	0,8 mm
	1030	Nero	150 mm x 0,61 m	0,8 mm
	947	Nero	19 mm x 18,2 m	0,8 mm
	84025	Nero	25 mm x 18,2 m	0,8 mm
	84065	Nero	50 mm x 18,2 m	0,8 mm
	84066	Nero	100 mm x 18,2 m	0,8 mm
	84074	Nero	150 mm x 18,2 m	0,8 mm
	76376	Trasparente	19 mm x 0,61 m	0,9 mm
	62957	Trasparente	19 mm x 18,2 m	0,9 mm
	86422	Trasparente	25 mm x 18,2 m	0,9 mm
	76384	Trasparente	50 mm x 18,2 m	0,9 mm
	62956	Trasparente	100 mm x 18,2 m	0,9 mm
	55720	Trasparente	150 mm x 18,2 m	0,9 mm
	93942*	Giallo/Nero	50 mm x 20 m	0,9 mm

*Supporto adesivo in PVC

3M 7888 L.t. RIVESTIMENTO ANTISDRUCCIOLO

Caratteristiche: Rivestimento liquido monocomponente con granuli di abrasivo in sospensione. Rende antisdrucciolo una grande varietà di superfici: acciaio, alluminio, cemento, legno, vetroresina, plastiche, gomma e molti altri supporti. Può essere utilizzato su piattaforme, plancette, paglioli di imbarcazioni. Ideale per imbarcazioni da lavoro. Eccellente resistenza ad oli, solventi, acqua di mare, detergenti, soluzioni acide e basiche. È sovraverniciabile

Nautica Industria

Liquido per rivestimenti antisdrucciolo	Codice video	Descrizione	Colore
	5720	Latta da 1 lt	Grigio scuro
	83210	Latta da 5 lt	Grigio scuro
	10406	Latta da 12 lt	Grigio scuro

3M PRIMER 776 PER 7888 L.t.

Caratteristiche: Da utilizzare sulle superfici porose, sia lisce che ruvide (come legno non verniciato, cemento o pietra)
prima dell'applicazione di tutte le pellicole Safety-Walk™:
1. pulire la pavimentazione con prodotto sgrassante;
2. stendere uno strato di primer, coprendo l'esatta superficie sulla quale verrà applicata la striscia di Safety-Walk™;
3. lasciare asciugare il primer prima di applicare la pellicola.
Un litro di primer permette di trattare circa 12 mq.

Nautica Industria

Liquido in latta	Codice video	Descrizione
	71191	Latta da 1 lt

SISTEMI DI FISSAGGIO RICHIUDIBILE

SISTEMI PLASTICI

I sistemi plastici di fissaggio richiudibile sono impiegati per sostituire i sistemi di fissaggio meccanici come viti, rivetti e bulloni giunti, in applicazioni che richiedono facilità di rimozione, ispezione e accessibilità. Sono costituiti da un supporto plastico dotato di testine interbloccanti a densità variabile e uno strato adesivo per l'incollaggio sulla superficie desiderata. Esempi d'impiego di tale tecnologia sono le pannellature e gli allestimenti d'interni in ambito automotive, il fissaggio di pannelli luminosi ed insegne, l'incollaggio di accessori e componentistica di frequente utilizzo.

3M SJ3540

Spessore accoppiato: mm 5,7
Adesivo: gomma resina
Peduncoli: 250/inch^2
Temperatura massima: 50° C
Caratteristiche: valida alternativa a bulloni, viti, ed altri sistemi di fissaggo tradizionali. Resistono a migliaia di aperture e chiusure.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Dual Lock	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza m.	Colore
	92956	12	45,7	nero
	90481	15	45,7	nero

3M SJ3550

Spessore accoppiato: mm 5,7
Adesivo: acrilico VHB
Peduncoli: 250/inch²
Temperatura massima: 90° C
Caratteristiche: valida alternativa a bulloni, viti, ed altri sistemi di fissaggo tradizionali.
Resistono a migliaia di aperture e chiusure.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Dual Lock	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza m.	Colore
	19418	25	45,7	nero
	19429	50	45,7	nero

3M SJ3551

Spessore accoppiato: mm 5**,7**
Adesivo: acrilico VHB
Peduncoli: 400/inch²
Temperatura massima: 90° C
Caratteristiche: valida alternativa a bulloni, viti, ed altri sistemi di fissaggo tradizionali.
Resistono a migliaia di aperture e chiusure.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Dual Lock	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza m.	Colore
	80110	25	45,7	nero

3M SJ3552

Spessore accoppiato: mm 5**,7**
Adesivo: acrilico VHB
Peduncoli: 170/inch²
Temperatura massima: 90° C
Caratteristiche: valida alternativa a bulloni, viti, ed altri sistemi di fissaggo tradizionali. Resistono a migliaia di aperture e chiusure.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Dual Lock	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza m.	Colore
	80111	25	45,7	nero

3M SJ3560

Spessore accoppiato: mm 5,7
Adesivo: acrilico VHB
Peduncoli: 250/inch²
Temperatura massima: 100° C

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Dual Lock	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza m.	Colore
	25936	12	45,7	trasparente
	14024	19	45,7	trasparente
	64465	25	45,7	trasparente
	47525	50	45,7	trasparente

3M SJ4570

Spessore accoppiato: mm 2,7
Adesivo: acrilico 300LSE
Peduncoli: 250/inch²
Temperatura massima: 70° C
Caratteristiche: low profile / thin.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Dual Lock	Codice video	Larghezza mm.	Lunghezza m.	Colore
	57477	25	45,7	trasparente
	89685	50	45,7	trasparente

3M SJ355D

Caratteristiche: Versione mini pack del Dual Lock™ SJ3550
La scatola contiene 2 rotoli

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Dual Lock Hook & Loop	Codice video	Mini pack
	19978	la confezione contiene: 2 rotoli da 25 mm x 5 m di SJ 3550

3M SJ356D

Caratteristiche: Versione mini pack del Dual Lock™ SJ3560
La scatola contiene 2 rotoli

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Dual Lock Hook & Loop	Codice video	Mini pack
	19972	la confezione contiene: 2 rotoli da 25 mm x 5 m di SJ3560

3M SJ457D

Caratteristiche: Versione mini pack del Dual Lock™ SJ4570
La scatola contiene 2 rotoli

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Dual Lock Hook & Loop	Codice video	Mini pack
	55974	la confezione contiene: 2 rotoli da 25 mm x 5 m di SJ 4570

SISTEMI IN TESSUTO

I sistemi di fissaggio richiudibile in tessuto sono utilizzati per sostituire i sistemi di fissaggio meccanici in applicazioni a peso ridotto su materiali leggeri come l'allestimento interni in ambito automotive e l'accoppiamento di tessuti. A differenza dei sistemi plastici, il giunto è effettuato tramite sistema asola-uncino, costituito da un supporto in tessuto su cui viene applicato l'adesivo per l'incollaggio alla superficie d'interesse.

3M SCOTCHMATE™ HOOK & LOOP

Caratteristiche: low profile / thin.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Dual Lock Hook & Loop	Codice video	Descrizione	Dimensioni
	91013	SJ3571 Rotolo con adesivo acrilico - Loop	25 mm x 45,7 m
	50845	SJ3572 Rotolo con adesivo acrilico - Hook	25 mm x 45,7 m

3M SJ352D

Caratteristiche: Sistema richiudibile composto da uncini fitti (Hook) e da una parte flessibile in nylon (Loop). Facile da applicare e smontare.
Fissaggio invisibile. Apribile e richiudibile. Modellabile su se stesso. Utilizzabile su una grande varietà di supporti.
Per fissaggi generici tipo: applicazioni tende, imbottiture divani, chiusura di borse termiche, ecc.

Automotive | Nautica | Carrozzeria | Industria | Elettronica | Grafica

Scotch Mate mini pack	Codice video	Mini pack
	17120	La scatola contiene 2 rotoli: un rotolo di SJ3526 (Hook) ed un rotolo di SJ3527 (Loop)

MATERIALI ISOLANTI, SIGILLANTI E PROTETTIVI

MATERIALI ESPANSI

Le schiume espanse sono costituite da elastomeri sintetici (EPDM, CR, SBR, NBR) impiegati nei settori industriali di produzione guarnizioni e profili di tenuta a gas e liquidi in ambente esterno ed interno. Grazie alla loro leggerezza, contribuiscono a contenere il peso complessivo del manufatto prodotto.

Nitto NITTO EPTSEALER No.6800 Series

Caratteristiche: Sigillante con eccellente resistenza agli agenti atmosferici e tenuta stagna.

Automotive

Industria

Sigillante	Codice	Spessore (mm)	Densità (g/cm³)
	No.6800	3-15	0.11
	No.681	3-15	0.11
	No.6801	3-15	0.11
	No.6801P	3-15	0.11
	EM-142	3-15	0.11

NITTO EPTSEALER EE-1000 Series

Caratteristiche: sigillante con resistenza agli agenti atmosferici, resistenza al freddo, resistenza al calore e resistenza chimica.

Automotive Industria

Sigillante	Codice	Spessore (mm)	Densità (g/cm³)
	EE-1000	3-20	0.11
	EE-1010	3-25	0.11
	EE-1010P	3-25	0.11
	EE-1040	3-25	0.11

NITTO EPTSEALER EC-100 Series

Caratteristiche: cerificato UL-94 HF-1, materiale sigillante ignifugo.

Automotive Carrozzeria Industria

Sigillante	Codice	Spessore (mm)	Densità (g/cm³)
	EC-100	3-20	0.09
	EC-110	3-25	0.09
	EC-111P	3-25	0.09
	EC-140	3-25	0.09

Nitto NITOHARD

Caratteristiche: materiali espansi, temprati e antivibranti che aderiscono saldamente ai pannelli in acciaio/alluminio e possono essere applicati anche su superfici curve.

Automotive | Industria

Rinforzo	Codice	Tipologia	Spessore massimo della lamiera (mm)	Osservazioni
	RE1000	Vasta area	1,2	Eccellente adesione e lavorabilità a basse temperature
	PE-7000	Standard	1,7	Può essere utilizzato in una varietà di applicazioni
	PE-7100	Alta schiumosità	1,3	Significativa riduzione del peso
	AS2000		2,0	Può essere utilizzato per pannelli in alluminio

Nitto LEGETOLEX D-300N/D-350

Caratteristiche: materiale leggero di smorzamento delle vibrazioni altamente funzionale basato sulle esclusive tecnologie di adesione, insonorizzazione e design.

Automotive | Industria

Rinforzo	Codice	Spessore (mm)	Adesione (N/25 mm)
	D-300N	1,5	94,1
	D-350	2,2	77,5

PIEDINI E PARACOLPI

I paracolpi adesivi sono utilizzati come piedini e distanziatori anti-graffio e anti-vibrazione. Assorbono vibrazioni e rumori, aderendo a molteplici superfici. Sono disponibili in molteplici forme e dimensioni, così come con diverse formulazioni di adesivo.

3M SJ5003

Caratteristiche: emisferico in gomma naturale R30.

Industria Elettronica Grafica

Bumpon	Codice video	Diamtro mm.	Spessore mm.	Colore
	67491	11,10	5	nero

3M SJ5008

Caratteristiche: quadro in gomma naturale R30.

Industria Elettronica Grafica

Bumpon	Codice video	Diamtro mm.	Spessore mm.	Colore
	91895	12,70	2,5	nero

3M SJ5012

Caratteristiche: cilindrico in gomma naturale R30.

Industria Elettronica Grafica

Bumpon	Codice video	Diamtro mm.	Spessore mm.	Colore
	67478	12,70	3,5	nero
	67450	12,70	3,5	bianco
	59793	12,70	3,5	grigio
	1341	12,70	3,5	nero

3M SJ5023

Caratteristiche: quadrato in gomma naturale R30.

Industria Elettronica Grafica

Bumpon	Codice video	Diamtro mm.	Spessore mm.	Colore
	91947	20,60	7,60	nero
	91905	20,60	7,60	bianco
	18381	20,60	7,60	grigio

3M SJ5027

Caratteristiche: emisferico in gomma naturale R30.

Industria Elettronica Grafica

Bumpon	Codice video	Diamtro mm.	Spessore mm.	Colore
	91886	16	7,9	nero
	80011	16	7,9	grigio
	8987	16	7,9	bianco

3M SJ5302A

Caratteristiche: emisferico in acrilico A20.

Industria Elettronica Grafica

Bumpon	Codice video	Diamtro mm.	Spessore mm.	Colore
	22836	8	1,6	trasparente

3M PARACOLPI BUMPON™

Caratteristiche: Paracolpi autoadesivi in poliuretano, assorbono le vibrazioni, attenuano i rumori. Sono ottimi come antiscivolo. Sono utili come piedini, distanziatori e anti-graffio di alta qualità, non danneggiano le superfici, si applicano con una semplice pressione poiché autoadesivi. Non è più necessario utilizzare trapani o viti. Applicare a porte, antine, mobili, pareti, etc. come ammortizzanti e per assorbire rumori.

Industria Elettronica Grafica

Bumpon	Codice video	Descrizione	Dimensioni
	84508	SJ5007 Rettangolare Nero	2,5 x 10,2 mm
	90855	SJ5009 Emisferico Nero	10,1 x Ø 22,3 mm
	22836	SJ5302 Emisferico Trasparente	2,2 x Ø 7,9 mm
	82085	SJ5303 Emisferico Trasparente	5,0 x Ø 11,1 mm
	91981	SJ5306 Emisferico Trasparente	3,8 x Ø 9,5 mm
	75948	SJ5312 Emisferico Trasparente	3,5 x Ø 12,7 mm
	41050	SJ5382 Trasparente	1,9 x Ø 6,4 mm
	12222	SJ5744 Nero	4,0 x Ø 19,0 mm
	78470	Bumpon™ Mini-Packs	2,2 x Ø 7,9 mm

PROTEZIONE FUOCO

I prodotti per la protezione dal passaggio di fiamme, fumo e vapori tossici sono disponibili in molteplici configurazioni per tutti i tipi di impianti elettrici e termici realizzati con condutture in plastica e metallo.

3M 1000 NS

Caratteristiche: sigillante a tenuta stagna, resistente in caso d'incendio oltre 3 ore.

Industria Elettronica

Sistemi per la protezione al fuoco	Codice video	Cartuccia ml.
	15347	300

3M IC15

Caratteristiche: sigillante intumescente ad elevate prestazioni.

Industria Elettronica

Sistemi per la protezione al fuoco	Codice video	Cartuccia ml.
	89661	298

3M CP 25WB+

Caratteristiche: sigillante intumescente ad elevate prestazioni.

Industria Elettronica

Sistemi per la protezione al fuoco	Codice video	Cartuccia ml.
	16592	298

3M 3000WT

Caratteristiche: silicone intumescente a tenuta stagna, reistente oltre 4 ore.

Industria Elettronica

Sistemi per la protezione al fuoco	Codice video	Cartuccia ml.
	26325	300

3M MP

Caratteristiche: stucco modellabile.

Industria Elettronica

Sistemi per la protezione al fuoco	Codice video	Prodotto	Dimensioni mm.
	91334	tubetto MP+STIX	41x279

3M CUSCINI

Caratteristiche: cuscini autobloccanti.

Industria Elettronica

Sistemi per la protezione al fuoco	Codice video	Prodotto	Dimensioni mm.
	99279	self-locking piccolo	5x10x23 cm.
	99280	self-locking medio	5x15x23 cm.
	99281	self-locking grande	7,5x15x23 cm.

3M MATERASSINO INTERAM

Spessore: 1 cm.
Caratteristiche: materassino endotermico.

Industria Elettronica

Sistemi per la protezione al fuoco	Codice video	Materassino	Altezza cm.	Lunghezza m.
	28528	E-5A-4 24	62,23	6,1
	99231	ES-5A-12	62,23	6,1

3M DUCT WRAP 615+

Caratteristiche: materassino flessibile per condotte.

Industria Elettronica

Sistemi per la protezione al fuoco	Codice video	Rotolo altezza cm.	Rotolo lunghezza m.
	86973	60,96	7,62

3M MARINE FIRE WRAP

Spessore: 3 mm.
Caratteristiche: benda intumescente.

Industria Elettronica

Sistemi per la protezione al fuoco	Codice video	Rotolo altezza mm.	Rotolo lunghezza cm.
	17274	100	30,5

3M PM4

Spessore: 12,7 mm.
Caratteristiche: materiale di riempimento.

Industria Elettronica

Sistemi per la protezione al fuoco	Codice video	Rotolo altezza mm.	Rotolo lunghezza cm.
	26020	101,6	6,24

3M PLASTIC PIPE DEVICE

Caratteristiche: collari.

Industria Elettronica

Sistemi per la protezione al fuoco	Codice video	Dimensioni mm.
	7738	82x60
	7739	110x60
	7742	125x60

3M FIRE DAM 2000

Caratteristiche: vernice intumescente.

Industria Elettronica

Sistemi per la protezione al fuoco	Codice video	Fusto lt.
	6162	20

GUAINE TERMORESTRINGENTI E AUTORESTRINGENTI

I sistemi termorestringenti permettono di rivestire cavi in modo veloce e semplice, utilizzando il calore come attivatore. Sono disponibili in diversi materiali come poliolefine, PVC, fluoropolimeri ed elastomeri. I sistemi autorestringenti consistono in manicotti di gomma EPDM e siliconica dilatati su tubi spiralati che, al momento dell'applicazione, vengono rimossi provocando la retrazione del materiale sulla superficie d'interesse, conferendo isolamento elettrico, protezione meccanica e isolamento termico.

3M GTI-3000 (3:1) GUAINE IN TUBI DA 1 m

Caratteristiche: guaine termorestringenti a parete sottile, ad alta flessibilità e ottime capacità di isolamento e protezione nelle diverse applicazioni industriali e civili. Il restrigimento è particolarmente veloce per incontrare le esigenze di facile installazione dei professionisti e un risparmio in termini di costo e tempi. GTI 3000 ha un rapporto di restringimento 3:1 che permette ad una stessa misura di coprire più diametri di cavi elettrici riducendo quindi il rischio di errore nella selezione della corretta dimensione di guaina.
Applicazioni: Ricostruzione dell'isolamento dei cavi di Bassa Tensione. Identificazione di cavi e fili elettrici grazie a 9 differenti colori. Protezione Meccanica di cavi, fili ed ogni altro sistema elettrico da abrasione e corrosione.

Industria Elettronica

Guaine in poliolefina per uso standard	Codice video	Descrizione	Temperatura d'esercizio °C	Temperatura di restringimento °C
	7000099209	GTI-3000 1,5/0,5 blu	-55/+135	120
	7000099210	GTI-3000 1,5/0,5 nera	-55/+135	120
	7000099211	GTI-3000 1,5/0,5 marrone	-55/+135	120
	7000099212	GTI-3000 1,5/0,5 trasparente	-55/+135	120
	7000099213	GTI-3000 1,5/0,5 rossa	-55/+135	120
	7000099214	GTI-3000 1,5/0,5 bianca	-55/+135	120

Continua nella pagina successiva

Guaine in poliolefina per uso standard	Codice video	Descrizione	Temperatura d'esercizio °C	Temperatura di restringimento °C
	7000099215	GTI-3000 1,5/0,5 gialla	-55/+135	120
	7000099231	GTI-3000 3/1 blu	-55/+135	120
	7000037657	GTI-3000 3/1 nera	-55/+135	120
	7000099232	GTI-3000 3/1 marrone	-55/+135	120
	7000099233	GTI-3000 3/1 trasparente	-55/+135	120
	7000099234	GTI-3000 3/1 giallo/verde	-55/+135	120
	7000099235	GTI-3000 3/1 rossa	-55/+135	120
	7000099236	GTI-3000 3/1 bianca	-55/+135	120
	7000099237	GTI-3000 3/1 gialla	-55/+135	120
	7000099246	GTI-3000 6/2 nera	-55/+135	120
	7000099253	GTI-3000 9/3 blu	-55/+135	120
	7000037662	GTI-3000 9/3 nera	-55/+135	120
	7000099254	GTI-3000 9/3 marrone	-55/+135	120
	7000099255	GTI-3000 9/3 trasparente	-55/+135	120
	7000099256	GTI-3000 9/3 giallo/verde	-55/+135	120
	7000099257	GTI-3000 9/3 rossa	-55/+135	120
	7000099258	GTI-3000 9/3 bianca	-55/+135	120
	7000099259	GTI-3000 9/3 gialla	-55/+135	120
	7000099216	GTI-3000 18/6 blu	-55/+135	120
	7000037654	GTI-3000 18/6 nera	-55/+135	120
	7000099217	GTI-3000 18/6 marrone	-55/+135	120
	7000099218	GTI-3000 18/6 trasparente	-55/+135	120
	7000099219	GTI-3000 18/6 giallo/verde	-55/+135	120
	7000099220	GTI-3000 18/6 rossa	-55/+135	120
	7000099221	GTI-3000 18/6 bianca	-55/+135	120
	7000099222	GTI-3000 18/6 gialla	-55/+135	120
	7000099222	GTI-3000 18/6 gialla	-55/+135	120
	7000099224	GTI-3000 24/8 nera	-55/+135	120
	7000099227	GTI-3000 24/8 giallo/verde	-55/+135	120
	7000099238	GTI-3000 39/13 blu	-55/+135	120
	7000037660	GTI-3000 39/13 nera	-55/+135	120
	7000099239	GTI-3000 39/13 marrone	-55/+135	120
	7000099240	GTI-3000 39/13 trasparente	-55/+135	120
	7000099241	GTI-3000 39/13 giallo/verde	-55/+135	120
	7000099242	GTI-3000 39/13 rossa	-55/+135	120
	7000099243	GTI-3000 39/13 bianca	-55/+135	120
	7000099244	GTI-3000 39/13 gialla	-55/+135	120
	7000099205	GTI-51 nera*	-55/+135	100
	7000099207	GTI-76 nera*	-55/+135	100
	7000099208	GTI-102 nera*	-55/+135	100

*rapporto di restringimento 2:1

3M GTI - A 3000 (3:1) GUAINE IN TUBI DA 1 m CON ADESIVO

Caratteristiche: Guaine in poliolefina a parete sottile con adesivo estruso interno. Grazie all'adesivo termofusibile,GTI A 3000 conferisce un'eccellente sigillatura contro l'umidità e condizioni ambientali esterne.
Applicazioni: Sigillatura di cavi, tubi e parti elettriche in ambiente esterno contro umidità e considizioni climatiche stressanti. Protezione Meccanica di cavi, fili ed ogni altro sistema elettrico da abrasione e corrosione. Ricostruzione dell'isolamento dei cavi di Bassa Tensione.

Industria Elettronica

Guaine in poliolefina per uso standard	Codice video	Descrizione	Temperatura d'esercizio °C	Temperatura di restringimento °C
	7000037665	GTI-A 3000 3/1 nera	-55/+80	120
	7000037667	GTI-A 3000 9/3 nera	-55/+80	120
	7000037664	GTI-A 3000 18/6 nera	-55/+80	120
	7000037666	GTI-A 3000 39/13 nera	-55/+80	120

3M KIT GTI MIX DI SPEZZONI DI GUAINA PRONTI

Caratteristiche: Il kit di guaine termorestringenti 3M è un mix di spezzoni di guaina pretagliata nei diametri elencati nella tabella sotto indicata. Il robusto contenitore a sei scomparti in plastica trasparente consente di mantenere un lavoro ordinato e di avere sempre con sè gli spezzoni di guaina necessari. Disponibile sia nella versione conguaine nere che in quella con mix di colori.
Applicazioni: Lavori d'installazione civile dove la lunghezza di 15 cm degli spezzoni e l'insieme di diversi diametri e colori (della versione colorata) permette un lavoro veloce senza la preparazione e la selezione della guaina. Protezione Meccanica di cavi, fili ed ogni altro sistema elettrico da abrasione e corrosione. Ricostruzione dell'isolamento dei cavi di Bassa Tensione Identificazione di cavi e fili elettrici per il kit nella versione mix di colori.

Industria Elettronica

Guaine in poliolefina per uso standard	Codice video	Descrizione	Temperatura d'esercizio °C	Temperatura di restringimento °C
	7000037645	Kit GTI nere	-55/+135	100
	7000037646	Kit GTI colorate	-55/+135	100

3M HSR 3000 (3:1) GUAINE IN DISPENSER

Caratteristiche: Le guaine termorestringenti di questa serie, in poliolefina e parete sottile, sono confezionate in pratici dispenser di diverse metrature e diversi colori. Le confezioni sono maneggevoli e facili da immagazzinare. Sono particolarmente indicate per coloro che non ne hanno un eccessivo consumo o necessitano di diversi diametri in quantità contenute. Il rapporto di restringimento 3:1 consente di ottenere una maggiore copertura di diametri per ciascuna dimensione di guaina.
Applicazioni: Ricostruzione dell'isolamento dei cavi di Bassa Tensione. Protezione meccanica di cavi, tubi e parti elettriche. Identificazione di cavi grazie a 9 differenti colori.

Industria Elettronica

Guaine in poliolefina per uso standard	Codice video	Descrizione	Temperatura d'esercizio °C	Temperatura di restringimento °C
	-	HSR-3000 1,5/0,5 gialla	-55/+135	120
	7000099148	HSR-3000 3/1 gialla	-55/+135	120
	7000099149	HSR-3000 6/2 gialla	-55/+135	120
	7000099150	HSR-3000 9/3 gialla	-55/+135	120
	7000099151	HSR-3000 18/6 gialla	-55/+135	120
	7000099152	HSR-3000 24/8 gialla	-55/+135	120
	7000099161	HSR-3000 1,5/0,5 bianca	-55/+135	120
	7000099162	HSR-3000 3/1 bianca	-55/+135	120
	7000099163	HSR-3000 6/2 bianca	-55/+135	120
	7000099164	HSR-3000 9/3 bianca	-55/+135	120
	7000099165	HSR-3000 18/6 bianca	-55/+135	120
	7000099166	HSR-3000 24/8 bianca	-55/+135	120
	7000099154	HSR-3000 1,5/0,5 blu	-55/+135	120
	7000099155	HSR-3000 3/1 blu	-55/+135	120
	7000099156	HSR-3000 6/2 blu	-55/+135	120
	7000099157	HSR-3000 9/3 blu	-55/+135	120
	7000099158	HSR-3000 18/6 blu	-55/+135	120
	7000099159	HSR-3000 24/8 blu	-55/+135	120
	7000099175	HSR-3000 3/1 giallo/verde	-55/+135	120
	7000099176	HSR-3000 6/2 giallo/verde	-55/+135	120
	7000099177	HSR-3000 9/3 giallo/verde	-55/+135	120
	7000099178	HSR-3000 18/6 giallo/verde	-55/+135	120
	7000099179	HSR-3000 24/8 giallo/verde	-55/+135	120
	7000099180	HSR-3000 1,5/0,5 marrone	-55/+135	120
	7000099181	HSR-3000 3/1 marrone	-55/+135	120
	7000099182	HSR-3000 6/2 marrone	-55/+135	120
	7000099183	HSR-3000 9/3 marrone	-55/+135	120
	7000099184	HSR-3000 18/6 marrone	-55/+135	120

Continua nella pagina successiva

Guaine in poliolefina per uso standard	Codice video	Descrizione	Temperatura d'esercizio °C	Temperatura di restringimento °C
	7000099185	HSR-3000 24/8 marrone	-55/+135	120
	7000099135	HSR-3000 1,5/0,5 nera	-55/+135	120
	7000099136	HSR-3000 3/1 nera	-55/+135	120
	7000099137	HSR-3000 6/2 nera	-55/+135	120
	7000099138	HSR-3000 9/3 nera	-55/+135	120
	7000099139	HSR-3000 18/6 nera	-55/+135	120
	7000099140	HSR-3000 24/8 nera	-55/+135	120
	7000099141	HSR-3000 1,5/0,5 rossa	-55/+135	120
	7000099142	HSR-3000 3/1 rossa	-55/+135	120
	7000099143	HSR-3000 6/2 rossa	-55/+135	120
	7000099144	HSR-3000 9/3 rossa	-55/+135	120
	7000099145	HSR-3000 18/6 rossa	-55/+135	120
	7000099146	HSR-3000 24/8 rossa	-55/+135	120
	7000099169	HSR-3000 3/1 trasparente	-55/+135	120
	-	HSR-3000 6/2 trasparente	-55/+135	120
	7000099171	HSR-3000 9/3 trasparente	-55/+135	120
	7000099172	HSR-3000 18/6 trasparente	-55/+135	120
	7000099173	HSR-3000 24/8 trasparente	-55/+135	120

3M HSR (2:1) GUAINE IN DISPENSER

Caratteristiche: Le guaine termorestringenti di questa serie, in poliolefina e parete sottile, sono confezionate in pratici dispenser di diverse metrature e diversi colori. Le confezioni sono maneggevoli e facili da immagazzinare. Sono particolarmente indicate per coloro che non ne hanno un eccessivo consumo o necessitano di diversi diametri in quantità contenute. Il rapporto di restringimento 3:1.
Applicazioni: Ricostruzione dell'isolamento dei cavi di Bassa Tensione. Protezione meccanica di cavi, tubi e parti elettriche.

Industria Elettronica

Guaine in poliolefina per uso standard	Codice video	Descrizione	Temperatura d'esercizio °C	Temperatura di restringimento °C
	7000099045	HSR 1,2 nera	-55/+135	100
	7000099046	HSR 1,6 nera	-55/+135	100
	7000099047	HSR 2,4 nera	-55/+135	100
	7000099048	HSR 3,2 nera	-55/+135	100
	7000099049	HSR 4,8 nera	-55/+135	100
	7000099050	HSR 6,4 nera	-55/+135	100
	7000099051	HSR 9,5 nera	-55/+135	100
	7000099052	HSR 12,7 nera	-55/+135	100
	7000099053	HSR 19,0 nera	-55/+135	100
	7000099054	HSR 25,4 nera	-55/+135	100

3M CTW (2:1) GUAINE IN BOBINA

Caratteristiche: Guaina termorestringente a medio spessore studiata per l'utilizzo quale isolante in una vastissima gamma di applicazioni industriali dove occorra un buon isolamento elettrico. CTW-602 offre una buona protezione contro le abrasioni e la fiamma ed è indicata per applicazioni sia manuali che automatiche. Confezione in bobine

Applicazioni: Ideale per isolamento e protezione contro le abrasioni. Ricostruzione dell'isolamento dei cavi di Bassa Tensione.Protezione meccanica di cavi, tubi e parti elettriche.

Industria Elettronica

Guaine in poliolefina per uso standard	Codice video	Descrizione	Temperatura d'esercizio °C	Temperatura di restringimento °C
	7000098909	CTW-602 1,2/0,6	-55/+130	120
	-	CTW-602 1,6/0,8	-55/+130	120
	7000098846	CTW-602 2,4/1,2	-55/+130	120
	7000098847	CTW-602 3,2/1,6	-55/+130	120
	7000098907	CTW-602 4,8/2,4	-55/+130	120
	7000098848	CTW-602 6,4/3,2	-55/+130	120
	7000098849	CTW-602 9,5/4,8	-55/+130	120
	7000098906	CTW-602 12,7/6,4	-55/+130	120
	7000098850	CTW-602 19,1/9,5	-55/+130	120
	7000037626	CTW-602 25,4/12,7	-55/+130	120
	7000037627	CTW-602 38,1/19,1	-55/+130	120
	7000037635	CTW-602 50,8/25,4	-55/+130	120
	7000098911	CTW-602 76,2/38,1	-55/+130	120
	7000098912	CTW-602 101,6/50,8	-55/+130	120

3M SFTW (2:1) SFTW (3:1) - GUAINE IN BOBINE

Caratteristiche: Guaina termorestringente semiflessibile e a medio spessore adatta per una vasta gamma di applicazioni industriali. Possono essere facilmente marcate con stampaggio a caldo o con macchinari per l'identificazione permanente di cavo o componenti. Disponibile in rapporti di restringimento 2:1 SFTW 202 e 3:1 SFTW302. Il confezionamento è in bobine da lungo metraggio. La qualità particolarmente elevata la rende adatta all'isolamento e alla protezione. Autoestinguente. Veloce restringimento grazie all'eccellente resistenza chimica e termica è in grado di soddisfare le impegnative esigenze dell'industria militare e ferroviaria. Confezione in bobine nere e colorate
Applicazioni: Ideale per isolamento e protezione contro le abrasioni. Ricostruzione dell'isolamento dei cavi di Bassa Tensione. Protezione meccanica di cavi, tubi e parti elettriche.

Industria Elettronica

Guaine in poliolefina per uso standard	Codice video	Descrizione	Temperatura d'esercizio °C	Temperatura di restringimento °C
	7000098880	SFTW-202 1,6/0,8	-55/+135	100
	7000098881	SFTW-202 2,4/1,2	-55/+135	100
	7000098882	SFTW-202 3,2/1,6	-55/+135	100
	7000098883	SFTW-202 4,8/2,4	-55/+135	100
	7000098884	SFTW-202 6,4/3,2	-55/+135	100
	7000098885	SFTW-202 9,5/4,75	-55/+135	100
	7000098887	SFTW-202 12,7/6,4	-55/+135	100
	7000098889	SFTW-202 19,1/9,5	-55/+135	100
	7000098890	SFTW-202 25,4/12,7	-55/+135	100
	-	SFTW-202 38,1/19,1	-55/+135	100
	7000098895	SFTW-202 50,8/25,4	-55/+135	100
	7000098899	SFTW-202 76,2/38,1	-55/+135	100
	-	SFTW-202 101,6/50,8	-55/+135	100
	7000098918	SFTW-203 6,0/2,0	-55/+135	100
	7000098921	SFTW-203 18,0/6,0	-55/+135	100
	7000098922	SFTW-203 24,0/8,0	-55/+135	100
	7000098923	SFTW-203 39,0/13,0	-55/+135	100

3M MDT-A (3:1) GUAINE DI MEDIO SPESSORE CON ADESIVO IN TUBI DA 1 M HDT-A (3:1) GUAINE AD ELEVATO SPESSORE CON ADESIVO IN TUBI DA 1 M HDT-AN (4:1) GUAINE AD ELEVATO SPESSORE IN TUBI DA 1 M

Caratteristiche: I tubi di questa serie sono adatti per effettuare l'isolamento e la protezione delle giunzioni e delle terminazioni di cavi di Bassa tensione. All'interno dei tubi si trova dell'adesivo termofusibile che aderisce alla giunzione e riempie le eventualicavità, permettendo così di ottenere un'elevata protezione meccanica ed un'altrettanto buona sigillatura contro l'umidità. L'adesivo rende queste guaine applicabili anche per installazioni all'esterno e interrate. La lunghezza dei tubi è 1 m. Disponibili solo in colore nero.
Applicazioni: Protezione meccanica e dall'umidità ed isolamento di giunzioni di cavi BT ad isolante estruso con tensione di esercizio fino a 1 kV. Applicazioni all'esterno e interrate. Protezione ed isolamento dei connettori nei giunti passanti diritti. Isolamento delle connessioni di terminali capicorda.

Industria Elettronica

Guaine in poliolefina per uso standard	Codice video	Descrizione	Temperatura d'esercizio °C	Temperatura di restringimento °C
	7000099264	MDT-A-12/3	-55/+130	125
	7000099265	MDT-A-19/6	-55/+130	125
	7000099266	MDT-A-27/8	-55/+130	125
	7000099267	MDT-A-32/7.5	-55/+130	125
	7000099268	MDT-A-38/12	-55/+130	125
	7000099269	MDT-A-50/18	-55/+130	125
	7000099270	MDT-A-70/26	-55/+130	125
	7000099271	MDT-A-90/36	-55/+130	125
	7000099272	MDT-A-120/40	-55/+130	125
	7000099273	HDT-A-12/3	-55/+130	125
	7000099274	HDT-A-19/6	-55/+130	125
	7000099275	HDT-A-30/8	-55/+130	125
	7000099276	HDT-A-38/12	-55/+130	125
	7000099277	HDT-A-48/15	-55/+130	125
	7000099278	HDT-A-85/26	-55/+130	125
	7000098940	HDT-A-115/38	-55/+130	125
	7000099375	HDT-AN 12/3-1000	-55/+130	135
	-	HDT-AN 15/4-1000	-55/+130	135

Continua nella pagina successiva

Guaine in poliolefina per uso standard	Codice video	Descrizione	Temperatura d'esercizio °C	Temperatura di restringimento °C
	7000099377	HDT-AN 22/6-1000	-55/+130	135
	7000099378	HDT-AN 33/8-1000	-55/+130	135
	7000099379	HDT-AN 43/12-1000	-55/+130	135
	7000099380	HDT-AN 55/15-1000	-55/+130	135
	7000099381	HDT-AN 65/16-1000	-55/+130	135
	7000099382	HDT-AN 70/21-1000	-55/+130	135
	-	HDT-AN 85/25-1000	-55/+130	135
	7000099384	HDT-AN 105/26-1000	-55/+130	135
	7000099385	HDT-AN 130/36-1000	-55/+130	135

3M BBI GUAINE PER ISOLAMENTO SBARRE IN BOBINA

Caratteristiche: Le guaine della serie BBI sono state appositamente studiate per l'isolamento di sbarre di Media Tensione angolari, quadrate e rotonde. Possono essere installate su sbarre con tensione d'esercizio fino a 35 Kv permettendo di ridurre fino ad 1/4 le distanze in aria e da terra nei quadri M.T. Offrono inoltre una protezione da eventuali scariche o contatti accidentali. Disponibili in 5 formati diversi, le guaine di questa serie permettono di coprire perimetri che vanno da 70 mm a 638 mm. Le guaine sono disponibili in spezzoni di 6,1 m. Sono halogen free e rita dante la fiamma. Resistono ottimamente ad agenti corrosivi e solventi (quali ad esempio i fluidi comunemente impiegati per pulizia di contatti).

Industria Elettronica

Guaine in poliolefina per Media Tensione	Codice video	Descrizione	Temperatura d'esercizio °C	Temperatura di restringimento °C
	7100025922	BBI-3 A	-55/+110	120
	7100025923	BBI-4 A	-55/+110	120
	-	BBI-5 A	-55/+110	120
	-	BBI-6 A	-55/+110	120
	-	BBI-8 A	-55/+110	120

3M CALOTTE PREFORMATE SKE/HDBB

Caratteristiche: La serie SKE è costituita da preformati in poliolefina reticolata per irradiazione con adesivo termofusibile per la sigillatura e l'isolamento di cavi unipolari e multipolari di Bassa Tensione (fino a 1 KV). Durante il riscaldamento necessario alla termorestringenza, l'adesivo offre una perfetta e sigillata adesione tra cavo e guaina donando un'ottima protezione meccanica e dall'umidità.
La serie SKE è composta da Calotte, HDBB a 2 vie, SKE a 3 vie e SKE a 4 vie.
Applicazioni principali per SKE calotte: Sigillatura di cavi durante il trasporto e lo stoccaggio. Protezione meccanica di cavi. Isolamento elettrico di cavi fino a 1 KV
Applicazioni principali per HDBB a 2 vie: Terminazioni di cavi bipolari B.T. ad isolante estruso con tensione di esercizio fino ad 1 kV. Terminazioni di cavi tripolari B.T. ad isolante estruso con tensione di esercizio fino ad 1 kV. Sigillazione della triforcazione dei cavi M.T. Terminazioni di cavi quadripolari B.T. ad isolante estruso con tensione di esercizio fino ad 1 kV
Applicazioni principali per SKE a 3 vie: Terminazioni di cavi tripolari Bassa Tensione ad isolante estruso con tensione di esercizio fino ad 1 kV. Sigillazione della triforcazione dei cavi Media Tensione
Applicazioni principali per SKE a 4 vie: Terminazioni di cavi quadripolari Bassa Tensione ad isolante estruso con tensione di esercizio fino ad 1 kV.

Industria Elettronica

Calotte preformate	Codice video	Descrizione	Temperatura d'esercizio °C	Temperatura di restringimento °C
	7000061591	SKE 4/10		
	7000061592	SKE 8/20		
	7000061599	SKE 15/40		
	7000061608	SKE 25/63		
	7000061609	SKE 30/76		
	7000061610	SKE 45/100		
	7000061613	SKE 3F/1+1,5		
	7000061614	SKE 3F/2		
	7000061611	SKE 3F/4		
	7000061617	SKE 3F/5		
	7000061617	SKE 3F/5		
	7000032394	SKE 4F/1+2		
	7000032395	SKE 4F/3+4		
	7000061616	SKE 4F/5		

3M SERIE PST 8440

Caratteristiche: PST 8440 sono dei sistemi Autorestringenti costituiti da Tubi in gomma Siliconica preallargati in fase di fabbricazione, e mantenuti in posizione da una spirale che viene rimossa al momento dell'installazione causando il collasso del tubo sull'applicazione in uso. L'installazione risulta molto semplice e non necessita di fonti di calore come fiamme o aria calda.
Inoltre i tubi PST aderiscono elasticamente alle superfici su cui vengono applicate senza l'ausilio di adesivi o resine garantendo isolamento, sigillatura ad alta pressione, protezione meccanica, antifrizione, assorbimento di vibrazioni, protezione dalla corrosione, resistenza a fluidi chimici, offrono le seguenti caratteristiche: Buona resistenza a acidi, alcali ozono e UV. Temperatura in esercizio continuo da –55°C a 260°C. Resistenza alla fiamma. Rigidità dielettrica 21 kV/mm. Resistenza agli shock termici
Applicazioni: Le elevate caratteristiche dei PST 8440, offorno la possibilità di applicazione in vari ambiti industriali.

Industria Elettronica

PST Manicotti Isolanti in gomma Siliconica	Codice video	Descrizione	Diametro minimo alloggiabile (mm)	Diametro massimo alloggiabile (mm)	Lunghezza (mm)
	7000058008	PST-8445 7,5	9	18	179
	7000031486	PST-8447 3,2	12	24	76
	7000058010	PST-8447 8,0	12	24	184

3M SERIE PST 8420

Caratteristiche: PST 8420 sono dei sistemi Autorestringenti costituiti da Tubi in gomma EPDM preallargati in fase di fabbricazione, e mantenuti in posizione da una spirale che viene rimossa al momento dell'installazione causando il collasso del tubo sull'applicazione in uso. L'installazione risulta molto semplice e non necessita di fonti di calore come fiamme o aria calda. Inoltre i tubi PST aderiscono elasticamente alle superfici su cui vengono applicate senza l'ausilio di adesivi o resine garantendo isolamento, sigillatura ad alta pressione, protezione meccanica, antifrizione, assorbimento di vibrazioni e protezione dalla corrosione in vasti ambiti applicativi mantenendo una eccezionale flessibilità. Disponibili in diversi diametri e lunghezze per coprire una vasta gamma di diametri offrono le seguenti caratteristiche: Buona resistenza a acidi, alcali, ozono e UV. Temperatura in esercizio continuo max 90°C. Temperatura in servizio di emergenza max 130°C Rigidità dielettrica 14 kV/mm. Tenuta in pressione d'acqua fino a 5 bar.
Applicazioni: Le elevate caratteristiche dei PST 8420, offrono la possibilità di applicazione in vari ambiti industriali.

Industria Elettronica

PST Manicotti Isolanti in gomma EPDM	Codice video	Descrizione	Diametro minimo alloggiabile (mm)	Diametro massimo alloggiabile (mm)	Lunghezza (mm)
	7000006124	PST-8424 8,0	2,54	20,9	203
	7000043212	PST-8423 6,0	7,8	14,3	152
	7000031605	PST-8425 8,0	10,1	20,9	203
	7000035244	PST-8426 9,0	13,9	30,1	229
	7000035254	PST-8426 11,0	13,9	30,1	279
	7000035255	PST-8427 6,0	16,8	35,1	152
	7000035256	PST-8427 12,0	16,8	35,1	305
	7000035257	PST-8427 16,0	16,8	35,1	406
	7000092232	PST-8428 6,0	24,0	49,3	152
	7000035259	PST-8428 12,0	24,0	49,3	305
	7000035260	PST-8428 18,0	24,0	49,3	457
	7000092233	PST-8429 6,0	32,2	67,8	152
	7000035261	PST-8429 9,0	32,2	67,8	229

proxima® S.p.A.

Gentile Cliente,
per qualunque richiesta tecnica, informazione o offerta, si prega di utilizzare uno dei seguenti canali di comunicazione:

Mail: info@proximatape.com

Tel.: +39 011 957 49 45

Fax: +39 011 38 22 788

PROXIMA S.p.A.
Via Alessandria 57,
10098 Rivoli (TO)

www.proximatape.com

L'AZIENDA

PROXIMA S.p.A.
LA NOSTRA STORIA

Nata infatti nel 1995 come converter di prodotti adesivi e di seconda generazione, incorpora lo stesso anno l'azienda di famiglia già presente sul mercato nazionale dal 1958, capitalizzando così clientela, contatti e marchi distribuiti.

Lo scopo dell'azienda è quello di supportare i propri clienti con la massima dinamicità e velocità del servizio, cercando allo stesso tempo di soddisfare la sempre maggiore richiesta di flessibilità sia a livello commerciale che produttivo, sia in Italia che all'estero.

La lavorazione e trasformazione dei nastri mono e biadesivi è il punto di forza della nostra azienda in grado di fornire i più diversi prodotti fustellandoli e tranciandoli su disegno del cliente anche di grandi dimensioni.

Le altre lavorazioni includono l'adesivizzazione di supporti (anche forniti dal cliente), la produzione di etichette di identificazione (anche stampate monocolore), la tranciatura di velcro plastico accoppiato (telepass), il taglio rotoli a misura, l'incollaggio di particolari e la produzione di biadesivi in fogli.

La varietà dei prodotti che possiamo fornire ai nostri clienti comprende moltissime tipologie di nastri adesivi, collanti, sigillanti in grado di far fronte alle diverse esigenze di tenuta, resistenza alla temperatura, alle sollecitazioni atmosferiche, marine, e meccaniche.

Nel 2014 la **Proxima** ha acquisito e incorporato anche la Biemmea, azienda Toscana, implementando la propria presenza in centro Italia.

Proxima è annoverata tra le principali realtà del proprio settore in Italia ed è distributrice di noti brand internazionali quali 3M (di cui è anche Converter Ufficiale), Tesa, Nitto, Scapa, Henkel, Loctite.

È inoltre certificata Iso 9001,14001, IsoTs (settore automotive).

proxima® S.p.A.

via Alessandria, 57
10098 Rivoli (TO)
t. +39.011.95.74.945
f. +39.011.38.22.788
info@proximatape.com
www.proximatape.com