


Film di sovralaminazione 3M™

Guida alla scelta

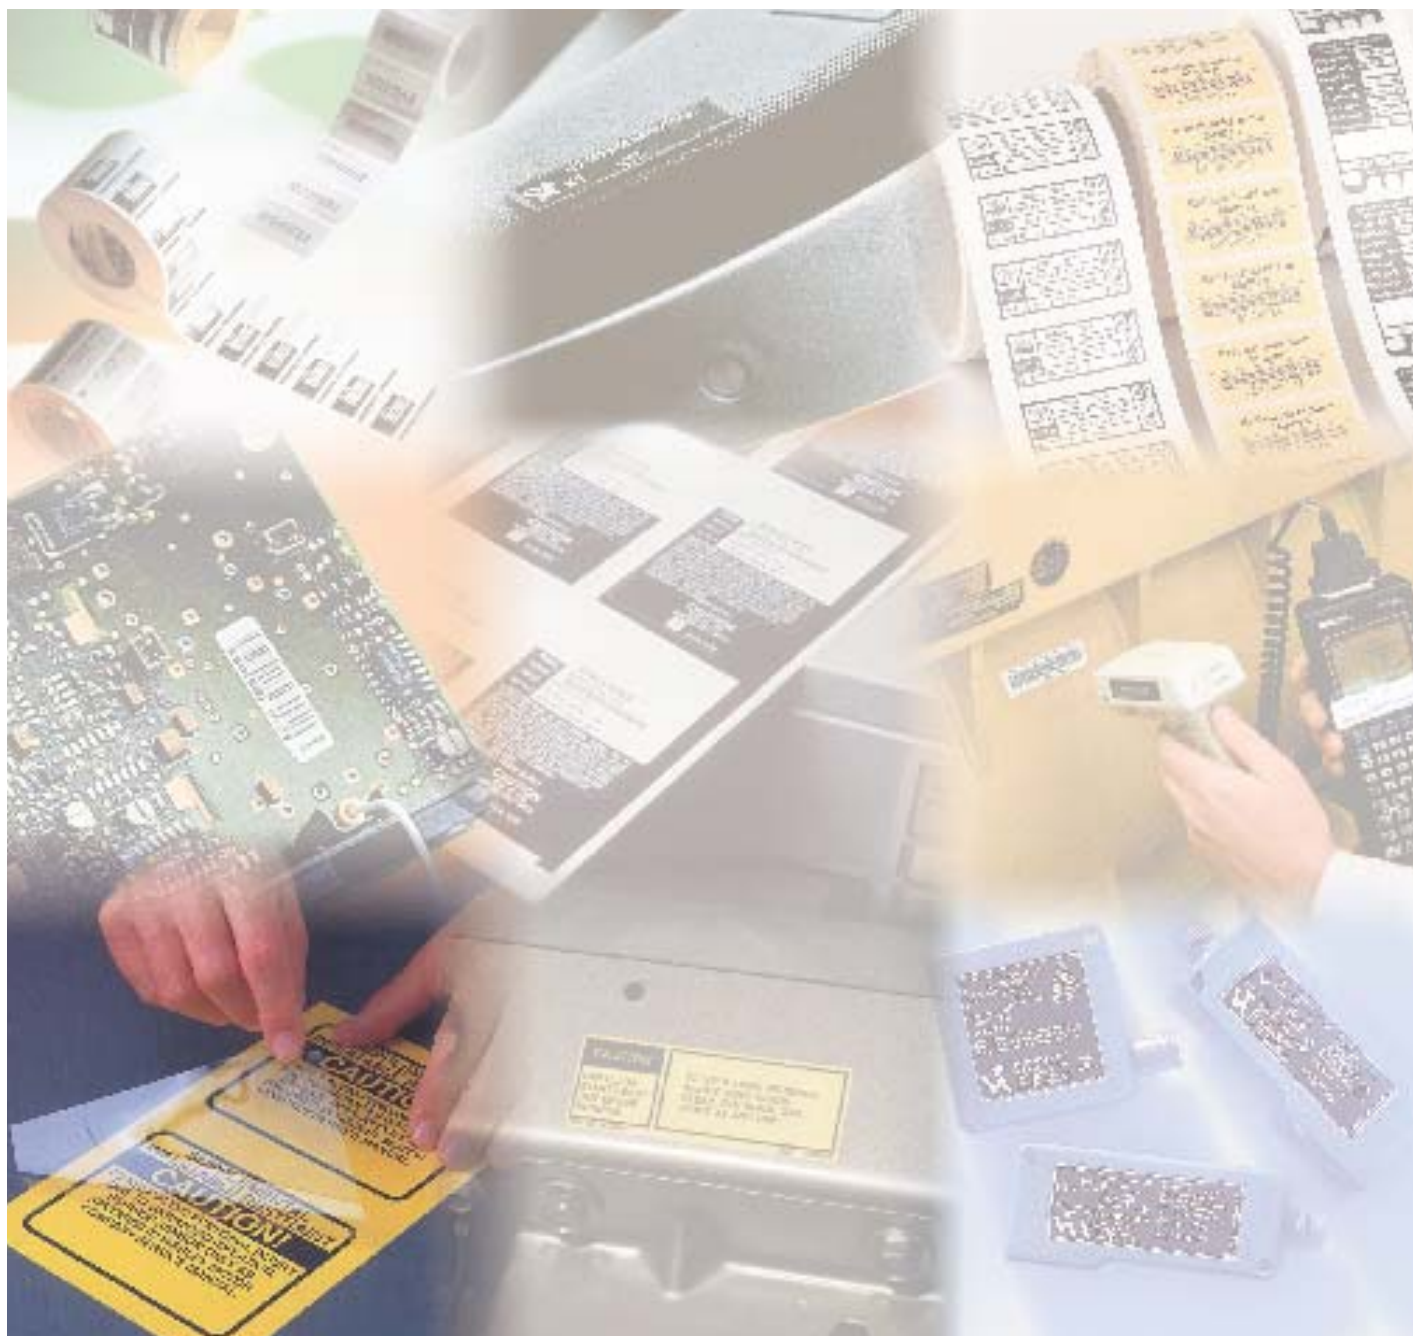

Più belle, più a lungo

Le etichette che usate per determinati prodotti devono rispondere a particolari requisiti. A volte a un'etichetta si richiede di durare a lungo all'aperto; altre volte, trattandosi di etichette bene in vista sui prodotti finiti, è

importante la qualità della finitura e l'estetica. Le etichette sovrallaminate durano a lungo e per il loro pregio estetico apportano valore al prodotto e promuovono l'immagine del marchio.

Poliestere trasparente lucido													
7730 FL	Adesivo 400, 20 micron; liner poliestere trasparente 50 g/m ² , 38 micron	-60°C	120°C	5	4	4	3	2	1	3	no	no	si
7731 FL	Adesivo 400, 20 micron; liner poliestere trasparente 50 g/m ² , 38 micron	-60°C	120°C	5	4	4	3	2	1	2	no	no	si
7746	Adesivo permanente, stabile a UV 20 micron; liner Polycoated kraft 12 g/m ² , 82 micron	-40°C	120°C	5	4	4	3	2	1	3	no	no	no
Poliestere trasparente opaco													
7732 FL	Adesivo 400, 20 micron; liner poliestere trasparente 50 g/m ² , 38 micron	-60°C	120°C	5	4	4	3	2	1	3	no	no	si
7742	Adesivo 400, 20 micron; liner densified kraft 70 g/m ² , 63 micron	-60°C	120°C	5	4	4	3	2	1	3	no	no	si
Policarbonato trasparente opaco (Lexan™)													
7737FL	Adesivo 400, 20 micron; liner poliestere trasparente 50 g/m ² , 38 micron	-60°C	120°C	4	4	4	3	2	1	3	no	no	si
7738FL	Adesivo 400, 20 micron; liner poliestere trasparente 50 g/m ² , 38 micron	-60°C	120°C	4	4	4	3	2	1	3	no	no	si

5 = ottimo; 4 = molto buono; 3 = buono; 2 = discreto; 1 = scarso

Alcuni nostri adesivi

Adesivo 400 acrilico, alta trasparenza stabile sul lungo periodo, eccellente performance in esterni e resistenza UV. Assicura un ottimo risultato grafico e resiste all'invecchiamento.

Caratteristiche etichetta



Adesione su superfici rugose



Adesione su plastiche e superfici verniciate a polvere LSE



Resistenza basse temperature



Resistenza UV



Adesione su superfici curve



Rimovibile



Resistenza chimica



Antimanomissioni



Adesione su plastiche e metalli HSE



Resistenza alte temperature



Resistenza umidità



Approvazioni UL/CSA

• Avviso importante per i clienti

Tutte le dichiarazioni, le informazioni tecniche e le raccomandazioni contenute nel presente documento si basano su prove da noi ritenute affidabili, ma di cui non garantiamo l'accuratezza o completezza. Prima di utilizzare il nostro prodotto assicuratevi quindi che sia idoneo per l'applicazione prevista. Tutte le questioni di responsabilità relative a questi prodotti sono disciplinate dalle condizioni di vendita e, dove applicabile, dalle leggi vigenti.

3M è un marchio registrato 3M Company.

Lexan è un marchio registrato General Electric

3M

3M Italia S.P.A.

Via S. Bovio, 3
20090 Segrate MI Loc. S. Felice
Tel.: 02 7035 2060
Fax: 02 7035 2482
<http://www.3M.com>